



**TRANSFERT  
GASOIL**

# TRANSFERT GASOIL

## KIT POMPE GASOIL 12V

### Pompe gasoil 12V 40L/min

Avec interrupteur marche/arrêt.  
IP 55.

<b>Réf.</b>	<b>08642</b>
Puissance	180W
Débit	40L/min
Poids	4,8kg
Conditionnement	carton

Câble 4m

Livrée avec :

- Platine
- Câble 4m
- 2 raccords 19mm.

**LES +**

→ Idéal pour changer uniquement la pompe sur une installation existante



NOUVEAU



GARANTIE  
2  
ANS

### Pompe à gasoil 12V 50L/min

Avec interrupteur marche/arrêt.  
Filetage entrée et sortie : femelle 3/4".  
IP 55.

<b>Réf.</b>	<b>08402</b>
Débit	50L/min
Dimensions	L 204mm x H 121mm x l 101mm
Poids	4,582kg

Câble 2m

**LES +**

→ Idéal pour changer uniquement la pompe sur une installation existante



NOUVEAU

**PLUS!**  
*think gasoil*

GARANTIE  
2  
ANS

### Pompe à gasoil 12V 35L/min - en kit

Pompe avec interrupteur marche/arrêt.  
IP 55.

<b>Réf.</b>	<b>08644</b>
Alimentation	12V
Puissance	180W
Débit	35L/min (pompe)
Poids	6,7kg

Livré avec :

- 1 pistolet PVC manuel
- Câble d'alimentation 2m
- 4m de tuyau gasoil
- 2 raccords 19mm
- 1 filtre, 4 colliers
- 1 platine de fixation sur la pompe.



NOUVEAU



GARANTIE  
2  
ANS

### Pompe à gasoil 12V 45L/min - en kit

By-pass/Interrupteur marche / arrêt  
Amorçage immédiat  
Accessoires PVC

Réf.	08563	08564
Alimentation	12V	24V
Puissance	140W	140W
Débit	45l/min	45l/min
Poids	6,5kg	6,5kg
Conditionnement	boite carton	boite carton

Livré avec :

- Câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau refoulement 4m
- 1 pistolet manuel plastique
- Crépine
- Raccords
- Colliers.




### Pompe à gasoil 12V 50L/min - en kit

Multipositions.  
By-pass/Interrupteur marche/arrêt.  
Amorçage Immédiat.

Réf.	08560	08561
Alimentation	12V	24V
Puissance	140W	140W
Débit	50l/min	50l/min
Poids	7,5kg	7,5kg
Conditionnement	boite carton	boite carton


Livré avec :

- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet manuel métal
- 1 crépine + raccords
- Colliers.

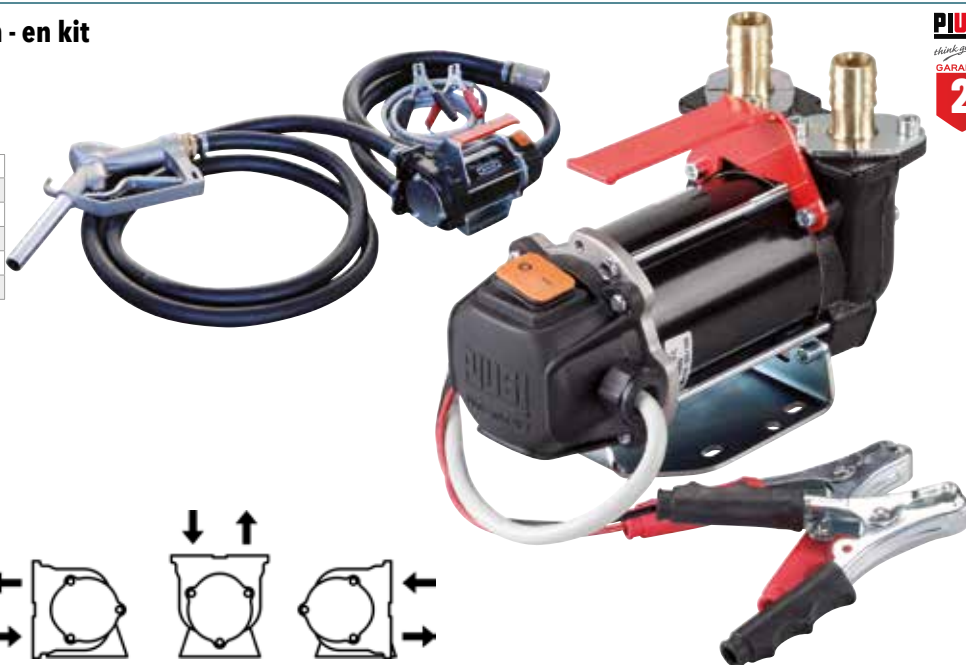

**LES +**

→ Raccord rapide par étrier

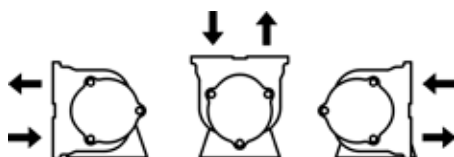

### Pompe à gasoil 12V 35L/min avec pistolet automatique/ tuyau d'aspiration et refoulement - en kit

Pompe avec :  
- interrupteur marche/arrêt.  
- boîtier caréné avec poignée.  
- câble d'alimentation 2m.  
- 1 fusible 25A, 1 porte fusible  
IP 55.

Réf.	08646
Alimentation	12V
Puissance	180W
Débit	35l/min
Poids	9,8kg

**LES +**

→ Pistolet automatique

Livré avec :

- 1 câble d'alimentation 2m
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 tuyau d'aspiration 2m + crépine
- 1 pistolet automatique
- 1 support pompe avec poignée.



**NOUVEAU**



# TRANSFERT GASOIL

## POMPE GASOIL 12/24 V

### Pompe à gasoil 12V 50L/min avec tuyau d'aspiration et refoulement - kit en box PVC

Un ravitaillement pratique, rapide et propre  
Pompe auto-amorçante  
By-pass/Interrupteur marche/arrêt  
Avec filtration

#### LES +

- Ravitaillement intelligent et efficace
- Sauvegarde du lieu de travail et de l'environnement
- Moteur propre et sûr
- Facilement transportable



<b>Réf.</b>	<b>08310</b>
Alimentation	12V
Puissance	140W
Débit	50L/min
Dimensions	400x300x425mm
Poids	12kg



Livrée avec :

- Pompe
- Pistolet manuel métal
- Tuyau flexible de 6m ( 4m refoulement + 2m aspiration)
- Filtre + cartouche supplémentaire 10 microns
- Gants
- Crépine verrouillable (pour éviter les fuites dans le transport)
- Bac de rétention

### Pompe à gasoil 12V 56L/min - en kit

By-pass/Interrupteur marche / arrêt  
Joint mécanique  
IP 55  
Amorçage immédiat  
Connexion 1" G  
Gros débit

<b>Réf.</b>	<b>08558</b>
Alimentation	12V
Puissance	420W
Débit	56L/min
Poids	10,8kg

Livré avec :

- Câble 2m avec pinces
- Tuyau 4m
- Pistolet métal
- Crépine
- Raccords laiton.



### Pompe à gasoil 12/24V 35/70L/min - en kit

By-pass interrupteur marche/arrêt.  
Joint mécanique.  
IP55  
Amorçage immédiat  
Connexion 1" G  
Gros débit

<b>Réf.</b>	<b>08570</b>
Alimentation	12-24V
Puissance	150W (12V) - 420W (24V)
Débit	35L/min (12V) - 70L/min (24V)
Poids	11,2kg

Livré avec :

- Câble 2m avec pinces
- Tuyau 4m
- Pistolet manuel en aluminium
- Crépine
- Raccords laiton.



### Pompe à gasoil 12/24V 85L/min - en kit

By-pass / Interrupteur marche / arrêt  
IP55  
Amorçage immédiat  
Connexion 1" G

INFO

Alimentation possible en 24V  
Voir la notice




<b>Réf.</b>	<b>08386</b>
Alimentation	12-24V
Puissance	500W
Débit	85L/min
Poids	18kg

Très gros débit

Livré avec :  
- Câble d'alimentation 2m  
- Tuyau 1g 4m  
- Pistolet métallique  
- Crépine laiton  
- Raccords laiton.

12-24V

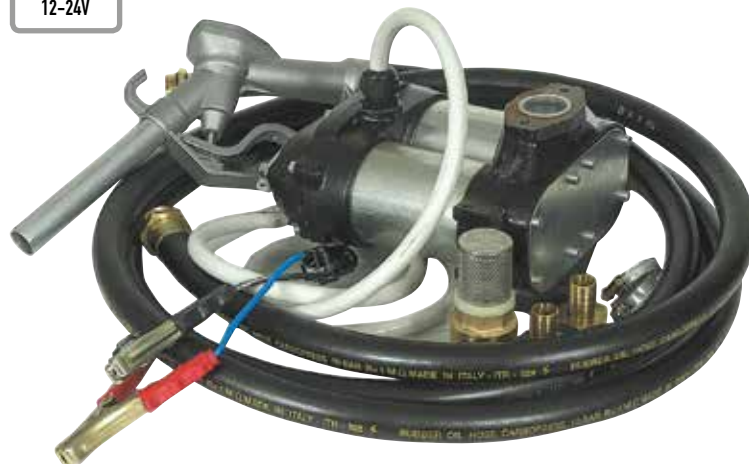

### Pompe à gasoil 12/230V 18L/min avec canne télescopique pour fût - en kit

Pompe 12V-230V adaptable sur secteur et sur batterie.  
Pour fûts de 200l.  
Équipée d'un support pour pistolet.  
Canne télescopique de 850 à 1250mm.  
IP55.



NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

<b>Réf.</b>	<b>08632</b>
Alimentation	12V-230V
Puissance	120W
Débit	18L/min
Poids	2,2kg

LES +  
→ 12-230V

Livrée avec :  
- 1 câble d'alimentation 3m avec pinces  
- 1 tuyau de refoulement 2m  
- 1 pistolet manuel.



# TRANSFERT GASOIL

## POMPE GASOIL 230V

### Pompe à gasoil 230V 35L/min pour fût - en kit

Pompe pour le transvasement du gasoil, Eau, Anti-gel  
Lever d'amorçage

<b>Réf.</b>	<b>08524</b>
Alimentation	230V
Puissance	224W
Débit	35l/min
Poids	4,5kg

Livrée avec :  
- Câble d'alimentation 2m  
- Tuyau carburant lg 4m  
- Raccord sur fût 2" G et M64x4  
- Pistolet manuel plastique.



### Pompe à gasoil 230V 40L/min - en kit

2800 Tr/mn  
IPX5  
Protection thermique incorporée.  
Aspiration/refoulement : filetage 1"

<b>Réf.</b>	<b>08510</b>
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	40L/min
Poids	6kg

Livré avec :  
- Câble d'alimentation 2m  
- Tuyau de refoulement Lg 4m  
- Pistolet nylon  
- Filtre crépine PVC  
- Raccords.



### Pompe à gasoil 230V 60L/min

Pompe volumétrique à palettes.  
Auto-amorçante.  
Corps en fonte.  
2850 tr/min.  
Aspiration/refoulement.  
Filetage femelle 1".  
Filtre intégré.  
IP 55 Classe B.  
En boîte carton.

<b>Réf.</b>	<b>08595</b>
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60l/min
Poids	7,5kg

NOUVEAU



### Pompe gasoil 230V

La pompe PANTHER AC de PIUSI est une pompe de transvasement rotative électrique à aubes polyvalente et à amorçage automatique, particulièrement adaptée aux distributeurs, systèmes de transvasement de carburant fixes et autres applications industrielles.

Elle est équipée d'une vanne de dérivation et d'un filtre pour bloquer les impuretés.

Corps en fonte.

Rotor en acier fritté.

Aubes en technopolymère.

Arbre en acier.

Entrée/sortie : BSP 1"

IP55.

Bride non fournie pour la réf.08497.

Réf.	08497	08499
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	56l/min	72l/min
Poids	7,4kg	7,9kg



**NOUVEAU**

**PIUSI**  
think genius

GARANTIE  
**2**  
ANS

**LES +**

- Design compact et solide
- Prêt à l'usage
- Facile à installer
- Filtre intégré

### Pompe à gasoil 230V 60L/min - en kit

Pompe volumétrique à palettes.

Auto-amorçante.

En boîte carton.

Réf.	08519
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60l/min
Poids	11,4kg



**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

Livré avec :

- Tuyau gasoil Lg 4m
- Pistolet métallique manuel
- Filtre crépine pvc
- Raccords, colliers.

### Kit pompe gasoil auto-amorçante

Pompe volumétrique à palettes.

Avec préfiltre incorporé.

By-pass/Interrupteur marche / arrêt.

Réf.	08516	08388
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	56l/min	72l/min
Poids	11kg	12kg



**PIUSI**  
think genius

GARANTIE  
**2**  
ANS

Livré avec :

- Tuyau caoutchouc renforcé Lg 4m
- Pistolet métallique manuel
- Filtre crépine laiton
- Raccords.

# TRANSFERT GASOIL

## STATION MURALE

### Pompe à gasoil 230V 60L/min - station murale

Pompe auto-amorçante.

Réf.	08598
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60l/min
Poids	13,5kg

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE  
3 ANS



Livrée avec :

- Tuyau gasoil Lg 4m
- Pistolet métallique manuel
- Filtre crépine pvc
- Raccords, colliers
- Montée sur platine murale.

### Pompe à gasoil 230V 56L/min avec volucompteur - station murale

Pompe avec préfiltre incorporé.  
By-pass/interrupteur thermique.  
Amorçage immédiat.

Réf.	08517
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	56l/min
Poids	14,5kg

**PIUSI**  
*think genius*

GARANTIE  
2 ANS



Livrée montée sur platine métal  
(350x350mm) avec :

- Tuyau renforcé 4m
- Pistolet métallique manuel
- Filtre crépine laiton
- Raccords
- Volucompteur.

### Pompe à gasoil 230V 56L/min avec pistolet automatique/ volucompteur/filtre absorption d'eau - station murale

Réf.	08589
Descriptif	sans tuyau d'aspiration
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	56l/min
Poids	25kg

**PIUSI**  
*think genius*

GARANTIE  
2 ANS



Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :


- Tuyau de refoulement Lg 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Raccords 1".

### Pompe à gasoil 230V 70L/min avec pistolet automatique/ volucompteur/filtre absorption d'eau - station murale

Réf.	08569
Descriptif	sans tuyau d'aspiration
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	70l/min
Poids	26kg

**PIUSI**  
*think genius*

GARANTIE  
2 ANS

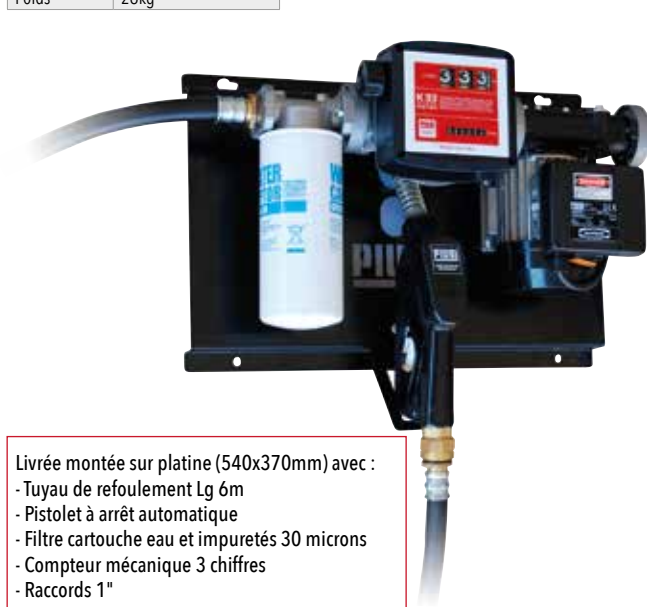

Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :

- Tuyau de refoulement Lg 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Raccords 1"



### Pompe à gasoil 230V 60L/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre - station murale

Corps en fonte.  
2850 tr/min.  
IP 55 Classe B.

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

NOUVEAU

GARANTIE  
3 ANS

Réf.	08599
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60l/min
Poids	25kg



Livrée pré-montée sur platine avec :

- Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m
- Kit d'aspiration Lg 3m - 1"
- Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant
- Filtre cartouche
- Compteur mécanique 4 chiffres
- Raccords.

### Pompe à gasoil 230V 70L/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre absorption d'eau/ tuyau d'aspiration - station murale

Réf.	08397
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	70l/min
Poids	23kg



Livrée montée sur platine métal (540x360x40mm) avec :

- Tuyau de refoulement Lg 6m
- Tuyau d'aspiration Lg 4m Ø25mm
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Raccords 1".

**PIUSI**  
*think genius*

GARANTIE  
2 ANS

### Pompe à gasoil 230V 70L/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre transparent absorption d'eau/ tuyau d'aspiration - station murale

Station de transfert gasoil à usage privé.  
Facile à installer, mobile et compacte, utilisable là où il est nécessaire de compléter des réservoirs mobiles ou enterrés par le groupe de distribution.  
Elle peut être intégrée dans un coffre métallique pour la protection des composants.

Réf.	08392
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	70l/min
Poids	24kg



Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :

- Tuyau de refoulement 6m
- Tuyau d'aspiration 4m
- Volucompteur
- Filtre hydrosorbe transparent + purge
- Pistolet automatique

**PIUSI**  
*think genius*

GARANTIE  
2 ANS

INFO

Le filtre transparent permet de visualiser l'encrassement du filtre et de purger l'eau.

# TRANSFERT GASOIL

## STATION COMPLÈTE

Pompe à gasoil 230V 100L/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre absorption d'eau/tuyau d'aspiration - station murale



Réf.	08450
Alimentation	230V
Puissance	1150W
Débit	100l/min
Tuyau	10m (tuyau de refoulement Ø25mm)
Poids	32kg



Livrée montée sur platine métal (540x360x40mm) avec :

- Tuyau d'aspiration Lg 4m Ø25mm
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Raccords 1".

### Station complète carrossée auto-amorçante



Réf.	08380	08381
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	56l/min	70l/min
Poids	21kg	22kg

Livrées avec :

- Tuyau de refoulement Lg 4m
- Compteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro
- Pistolet à arrêt automatique
- Crépine, raccord.



Réf. 08380



Réf. 08381

### Pied pour station gasoil carrossée



pour réf.  
08380  
08381  
Vendu sans pompe.

Réf.	08407
Longueur	336mm
Largeur	281mm
Hauteur	1028mm



Suggestion de présentation.  
Vendu sans pompe.

# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE RAVITAILLEMENT

### Cuve de ravitaillement 200l fuel 12V 40l/min

Cuve en polyéthylène.  
 Support pistolet intégré.  
 Pompe 12V auto-amorçante.  
 Pistolet PVC manuel.  
 Flexible d'aspiration avec crépine.  
 Flexible de distribution 4m.  
 Câble électrique longueur 4m avec pinces.  
 Cuve empilable sans couvercle.  
 Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.  
 Livrée montée.

Réf.	08612	08612.06
Lot de	x 1	x 6
Capacité	200L	
Débit	40l/min	
Longueur	80cm	
Largeur	60cm	
Hauteur	59cm	
Poids	20kg	



NOUVEAU



GARANTIE

2 ANS

200 L



### Cuve de ravitaillement 200l fuel 12V 45l/min

Cuve en polyéthylène.  
 Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant..  
 Support pistolet intégré.  
 Bouchon de remplissage Ø 110mm.  
 Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).  
 Flexible de distribution 4m.  
 Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.  
 Raccords sertis.  
 Livrée montée.

Réf.	08373
Capacité	200L
Débit	45l/min
Longueur	80cm
Largeur	60cm
Hauteur	59cm
Poids	21kg

#### INFO

Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT



GARANTIE

3 ANS

200 L

### Cuve de ravitaillement fuel 200L 12V 40l/min avec capot

Pompe 12V auto-amorçante.  
 Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant.  
 Raccord sertis.  
 Flexible d'aspiration avec crépine.  
 Flexible de distribution 4m.  
 Câble électrique longueur 4m.  
 Cuve empilable avec couvercle cadénassable.  
 Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.  
 Livrée montée.

Réf.	08600	08600.06
Lot de	x 1	x 6
Capacité	200L	
Tension	12V	
Débit	40l/min	
Longueur	76cm	
Largeur	83cm	
Hauteur	59cm	
Poids	29kg	

NOUVEAU



GARANTIE

2 ANS

200 L  
Avec capot



#### INFO

Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE RAVITAILLEMENT

### Cuve de ravitaillement 210L fuel 12V 40L/min

Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.  
 Paroi anti-roulis.  
 Support pistolet  
 Bouchon de remplissage.  
 Soupape de surpression et d'aération.  
 Forme arrondie en partie basse pour le passage d'ailes.  
 Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.  
 Passage de sangles pour arrimer la cuve.

Réf.	08033	08034
Lot de	x 1	x 1
	Sans capot	Avec capot
Capacité	210L	
Tension	12V	
Débit	40l/min	
Longueur	79cm	
Largeur	60cm	
Hauteur	69cm	
Poids	22kg	23,5kg

Livrée avec :

- 1 câble d'alimentation 4m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet automatique.



NOUVEAU

CEMO

GARANTIE  
2 ANS

### Cuve de ravitaillement 450L fuel 12V 45L/min

Cuve en polyéthylène rotomoulées.  
 Support pistolet intégré.  
 Bouchon de remplissage Ø 110mm.  
 Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).  
 Pistolet à arrêt automatique.  
 Câble d'alimentation 4m avec pinces.  
 Flexible de distribution 4m  
 Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.

Réf.	08040	08041
	Sans capot	Avec capot
Capacité	450L	
Débit	45l/min	
Longueur	1150mm	
Largeur	800mm	
Hauteur	750mm	
Poids	40kg	46kg

NOUVEAU

DRAKKAR  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
3 ANS



#### INFO

Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

### Cuve de ravitaillement 440L fuel 12V 45L/min

Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.  
 Paroi anti-roulis.  
 Support pistolet  
 Bouchon de remplissage.  
 Soupape de surpression et d'aération.  
 Forme arrondie en partie basse pour le passage d'ailes.  
 Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.  
 Passage de sangles pour arrimer la cuve.

Réf.	08035	08036
Lot de	x 1	x 1
	Sans capot	Avec capot
Capacité	440L	
Tension	12V	
Débit	45l/min	
Longueur	118cm	
Largeur	80cm	
Hauteur	71cm	
Poids	40kg	42kg

Livrée avec :

- 1 câble d'alimentation 4m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet automatique.



NOUVEAU

CEMO

GARANTIE  
2 ANS

# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE RAVITAILLEMENT MIXTE

### Cuve de ravitaillement mixte fuel/AdBlue® 12V 400/50L - 40/17L min

NOUVEAU



GARANTIE  
2  
ANS

Capacité compartiment fuel/gasoil : 400L.  
Capacité compartiment AdBlue® : 50L.  
Épaisseur de la paroi : 6,5mm.  
Passage pour fourches de manutention.  
4 passages de sangles pour arrimage.

<b>Réf.</b>	<b>08039</b>
Capacité	400+50L
Tension	12V
Débit	fuel 40L/min-AdBlue 17L/min
Longueur	1150mm
Largeur	800mm
Hauteur	860mm
Poids	62kg

Cuve mixte  
AdBlue/Fuel

Réservoir Fuel :  
-400L  
-Débit : 40L/min  
-4m de tuyau  
-4m de raccordement électrique  
-Pistolet gasoil automatique  
-Jauge de niveau  
-Bouchon de remplissage 2"

Réservoir AdBlue® :  
-50L  
-Débit : 17L/min  
-4m de tuyau  
-4m de raccordement électrique  
-Pistolet AdBlue® manuel  
-Bouchon de remplissage 2"

LES +

- Avec couvercle cadenassable
- Faible encombrement : peut-être placé dans tous les véhicules
- Cuve AdBlue® amovible indépendante



### Cuve de ravitaillement mixte fuel/AdBlue® 12V 440/50L - 45/25L min

NOUVEAU

GEMO

GARANTIE  
2  
ANS

Cuve mixte : 440L de fuel et 50L d'AdBlue®.  
Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.  
Paroi anti-roulis.  
Support pistolet.  
Bouchon de remplissage.  
Soupape de surpression et d'aération.  
Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.  
Passage de sangles pour arrimer la cuve.  
Capot PFV orange.

<b>Réf.</b>	<b>08037</b>
Tension	12V
Débit	fuel 45L/min-AdBlue 25L/min
Longueur	118cm
Largeur	80cm
Hauteur	85cm
Poids	51kg

Cuve mixte  
AdBlue/Fuel

Réservoir Fuel livré avec :  
- Pompe GO auto-amorçante 12V 45L/min, aspiration avec crépine  
- 4m de raccordement électrique avec pinces crocodile  
- 4m de flexible de distribution  
- Un pistolet automatique avec raccord tournant

Réservoir Ad Blue livré avec :  
- Pompe Ad Blue 12V 25L/min  
- 4m de raccordement électrique avec pinces crocodile  
- 4m de flexible de distribution  
- Un pistolet automatique avec raccord tournant



# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE RAVITAILLEMENT

### Cuve de ravitaillement 600L fuel 12V 45L/min

Cuve en polyéthylène.  
Passage de fourches chariot élévateur.  
Support pistolet intégré.  
Bouchon de remplissage Ø 90mm.  
Tube anti-mousse.  
4 passages de sangles pour arrimage.  
4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage.

**LES +**

→ 4 anneaux en acier zingué pour la levage et l'arrimage

Pompe électrique auto-amorçante 12V avec pistolet automatique, 4m de flexible de distribution et 4m de câble électrique.  
Pompe montée.  
Débit 45l/mn.  
Compatible fuel, GNR, gasoil.

Conforme ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).

**CEMO**

GARANTIE  
**2**  
ANS

600 L

Réf.	08377	08038
	Sans capot	Avec capot de protection en polyéthylène orange
Capacité	600L	
Tension	12V	
Débit	45l/min	
Longueur	116cm	
Largeur	80cm	
Hauteur	102cm	
Poids	53kg	68kg

Sans capot

Avec capot



Réf. 08377

Réf. 08038

### INFO

Station de ravitaillement gasoil prête à l'emploi.  
Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

### Cuve de ravitaillement fuel PE 900L avec kit pompe à gasoil 12V 50L/min et pistolet automatique et capot

Cuve en polyéthylène.  
Pompe Piusi 12V 50l/min.  
Flexible de distribution 4m.  
Pistolet automatique Piusi A60.  
Capot avec ouverture vérins à gaz.  
Serrure.  
Platine de montage pour la pompe.  
Ligne d'aspiration avec crépine.  
Event pressurisé.  
Support pour pistolet automatique.  
4 manilles.  
Baladeuse à LED rechargeable intégrée.

Conçue spécifiquement pour le transport du gasoil en toute sécurité. Idéal pour le ravitaillement de sites reculés. Intègre des chicanes internes pour limiter au maximum les mouvements du liquide, permettant une meilleure stabilité du porteur et de la charge pendant le transit. Levage facile des cuves mobiles pour les manutentionner, que ce soit par les manilles spécialement étudiées ou à l'aide d'un chariot élévateur.

**NOUVEAU**

**Kingspan**

CUVE GARANTIE  
**5**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

900L

Réf.	56010
Capacité	900L
Tension	12V
Débit	50l/min
Longueur	141cm
Largeur	105cm
Hauteur	121cm
Poids	97kg



### Cuve de ravitaillement fuel galvanisée 700L double paroi avec kit pompe à gasoil 12V 56L/min

Pour le Gasoil, Fuel et GNR.  
Galvanisée - Double paroi.  
Conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).

<b>Réf.</b>	<b>08114</b>
Capacité	700L
Tension	12V
Débit	56l/min
Longueur	1140mm
Largeur	725mm
Hauteur	1190mm
Poids	76,20kg

Livrée avec :

- Canne complète
- Câble 2m avec pinces
- Tuyau de refoulement 4m
- Pistolet métal
- Jauge de niveau.



700 L

**PIUSI**  
*think genius*

CUVE GARANTIE 5 ANS  
POMPE GARANTIE 2 ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de ravitaillement fuel galvanisée 999L double paroi avec kit pompe à gasoil 12V 56L/min

Pour le Gasoil, Fuel et GNR.  
Galvanisée - Double paroi.  
Conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III)  
Pour un stockage en intérieur.  
Avec détecteur de fuite + évent et sifflet limiteur de remplissage.

<b>Réf.</b>	<b>08125</b>
Capacité	999L
Tension	12V
Débit	56l/min
Longueur	1140mm
Largeur	725mm
Hauteur	1650mm
Poids	91,20kg

Livrée avec :

- Canne complète
- Câble 2m avec pinces
- Tuyau de refoulement 4m
- Pistolet métal
- Jauge de niveau.



999 L

**PIUSI**  
*think genius*

CUVE GARANTIE 5 ANS  
POMPE GARANTIE 2 ANS

**NOUVEAU**

# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE STOCKAGE 700L

### Cuve de stockage fuel galvanisée 700L double paroi

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.  
Galvanisée - Double paroi.

Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).  
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.

Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

<b>Réf.</b>	<b>08110</b>
	Nue
Capacité	700L
Longueur	1140mm
Largeur	725mm
Hauteur	1190mm
Poids	65kg



**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**5**  
ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de stockage fuel galvanisée 700L double paroi pré-équipée

<b>Réf.</b>	<b>08131</b>
	Pré-équipée
Capacité	700L
Poids	66kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm

**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**5**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel galvanisée 700L double paroi avec kit pompe à gasoil 230V 35L/min **PIUSI** *think genius*

<b>Réf.</b>	<b>08112</b>
	Avec pompe PICO réf.08524
Capacité	700L
Tension	230V
Débit	35l/min
Poids	70kg
Descriptif	Livrée avec : • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 0,80m Ø20mm -  Pompe PICO livrée avec : • Câble d'alimentation 2m • Tuyau carburant lg 4m • Raccord sur fût 2" G et M6x4 • Pistolet manuel plastique

CUVE GARANTIE  
**5**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel galvanisée 700L double paroi avec station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/volucompteur/filtre

<b>Réf.</b>	<b>08113</b>
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Capacité	700L
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	90kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète -  Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE  
**5**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**3**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel galvanisée 700L double paroi avec station à gasoil 230V 56L/min et pistolet automatique/volucompteur/filtre **PIUSI** *think genius*

<b>Réf.</b>	<b>08115</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Capacité	700L
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	84,60kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25 -  Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : - Tuyau de refoulement Lg 6m - Pistolet à arrêt automatique - Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns - Compteur mécanique 3 chiffres - Raccords 1".

CUVE GARANTIE  
**5**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

**NOUVEAU**





### Cuve de stockage fuel PEHD 750L double paroi

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR et de l'AdBlue®. PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.

Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri. Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

Réf.	<b>08060</b>
	Nue
Capacité	750L
Longueur	1200mm
Largeur	660mm
Hauteur	1485mm
Poids	46kg



**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**15**  
ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de stockage fuel PEHD 750L double paroi pré-équipée

Réf.	<b>08061</b>
	pré-équipée
Capacité	750L
Poids	47kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm



**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**15**  
ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de stockage fuel PEHD 750L double paroi avec station à gasoil 230V 60L/min

Réf.	<b>08062</b>
	Avec pompe DRAKKAR réf 08598
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	56kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète + tuyau aspiration • Sangle bagagère 25mm 5M à cliquet  Station gasoil livrée sur platine avec : • Tuyau de refolement en caoutchouc Lg 4m • Pistolet métal



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**3**  
ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de stockage fuel PEHD 750L double paroi avec station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/volucompteur/filtre

Réf.	<b>08063</b>
	Avec pompe DRAKKAR réf 08599
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	72kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis • Sangle bagagère 25mm 5M à cliquet  Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refolement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**3**  
ANS

**NOUVEAU**

# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE STOCKAGE 1000L

### Cuve de stockage fuel galvanisée 1000L double paroi

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.  
Galvanisée - Double paroi.

Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).

Pour un stockage en intérieur.

Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**5**  
ANS

**NOUVEAU**

Réf.	<b>08120</b>
	Nue
Capacité	1000L
Longueur	1140mm
Largeur	725mm
Hauteur	1650mm
Poids	80kg



### Cuve de stockage fuel galvanisée 1000L double paroi pré-équipée

**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**5**  
ANS

**NOUVEAU**

Réf.	<b>08121</b>
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm
	Pré-équipée
Capacité	1000L
Poids	81kg



### Cuve de stockage fuel galvanisée 1000L double paroi avec kit pompe à gasoil 230V 35L/min

**PIUSI**  
*think genius*

CUVE GARANTIE  
**5**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

**NOUVEAU**

Réf.	<b>08122</b>
	Avec pompe PICO réf.08524
Capacité	1000L
Tension	230V
Débit	35l/min
Poids	84,40kg
Descriptif	Livrée avec : • Tuyau d'aspiration 1,20m - Ø20mm - Pompe PICO livrée avec : • Câble d'alimentation 2m • Tuyau carburant lg 4m • Raccord sur fût 2" G et M64x4 • Pistolet manuel plastique



### Cuve de stockage fuel galvanisée 1000L double paroi avec station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE  
**5**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**3**  
ANS

**NOUVEAU**

Réf.	<b>08123</b>
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Capacité	1000L
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	105kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète - Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords



### Cuve de stockage fuel galvanisée 1000L double paroi avec station à gasoil 230V 56L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

**PIUSI**  
*think genius*

CUVE GARANTIE  
**5**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

**NOUVEAU**

Réf.	<b>08124</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Capacité	1000L
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	99,60kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm - Station gasoil livrée avec : • Tuyau de refoulement lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns • Compteur mécanique 3 chiffres • Raccords 1"



### Cuve de stockage fuel PEHD 1000L double paroi

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR et de l'AdBlue®.  
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.  
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.  
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

Réf.	<b>08070</b>
	Nue
Capacité	1000L
Longueur	1420mm
Largeur	660mm
Hauteur	1685mm
Poids	59kg



**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**15**  
ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de stockage fuel PEHD 1000L double paroi pré-équipée

Réf.	<b>08071</b>
	pré-équipée
Capacité	1000L
Poids	60kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm



**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**15**  
ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de stockage fuel PEHD 1000L double paroi avec kit station à gasoil 230V 60L/min

Réf.	<b>08072</b>
	Avec pompe DRAKKAR réf 08598
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	69kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète + tuyau 1m • Support de pompe + 4 vis • Sangle bagagère 25mm 5M à cliquet  Station gasoil sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 4m • Pistolet métal



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**3**  
ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de stockage fuel PEHD 1000L double paroi avec kit station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

Réf.	<b>08073</b>
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	84kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis • Sangle bagagère 25mm 5M à cliquet  Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**3**  
ANS

**NOUVEAU**

# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE STOCKAGE 1500L

### Cuve de stockage fuel galvanisée 1500L double paroi

Cuve gasoil avec cuvette de rétention intégrée 1500L. Pour un stockage en intérieur ou en extérieur avec une protection obligatoire.

Indicateur de niveau et de fuite.

Palette amovible pour un transport facile et une bonne stabilité en évitant un contact direct avec le sol.

Réservoir double paroi :

- réservoir extérieur en acier galvanisé
- réservoir intérieur en polyéthylène haute qualité.

Bac de rétention.

<b>Réf.</b>	<b>08370</b>
	Nue
Capacité	1500L
Longueur	1630mm
Largeur	770mm
Hauteur	1950mm
Poids	151kg

#### INFO

Les réservoirs sont destinés au stockage de fioul mais peuvent être aussi employés pour le stockage de lubrifiants, huiles, hydrocarbures, etc... (à l'exception de l'essence)



### Cuve de stockage fuel galvanisée 1500L double paroi pré-équipée

<b>Réf.</b>	<b>08271</b>
	Pré-équipée
Capacité	1500L
Poids	152kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø 20mm



**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel galvanisée 1500L double paroi avec station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

<b>Réf.</b>	<b>08277</b>
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Tension	230V
Débit	60L/min
Poids	177kg
Descriptif	Station gasoil livrée avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • raccords Débit : 60L/min Puissance : 370W



**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel galvanisée 1500L double paroi avec station à gasoil 230V 56L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

<b>Réf.</b>	<b>08337</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Tension	230V
Débit	56L/min
Poids	174kg
Descriptif	Livrée avec : • Tuyau de refoulement Lg 6m • Tuyau d'aspiration • Tube plongeur rigide • Pistolet à arrêt automatique • Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns • Compteur mécanique 3 chiffres • Raccord: 1" • Crépines • Crochet pour rangement tuyau Débit maxi: 56l/min



### Cuve de stockage fuel galvanisée 1500L double paroi avec station à gasoil 230V 70L/min et pistolet automatique/compteur/filtre transparent

<b>Réf.</b>	<b>08299</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08296
Tension	230V
Débit	70L/min
Poids	178kg
Descriptif	Station gasoil livrée avec : • Tuyau de distribution 6m, 3/4" • Filtre H2O • Compteur mécanique 3 chiffres • Pistolet automatique avec support 230V/50Hz Débit : jusqu'à 70l/min Précision : +/- 1 % 500W 4,2A max. Entrée/sortie : 1" Bruit : inférieur à 75 dB



# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE STOCKAGE 1500L

### Cuve de stockage AdBlue/fuel PEHD double paroi 1500l

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel et du GNR.  
PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.  
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.  
Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

<b>Réf.</b>	<b>08095</b>
	Nue
Capacité	1500L
Longueur	1720mm
Largeur	770mm
Hauteur	1720mm
Poids	90kg

**LES +**

→ Traitement anti-odeurs SMP  
La couche protectrice de la cuve intérieure empêche la filtration du gasoil, et par conséquent les mauvaises odeurs.



**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**15**  
ANS

**NOUVEAU**

### Cuve de stockage fuel PEHD 1500L double paroi pré-équipée

<b>Réf.</b>	<b>08126</b>
	Pré-équipée
Capacité	1500L
Poids	91kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm • Support de pompe + 4 vis

**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**15**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel PEHD 1500L double paroi avec station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

<b>Réf.</b>	<b>08127</b>
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Capacité	1500L
Tension	230V
Débit	60l/min
Poids	115kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -  Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**3**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel PEHD 1500L double paroi avec station à gasoil 230V 70L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

<b>Réf.</b>	<b>08129</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08569
Tension	230V
Débit	70l/min
Poids	112kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm • Support de pompe + 4 vis -  Station gasoil livrée montée sur platine (540x370mm) avec : • Tuyau de refoulement Lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre cartouche eau et impurétés 30 microns • Compteur mécanique 3 chiffres • Raccords 1"

**PIUSI**  
think genius

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel PEHD 1500L double paroi avec station à gasoil 230V 56L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

<b>Réf.</b>	<b>08128</b>
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Tension	230V
Débit	56l/min
Poids	112kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25 • Support de pompe + 4 vis -  Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement Lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre cartouche eau et impurétés 30 microns • Compteur mécanique 3 chiffres • raccords 1"

**PIUSI**  
think genius

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

**NOUVEAU**



# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE STOCKAGE 2000L

### Cuve de stockage fuel PEHD 2000L double paroi

Pour le stockage du Gasoil, du Fuel, du GNR et de l'AdBlue®. PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV. Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri. Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

Réf.	08100
	Nue
Capacité	2000L
Longueur	2200mm
Largeur	770mm
Hauteur	1700mm
Poids	131kg

**LES +**

→ Traitement anti-odeurs SMP  
La couche protectrice de la cuve intérieure empêche la filtration du gasoil, et par conséquent les mauvaises odeurs.

**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**15**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel PEHD 2000L double paroi pré-équipée

Réf.	08116
	Pré-équipée
Capacité	2000L
Poids	133kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm • Support de pompe + 4 vis

**SCHUTZ**  
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE  
**15**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel PEHD 2000L double paroi avec station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

Réf.	08117
	Avec pompe DRAKKAR réf.08599
Capacité	2000L
Tension	230V
Débit	60L/min
Poids	156kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Support de pompe + 4 vis -  Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement en caoutchouc Lg 6m • Kit d'aspiration Lg 3m - 1" • Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant • Filtre • Compteur mécanique 4 chiffres • Raccords

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**3**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel PEHD 2000L double paroi avec station à gasoil 230V 56L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

Réf.	08118
	Avec pompe PIUSI réf.08589
Capacité	2000L
Tension	230V
Débit	56L/min
Poids	153kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25 • Support de pompe + 4 vis -  Station gasoil livrée pré-montée sur platine avec : • Tuyau de refoulement Lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns • Compteur mécanique 3 chiffres • raccords 1"

**PIUSI**  
*think genius*

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

**NOUVEAU**



### Cuve de stockage fuel PEHD 2000L double paroi avec station à gasoil 230V 70L/min et pistolet automatique/compteur/ filtre

Réf.	08119
	Avec pompe PIUSI réf.08569
Capacité	2000L
Tension	230V
Débit	70L/min
Poids	153kg
Descriptif	Livrée avec : • Canne complète • Tuyau d'aspiration cuve/pompe 1m Ø25mm • Support de pompe + 4 vis -  Station gasoil livrée montée sur platine (540x370mm) avec : • Tuyau de refoulement Lg 6m • Pistolet à arrêt automatique • Filtre cartouche eau et impuretés 30 microns • Compteur mécanique 3 chiffres • raccords 1"

**PIUSI**  
*think genius*

CUVE GARANTIE  
**15**  
ANS

POMPE GARANTIE  
**2**  
ANS

**NOUVEAU**



# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE STOCKAGE 2500L ET 5000L

### Cuve de stockage fuel PEHD 2500L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE 5 ANS  
POMPE GARANTIE 3 ANS

Avec :

- Pompe DRAKKAR 60l/min - 230V réf.08599
- Flexible de distribution 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Volucompteur 4 chiffres
- Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
- Limiteur de remplissage mécanique
- Jauge de niveau type horloge
- Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemin
- Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
- Trappe d'inspection
- Porte cadenassable (cadenas non fourni)

Réf.	08000
Capacité	2500L
Débit	60l/min
Longueur	2310mm
Largeur	1550mm
Hauteur	1950mm
Poids	170kg



### Cuve de stockage fuel PEHD 5000L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

CUVE GARANTIE 5 ANS  
POMPE GARANTIE 3 ANS

Avec :

- Pompe DRAKKAR 60l/min - 230V réf.08599
- Flexible de distribution 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Volucompteur 4 chiffres
- Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
- Limiteur de remplissage mécanique
- Jauge de niveau ultrasons Watchman Sonic Plus
- Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemin
- Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
- Trappe d'inspection
- Porte cadenassable (cadenas non fourni)

Réf.	08005
Capacité	5000L
Débit	60l/min
Diamètre	2460mm
Hauteur	2050mm
Poids	270kg



# TRANSFERT GASOIL

## CUVE DE STOCKAGE 9000L

### Cuve de stockage fuel PEHD 9000L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 60L/min et pistolet automatique/compteur/filtre

NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

Avec :

- Pompe DRAKKAR 60l/min - 230V
- Flexible de distribution 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Volucompteur 4 chiffres
- Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
- Limiteur de remplissage mécanique
- Indicateur de niveau et alarme anti-fuite Watchman Série Plus
- Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemain
- Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
- Trappe d'inspection
- Porte cadenassable (cadenas non fourni)

<b>Réf.</b>	<b>08008</b>
Capacité	9000L
Débit	60l/min
Longueur	3280mm
Largeur	2450mm
Hauteur	2950mm
Poids	600kg



### Kit de jumelage pour cuve gasoil 1"

NOUVEAU

Raccord en 1"  
Compatible avec une cuve équipée d'une station et une cuve pré-équipée.

Idéal pour doubler sa capacité.

Réf. 08010



### Nettoyant/protecteur de cuve de stockage - bidon de 2L



ENERGIX est un assemblage de composants qui, suivant le dosage, a pour objectif de contrecarrer les effets néfastes des nouveaux combustibles et carburants, d'en améliorer grandement la qualité au stockage, ainsi que d'en parfaire la combustion et ce afin de répondre aux nouvelles normes anti-pollution.

Nettoyage complet de l'ensemble des citernes et réservoirs acier ou PEHD (Fioul, GNR, Gasoil...)

2L pour 1000L de carburant ou combustible.

Tranquille pour 3 ans !

- Nettoie les parois immergées de la cuve.
- Régénère le fond de cuve
- Supprime le développement bactérien

<b>Réf.</b>	Capacité
<b>14334</b>	2L

#### INFO

##### CARACTERISTIQUES

Matières active % masse ..... 100%  
 Viscosité à 20°C ..... 5cSt  
 Viscosité à 40°C ..... <4cSt  
 Densité 16°C ..... 0.89  
 Masse volumique à 20°C Kg/m3 ..... 860 à 920  
 Point éclair, PMCC ..... >61°C  
 Aspect.....  
 Liquide brun noir foncé





### Pistolet gasoil plastique 40L/min avec raccord male pour tuyau de 19mm

En PVC.  
Raccord raccord cannelé diamètre 19mm.  
Avec dispositif de blocage de la poignée.

Réf.	08455
Débit	40l/min
Conditionnement	boite

**NOUVEAU**



### Pistolet gasoil métallique 60L/min raccord tournant femelle 1"

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08534
Débit	60l/min
Conditionnement	boite carton



### Pistolet gasoil métallique 120L/min raccord tournant femelle 1"

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08536
Débit	120l/min
Conditionnement	vrac



### Pistolet gasoil métallique avec poignée caoutchouc 150L/min raccord tournant femelle 1"

Gros débit  
Avec raccord tournant 1"  
Poignée ergonomique caoutchouc  
Clapet anti-goutte  
10 bar

Réf.	08382
Débit	150l/min
Conditionnement	vrac



### Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 60L/min raccord tournant femelle 1"

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08537
Débit	60l/min
Conditionnement	vrac



### Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 120L/min raccord tournant femelle 1"

Avec raccord tournant 1"

Réf.	08451
Débit	120l/min
Conditionnement	vrac



### Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 120L/min raccord tournant femelle 1"

Avec raccord tournant 1"


Réf.	08383
Débit	120l/min
Conditionnement	vrac



### Durite pour le transfert de carburant

Durite toilée intérieur.  
Tuyau en nitrile (NBR) armé avec un revêtement intérieur textile tressé pour le transfert de carburant.  
Conforme à la norme DIN 73379-2A.  
Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).  
Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar).  
Couleur noire en bobine PVC.

Réf.	Diamètre	Longueur
06586	6x12mm	20m
06587	8x14mm	10m
06588	10x17mm	10m
06591	9x15mm	10m



### Durite pour le transfert de carburant

Durite toilée extérieur.  
Tuyau en nitrile (NBR) avec un revêtement extérieur textile tressé pour le transfert de carburant.  
Conforme à la norme DIN 73379-1.  
Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).  
Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar).  
Couleur noire en bobine PVC.  
Pour le gasoil, fuel, huile.  
Utilisation principale en durite retour gasoil.

Réf.	Diamètre	Longueur
06482	3,2x7mm	20m
06483	6x11mm	20m
06584	8x13mm	10m
06585	10x15mm	10m



### Présentoir de 6 bobines de durites

Dimensions : L54xH56xProf.22cm

Réf.	06589	06593
Descriptif	Toilées extérieur - 3 bobines Ø 3,2mm 20m (réf.06482) - 1 bobine Ø 6mm 20m (réf.06483) - 1 bobine Ø 8mm 10m (réf.06584) - 1 bobine Ø 10mm 10m (réf.06585)	Toilées intérieur et extérieur - 2 bobines Ø 3,2mm 20m (réf.06482) Extérieur - 1 bobine Ø 6mm 20m (réf.06586) Intérieur - 1 bobine Ø 8mm 10m (réf.06587) Intérieur - 1 bobine Ø 9mm 10m (réf.06591) Intérieur - 1 bobine Ø 10mm 10m (réf.06588) Intérieur



# TRANSFERT GASOIL

## TUYAU - ENROULEUR DE TUYAU

### Tuyau d'aspiration spiralé 2,3m 25mm avec raccord mâle 1"

10 bar.  
Filetage 1".  
Huile et gasoil.

**PLUS!**  
*think genius*

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf.	Diamètre	Longueur
08567	25mm (intérieur)	2m30



### Tuyau d'aspiration spiralé 3m 25mm avec raccord mâle 1"

10 bar.  
Filetage 1".  
Huile et gasoil.

**PLUS!**  
*think genius*

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf.	Diamètre	Longueur
08201	25mm (intérieur)	3m



### Tuyau d'aspiration 4m 25mm avec raccord mâle 1"

10 bar.  
Filetage 1".  
Huile et gasoil.

**PLUS!**  
*think genius*

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf.	Diamètre	Longueur
08205	25mm (intérieur)	4m



### Tuyau d'aspiration 4m 25mm avec raccord mâle 1"

PVC spiralé.  
Ø25mm intérieur.  
Filetage 1".  
10 bar.

**NOUVEAU**

**PLUS!**  
*think genius*

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf. 08204



### Tuyau fuel renforcé 1m 25mm avec raccord mâle 1"

1M  
1"

**PLUS!**  
*think genius*

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf.	08325
Longueur	1m
Diamètre	25mm (intérieur)
Raccord	1" mâle G



### Tuyau fuel renforcé 4m 19mm avec raccord mâle 3/4" et 1"

Filetage mâle 3/4" et mâle 1".  
Flexible de remplacement pour cuve 200L (Réf. 08373).

**NOUVEAU**

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf.	08453
Longueur	4m
Diamètre	19mm (intérieur)



### Tuyaux spiralé PVC nitrile 5m pour hydrocarbure

Spécial hydrocarbures.  
Renforcé d'une spirale en PVC.  
Rigide - Anti chocs  
Pression de service 6 bars (aspiration et refoulement).



Réf.	Diamètre	Longueur
06413	20mm (intérieur)	5m
06415	25mm (intérieur)	5m

### Tuyaux fuel renforcé 25m

Tuyau très souple.  
Spécial hydrocarbures.

Réf.	06525	06526
Diamètre	20x28mm	25x32mm
Longueur	25m	25m



### Tuyaux fuel renforcé avec raccord mâle 1"

Spécial gasoil

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf.	Raccord	Diamètre	Longueur
08390	1" mâle G	19mm (intérieur)	4m
08452	1" mâle G	19mm (intérieur)	6m
08456	1" mâle G	19mm (intérieur)	10m
08394	1" mâle G	25mm (intérieur)	6m
08454	1" mâle G	25mm (intérieur)	10m



### Enrouleur de tuyau gasoil automatique fixe avec raccord 1"

Pour gasoil.  
Enrouleur avec tuyau et blocage.  
Tuyau équipé d'un raccord tournant et coude.  
Dimensions : 500x250mm.

Réf.	08316	08319
Diamètre intérieur	20mm (Ø tuyau)	25mm (Ø tuyau)
Diamètre extérieur	27mm (Ø tuyau)	35mm (Ø tuyau)
Longueur	10m	8m
Poids	22kg	23kg



**PLUS!**  
*think genius*

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Support pivotant pour enrouleur de tuyau gasoil

300x300x180mm  
3,5kg

**PLUS!**  
*think genius*

GARANTIE  
**2**  
ANS

Réf.	Conditionnement
08322	boite carton



### Filtre à gasoil avec support 1" et filtre 10 microns femelle 3/4"

Kit filtre + tête  
60l/mn 10 microns  
Ø 98mm H 160MM  
Largeur de la tête 100mm  
Filetage : entrée/sortie 1"G - filtre 3/4"G

Ref. 08419



**PIUSI**  
think.genius

### Filtre à gasoil 10 microns

Réf.	08417	08418
Descriptif	60l/mn 10 microns Filetage 3/4"G Ø 98mm H 145mm	100l/mn 10 microns Filetage 1"1/4G Ø 132mm H 180mm
Conditionnement	boite carton	boite carton



**PIUSI**  
think.genius

### Filtre à gasoil à absorption d'eau avec support 1"

Réf.	08421	08414
Descriptif	Kit 2 Filtres + 1 tête 70l/mn - 30 microns (1"G) Ø 55mm - H 185mm Filetage : entrée/sortie 1"G - filtre 3/4"G	Kit 1 Filtre + 1 tête 150l/mn - 30 microns Ø 120mm - H 260mm Filetage : entrée/sortie 1"G - filtre 1"1/4G



**PIUSI**  
think.genius

### Filtre à gasoil à absorption d'eau

Réf.	08415	08413
Descriptif	70l/mn 30 microns Filetage 3/4"G Ø 95mm H 220mm	150l/mn 30 microns Filetage 1"1/4G Ø 120mm H 275mm
Conditionnement	vrac	vrac



**PIUSI**  
think.genius

### Filtre à gasoil 30 microns 1-12UNF

Filetage 1-12UNF pour réf. 08599.

Ref. 08655



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

**NOUVEAU**

### Support de filtre à gasoil entrée/sortie 1" filetage filtre 1-12 UNF

Filetage entrée/sortie : 1".  
Filetage filtre : 1-12UNF.

Ref. 08553



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

**NOUVEAU**

### Filtre à gasoil avec support 1" et bol transparent et 2 cartouches 30 microns male 1"

Livré avec filtre hydrosorbe

Kit 2 filtres+ 1 tête  
70l/min 30 microns  
Ø 100mm H 270mm  
Largeur de la tête 171mm  
Filetage entrée/sortie et filtre 1"G

Ref. 08541



**PIUSI**  
think.genius

### Filtre à gasoil

Cartouches de rechange pour réf.08541.

Réf.	08542	08543
Descriptif	Hydrosorbe Capteur d'eau 70l/mn 30 microns Filetage 1"G M Ø 75mm H 155mm	Impuretés Classique 100l/mn 5 microns Filetage 1"G M Ø 75mm H 110mm
Conditionnement	boite carton	boite carton



**PIUSI**  
think.genius

**LES +**

→ Permet de voir l'encrassement du filtre et de purger l'eau

# TRANSFERT GASOIL

## VOLUCOMPTEURS GASOIL

### Volucompteur mécanique gasoil 4 chiffres 1" F

Avec totaliseur (8 chiffres) et remise à zéro.  
Corps en fonte d'aluminium.  
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120l/min.  
Affichage à 4 chiffres.  
Entrée / sortie 1" G.  
Précision +/- 1%.  
600g.

Réf. 08554



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

NOUVEAU

### Volucompteur mécanique gasoil 3 chiffres 1" F **PIUSI**

Fiable, précis, économique.  
Avec totaliseur et remise à zéro.  
Corps en fonte d'aluminium.  
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120l/min.  
Affichage 3 chiffres.  
Pression max 3,5 bar.  
Utilisation possible par gravité.  
Entrée/sortie 1" G  
Précision : +/- 1%  
600g

Réf. 08530



**PIUSI**  
think genius

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Volucompteur mécanique gasoil 4 chiffres 1" F **PIUSI**

Fiable, précis, économique.  
Avec totaliseur et remise à zéro.  
Corps en fonte d'aluminium.  
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120l/min.  
Affichage 4 chiffres.  
Pression max 3,5 bar.  
Utilisation possible par gravité.  
Entrée/sortie 1" G  
Précision : +/- 1%  
600g

Réf. 08412



**PIUSI**  
think genius

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Volucompteur digital gasoil 5 chiffres 1" M/F

Avec totaliseur et remise à zéro.  
En aluminium.  
Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité. Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement.  
Entrée/sortie 1" M/F.  
Turbine en polypropylène.  
Circuit électronique avec afficheur LCD: partiel 5 chiffres de 0,1 à 99999, total 6 chiffres de 1 à 999999.  
Total zérotable disponible.  
Indicateur du débit.  
Etalonnable.  
Alimentation avec deux piles AAA.

Réf. 08571



**PIUSI**  
think genius

GARANTIE  
**2**  
ANS

LES +

- Ecran multipositions : lecture plus facile
- Faible perte de charge
- Fonctionne dans les 2 sens

### Volucompteur digital gasoil 5 chiffres 1" M/F **PIUSI**

Fonctionne avec 2 piles AAA.  
Système de mesure à turbine, corps en polyamide renforcé.  
Turbine en polypropylène.  
Compteur partiel à 5 chiffres de 0,1 à 99999.  
Totalisateur à 6 chiffres de 1 à 999999.  
Ce compteur peut être directement monté sur le pistolet ou n'importe où sur la ligne.  
- Précision : +/- 1%  
- Débit max: 120l/min  
- Filetage : 1"  
- Température : -10 à 50°C  
F/M ou M/M  
Fournit avec 1 mamelon F/F

Réf. 08506



**PIUSI**  
think genius

GARANTIE  
**2**  
ANS

INFO

La carte peut être tournée, dans toutes les positions, pour faciliter la lecture de l'écran.

LES +

- Faible perte de charge
- Montage possible sur pistolet

### Raccord laiton mâle cannelé

**PIUSI**  
think.genius

Réf.	08401	08290	08303
Filetage	3/4" G/M	3/4" G/M	1" G/M
Modèle	pour tuyau Ø 19 mm	pour tuyau Ø 25 mm	pour tuyau Ø 25 mm
Conditionnement	vrac	vrac	vrac

GARANTIE  
2 ANS



### Raccord zingué mâle 1" cannelé 19mm

**PIUSI**  
think.genius

Réf.	08302
Filetage	1" G/M
Modèle	pour tuyau Ø 19 mm

GARANTIE  
2 ANS



### Vanne à clé femelle 1"

F/F 1"  
(antivol)

Réf.	08531
Conditionnement	vrac



**PIUSI**  
think.genius

GARANTIE  
2 ANS

### Raccord rapide gasoil femelle 1"

F/F  
1" GAS  
Avec valve anti-gouttes

Réf.	08544
Conditionnement	boîte carton



**PIUSI**  
think.genius

GARANTIE  
2 ANS

### Raccord cannelé acier 1" pour tuyau de 19mm

Raccord 1" 3/4.  
Pour réf. 08595.

Réf. 08596



NOUVEAU

### Raccord/manchon inox femelle 1"

1"/1"  
Filetage femelle/femelle

Réf.	08423
Conditionnement	vrac



**PIUSI**  
think.genius

GARANTIE  
2 ANS

### Mamelons mâle/mâle laiton

Réf.	Filetage
08404	3/4"/3/4"
08532	1"/1"
08533	1"/3/4"



**PIUSI**  
think.genius

GARANTIE  
2 ANS

### Augmentation femelle 3/4" male 1"

Réf.	08406
Filetage	F3/4"/M1"G
Conditionnement	sachet



**PIUSI**  
think.genius

GARANTIE  
2 ANS

### Réduction femelle 1" male 3/4"

Réf.	08408
Filetage	F1"G/M3/4"G
Conditionnement	sachet



**PIUSI**  
think.genius

GARANTIE  
2 ANS

### Raccord coudé + brides pour pompe 12/24V Piusi

Pour pompe réf. 08560-08561-08563-08564  
Livré sans pompe

Réf.	08304
Conditionnement	vrac



**PIUSI**  
think.genius

GARANTIE  
2 ANS

### Raccord coudé métallique femelle

Métallique.  
Filetage femelle/femelle.

Réf.	08396	08398
Filetage	3/4"G-3/4"G	1"G-3/4"G
Conditionnement	sachet	sachet



**PIUSI**  
think.genius

GARANTIE  
2 ANS



# TRANSFERT GASOIL

## CRÉPINE - TUBES D'ASPIRATION

### Raccord 2" avec clapet filtre et contre bride

Pour visser un tuyau avec raccord 1" G

Réf.	Conditionnement
08566	boîte carton



### Sifflet anti-débordement pour cuve

Livré sans évent. Filetage 2".

Réf. 08149



NOUVEAU

### Tube d'aspiration rigide télescopique métallique connecteur 2" 1800mm

Tube télescopique pour cuves 1000 ou 1500L

Réf. 08568


LES +

#### Avantages

- 1 - Tube rigide métallique: pour une aspiration verticale jusqu'au fond de la cuve
- 2 - Tube télescopique: convient pour plusieurs cuves (1000L, 1500L)
- 3 - Filtre métallique dans le connecteur: permet le nettoyage du filtre sans sortir le tube de la cuve
- 4 - Connecteur monobloc Alu: se visse sur la cuve à l'aide du filetage 2" évitant toute infiltration d'eau
- 5 - Clapet anti-retour: pour faciliter l'amorçage
- 6 - Bride de montage: filetage femelle 1" pour venir visser un tuyau avec un raccord mâle 1"

Livré avec :

- Connecteur 2"
- Bride
- Rallonge
- Manchon
- Tube télescopique
- Teflon
- Vis
- 3 joints

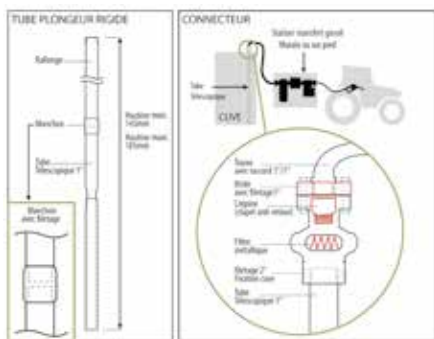

### Tube d'aspiration rigide télescopique PVC connecteur mâle 1" 1100mm

De 560mm à 1100mm - M 1"

Réf. 08200



### Crépine/filtre PVC 1" pour tuyau de 19mm

Avec clapet filetage 1".  
Livrée avec raccord cannelé pour tuyau Ø 19mm.

Réf.	Conditionnement
08287	blister



### Filtre-crépine pour tuyau 19mm

3/4" - 19mm

Réf. 08280



### Crépine laiton 1" avec clapet

Avec clapet filetage 1"

Réf.	Conditionnement
08539	vrac

