



ARROSAGE



ARROSAGE

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

Pompe à eau immergée automatique inox 230V 550W avec flotteur

Contrôlée par flotteur.

Corps de pompe inox.


Filetage et fixation de sortie du tuyau : 1" / G1" / G1"1/4 / 1" 1/4

SODIGREEN

550W
8500L/h

GARANTIE
2 ANS

Réf.	08134
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	550W
Débit max	8500l/h
Hauteur de refoulement max	7,5m
Hauteur immersion max	7m
Diamètre tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	5mm
Corps	Inox
Câble	H05RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	5,3kg

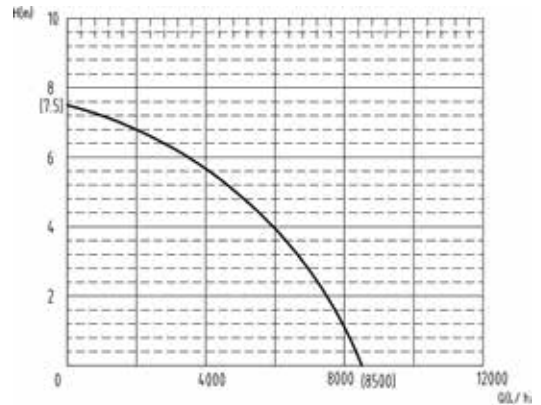

Eaux claires.

Corps INOX

Pompe à eau immergée automatique PVC 230V 550W avec flotteur

Contrôlée par flotteur.

Corps de pompe en PVC.

Pieds rabattables.


Filetage et fixation de sortie du tuyau : 1" / G1" / 1"1/4 / G1"1/2

SODIGREEN

550W
10000L/h

GARANTIE
2 ANS


Réf.	08178
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	550W
Débit max	10000l/h
Hauteur de refoulement max	7m
Hauteur immersion max	7m
Diamètre tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	5-30mm
Corps	PVC
Câble	H05RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	5,12kg

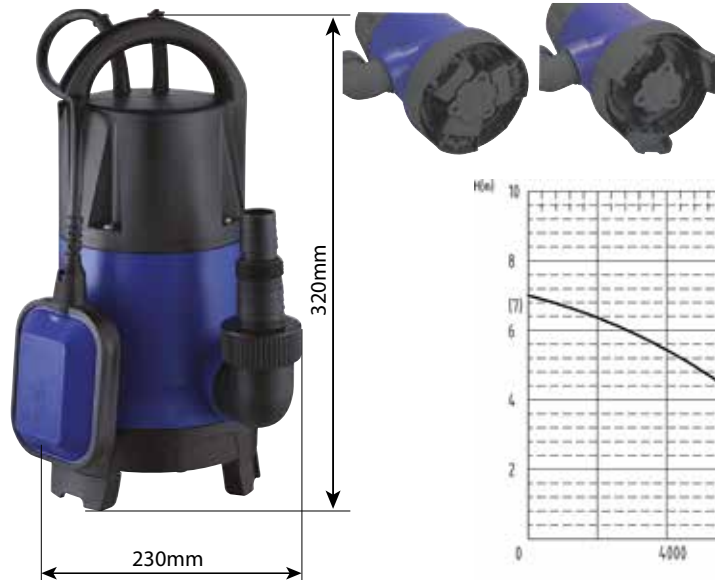

LES +

→ 2 en 1

Pieds rabattables :
permet de passer de eaux
chargées à eaux claires

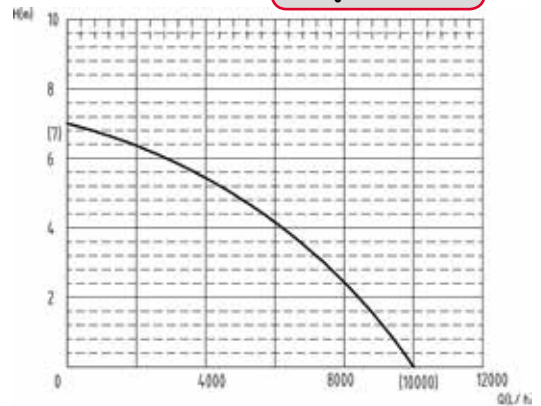

Mixte : eaux claires, eaux chargées.

Pompe à eau immergée automatique PVC 230V 1300W avec flotteur

Contrôlée par flotteur.

Corps de pompe en PVC.


Filetage et fixation de sortie du tuyau : G2" / G1"1/2 / 2"

SODIGREEN

1300W
25000L/h

GARANTIE
2 ANS

Réf.	08180
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1300W
Débit max	25000l/h
Hauteur de refoulement max	11m
Hauteur immersion max	7m
Diamètre tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	40mm
Corps	PVC
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	8,6kg

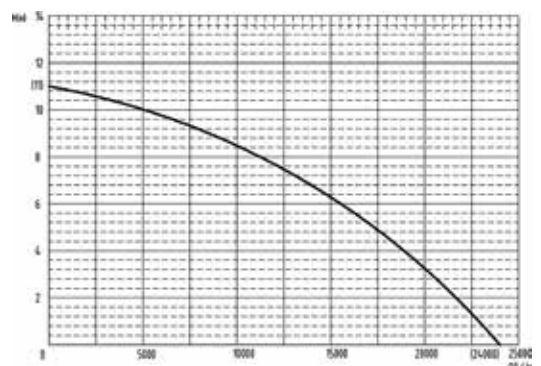


Eaux chargées.
Gros débit.

Pompe à eau immergée automatique PVC 230V 550W avec flotteur intégré

Contrôlée par flotteur vertical intégré au corps de la pompe.
Corps de pompe en PVC.
Filetage et fixation de sortie du tuyau : G1"1/2 / G1"1/4 / 1" / 1"1/4

SODIGREEN
GARANTIE **2** ANS
550W
10000L/h

Réf.	08140
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	550W
Débit max	10000L/h
Hauteur de refoulement max	7m
Hauteur immersion max	7m
Diamètre tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	35mm
Corps	PVC
Câble	H05RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	5,10kg

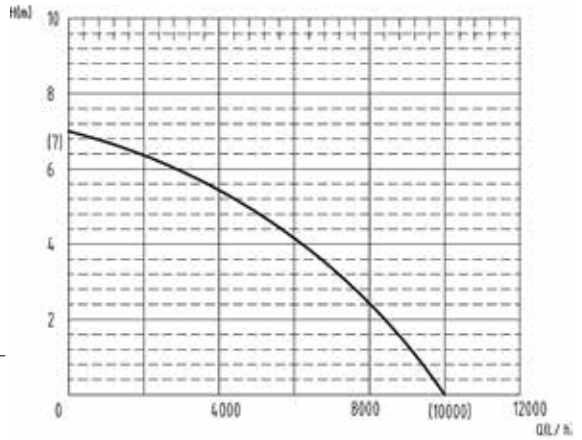


Eaux chargées.
Idéale pour les endroits étroits.

Pompe à eau immergée automatique inox 230V 750W avec flotteur

Contrôlée par flotteur.
Corps de pompe inox.
Filetage et fixation de sortie du tuyau : G 1"1/2 / G1"1/4 / 1" / 1"1/4

SODIGREEN
GARANTIE **2** ANS
750W
13000L/h

Réf.	08144
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	750W
Débit max	13000L/h
Hauteur de refoulement max	8m
Hauteur immersion max	7m
Diamètre tuyau de sortie	25 ou 32mm
Granulométrie	35mm
Corps	Inox
Câble	H07RN-F
Longueur du câble	10m
Poids	5,8kg

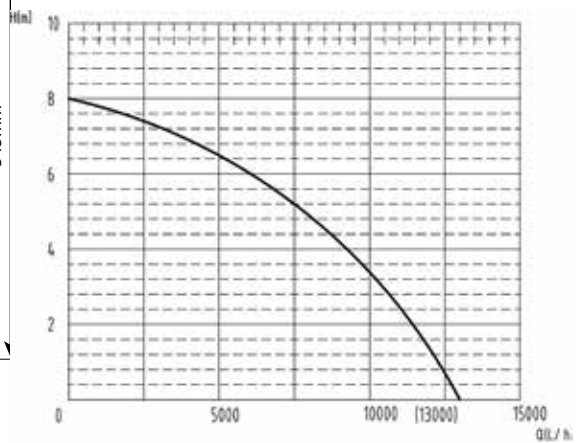


Eaux chargées.

Pompe à eau immergée automatique fonte 230V 1100W avec flotteur

Contrôlée par flotteur.
Corps de pompe en acier inox et fonte.
PH 4 à 6.
Diamètre de sortie du tuyau : 2"
IP X8.

DRAKKAR
EQUIPEMENT
GARANTIE **3** ANS
1100W
19800L/h

Réf.	08181
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1100W
Débit max	19800L/h
Hauteur de refoulement max	9m
Hauteur immersion max	5m
Diamètre tuyau de sortie	50mm
Granulométrie	35mm
Corps	Acier inox et fonte
Câble	H07RN-F 3G 1.5mm ²
Longueur du câble	5.5m
Poids	22,5kg

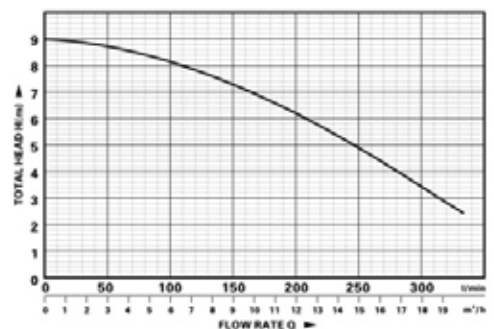

Eaux chargées.
Gros débit.
Spécial agriculture, industrie.

ARROSAGE

POMPE IMMERGÉE

Pompe à eau immergée automatique fonte avec couteau 230V 1100W avec flotteur

Avec couteau rotatif 3 lames.
Contrôlée par flotteur.
Corps de pompe en acier inox et fonte.
PH 4 à 10.
IP X8.

Réf.	08182
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1100W
Débit max	16200l/h
Hauteur de refoulement max	10m
Hauteur immersion max	5m
Diamètre tuyau de sortie	50mm
Corps	Acier inox et fonte
Longueur du câble	6m
Poids	23kg



Eaux chargées.
Gros débit.
Spécial agriculture, industrie...



DRAKKAR
EQUIPEMENT

1100W
16200l/h

GARANTIE
3
ANS

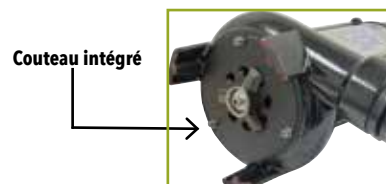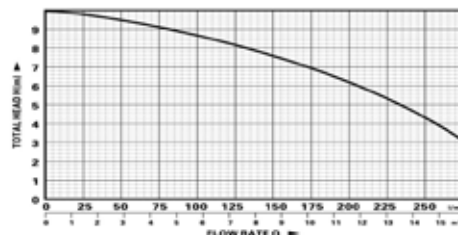

Pompe à eau immergée automatique fonte avec couteau 230V 1800W avec flotteur

Avec couteau rotatif 3 lames.
Contrôlée par flotteur.
Corps de pompe en acier inox et fonte.
PH 4 à 10.
IP X8.

Réf.	08183
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1800W
Débit max	30900l/h
Hauteur de refoulement max	14m
Hauteur immersion max	5m
Diamètre tuyau de sortie	75mm
Corps	Acier inox et fonte
Longueur du câble	6m
Poids	29kg



Eaux chargées.
Gros débit.
Spécial agriculture, industrie...



DRAKKAR
EQUIPEMENT

1800W
30900l/h

GARANTIE
3
ANS

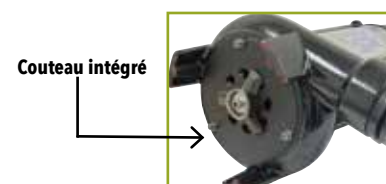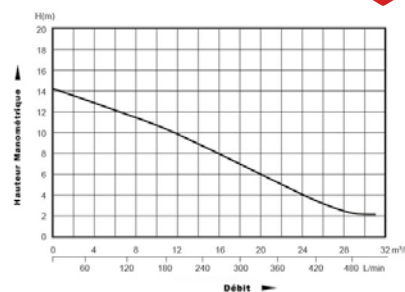

Pompe à eau immergée de puits 10 turbines diamètre 100mm 230V 900W

- 10 turbines.
Avec boîtier de contrôle et câble.
Corps de pompe en acier inox.
Dimensions : 100x100x510mm

Réf.	08148
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	900W
Débit max	4500l/h
Hauteur de refoulement max	60m
Hauteur immersion max	15m
Diamètre tuyau de sortie	25mm
Granulométrie	1,5mm
Corps	Inox
Câble	HO7R-NF
Longueur du câble	20m
Poids	11,05kg

Eaux claires.
Corps fin : ø 100 mm.
Idéale pour puits.




SODIGREEN

900W
4500l/h

GARANTIE
2
ANS

INOX

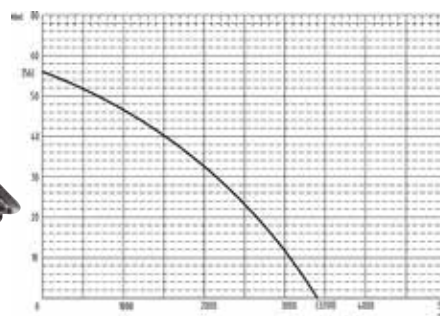

ARROSAGE

POMPE IMMERGÉE


Pompe à eau immergée de puits 4 turbines avec flotteur diamètre 125mm 230V 750W

4 turbines.
Avec flotteur, boîtier de contrôle et câble.

Réf.	08105
Alimentation	230V/50 Hz
Puissance	750W
Débit max	7800l/h
Hauteur de refoulement max	43m
Hauteur immersion max	15m
Diamètre tuyau de sortie	39mm (1"1/4)
Granulométrie	0,2mm
Corps	Inox
Câble	HO7R-NF 4G1,5mm2
Longueur du câble	20m
Hauteur	510mm
Poids	13,4kg



Tableau de performance



DRAKKAR
EQUIPEMENT

750W
7800L/h

GARANTIE
3 ANS

NOUVEAU

Eaux claires.
Corps : Ø125mm.
Spécial puits, réservoirs.

INOX

Pompe à eau immergée de puits 1 turbine laiton diamètre 95mm 230V 750W

1 turbine laiton.
Avec boîtier de contrôle et câble.

Réf.	08107
Alimentation	230V/50 Hz
Puissance	750W
Débit max	3000l/h
Hauteur de refoulement max	60m
Hauteur immersion max	15m
Diamètre tuyau de sortie	30mm (1")
Granulométrie	0,2mm
Corps	Inox
Câble	HO7R-NF 4G1,5mm2
Longueur du câble	15m
Hauteur	485mm
Poids	15,4kg



DRAKKAR
EQUIPEMENT

750W
3000L/h

GARANTIE
3 ANS

NOUVEAU

Eaux claires.
Corps fin : ø 95mm.
Spécial puits profonds.

INOX



Pompe à eau immergée de puits à vis diamètre 95mm 230V 750W

1 vis.
Avec boîtier de contrôle et câble.

Réf.	08109
Alimentation	230V/50 Hz
Puissance	750W
Débit max	1800l/h
Hauteur de refoulement max	130m
Hauteur immersion max	15m
Diamètre tuyau de sortie	30mm (1")
Granulométrie	0,5mm
Corps	Inox
Câble	HO7R-NF 4G1,5mm2
Longueur du câble	30m
Hauteur	651mm
Poids	16kg



Tableau de performance

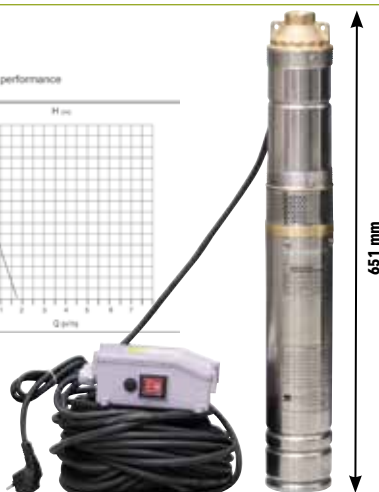

DRAKKAR
EQUIPEMENT

750W
1800L/h

GARANTIE
3 ANS

NOUVEAU

Eaux claires.
Corps fin : ø 95mm.
Spécial puits profonds,
irrigation, industrie.

INOX



Pompe à eau immergée de puits 19 turbines diamètre 98mm 230V 1100W

19 turbines.
Avec boîtier de contrôle et câble.

Réf.	08111
Alimentation	230V/50 Hz
Puissance	1100W
Débit max	4800l/h
Hauteur de refoulement max	128m
Hauteur immersion max	15m
Diamètre tuyau de sortie	39mm (1"1/4)
Granulométrie	0,2mm
Corps	Inox
Câble	HO7R-NF 4G1,5mm2
Longueur du câble	30m
Hauteur	1120mm
Poids	22,4kg



Tableau de performance

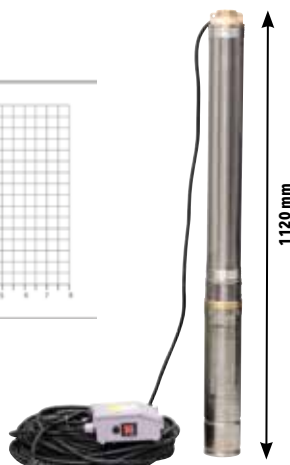

DRAKKAR
EQUIPEMENT

1100W
4800L/h

GARANTIE
3 ANS

NOUVEAU

Eaux claires.
Corps fin : ø 98mm.
Spécial puits profonds.

INOX

ARROSAGE

POMPE À EAU DE SURFACE

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE = HAUTEUR D'ÉLEVATION =
 Point d'aspiration au point de refoulement en tenant compte de
 la distance à atteindre (10m de distance valent 1m en hauteur)

Ex: si nous avons 15m de hauteur et 30m de distance,
 il faudra une hauteur d'élévation de 15+3 = 18m


Pompe à eau de surface inox 230V 1000W

Avec interrupteur et poignée de transport.
 Corps du moteur en fonte d'aluminium et pompe en inox.
 Turbine en Noryl.
 83dB(A). IPX4.

Réf.	08158
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1000W
Débit max	3500l/h
Pression max	4,4 bar
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	44m
Diamètre de sortie	1"-30mm
Câble	H07RN-F3G1mm ²
Longueur du câble	1,2m
Poids	7,8kg



SODIGREEN
 1000W
 3500L/h
 GARANTIE 2 ANS

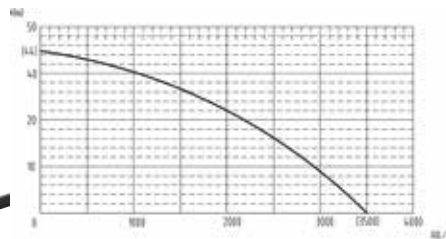


Pompe à eau de surface fonte 230V 1000W

Avec interrupteur et poignée de transport.
 Corps et moteur en fonte d'aluminium.
 Turbine en Noryl.
 85dB(A). IPX4.

Réf.	08166
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1000W
Débit max	4600l/h
Pression max	4,5 bar
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	45m
Diamètre de sortie	1"-30mm
Câble	H07RN-F3G1mm ²
Longueur du câble	1,2m
Poids	14,2kg



SODIGREEN
 1000W
 4600L/h
 GARANTIE 2 ANS

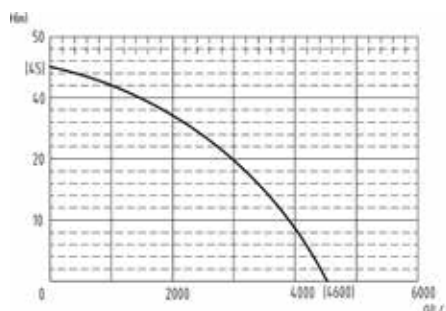

Pompe à eau de surface centrifuge fonte 230V 1150W

Pompe centrifuge.
 Corps et moteur en fonte d'aluminium.
 Turbine en Noryl.
 89db. IP44.


Réf.	08184
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	1150W
Débit max	6000l/h
Pression max	2,8 bar
Hauteur maxi aspiration	9m
Hauteur manométrique	28m
Diamètre de sortie	1"-30mm
Dimensions	320x215x275mm
Longueur du câble	1,3m
Poids	14,3kg



DRAKKAR
 EQUIPEMENT

1150W
 6000L/h
 GARANTIE 3 ANS

Eaux claires.
 Pour jardin, irrigation...

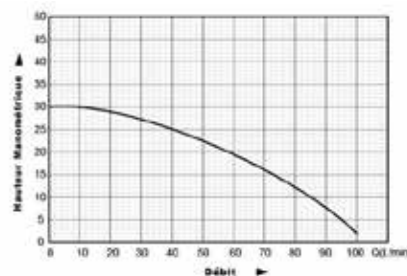

Pompe à eau de surface multicellulaire 5 turbines 230V 900W

Multicellulaire.
 Corps du moteur en fonte d'aluminium et pompe en inox.
 Turbine en Noryl. IP44.

Réf.	08185
Alimentation	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	900W
Débit max	5400l/h
Pression max	10 bar
Hauteur maxi aspiration	9m
Hauteur manométrique	56m
Diamètre de sortie	1"-30mm
Dimensions	450x195x200mm
Longueur du câble	1,4m
Poids	6kg




LES +
 → 5 turbines
 → Très silencieuse : 70dB.

DRAKKAR
 EQUIPEMENT

900W
 5400L/h
 GARANTIE 3 ANS

Eaux claires.
 Utilisation domestique,
 irrigation, industrie...



Surpresseur automatique 230V 1000W

Pour utilisation d'arrosage, de lavage et d'irrigation.
Permet d'augmenter le débit d'irrigation.
Permet de rehausser la pression dans une installation domestique.

SODIGREEN

GARANTIE
2
ANS

Réf.	08160	08168
Capacité cuve	24L	50L
Alimentation	230V	230V
Fréquence	50Hz	50Hz
Type de pompe	Inox	Fonte
Puissance	1000W	1000 W
Débit max	3500l/h	4600 l/h
Pression max	3 bar	3 bar
Hauteur maxi aspiration	8m	8m
Hauteur manométrique	44m	45m
Diamètre du tuyau	G1"	G1"
Câble	H07RN-F	H07RN-F
Longueur du câble	1m	1m
Poids	15,2kg	27kg

LES +

→ Le réservoir permet de préserver la pompe de démarrages trop fréquents

Pompe INOX

24L
1000W
3500L/h



Réf. 08168



Réf. 08160

Boîtier de contrôle manque d'eau arrêt automatique 1"

Arrêt automatique de la pompe en cas de manque d'eau.
230V/50Hz.
8(6)A.
H07RN-F.
3G 1 mm².
Longueur câble : 1m20.
Pression de 0,6 à 6 bar max.
Entrée et sortie 1".
IP 54.

Réf. 08152



Pour les pompes
de surface

Boîtier de contrôle manque d'eau marche/arrêt automatique 1"

Marche/arrêt automatique.
Arrêt automatique de la pompe en cas de manque d'eau.
Reprise automatique de la pompe au retour de l'eau.
230V/50Hz.
Max 10 Bar.
Max 10 A.
Max 60°.
Entrée sortie 1".
IP54.

Réf. 08150



Pour les pompes
de surface

SODIGREEN

GARANTIE
2
ANS

ARROSAGE

MOTOPOMPE ESSENCE

Motopompe essence 4 temps 18m³/h DN 40mm

Moteur OHV 4 temps.
Démarrage manuel par lanceur.
Refroidissement par air.
Corps de pompe en fonte d'aluminium.
Sécurité manque d'huile.


DRAKKAR
EQUIPEMENT

NOUVEAU

3
ANS
GARANTIE

Eaux claires.
Spécial
arrosage.

Réf.	11637
Puissance	2,6CV
Débit	18m ³ /h
Rotation	3600 tr/min
Capacité réservoir	1,6 l
Cylindrée	93cc
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	24m max
Diamètre aspiration	DN 40mm
Diamètre de refoulement	DN 40mm
Granulométrie	8mm
Poids	16,5kg
Dimensions	495x365x452mm



Motopompe essence 4 temps 36m³/h DN 50mm

Moteur OHV 4 temps.
Démarrage manuel par lanceur.
Refroidissement par air.
Corps de pompe en fonte d'aluminium.
Sécurité manque d'huile.


DRAKKAR
EQUIPEMENT

7CV-208cc
36m³/h

3
ANS
GARANTIE

Eaux claires.
Spécial
arrosage.

Réf.	11638
Puissance	7CV
Débit	36m ³ /h
Rotation	3600 tr/min
Capacité réservoir	3,6 l
Cylindrée	208cc
Hauteur maxi aspiration	8m
Hauteur manométrique	28m max
Diamètre aspiration	DN 50mm
Diamètre de refoulement	DN 50mm
Granulométrie	8mm
Poids	24kg
Dimensions	477x385x417mm



Motopompe essence 4 temps 60m³/h DN 80mm

Moteur 4 temps OHV.
Démarrage manuel par lanceur.
Refroidissement par air.
Corps de la pompe en fonte d'aluminium.
Sécurité manque d'huile.


DRAKKAR
EQUIPEMENT

7CV-208cc
60m³/h

3
ANS
GARANTIE

Eaux claires
Gros débit

Réf.	11642
Puissance	7CV
Débit	60m ³ /h
Rotation	3600tr/min
Capacité réservoir	3,6L
Cylindrée	208cc
Hauteur maxi aspiration	6m
Hauteur manométrique	24m max
Diamètre aspiration	DN 80mm - 3"
Diamètre de refoulement	DN 80mm - 3" mâle
Granulométrie	10mm
Dimensions	495x365x452mm
Poids	27kg



Motopompe essence 58m³/h pour eaux chargées

Autonomie allant jusqu'à 6h, pour les longues utilisations.
Carburant: Essence SP95(E10) / SP98(E5).
Démarrage manuel avec tiret.
Capacité d'huile moteur 0,60L.
Moteur 4 temps, OHV, refroidissement à air.
Corps de pompe en fonte d'aluminium.
108dB.


SEACI

NOUVEAU

2
ANS
GARANTIE

Eaux chargées et
semi-chargées.
Gros débit.

Réf.	83113
Puissance	5,5kW
Débit	58m ³ /h
Rotation	3600tr/min
Capacité réservoir	3,6l
Cylindrée	208cc
Hauteur maxi aspiration	7m
Hauteur manométrique	26m
Diamètre aspiration	80mm
Diamètre de refoulement	80mm
Granulométrie	30mm
Poids	38kg
Dimensions	580x430x520mm



Tuyau d'aspiration 25mm 4m avec raccords 1" et crépine

Avec raccords + crépine.
Filetage 1".

Réf.	08155
Longueur	4m
Diamètre	25mm



Tuyau d'aspiration 25mm 7m avec raccords 1" et crépine

Avec raccords + crépine.
10 bar. Filetage 1".

Réf.	08154
Longueur	7m
Diamètre	25mm



Tuyau aspiration/refoulement spiralé PVC 32mm 7m

Pour aspiration et refoulement.
Tuyau en PVC renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc. Sans raccords.

Réf.	08527
Longueur	7m
Diamètre	32mm



Tuyau d'aspiration PVC jaune à spire

A basse et moyenne pression. Sans phthalate.
Tuyau spiralé en PVC intérieur lisse et extérieur cannelé.
Température d'utilisation de -20°C à +50°C.
En conformité avec la Directive Européenne 10/2011 pour les simulants A-B-C.


Réf.	Longueur	Diamètre
09502	5m	40mm
09503	5m	50mm
09504	5m	80mm



Tuyau aspiration/refoulement spiralé en PVC - 30m

Tuyau pour l'aspiration et le transfert des liquides.
Tuyau spiralé en PVC avec une spirale de renforcement en acier galvanisé, lisse à l'intérieur et l'extérieur.
Très flexible; résistant à l'écrasement et avec un excellent angle de courbure.
Température d'utilisation : de -15°C à +65°C.
En conformité avec la Directive Européenne 2007/19/EC pour les simulants A-B-C-D1.

Réf.	Longueur	Diamètre intérieur	Pression d'éclatement
06061	30m	25mm	18 bar
06062	30m	30mm	15 bar
06063	30m	40mm	12 bar
06064	30m	50mm	9 bar

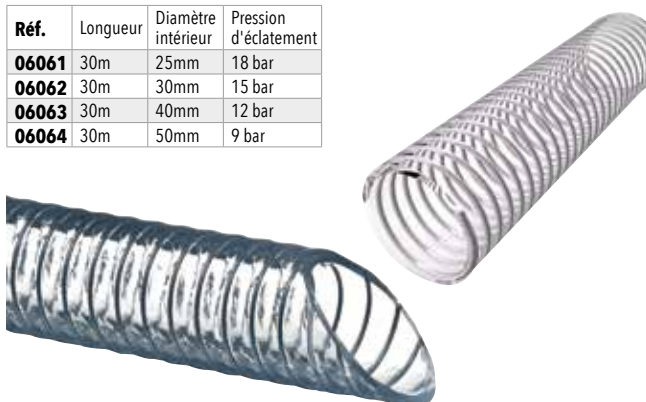

Embout femelle laiton pour tuyau



Réf.	Diamètre du tuyau	Diamètre cran	Filetage
18749	19	20,5	20x27
18751	19	20,5	26x34
18753	25	26,5	20x27
18755	25	26,5	26x34
18756	25	27,5	33x42



Embout mâle laiton pour tuyau



Réf.	Diamètre du tuyau	Diamètre cran	Filetage
18741	19	20,5	20x27
18743	19	20,5	26x34
18745	19	20,5	33x42
18746	25	26,5	20x27
18747	25	26,5	26x34
18748	25	26,5	33x42



Raccord PVC mâle pour tuyau

Réf.	08285	08289
Filetage	1"	1"1/2
Matière	PVC	PVC
Ø cannelures	19mm	40mm
Conditionnement	vrac	vrac



Réf. 08289

Crépine Laiton type Stainer



S'utilise uniquement en position verticale.

Réf.	Filetage
18757	20x27
18758	26x34
18761	33x42
18762	40x49



Crépine/filtre PVC 1" pour tuyau de 19mm

Avec clapet filetage 1".
Livrée avec raccord cannelé pour tuyau Ø 19mm.

Réf.	Conditionnement
08287	blistier



Clapet anti-retour avec filtre inox



S'utilise dans toutes les positions.
Filtre non démontable.

Réf.	Filetage
18763	15x21
18764	20x27
18767	26x34
18769	33x42
18771	40x49



Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié - 50m



Renforcé d'une tresse polyester.
Arrosage et refoulement d'eau
Recommandé en circuit ouvert

Réf.	Longueur	Diamètre	Pression d'éclatement
06530	50m	25mm	8 bar
06532	50m	35mm	8 bar
06533	50m	40mm	8 bar
06534	50m	51mm	8 bar
06535	50m	80mm	7 bar



ARROSAGE

DEMI RACCORD - BOUCHON - LANCE - ROBINET - CLÉ TRICOISE

Demi raccord à douille annelée

TRIBOULET
INDUSTRIE

Réf.	Diamètre douille	Diamètre nominal
01902	45mm	40mm
01903	55mm	50mm



Demi raccord à douille annelée réduite à collerette

TRIBOULET
INDUSTRIE

Réf.	Diamètre douille	Diamètre nominal
01908	51mm	50mm
01906	80mm	80mm
01909	100mm	100mm



Demi raccord à douille annelée réduite DN 40mm

TRIBOULET
INDUSTRIE

Réf.	Diamètre douille	Diamètre nominal
01919	40mm	40mm



Demi raccord à verrou à douille filetée femelle

TRIBOULET
INDUSTRIE

Réf.	Diamètre nominal	Filetage
01922	40mm	G1"1/2H
01923	50mm	G2"H
01925	80mm	G3"H



Demi raccord à verrou à douille filetée mâle

TRIBOULET
INDUSTRIE

Réf.	Diamètre nominal	Filetage
01912	40mm	G1"1/2B
01913	50mm	G2"B
01915	80mm	G3"B



Demi raccord sans verrou à douille filetée femelle

TRIBOULET
INDUSTRIE

Réf.	Diamètre nominal	Filetage
01962	40mm	G1"1/2H
01963	50mm	G2"H
01965	85mm	G3"H



Bouchon aluminium à verrou et chaînette

TRIBOULET
INDUSTRIE

Alu.

Réf.	Diamètre nominal
01932	40mm
01933	50mm
01935	80mm



Lance type pompier

TRIBOULET
INDUSTRIE

Alliage cuivreux.

Réf.	Filetage	Longueur	Diamètre du jet
01940	M24x200	150mm	7
01941	M36x200	185mm	12



Robinet diffuseur type pompier

TRIBOULET
INDUSTRIE

Alliage cuivreux.

Réf.	Filetage
01945	M24x200
01946	M36x200



Réf. 01945



Réf. 01946

Clé tricoise métallique

TRIBOULET
INDUSTRIE

Acier revêtu de peinture epoxy rouge.

Réf.	Capacité
01947	de 32 à 65mm
01948	de 80 à 100mm



Réf. 01947



Réf. 01948

Enrouleur automatique de tuyau d'eau SODIGREEN

Réf.	Longueur du tuyau	Diamètre du tuyau
18445	15m+1m	16x21mm
18441	20m+2m	12x16mm

GARANTIE
2
ANS

LES +

- Démontage rapide du support pour hivernage (axe en aluminium)
- Orientable sur 180°
- Carter anti-chocs, robuste, en résine
- Gros débit



15m
16x21mm

Réf. 18445



20m
12x16mm

Réf. 18441

Livré avec :

- Kit de fixation
- Poignée de transport
- Support PVC mural orientable
- Guide tuyau intégré
- Equipé de raccords rapides + lance réglable (raccord 1/2" pour le raccordement).

Support de tuyau mural plastique

Réf. 18434



Enrouleur de tuyau d'eau vide

SODIGREEN

GARANTIE
2
ANS

Capacité maxi : 60 mètres de tuyau Ø 13 mm.
Poignée ajustable en hauteur.
Montage facile.
Le raccord rapide coudé pour le tuyau l'empêche de se tordre lors de l'enroulement.
Résiste à la corrosion.

Réf. 18440



Enrouleur de tuyau d'eau vide avec guide

DRAKKAR
EQUIPEMENT

GARANTIE
3
ANS

Capacité maxi : 60 mètres (avec tuyau Ø int. 12,5mm).
Le raccord rapide coudé pour le tuyau l'empêche de se tordre lors de l'enroulement.
Avec guide tuyau pour un enroulement uniforme : le tuyau en passant dans la poulie se décale automatiquement.
Grandes roues : 210x35mm

Réf. 18472

Montage facile, et sans outils.
Poignée ajustable en hauteur.
Raccord rapide.



ARROSAGE

KIT ENROULEUR TUYAU

Enrouleur équipé de 25m de tuyau d'eau 15mm et accessoires

Enrouleur avec :

- poignée ajustable en hauteur
- 25m de tuyau d'eau Ø15mm (Pression de service 8 bar. Température d'utilisation de -15°C à +50°C.)
- 1 pistolet multi-fonctions 10L/min, 7 types de jets, raccord rapide mâle
- 1 nez de robinet en pvc avec adaptateur, filetage femelle
- 4 raccords rapides Ø15mm A monter.

Ref. 18495



SODIGREEN

TUYAU GARANTIE 15 ANS
GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU

25m-Ø15mm
+ pistolet

Enrouleur professionnel équipé de 25m de tuyau d'eau de 15mm et accessoires

Enrouleur équipé d'un guide tuyau pour un enroulement uniforme : le tuyau en passant dans la poulie se décale automatiquement.

Avec :

- poignée ajustable en hauteur
- 25m de tuyau d'eau Ø15mm (Pression de service 8 bar. Température d'utilisation de -15°C à +50°C.)
- 1 pistolet multi-fonctions 10L/min, 7 types de jets, raccord rapide mâle
- 1 nez de robinet en pvc avec adaptateur, filetage femelle
- 4 raccords rapides Ø15mm A monter.

Ref. 18499



DRAKKAR EQUIPEMENT

TUYAU GARANTIE 15 ANS
GARANTIE 3 ANS

NOUVEAU

25m-Ø15mm
+ pistolet

Enrouleur professionnel équipé de 25m de tuyau d'eau de 19mm et accessoires

Enrouleur équipé d'un guide tuyau pour un enroulement uniforme : le tuyau en passant dans la poulie se décale automatiquement.

Avec :

- poignée ajustable en hauteur
- 25m de tuyau d'eau Ø19mm (Pression de service 8 bar. Température d'utilisation de -15°C à +50°C.)
- 1 pistolet multi-fonctions 10L/min, 7 types de jets, raccord rapide mâle
- 1 nez de robinet en pvc avec adaptateur, filetage femelle
- 4 raccords rapides Ø19mm A monter.

Ref. 18496



DRAKKAR EQUIPEMENT

TUYAU GARANTIE 15 ANS
GARANTIE 3 ANS

NOUVEAU

25m-Ø19mm
+ pistolet

Enrouleur professionnel équipé de 50m de tuyau d'eau de 15mm et accessoires

Enrouleur équipé d'un guide tuyau pour un enroulement uniforme : le tuyau en passant dans la poulie se décale automatiquement.

Avec :

- poignée ajustable en hauteur
- 50m de tuyau d'eau Ø15mm (Pression de service 8 bar. Température d'utilisation de -15°C à +50°C.)
- 1 pistolet multi-fonctions 10L/min, 7 types de jets, raccord rapide mâle
- 1 nez de robinet en pvc avec adaptateur, filetage femelle
- 4 raccords rapides Ø15mm A monter.

Ref. 18498



DRAKKAR EQUIPEMENT

TUYAU GARANTIE 15 ANS
GARANTIE 3 ANS

NOUVEAU

50m-Ø15mm
+ pistolet

Tuyau d'arrosage renforcé semi-professionnel

Tuyau en PVC 5 couches.
Renforcé, souple, anti-algues, anti-UV, renfort tricoté.
Sans phtalates.
Pression de service 8 bar (15mm) - 7bar (19mm)
Température d'utilisation de -15°C à +50°C.

Réf.	Diamètre	Longueur
06499	15mm	25m
06500	15mm	50m
06463	19mm	25m
06464	19mm	50m



fitt
TECHNOLOGY FLOW

GARANTIE
15
ANS

Fabrication européenne.

Tuyau d'arrosage renforcé professionnel

Tuyau en PVC 6 couches.
Robuste, flexible, anti-algues, anti-UV, renfort textile.
Sans phtalates.
Usage intensif.
Pression de service 8 bar (15mm) - 7bar (19mm)
Température d'utilisation de -20°C à +60°C.

Réf.	Diamètre	Longueur	Pression d'éclatement
06050	15mm	25m	25 bar
06051	15mm	50m	25 bar
06052	19mm	25m	24 bar
06053	19mm	50m	24 bar



fitt
TECHNOLOGY FLOW

GARANTIE
30
ANS

Tuyau d'arrosage à usage professionnel.
Système anti-vrille (Système NTS - Design enregistré).
Revêtement noir anti-algues.

LES +

→ Conforme au Règlement européen 10/2011 relatif au passage de liquides alimentaires pour le simulant A

Tuyau d'eau multi-usage renforcé jaune 15mm 15m - en kit avec accessoires

Tuyau d'arrosage tricoté à usage semi-professionnel.
Haute flexibilité et malléabilité.

Réf.	Diamètre	Longueur
06400	15mm	15m



NOUVEAU

fitt
TECHNOLOGY FLOW

GARANTIE
15
ANS

Tuyau d'eau professionnel 19mm 25m avec accessoires

25m de tuyau d'eau Ø19mm
Pression de service 8 bar.
Température d'utilisation de -15°C à +50°C.

Avec :

- 1 pistolet d'arrosage métallique 10L/min (jet droit - jet crayon), poignée avec blocage, raccord rapide mâle.
- 1 nez de robinet en pvc avec adaptateur, filetage femelle
- 2 raccords rapides Ø19mm

Réf.	Diamètre	Longueur
06458	19mm	25m



NOUVEAU

SODI GREEN

TUYAU GARANTIE
15
ANS

ARROSAGE

ROBINET - NEZ DE ROBINET - RACCORD - ADAPTATEUR CUVE

Robinet de jardin à clapet 20x27

Sans raccord au nez.

Réf.	Filetage entrée	Filetage sortie
18793	20x27	20x27



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Robinet de jardin 1/4 tour 20x27

Sans raccord au nez.

Réf.	Filetage entrée	Filetage sortie
18794	20x27(mâle)	20x27(mâle)



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Nez de robinet écrou à ailettes 20x27

En laiton.
Filetage femelle.

Réf.	Lot de	Diamètre du tuyau	Filetage
18914	x 1	15mm	20x27
18914.10	x 10		
18915	x 1	19mm	20x27
18915.10	x 10		



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Nez de robinet double laiton en Y 20x27 avec 2 vannes 1/4"

Avec sélecteur de sortie.

Réf.	Filetage entrée	Filetage sortie
18796	20x27 (femelle)	20x27 (mâle)



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Raccord rapide mâle pvc 20x27

Permet de brancher 1 tuyau équipé de raccord rapide à des arroseurs. Filetage mâle.

Réf.	Filetage	Conditionnement
18461	20/27	carte



Raccord rapide mâle laiton 20x27

Réf.	Filetage
18913	20x27



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Nez de robinet double laiton en U 20x27 avec 2 vannes 1/4"

Avec sélecteur de sortie.

Réf.	Filetage entrée	Filetage sortie
18797	20x27 (femelle)	20x27 (mâle)



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Nez de robinet rapide

En PVC.
Avec adaptateur.
Filetage femelle.

Réf.	Descriptif	Conditionnement
18450	Pour robinet avec filetage 3/4" et 1/2".	carte
18451	Pour robinet avec filetage 3/4" et 1".	carte



SODIGREEN

Nez de robinet rapide laiton 20x27

En laiton.
Filetage femelle.

Réf.	Lot de	Filetage
18910	x 1	20x27
18910.10	x 10	20x27



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Nez de robinet rapide laiton bi matière 20x27

Bi-matière (laiton caoutchouc).
Filetage femelle 20/27.

Réf.	Conditionnement
18424	carte



Nez de robinet double laiton rapide bi matière en Y 20x27 avec 2 vannes 1/4"

Double sortie indépendante avec sélecteur.
Bi-matière (laiton caoutchouc).
Filetage femelle 20/27.

Réf.	Conditionnement
18431	carte



Adaptateur de cuve 1000L diamètre 60mm sortie 26x34

Kit composé de :
- 1 adaptateur 26x34 (sortie)
- 1 rouleau téflon

Réf.	18791
Diamètre	60mm
Filetage sortie	26x34



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Adaptateur de cuve 1000L diamètre 60mm sortie 20x27 et robinet 1/4 de tour

Kit composé de :
- 1 adaptateur sortie 20x27
- 1 robinet 1/4 tour
- 1 rouleau téflon

Réf.	18789
Diamètre	60mm
Filetage sortie	20x27



BOUTTÉ
Fondéeur 1897

GARANTIE
2 ANS

Raccord rapide PVC pour tuyau

SODIGREEN

Réf.	Diamètre	Conditionnement
18456	15 mm	carte
18460	19mm	carte



Raccord rapide PVC avec vanne stop pour tuyau

SODIGREEN

PVC.
Avec vanne stop.

Réf.	Diamètre	Conditionnement
18454	15mm	carte
18458	19mm	carte



Raccord rapide laiton 3 billes avec stop eau pour tuyau

BOUTTÉ
Fondée en 1897

Laiton.
Bague rouge.
Avec Aqua Stop.



GARANTIE
2
ANS

Réf.	Diamètre du tuyau
18889	15mm
18907	19mm

Raccord rapide laiton 3 billes pour tuyau

BOUTTÉ
Fondée en 1897

Laiton.
Bague bleue.
Sans aquastop.



GARANTIE
2
ANS

Réf.	Diamètre du tuyau
18800	15mm
18800.10	
18888	19mm
18888.10	

Raccord rapide laiton bi-matière pour tuyau

Bi-matière.
(laiton caoutchouc).



Réf.	Diamètre du tuyau	Conditionnement
18420	12/15	carte
18416	16/19	carte

Jonction/raccord droit rapide mâle/mâle PVC

SODIGREEN

En PVC.
Pour relier les tuyaux équipés de raccords rapides.



Réf.	Conditionnement
18466	carte

Raccord plastique de réparation pour tuyau

SODIGREEN

Réf.	Diamètre	Conditionnement
18462	int. de 12,5 à 15,5mm	carte
18464	int. de 15,5 à 19mm	carte



Raccord rapide laiton 6 billes pour tuyau

INFO

BOUTTÉ
Fondée en 1897

Laiton. Billes Inox.
Bague bleue.

Grâce aux 6 billes la connexion du raccord mâle est facile et rapide.



GARANTIE
2
ANS

Réf.	Lot de	Diamètre du tuyau
18798	x 1	15mm
18798.10	x 10	
18799	x 1	19mm
18799.10	x 10	

Jonction/raccord droit rapide mâle/mâle laiton

BOUTTÉ
Fondée en 1897

En laiton.



GARANTIE
2
ANS

Réf.	Lot de
18912	x 1
18912.10	x 10

Lance d'arrosage PVC, réglable

SODIGREEN

En PVC.
Jet bâton jusqu'à jet éventail.
Raccord rapide.
Débit 12l/min.



Réf.	Conditionnement
18470	carte

Lance d'arrosage laiton réglable

BOUTTÉ
Fondée en 1897

En laiton.
Jet réglable et progressif.
Le réglage du jet se fait d'une seule main (en tournant sur 2 tours).

GARANTIE
2
ANS

Réf.	Filetage	Diamètre	Raccord
18916	20x27		rapide mâle
18917	20x27	15mm (tuyau)	cannelé et collier
18918	20x27	19mm (tuyau)	cannelé et collier

Réf. 18918



Réf. 18916

Lance d'arrosage laiton réglable

GARANTIE
2
ANS

En laiton.
Raccord rapide.



Réf.	Conditionnement
18406	carte

Lance d'arrosage maraîchère

BOUTTÉ
Fondée en 1897

En laiton. Multi-tuyaux. Jet réglable et progressif.
Le réglage du jet se fait d'une seule main (en tournant sur 2 tours).

GARANTIE
2
ANS

Réf.	Filetage	Raccord	Diamètre	Conditionnement
18919	26x34	cannelé conique mâle	19 à 25mm (tuyau)	vrac

Multi Tuyau



ARROSAGE

PISTOLET D'ARROSAGE - BROSSÉ - ARROSEUR CRACHEUR

Pistolet d'arrosage métallique 3 jets

Recouvert de plastique thermoformé.
Jet droit - Jet crayon - Jet éventail.
10L/mn à 3 bars.
Poignée avec blocage.
Raccord rapide mâle.

Réf.	Conditionnement
18473	carte



Pistolet d'arrosage avec pomme 7 jets

Pistolet 10L/mn à 3 bars.
Poignée de réglage et de blocage.
7 types de jets différents.
Raccord rapide mâle.

Réf.	Conditionnement
18442	carte



Pistolet d'arrosage avec pomme 7 jets

Modèle Pomme 7 fonctions
- réglable facile du jet
- poignée soft gripp, ergonomique
- régulateur de débit
- gâchette marche/arrêt AVANT
- adaptateur mâle rapide chromé

Réf.	Conditionnement
18921	plaque brochable



Pistolet d'arrosage métallique avec pomme

Pomme multifonction avec
raccord rapide.
Avec poignée de rangement,
régulateur de débit, gâchette
marche/arrêt monobloc en métal.
Traçabilité grâce au logo BOUTTE.

Réf.	Conditionnement
18920	vrac



Arroseur cracheur sur pieds

Couverture à 360° ou localisée.
Trépied en aluminium, 3 pieds lestés.
Surface de 500M².
Brise jet pour distribution
uniforme de l'eau.
Très bonne stabilité du trépied.

Réf. 18439



Brosse avec raccord rapide pour tuyau d'eau de 15mm

-1 brosse fixe soie PVC
-1 raccord rapide Ø 15 mm
avec robinet

Réf. 18405



Arroseur cracheur sur embase

de 20° à 360°.
490m².
4 bars.

Réf. 18922

La surface couverte est circulaire et peut-être réglée par secteur (0 à 360°) à l'aide de deux bagues et d'une butée métalliques. La hauteur d'aspersion et la longueur du jet se réglent en actionnant manuellement le déflecteur en métal. Une petite vis permet de briser le jet pour une diffusion en pluie plus fine et plus éparse. La buse est démontable à l'aide d'une clé plate pour pouvoir la nettoyer.

