

Chandelle pliante 2T 278/366mm - lot de 2 pcs



GARANTIE 2 ANS

Ce lot de 2 chandelles est le complément indispensable du cric rouleur.
Structure métallique, réglables en hauteur.

Réf.	15219
Force de travail	2T
Hauteur minimum	278mm
Hauteur maximum	366mm
Poids	3,4kg



2T

Chandelle à goupille 1T embase soudée 1120/1885mm



NEW GARANTIE 5 ANS

Structure acier (CARBON STEEL S275JR).

Réf.	52911
Force de travail	1T
Hauteur minimum	1120mm
Hauteur maximum	1885mm
Poids	17kg



Chandelle à goupilles à l'unité



GARANTIE 3 ANS

Réf.	15213	15220
Force de travail	12T	16T
Hauteur minimum	500mm	580mm
Hauteur maximum	770mm	1010mm
Poids	15,2kg	18,2kg



12T

16T

RÉF. 15213

RÉF. 15220

Chandelle à crémaillère - lot de 2 pcs



GARANTIE 3 ANS

Gamme professionnelle.

Réf.	15217	15224	15228	15232
Force de travail	2T	3T	6T	12T
Hauteur minimum	275mm	315mm	410mm	460mm
Hauteur maximum	428mm	430mm	610mm	705mm
Taille de la base	190x175mm	205x185mm	280x255mm	330x295mm
Poids	5kg	6,9kg	13,8kg	28kg



Réf. 15217

2T

Réf. 15232

12T


Chandelle à goupille 12T sur roues 1295/1905mm



GARANTIE 3 ANS

Réf.	15237
Force de travail	12T
Hauteur minimum	1295mm
Hauteur maximum	1905mm
Taille de la base	711mm
Poids	78kg

- +**
- Livrée avec différentes têtes
 - Grande stabilité et maniabilité

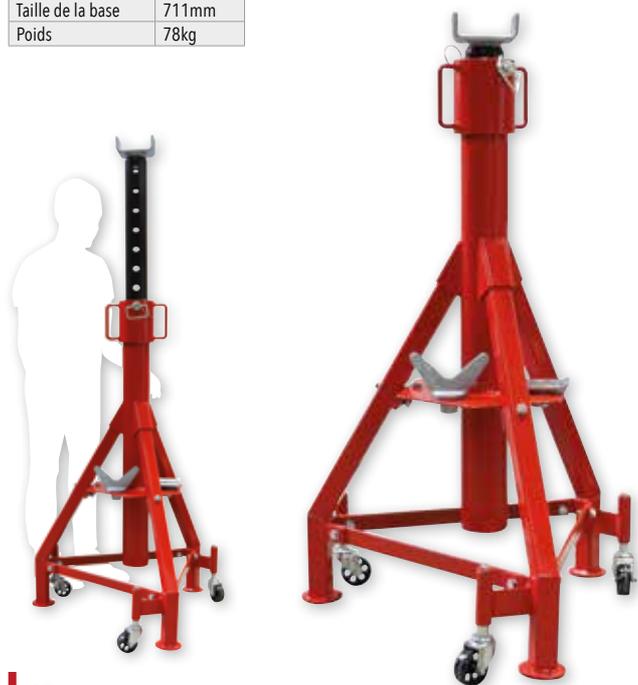

12T

Chandelle à goupille à l'unité

Structure acier.
Haute levée.


COMPAC

GARANTIE
5 ANS

Réf.	15066	15466	15467	15067	15465
Force de travail	2T	3T	5T	8T	8T
					haute
A	505mm	346mm	406mm	424mm	550mm
B	755mm	510mm	567mm	633mm	970mm
C	491mm	325mm	355mm	403mm	600mm
Positions de réglage (P)	5	5	5	5	7
Poids	6,6kg	4,7kg	7,2kg	11,5kg	13,8kg



Réf. 15466



Chandelle à goupille à l'unité

Embase soudée.

OMCN

GARANTIE
5 ANS



Réf.	52920	52928	52930
Force de travail	12T	20T	20T
Hauteur minimum	650mm	410mm	670mm
Hauteur maximum	1100mm	640mm	1080mm
Poids	31kg	29kg	32kg



Réf. 52920

Réf. 52928

Réf. 52930

Chandelle à vis 20T à l'unité

DRAKKAR

GARANTIE
3 ANS

Réf.	15235	15236
Force de travail	20T	20T
Hauteur minimum	410mm	665mm
Hauteur maximum	600mm	1170mm
Poids	27kg	37,5kg

- +**
- Calage plus précis
 - Ajustement au millimètre



20T

RÉF. 15235

20T HAUTE

RÉF. 15236

Chandelle à vis à l'unité


Selles massives.
Structure acier.

COMPAC

GARANTIE
5 ANS

Réf.	15487	15488
Force de travail	12T	12T
A	320mm	475mm
B	500mm	725mm
C	230mm	395mm
P	vis	vis
Poids	11,6kg	15kg

- +**
- Calage plus précis
 - Ajustement au millimètre



12T

RÉF. 15487

12T HAUTE

RÉF. 15488

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER




Cric bouteille hydraulique

Corps en fonte.
Construction robuste.
Valve de sécurité contre les surcharges.
Course de la vis : 60mm.



GARANTIE
2
ANS

Réf.	52865	52875	52891
Force de travail	5T	10T	20T
Course du vérin	110mm	120mm	130mm
A	185mm	195mm	217mm
B	110mm	120mm	130mm
C	60mm	60mm	60mm
D	355mm	375mm	407mm
E	96mm	110mm	144mm
F	112mm	123mm	152mm
Dimensions	96x112x185mm	110x123x195mm	144x152x217mm
Poids	4,2 kg	5,7 kg	9,8 kg

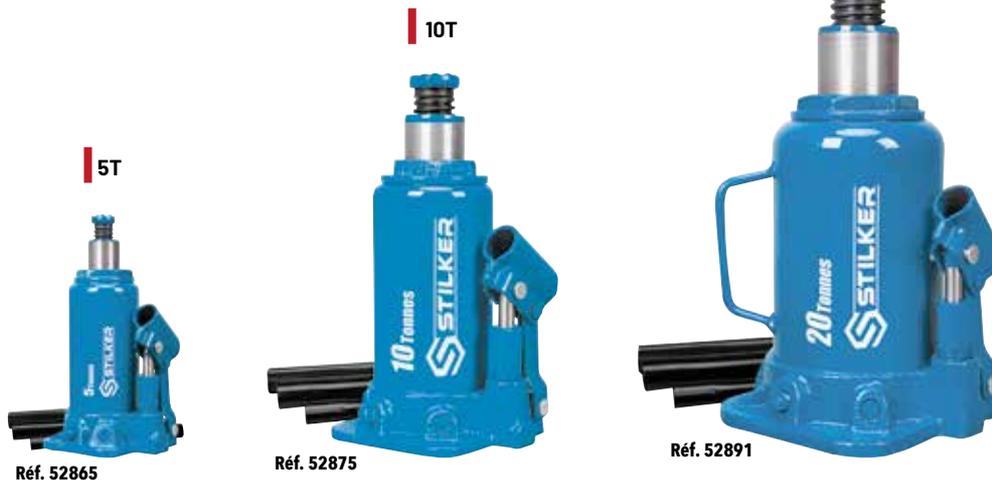

PNEUMATIQUE

SOUDURE



Cric bouteille hydraulique base soudée

Cric bouteille soudé. Corps en fonte.
Construction robuste. Valve de sécurité contre les surcharges.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	13002	13005	13008	13012	13015	13020	13125	13126
Force de travail	2T	5T	8T	12T	15T	20T	32T	50T
A	148mm	207mm	222mm	227mm	227mm	235mm	260mm	280mm
B	80mm	125mm	145mm	150mm	150mm	150mm	160mm	170mm
C	48mm	70mm	80mm	80mm	80mm	60mm		
D	276mm	402mm	447mm	457mm	457mm	445mm	420mm	450mm
E	88mm	117mm	124mm	134,50mm	141mm	152mm	185mm	207mm
F	92mm	97mm	106mm	115mm	118mm	124mm	165mm	185mm
Dimensions	88x92x148mm	117x97x207mm	124x106x222mm	116x134x200mm	141x118x227mm	152x124x235mm	185x165x260mm	207x185x280mm
Poids	2kg	3,7kg	4,8kg	6kg	7kg	8,6kg	17,8kg	25,8kg



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT


Cric bouteille hydraulique

Corps en fonte.
 Revêtement du piston en chrome très résistant.
 Valve de sécurité contre les surcharges.
 Utilisation possible du cric en position horizontale.

COMPAC

GARANTIE
5
 ANS

Réf.	13021	13022	13024	13026	13027	13028	13029	15069
Force de travail	3T	5T	10T	15T	20T	30T	10T	50T
A	193mm	210mm	230mm	230mm	242mm	275mm	215mm	265mm
B	120mm	136mm	150mm	150mm	150mm	165mm	247mm	160mm
C	60mm	70mm	80mm	60mm	60mm	60mm	78mm	
D	373mm	416mm	460mm	440mm	452mm	440mm	540mm	425mm
E	110x103mm	122x115mm	132x120mm	144x134mm	159x143mm	169x153mm	150x145mm	210x176mm
F	26mm	30mm	36mm	43mm	46mm	49mm	37mm	83mm
Poids	3,4kg	4,5kg	5,9kg	7,3kg	9,5kg	12,4kg	9,8kg	25,7kg



+
 → Utilisation possible du cric en position horizontale





Cric bouteille hydraulique télescopique

Compact et pratique.
 Descente lente pour plus de sécurité.

DRAKKAR

GARANTIE
3
 ANS

Réf.	52855	52860
Force de travail	2T	4T
Hauteur	1er vérin : 160mm - 2ème vérin : 60mm	1er vérin : 170mm - 2ème vérin : 60mm
A	150mm	160mm
B	80mm	85mm
C	80mm	85mm
D	370mm	390mm
E	125mm	140mm
F	132mm	140mm
G	60mm	60mm
Poids	5kg	6,4kg

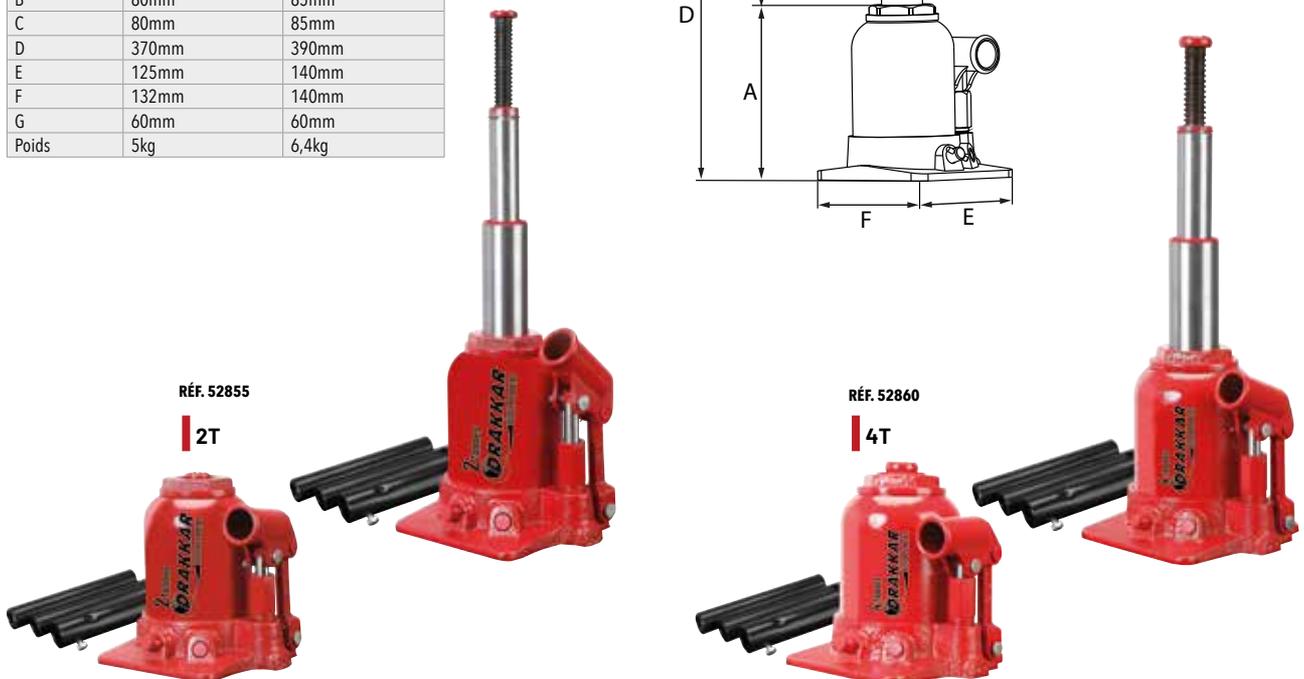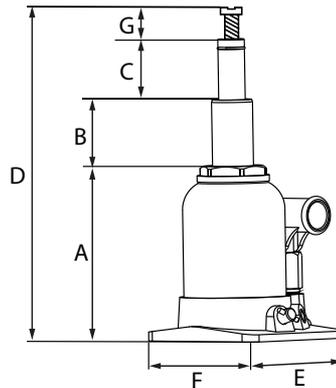

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Cric rouleur 1,4T levée 77/715mm longueur 1050mm Surbaissé

Sa faible hauteur facilite l'accès aux points de levage.
Châssis très bas sur une longueur de 380mm.
Avec vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous charge maximale.
Avec pédale d'approche rapide.

COMPAC

GARANTIE 5 ANS

Réf.	15039
Force de travail	1,4T
Hauteur minimum	77mm
Hauteur maximum	715mm
Longueur	1050mm
Poids	43kg



- +**
- Pédale d'approche
- Extra bas

1,4T



PNEUMATIQUE

Cric rouleur 2T 135/340mm longueur 440mm

Equippé d'une poignée de transport.
Léger et compact.

STILKER

GARANTIE 2 ANS

Réf.	15452
Force de travail	2T
Hauteur minimum	135mm
Hauteur maximum	340mm
Longueur	440 mm
Poids	8,7 kg



2T

SOUDURE

Cric rouleur 2T 85/380mm longueur 560mm

Equippé d'une poignée de transport.
Force de travail 2T.
Hauteur levage de 85 à 380mm.
Longueur 560mm.
Extra bas.

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

Réf.	52519
Force de travail	2T
Hauteur minimum	85mm
Hauteur maximum	380mm
Longueur	560mm
Poids	12,100kg



- +**
- Extra bas

2T EXTRA BAS (85MM)



MANUTENTION RANGEMENT

Cric rouleur 2T double piston avec pédale et roues en nylon 75/500mm longueur 770mm



Fonction descente contrôlée. Extra bas / double piston avec pédale.
Extra long. Descente type homme mort. Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection. Matériel acier.
Roues en nylon.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	52524
Force de travail	2T
Hauteur minimum	75mm
Hauteur maximum	500mm
Longueur	770mm
Poids	32,7kg



- +**
- Pédale d'approche rapide
 - Poignée de contrôle en T - 1/4 tour
 - Roues silencieuses
 - Double piston

**2T EXTRA BAS (75MM)
+ PÉDALE D'APPROCHE**



Cric rouleur 2T double piston alu/acier 90/460mm longueur 760mm



Matériaux : aluminium + acier.
Double piston. Montée rapide.
Fonction descente lente. Profil bas.
Roues en aluminium et nylon.
Bac pour outils intégré.
Tampon en caoutchouc.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	52520
Force de travail	2T
Hauteur minimum	90mm
Hauteur maximum	460mm
Longueur	760mm
Poids	26,8kg



- +**
- + léger, alu et acier
 - Idéal en dépannage
 - Double piston
 - Double piston

ALUMINIUM + ACIER | 2T PROFIL BAS (90MM)



Cric rouleur 2T avec pédale et roues en nylon 80/500mm longueur 730mm



- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges
- Roues en nylon silencieuses

Réf.	52525
Force de travail	2T
Hauteur minimum	80mm
Hauteur maximum	500mm
Longueur	730mm
Poids	37kg



- +**
- Pédale d'approche
 - Roues silencieuses

2T



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Cric rouleur 2T avec pédale 77/480mm longueur 950mm




GARANTIE 5 ANS



Réf.	15050
Force de travail	2T
A	77mm
B	480mm
C	950mm
D	126mm
E	380mm
F	925mm
Poids	41kg

Extra plat
Extra long

+
→ La faible hauteur du châssis, ainsi que sa longue portée facilite l'accès aux points de levage éloignés sous la plupart des véhicules.



Pédale d'approche

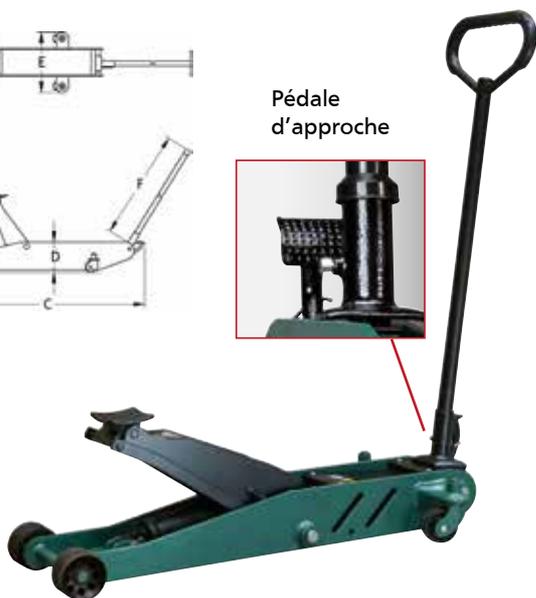

2T

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Cric rouleur 2T avec pédale et roues en PU 80-500mm G4 longueur 800mm




NEW GARANTIE 5 ANS



- Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc.
- Double rouleaux et roues pivotantes extra larges et silencieuses.
- Pédale de pompage pour un levage rapide du sabot d'appui vers la charge.
- Faible hauteur de châssis.

Réf.	15386
Force de travail	2T
A	80mm
B	500mm
C	730mm
D	160mm
E	380mm
F	925mm
Poids	42kg

Roues boggies pour faciliter le déplacement du cric sur des sols irréguliers. Roues silencieuses, en polyuréthane.



Pédale d'approche

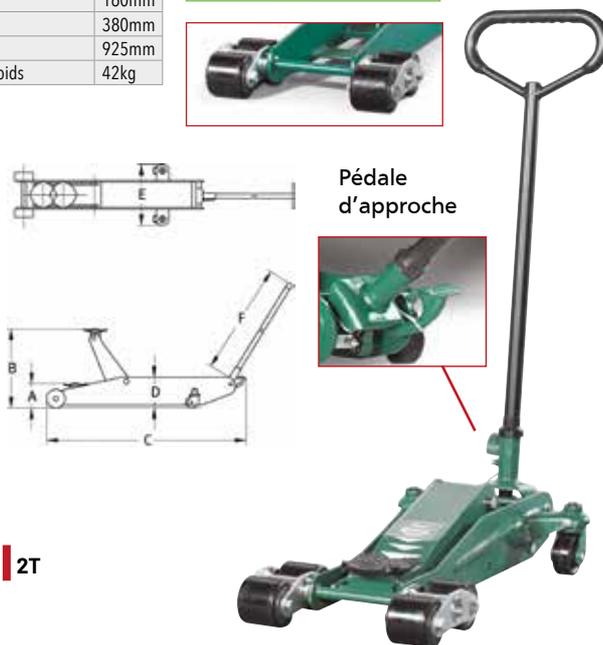

2T

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE


Cric rouleur 2T avec pédale 98/735mm longueur 1035mm



GARANTIE 5 ANS

- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges

Réf.	15445
Force de travail	2T
A	98mm
B	735mm
C	1035mm
D	200mm
E	380mm
F	1045mm
Roue	nylon
Poids	53kg



Pédale d'approche



735 mm

2T

MANUTENTION RANGEMENT

Cric rouleur 2T avec pédale et roues en PU 98-735mm longueur 1035mm




GARANTIE 5 ANS

- Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc.
- Double rouleaux et roues pivotantes extra larges et silencieuses.
- Pédale de pompage pour un levage rapide du sabot d'appui vers la charge.
- Faible hauteur de châssis.

Réf.	15388
Force de travail	2T
A	98mm
B	735mm
C	1035mm
D	200mm
E	380mm
F	1045mm
Roue	PU boggie
Poids	59kg

Idéal pour le chargement et le déchargement de gabarits de carrosserie. Roues boggies pour faciliter le déplacement du cric sur des sols irréguliers. Roues silencieuses, en polyuréthane.



Pédale d'approche



745 mm

2T

Cric rouleur 3T double piston 120/450mm longueur 640mm

Pédale d'approche.
Matériau : acier.
Double piston.
Montée rapide.
Fonction descente lente.
Profil bas.
Roues en acier et nylon.




GARANTIE
2
ANS

Réf.	52548
Force de travail	3T
Hauteur minimum	120mm
Hauteur maximum	450mm
Longueur	640mm
Dimensions	640x340x185mm
Poids	28,5kg

+
→ Double piston
→ Pédale d'approche.

**3T
DOUBLE
PISTON**

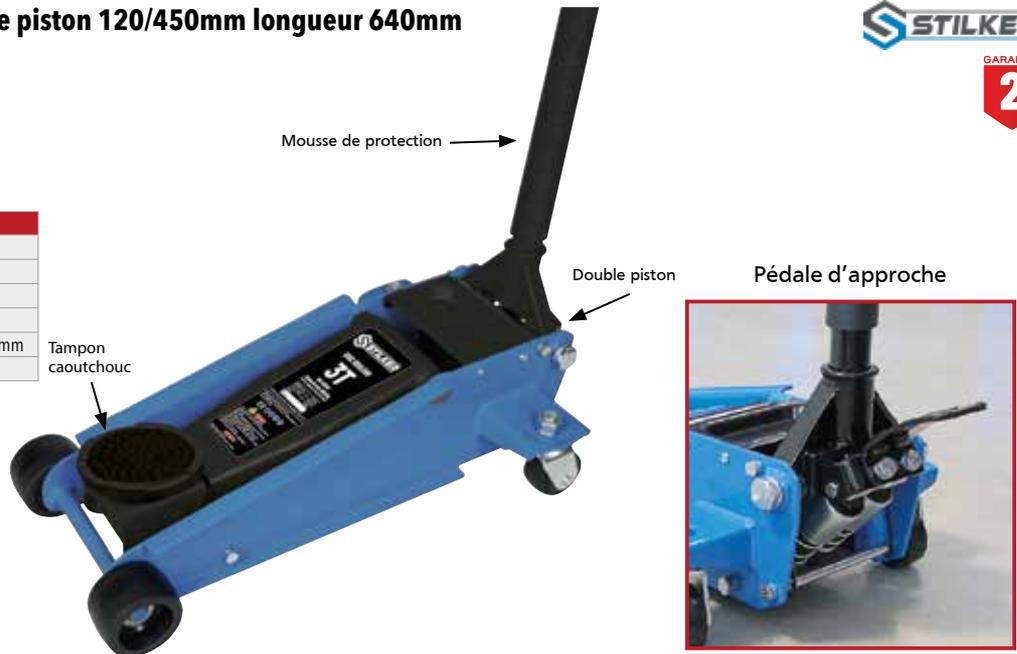

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

Cric rouleur 3T double piston 128/465mm longueur 695mm

Fonction descente contrôlée / double piston.
Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
En acier.
Roues en acier.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	52540
Force de travail	3T
Hauteur minimum	128mm
Hauteur maximum	465mm
Longueur	695mm
Poids	30kg

**3T
DOUBLE
PISTON**



SOUDURE

Cric rouleur 3T avec pédale 145/500mm longueur 640mm

Fonction descente contrôlée.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	15453
Force de travail	3T
Hauteur minimum	145mm
Hauteur maximum	500mm
Longueur	640mm
Poids	38,8kg

+
→ Pédale d'approche

**3T
PÉDALE
D'APPROCHE
RAPIDE**



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Cric rouleur 3T double piston 76/502mm longueur 740mm

Fonction descente contrôlée.
Extra bas / double piston.
Extra long.
Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
Matériel acier.
Roues en nylon.

Réf.	52542
Force de travail	3T
Hauteur minimum	76mm
Hauteur maximum	502mm
Longueur	740mm
Poids	33,9kg

- +**
- Double piston
- Extra bas



3T EXTRA BAS (76MM)

Cric rouleur 3T alu/acier double piston et roues en nylon 101/471mm longueur 670mm

Fonction descente contrôlée. Double piston.
Montée rapide. Léger grâce à son châssis alu/acier.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
Matériel acier et aluminium. Roues en nylon.

Réf.	52544
Force de travail	3T
Hauteur minimum	101mm
Hauteur maximum	471mm
Longueur	670mm
Poids	25,7kg

- +**
- Le plus léger ! aluminium + acier
- Roues silencieuses
- Double piston



3T PROFIL BAS (101MM)

Cric rouleur 3T avec pédale double piston et roues en nylon 95/515mm longueur 772mm

Fonction descente contrôlée.
Profil bas /double piston avec pédale.
Descente type homme mort.
Extra long.
Montée rapide.
Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
Manche avec mousse de protection.
Matériel acier.
Roues en nylon.

Réf.	52546
Force de travail	3T
Hauteur minimum	95mm
Hauteur maximum	515mm
Longueur	772mm
Poids	39,6kg


- +**
- Avec pédale d'approche rapide
- Poignée de contrôle en T - 1/4 tour
- Roues silencieuses
- Double piston



Cric rouleur 3T avec pédale 115/500mm longueur 1015mm

- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges
- Roues en nylon silencieuses

Réf.	15404
Force de travail	3T
A	115mm
B	500mm
C	1015mm
D	170mm
E	380mm
F	925mm
Roue	nylon
Poids	42kg



Pédale d'approche




3T

Cric rouleur 3T avec pédale 130/860mm longueur 1620mm

- Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre, même sous la charge maximale.
- Roues pivotantes de grand diamètre pour manutention facile.
- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges


Réf.	15053
Force de travail	3T
A	130mm
B	860mm
C	1620mm
D	210mm
E	460mm
F	1045mm
Poids	88kg



Pédale d'approche



- + Haute levée
- + Châssis long



3T

Cric rouleur 4T double piston 105/520mm longueur 765mm

- Fonction descente contrôlée.
- Double piston.
- Montée rapide.
- Tampon en caoutchouc pour protéger le dessous du châssis.
- Manche avec mousse de protection.
- Matériel acier.
- Roues acier.

Réf.	52570
Force de travail	4T
Hauteur minimum	105mm
Hauteur maximum	520mm
Longueur	765mm
Poids	45,36kg

- + Double piston
- + Profil bas (105mm)




4T
PROFIL BAS
(105MM)



Cric rouleur 4T avec pédale 130/545mm longueur 1270mm

- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
- Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
- Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	15051
Force de travail	4T
A	130mm
B	545mm
C	1270mm
D	200mm
E	465mm
F	1045mm
Poids	70kg



! En option : roue gonflable réf.15479

Pédale d'approche



4T

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Cric rouleur 6T avec pédale 145/560mm longueur 1,27m

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

COMPAC

GARANTIE
5
ANS


Réf.	15408
Force de travail	6T
A	145mm
B	560mm
C	1270mm
D	200mm
E	465mm
F	1045mm
Poids	72kg



Pédale d'approche



! En option : roue gonflable réf.15479



PNEUMATIQUE

SOUDURE

6T

Cric rouleur 8T avec pédale 180/960mm longueur 1,83m

- Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc
- Dispositif de descente levage et blocage empêchant toute descente intempestive
- Soupape de sûreté contre les surcharges

COMPAC


GARANTIE
5
ANS

Réf.	15474
Force de travail	8T
A	180mm
B	960mm
C	1830mm
D	350mm
E	475mm
F	1045mm
Roue	nylon
Poids	186kg



! En option : roue gonflable réf.15479

Pédale d'approche



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT


8T

Cric rouleur 10T avec pédale 165/580mm longueur 1,41m

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	15417
Force de travail	10T
A	165mm
B	580mm
C	1410mm
D	225mm
E	470mm
F	1045mm
Poids	102kg

! En option :
roue gonflable
réf.15479



10T



COMPAC
GARANTIE
5 ANS

ÉQUIPEMENT D'ATELIER


PNEUMATIQUE

Cric rouleur 12T avec pédale 170/670mm longueur 1,7m

Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	15052
Force de travail	12T
A	170mm
B	670mm
C	1700mm
D	280mm
E	470mm
F	1045mm
Poids	140kg

! En option :
roue gonflable
réf.15479



12T



COMPAC
GARANTIE
5 ANS

SOUDURE


EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Cric rouleur 15T avec pédale 200/600mm longueur 1,79m


Poignée ergonomique revêtue de caoutchouc.
Dispositif de blocage empêchant toute descente intempestive.
Roues pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile.

Réf.	52580
Force de travail	15T
A	200mm
B	600mm
C	1790mm
D	325mm
E	475mm
F	1045mm
Poids	162kg

! En option :
roue gonflable
réf.15479



15T

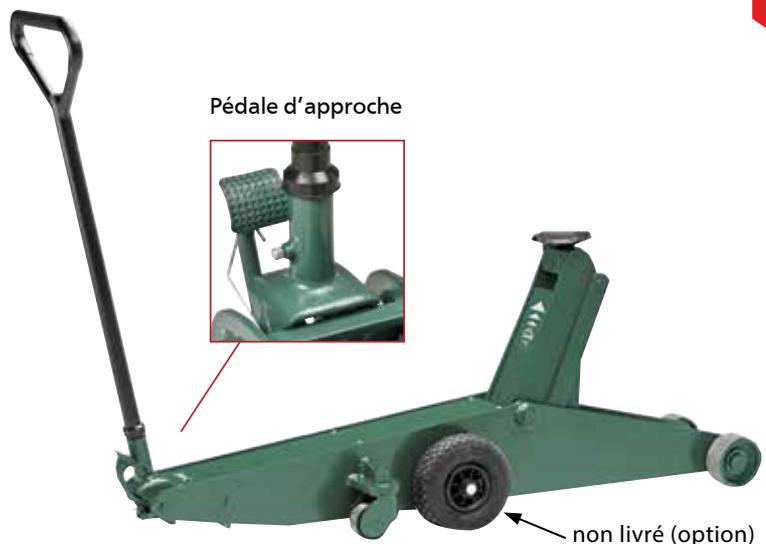

COMPAC
GARANTIE
5 ANS

MANUTENTION RANGEMENT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Cric rouleur hydro-pneumatique 22T



NEW GARANTIE 3 ANS

Ø de l'adaptateur : 48mm.
Longueur du manche : 1165mm.

Réf.	52610
Force de travail	22T
Hauteur minimum	225mm
Hauteur maximum	452mm
Longueur	600mm
Poids	36,5kg

3 rallonges : 21, 61 et 100mm.



PNEUMATIQUE

Cric rouleur hydro-pneumatique



GARANTIE 3 ANS

Pression de fonctionnement : 9-12 bar. Manche 3 positions : 0° - 45° - 90°.

15/30T

2 rallonges : 45mm et 75mm



Réf. 15041

20/40T

2 rallonges : 45mm et 75mm



Réf. 15042

10/22/40T

3 rallonges : 11mm, 45mm et 75mm



Réf. 15044

SOUDURE

Réf.	15041	15042	15044	15045	15046	52601
Force de travail	15/30T	20/40T	10/22/40T	25/50T	30T	20/40/60T
Hauteur minimum	150mm	150mm	125mm	215mm	360mm	150mm
Hauteur maximum	409mm (avec rallonges)	409mm (avec rallonges)	407mm (avec rallonges)	564mm (avec rallonges)	772mm (avec rallonges)	447mm (avec rallonges)
Longueur	503mm	492mm	526mm	810mm	840mm	975mm
Livré avec	2 rallonges : 45mm et 75mm	2 rallonges : 45mm et 75mm	3 rallonges : 11mm, 45mm et 75mm	2 rallonges : 45mm et 75mm	2 rallonges : 45mm et 100mm	2 rallonges : 45mm et 75mm
Poids	24kg	40kg	36kg	73kg	87kg	59,8kg

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

25/50T

2 rallonges : 45mm et 75mm



Réf. 15045

30T

2 rallonges : 45mm et 100mm



Réf. 15046

20/40/60T

2 rallonges : 45mm et 75mm




Réf. 52601

MANUTENTION RANGEMENT

Cric rouleur hydro-pneumatique 28T 350/780mm longueur 735mm

A haute levée pour machines agricoles.

Réf.	15470
Force de travail	28T
A	350mm (mini)
B1	580mm
B4	780mm (avec rallonges)
C	735mm
D	350mm
E	280mm
F	1230mm
Poids	58kg



Livré avec 3 rallonges :
10mm-70mm-120mm



28T



GARANTIE
5 ANS

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

Cric rouleur hydro-pneumatique

Cric télescopique avec faible hauteur. Structure courte pour une maniabilité facile. Longue poignée pour une plus grande portée. Hauteur maxi sans rallonge : 300mm.

Réf.	15477	15054
Force de travail	16/32T	20/40T
A	150mm (mini)	150mm (mini)
B1	220mm (1 ^{er} étage)	220mm (1 ^{er} étage)
B4	500mm	500mm
C	495mm	495mm
E	310mm	310mm
F	1230mm	1230mm
Poids	43kg	44kg



Livré avec 3 rallonges :
10mm-70mm-120mm



GARANTIE
5 ANS


SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Cric rouleur hydro-pneumatique 22/44T 217/667mm longueur 525mm

Longue poignée pour une plus grande portée. Structure courte pour une manoeuvrabilité facile.

Réf.	15061
Force de travail	22/44T
A	217mm
B1	341mm
B2	467mm
B4	667mm
C	525mm
D	168mm
E	300mm
F	1230mm
Poids	46kg

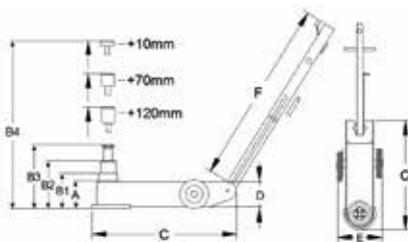

Livré avec 3 rallonges :
10mm-70mm-120mm



22/44T



GARANTIE
5 ANS

MANUTENTION RANGEMENT

Cale en caoutchouc pour ponts de levage

Réf.	Longueur	Largeur	Épaisseur
18970	160mm	120mm	20mm
18971	160mm	120mm	30mm
18972	120mm	120mm	35mm
18973	160mm	120mm	40mm
18974	160mm	120mm	60mm
18975	160mm	120mm	70mm
18976	160mm	120mm	80mm
18977	160mm	120mm	100mm
18978	160mm	120mm	120mm



Réf. 18970



Réf. 18971

Réf. 18972



Réf. 18973



Réf. 18974



Réf. 18975



Réf. 18976



Réf. 18977



Réf. 18978

Tampon caoutchouc rond pour crics

Réf.	Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur
18979	85mm	100mm	8,5mm
18980	108mm	123mm	10mm
18981	125mm	130mm	10mm
18982	105mm	145mm	25mm
18983	130mm	150mm	10mm
18984	110mm	120mm	27mm
18985	133mm	140mm	27mm
18986	135mm	145mm	26mm
18987	108mm	120mm	32mm
18988	110mm	120mm	4mm
18989	120mm	125mm	24mm



Réf. 18979



Réf. 18980



Réf. 18981



Réf. 18982



Réf. 18983



Réf. 18984



Réf. 18985



Réf. 18986



Réf. 18987



Réf. 18988



Réf. 18989

Tampon caoutchouc carré pour cric Compac

Coussin en caoutchouc pour la protection de la forme et du revêtement du point de levage.

Pour réf. 15404-15445-15386-15388-52525.

Réf. 15468



Tampon de levage pour Tesla

Tampon de levage pour Tesla.



MODÈLE Y

RÉF. 18990



MODÈLE 3,S ET X

RÉF. 18991



Réhausse pour tête de cric 11/45/75mm pour réf.15044

Hauteur : 75mm-45mm-11mm.

Pour cric 15044.

Ø du pion de centrage : 20mm.

Réf. 15049



Réhausse 10/20/20/20mm pour tête de cric réf.15054/15061/15478/15470

Pour réf. 15054-15061-15478-15470.

3x20mm + 1x10mm.

Ø du pion de centrage : 20mm.

Réf. 15077



Selle en "V" 140mm pour réf.15470

Pour réf.15470.

Pour le levage sur les essieux

et les points de levage ronds.

Ø 140mm.

Ø du pion de centrage : 20mm.

Réf. 15426



Roue gonflable pour cric rouleau Compac - lot de 2 pcs

Lot de 2 roues.

Montées au point d'équilibre, elles améliorent la manipulation des gros crics : elles s'aplatissent sous la charge.

Réf. 15479



Réhausse pour tête de cric

Adaptateur pour cric 15041-15042-15045-15046.

Ø du pion de centrage : 25mm.



Réf.	Dimensions
15003	30mm
15007	45mm
15004	75mm
15001	120mm



Réhausse 70mm pour tête de cric oléopneumatique réf.52602

Pour réf. 52602.

Ø du pion de centrage : 35mm.

Réf. 15079



Selle 140mm pour cric oléopneumatique 15054/15061/15478/15470

Pour réf. 15054-15061-15478-15470.

Ø 140mm.

Ø du pion de centrage : 20mm.

Réf. 15078



Huile pour vérin de cric ISO 46 - bidon de 2L



Bidon de 2L ISO VG 46.
Protection renforcée.
Anti-usure.
Pour tous vérins de crics, grues...

Réf.	Lot de	Capacité
06735	x 1	2L
06735.08	x 8	



2L

Pour une utilisation optimale des crics, pensez à changer l'huile une fois par an !

Cric losange à manivelle 1T



Structure robuste en acier peint par poudrage pour mieux résister à la corrosion. Embase large. Convient à des situations d'urgence nécessitant le changement d'une roue de véhicule.

GARANTIE
2
ANS

Réf.	15305
Capacité	1T
Hauteur minimum	100mm
Hauteur maximum	310mm
Conditionnement	boîte carton
Poids	2,5 kg



1T

Cric américain levage 400kg - 0,4T 125/1020mm



Longue course.
Maintien de charge jusqu'à 2T.
Levage 400kg.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	13003
Force	0,4T
Hauteur mini	125mm
Hauteur maxi	1020mm
Dimensions	1230x330x140mm
Poids	12,6kg



JUSQU'À 2T

Cric boudin pneumatique 2T



Réf.	15047	15048
Technologie	2 boudins	3 boudins
Force de travail	2T	2T
Caractéristiques	avec adaptateur 80mm	avec adaptateur 60mm
Hauteur minimum	115mm	200mm
Hauteur maximum	430mm	560mm
Pression d'utilisation	7-10 bar	7-10 bar
Poids	14,8kg	18kg

GARANTIE
3
ANS



Réf. 15047

2 BOUDINS



Réf. 15048

3 BOUDINS

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Grue d'atelier pliante 1T

Grue d'atelier bleue.
Hauteur de levage maxi : 2040mm.

Réf.	53006
Capacité	1000kg
A	1515mm
B	1445mm
C	1260mm max 250kg/990mm max 1000kg
D	160mm mini/2040mm maxi
E	180mm
F	480mm
G	920mm
H	1050mm
Poids	65kg



NEW

GARANTIE


2
ANS

PNEUMATIQUE

Grue d'atelier pliante 1T

Plaque signalétique
Anneau pour levier
Avec double piston pour approche rapide
Système "Homme mort"
Crochet tournant forgé avec linguet de sécurité.

Réf.	13078
Capacité	1000kg
A	1499mm
B	1405mm
C	1058mm mini - 1308mm maxi
D	2120mm mini - 2270mm maxi
E	90mm
F	450mm
Poids	86kg

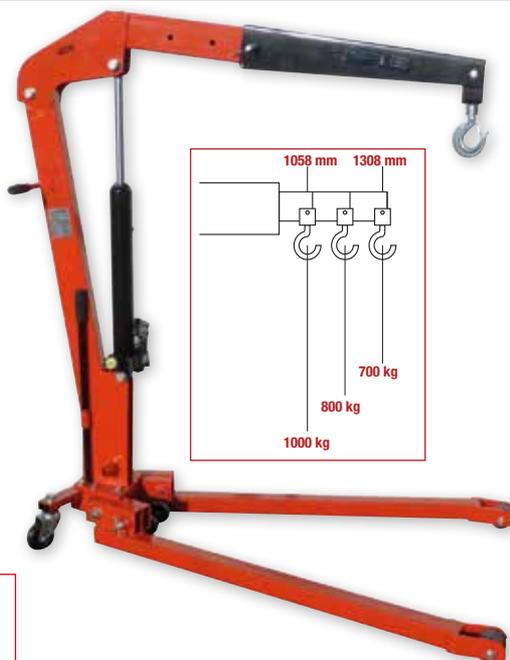

GARANTIE

3
ANS

SOUDURE

POSITION	1	2	3
CAPACITÉ	1000KG	800KG	700KG
LG DU BRAS HORS TOUT	1058MM	1083MM	1308MM
LG DU BRAS DEPUIS VÉRIN	724MM	849MM	974MM

- +**
- Grande capacité en bout de flèche : 700kg
- Modèle industrie avec roues intégrées
- Double piston

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Grue d'atelier pliante 1T

Pliable (35x42cm) - Faible encombrement.
Vérin rotatif. La position du levier de la pompe permet son utilisation par un seul mécanicien.
La longue portée du bras de levage permet de soulever facilement les moteurs de voitures modernes.
Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort".
Des pieds surbaissés permettent un accès facile sous les véhicules bas.

Réf.	15064
Capacité	1000kg
A	1530mm
B	1500mm
C	985mm mini max 1000kg/1435mm maxi max 300kg
D	2120mm/2455mm
E	88mm
F	440mm
G	865mm
H	1020mm
Poids	102kg



GARANTIE

5
ANS


MANUTENTION RANGEMENT

1000KG

Grue d'atelier fixe 1T

DRAKKAR


GARANTIE
3
ANS




→ Compatible avec palette Europe

Réf.	13089
Capacité	1000kg
A	1376mm
B	1565mm
C	810mm mini - 1110mm maxi
D	2250mm mini - 2550mm maxi
E	155mm
F	965mm
G	838mm
H	965mm
Poids	94kg

POSITION	1	2	3	4
POIDS	1000KG	900KG	800KG	700KG
DISTANCE	1090MM	1190MM	1290MM	1390MM
LONGUEUR DU BRAS	760MM	860MM	960MM	1060MM

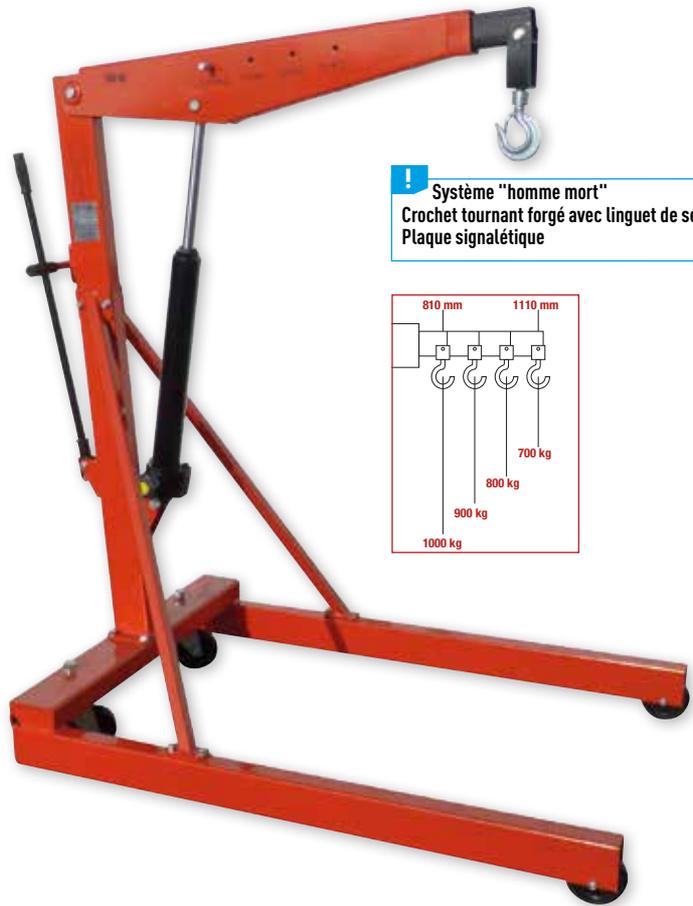

! Système "homme mort"
Crochet tournant forgé avec linguet de sécurité
Plaque signalétique




Grue d'atelier fixe 1,5T

COMPAC

GARANTIE
5
ANS

Longueur du bras de levage : 1820mm.
Pieds en "U" - Pour une utilisation industrielle.
Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort".

Réf.	15065
Capacité	1500kg
A	1750mm
B	1600mm
C	1350mm max 1500kg/1820mm max 500kg
D	2745mm/3110mm
E	190mm
F	1025mm
G	845mm
H	1050mm
K	1580mm
Poids	168kg

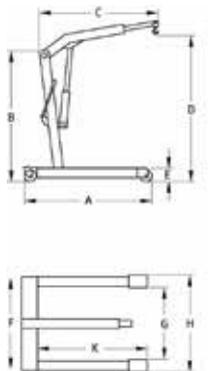

→ Compatible avec palette Europe



1500KG

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER



Grue d'atelier pliante 2T

Avec double piston pour approche rapide.
Système "homme mort".
Crochet tournant forgé, avec linguet de sécurité.
Plaque signalétique.

Réf.	13077
Capacité	2000kg
A	1940mm
B	1675mm
C	1410mm mini - 1700mm maxi
D	2450mm mini - 2660mm maxi
E	200mm
F	585mm
G	1015mm
H	1160mm
Poids	165kg

POSITION	1	2	3
POIDS	2000KG	1700KG	1500KG
DISTANCE	1310MM	1460MM	1610MM

- +**
- Grand bâti
 - Plus lourde
 - Bras plus puissant
 - Double piston
 - Système "homme mort"

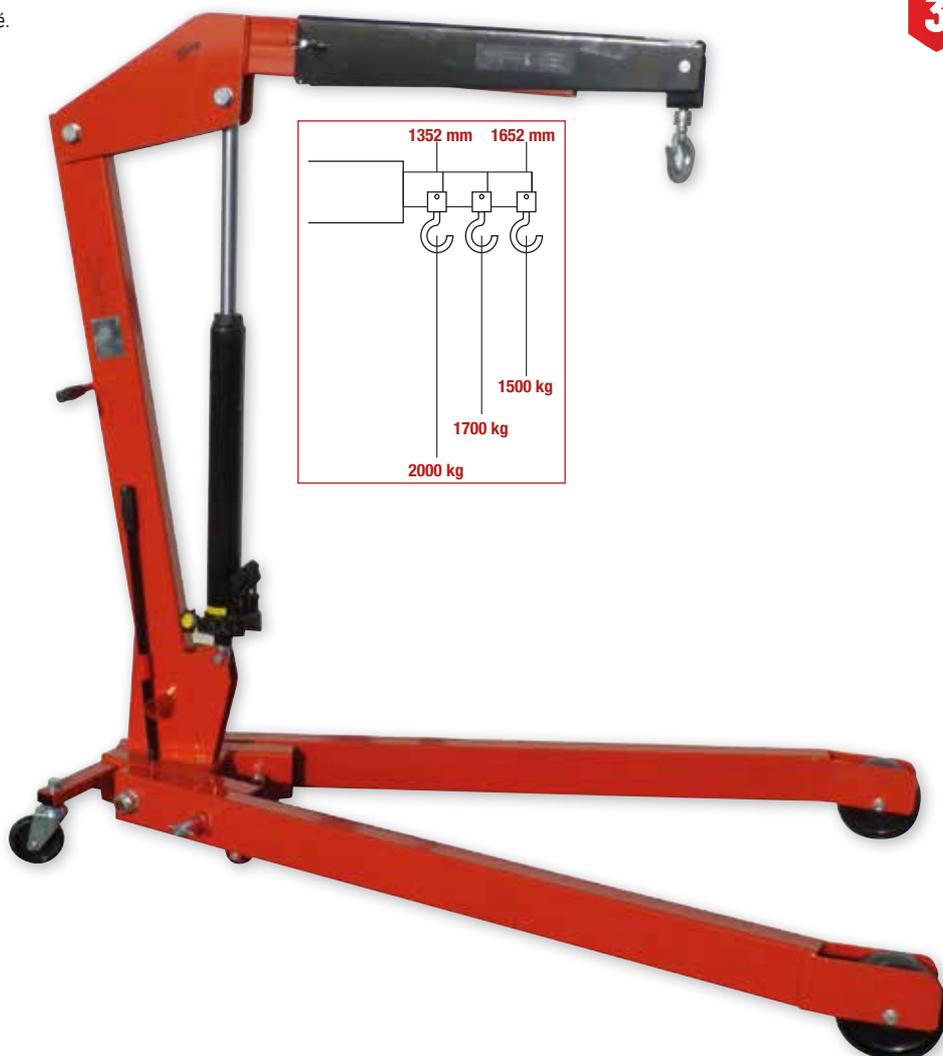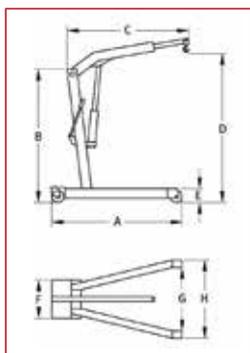

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Équilibreur de charge 680kg pour grue

Équipé de 4 chaînes avec crochets de suspension, d'une vis sans fin actionnée par une manivelle. 2 perçages supplémentaires sur la partie centrale pour ajuster le positionnement des chaînes.

Réf.	10589
Longueur	400mm
Poids	5,7kg




MANUTENTION RANGEMENT



Grue d'atelier fixe 2T

Vérin en acier spécial, rectifié et chromé, robuste et résistant.
 Flèche extensible : 4 positions de travail possibles.
 Roues arrière pivotantes pour faciliter les déplacements.
 Crochet pivotant à 360°.
 Tirants latéraux.
 Commande de descente à vitesse contrôlée.
 Pompe hydraulique à deux vitesses.
 Roues en polyuréthane.

Réf.	53019
Capacité	2000kg
A	1910mm
B	1460mm
C	2780mm
D	3110mm
E	1990mm
F	1910mm
G	215mm
H	315mm
Poids	235kg

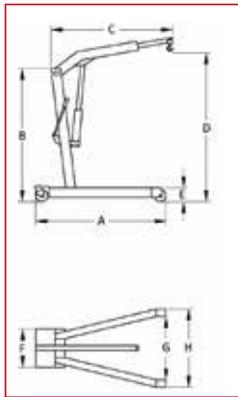

+
 → Compatible avec palette Europe



ÉQUIPEMENT D'ATELIER


PNEUMATIQUE

SOUDURE

Grue d'atelier fixe 3T

Vérin en acier spécial, rectifié et chromé, robuste et résistant.
 Flèche extensible : 4 positions de travail possibles.
 Roues arrière pivotantes pour faciliter les déplacements.
 Crochet pivotant à 360°.
 Tirants latéraux.
 Commande de descente à vitesse contrôlée.
 Pompe hydraulique à deux vitesses.
 Roues en polyuréthane.

Réf.	53023
Capacité	3000kg
A	2280mm
B	1790mm
C	3300mm
D	3730mm
E	2150mm
F	2270mm
G	265mm
H	510mm
Poids	480kg

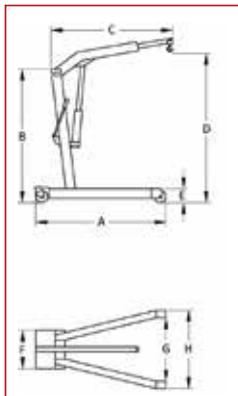

+
 → Compatible avec palette Europe



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Presse d'atelier d'établi manuelle 10T bati soudé


Modèle d'établi. Dimensions : 1065 x 660 x 495mm.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	10532
Force de travail	10T
Course du vérin	175mm
A	660mm
B	495mm
C	732mm
D	1065mm
E	336mm
F	92mm
F1 minimum	90mm
F2 maximum	345mm
Poids	55,2kg

10T
BÂTI SOUDÉ

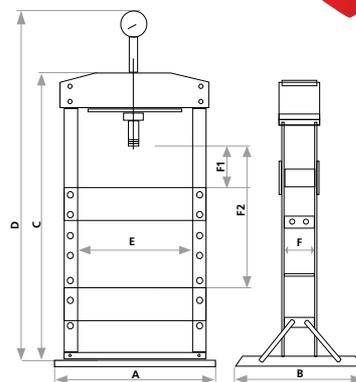

PNEUMATIQUE

Presse d'atelier manuelle 12T bati boulonné


Table ajustable à différentes hauteurs. Hauteur de la table réglable : 77 à 917mm. Largeur de la table : 454mm. 2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement. Bâti boulonné. Livrée en 2 cartons.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	52690
Force de travail	12T
Course du vérin	175mm
A	640mm
B	700mm
C	1352mm
D	1654mm
E	454mm
F	80mm
F1 minimum	77mm
F2 maximum	917mm
Poids	76,5kg

BÂTI BOULONNÉ | **12T**

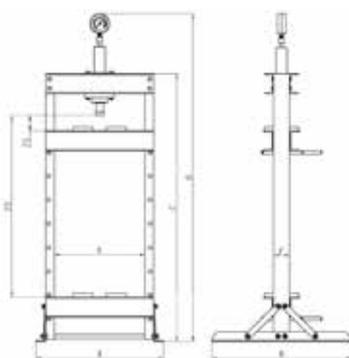

SOUDURE

Grille de protection pour presse 52690



GARANTIE
3
ANS

Réf.	Dimensions
52800	520x515x20mm



Livré avec visserie X4

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Presse d'atelier d'établi manuelle 15T bati soudé


Modèle d'établi. Hauteur de la table réglable : 157 à 457mm. Largeur de la table : 500mm. Livré en caisse en bois.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	52695
Force de travail	15T
Course du vérin	160mm
A	700mm
B	560mm
C	883mm
D	963mm
E	500mm
F	120mm
F1 minimum	157mm
F2 maximum	457mm
Poids	73kg

15T
BÂTI SOUDÉ



MANUTENTION RANGEMENT

Grille de protection pour presse 52695

Réf.	Dimensions
52801	520x515x20mm



Livré avec visserie X4


Presse d'atelier manuelle 20T bâti boulonné



GARANTIE
3
ANS

Bâti boulonné. Piston avec retour automatique.
Hauteur de la table réglable. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	10521
Force de travail	20T
Course du vérin	185mm
A	745mm
B	700mm
C	1515mm
D	1778mm
E	542mm
F	100mm
F1 minimum	25mm
F2 maximum	985mm
M	400mm
Poids	111kg

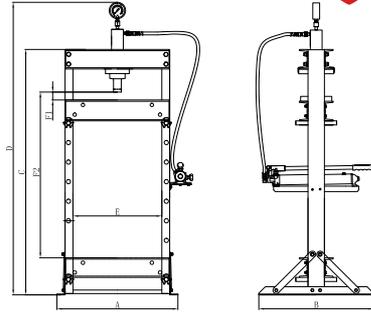

20T
BÂTI BOULONNÉ

DRAKKAR

NEW

Grille de protection pour presse 10521

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52803	520x515mm




Presse d'atelier manuelle 20T bâti soudé



GARANTIE
2
ANS

Bâti soudé. Hauteur de la table réglable.
2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52709
Force de travail	20T
Course du vérin	185mm
A	700mm
B	540mm
C	1520mm
D	1660mm
E	480mm
F	120mm
F1 minimum	78mm
F2 maximum	890mm
Poids	96kg



NEW

20T

STILKER

NEW

Grille de protection pour presse 52709/52729

Visserie incluse.


Réf.	Dimensions
52805	520x515mm



Presse d'atelier manuelle et pneumatique 20T bâti soudé

Capacité : 20T. Bâti soudé. Largeur : 700mm.
2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52711
Force de travail	20T
Course du vérin	185mm
A	700mm
B	540mm
C	1520mm
D	1660mm
E	480mm
F	120mm
F1 minimum	78mm
F2 maximum	890mm
Poids	98kg




Grille de protection pour presse 52711/52731



NEW

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52809	520x515mm



20T



NEW

GARANTIE
3
ANS

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER


Presse d'atelier manuelle 30T bâti soudé



NEW GARANTIE **2 ANS**

Bâti soudé. Hauteur de la table réglable.
2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52729
Force de travail	30T
Course du vérin	150mm
A	750mm
B	660mm
C	1720mm
D	1775mm
E	490mm
F	132mm
F1 minimum	55mm
F2 maximum	1035mm
Poids	130kg



30T




NEW

Grille de protection pour presse 52709/52729

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52805	520x515mm



PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT


Presse d'atelier manuelle 30T bâti soudé



GARANTIE **3 ANS**

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Table ajustable. 2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.
Bâti soudé.

Réf.	10540
Force de travail	30T
Course du vérin	152mm
A	910mm
B	700mm
C	1773mm
D	1840mm
E	535mm
F	138mm
F1 minimum	400mm
F2 maximum	1030mm
Poids	165kg



30T BÂTI SOUDÉ



GARANTIE **3 ANS**

Grille de protection pour presse 10540

Réf.	10572
Longueur	520mm
Largeur	485mm


Livrée avec visserie X4



Presse d'atelier manuelle et pneumatique 30T bâti soudé

Capacité : 30T. Bâti soudé. Largeur : 750mm.
Hauteur de la table réglable. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement.

Réf.	52731
Force de travail	30T
Course du vérin	150mm
A	750mm
B	660mm
C	1720mm
D	1775mm
E	490mm
F	132mm
F1 minimum	55mm
F2 maximum	1035mm
Poids	132kg




Grille de protection pour presse 52711/52731



NEW

Visserie incluse.

Réf.	Dimensions
52809	520x515mm



30T



NEW

GARANTIE **3 ANS**


Presse d'atelier manuelle et pneumatique 40T bati boulonné

DRAKKAR

Table de travail ajustable à différentes hauteurs avec un treuil.
Piston avec retour automatique.
Bâti boulonné.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	10535
Force de travail	40T
Course du vérin	180mm
A	938mm
B	800mm
C	1907mm
E	658mm
F	155mm
F1 minimum	0mm
F2 maximum	948mm
Poids	235kg



40T

Grille de protection pour presse 10535

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS

Réf.	10567
Longueur	625mm
Largeur	633mm




Presse d'atelier manuelle et pneumatique 45T bati boulonné

DRAKKAR

Table de travail ajustable à différentes hauteurs avec un treuil.
Piston avec retour automatique. Bâti boulonné.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	10538
Force de travail	45T
Course du vérin	190mm
A	1106mm
B	800mm
C	1707mm
E	826mm
F	182mm
F1 minimum	159mm
F2 maximum	859mm
Poids	303kg



45T

Grille de protection pour presse 10538

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS

Réf.	10568
Longueur	730mm
Largeur	775mm



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE


MANUTENTION RANGEMENT

Presse d'atelier manuelle et pneumatique 50T bati soudé

Vérin mobile. Course très longue du piston : 300mm.
Manomètre à lecture facile.
Treuil pour la montée et descente rapide de la table.
Deux supports en V. Piston chromé.



Réf.	15490
Force de travail	50T
Course du vérin	300mm
A	750mm
B	840mm
C	200mm
D	300mm
E	125mm
F	70mm
G	1990mm
H	1350mm
I	630mm
Poids	370kg



- +**
- Avec approche rapide pneumatique
- Grande largeur



50T | SUR COMMANDE

Grille de protection pour presse 15490/15491/15462



Réf. 15381




Presse d'atelier manuelle et pneumatique 50T bâti soudé

Capacité : 50T.
Bâti soudé.
2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement.



Réf.	52766
Force de travail	50T
Course du vérin	190mm
A	999mm
B	740mm
C	1700mm
E	713mm
F	186mm
F1 minimum	137mm
F2 maximum	837mm
Poids	270kg



50T




Grille de protection pour presse 52766



Visserie incluse.

Réf.	52811
Longueur	625mm
Largeur	675mm



Presse d'atelier manuelle et pneumatique 50T bâti soudé


DRAKKAR

NEW

GARANTIE
3
ANS

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Réglage de la table par treuil à manivelle. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement.
Pédale de commande pour la pompe pneumatique.

Réf.	10550
Force de travail	50T
Course du vérin	200mm
A	1036mm
B	800mm
C	1831mm
D	1877mm
E	730mm
F	210mm
F1 minimum	67,5mm
F2 maximum	1047,5mm
Poids	302,5kg



+
→ Course longue

50T

Grille de protection pour presse 10550

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS

Réf.	10582
Longueur	625mm
Largeur	675mm




Presse d'atelier manuelle et pneumatique 50T bati soudé avec pédale

COMPAC

GARANTIE
5
ANS

Vérin mobile. Course très longue de 300mm. Manomètre à lecture facile.
Treuil pour la montée et descente rapide de la table.
Deux supports en V. Piston chromé. Force 50T. Avec pédale.

Réf.	15491
Force de travail	50T
Course du vérin	300mm
A	750mm
B	840mm
C	200mm
D	300mm
E	125mm
F	70mm
G	1990mm
H	1350mm
I	630mm
Poids	370kg



+
→ Avec pédale d'approche pneumatique
→ Commande à pédale pour utilisation mains libres



50T

Grille de protection pour presse 15490/15491/15462

COMPAC

GARANTIE
5
ANS

Réf. 15381



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT


Presse d'atelier manuelle et pneumatique 75T bati soudé



GARANTIE
3
ANS

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Réglage de la table par treuil à manivelle.
2 vés de dressage. Vérin mobile coulissant latéralement.
Pédale de commande pour la pompe pneumatique.

Réf.	10560
Force de travail	75T
Course du vérin	250mm
A	1146mm
B	800mm
C	1840mm
D	1925mm
E	800mm
F	215mm
F1 minimum	170mm
F2 maximum	884mm
M	260mm
Poids	451kg



75T BÂTI SOUDÉ

Grille de protection pour presse 10560



GARANTIE
3
ANS

Réf.	10583
Longueur	625mm
Largeur	750mm




Presse d'atelier manuelle et pneumatique 100T bati soudé



GARANTIE
3
ANS

Presse mécano soudée. Piston avec retour automatique.
Réglage de la table par treuil à manivelle. 2 vés de dressage.
Vérin mobile coulissant latéralement. Pédale de commande pour la pompe pneumatique.

Réf.	10565
Force de travail	100T
Course du vérin	300mm
A	1200mm
B	990mm
C	1837mm
E	787mm
F	270mm
F1 minimum	113mm
F2 maximum	813mm
Poids	662kg



100T

Grille de protection pour presse 10565



GARANTIE
3
ANS

Réf.	10584
	Pour presse 100T réf.10565
Longueur	730mm
Largeur	775mm




Presse d'atelier manuelle et pneumatique 100T bati soudé grande largeur

COMPAC

GARANTIE
5
ANS

Vérin mobile.
Course très longue du piston : 300mm.
Manomètre à lecture facile.
Treuil pour la montée et descente rapide de la table.
Deux supports en V.
Piston chromé.

Réf.	15357
Force de travail	100T
Course du vérin	300mm
A	915mm
B	1035mm
C	305mm
D	300mm
E	200mm
F	100mm
G	2200mm
H	1637mm
I	800mm
Poids	946kg



- +**
- Avec approche rapide pneumatique
 - Grande largeur

100T

Grille de protection pour presse 15357

Réf. 15385

COMPAC

GARANTIE
5
ANS


Presse d'atelier électro-hydraulique 100T avec vérin double effet

COMPAC

GARANTIE
5
ANS

Moteur triphasé. Vérin mobile.
Course très longue de 300mm.
Manomètre à lecture facile.
Treuil pour la montée et descente rapide de sa table.
Deux supports en V. Piston chromé.

Réf.	15359
Force de travail	100T
Course du vérin	300mm
A	915mm
B	1035mm
C	305mm
D	300mm
E	200mm
F	100mm
G	2200mm
H	1780mm
I	800mm
Poids	996kg



100T

Ecran de protection pour réf. 15359

Réf. 52813

COMPAC

NEW

GARANTIE
5
ANS

En polycarbonate.

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Jeu de poinçons pour presses

Pour réf. 10521/52690/10540/10550/10560/10565/10535/10538/52709/52711/52729/52731/52766.

Réf. 10531

Ø	10MM	12MM	16MM	18MM	20MM	22MM	25MM	30MM
PRESSION	2T	3T	8T	12T	14T	16T	18T	20T



Jeu de poinçons pour presses

Pour réf. 52710/52730/52765.

Composition :

- 8 poinçons
- 1 support de rangement

Tailles des poinçons :

- Ø 30, longueur 140mm, capacité 15T
- Ø 30, longueur 140mm, capacité 13T
- Ø 22, longueur 115mm, capacité 12T
- Ø 20, longueur 115mm, capacité 10T
- Ø 18, longueur 115mm, capacité 8T
- Ø 18, longueur 115mm, capacité 6T
- Ø 12, longueur 90mm, capacité 3T
- Ø 12, longueur 90mm, capacité 2T


Réf. 52810



Jeu de poinçons pour presse 15462/15490



Pour réf. 15462 et 15490.
7 unités : Ø 12-16-18-20-22-25-30mm.
Réf. 15009



Jeu de poinçons pour presse 15024



Pour réf. 15024.
Ø 12-16-18-20-22-25-30mm.
Réf. 15027



Jeu de poinçons pour presse 15357/15359




Pour réf. 15357 et 15359 (nouveau modèle).
7 unités : Ø 12-16-18-20-22-25-30mm.
Réf. 15010



Jeu de poinçons pour presse 15492/15463



Pour réf. 15492 et 15463.
7 unités : Ø 12-16-18-20-22-25-30mm.
Réf. 15011



Kit roulements pour presse 15462/15490



Pour réf. 15462 et 15490.
4 pcs : Ø 64-67-72-75mm.
Réf. 15016



Kit roulements pour presse 15357/15359



4 pcs : Ø 64-67-72-75mm.
Pour réf. 15357 et 15359 (nouveau modèle).
Réf. 15015



Etagère de stockage sans accessoire pour presse Compac



Sans accessoire.
Réf. 15021



Plaque d'extraction pour presse Compac



De 20T à 1000T.
Dimensions : 249x220mm. Epaisseur 20mm.
Réf. 15019



Cintreuse hydraulique

Assure le cintrage des tubes gaz et eau sans soudure, grâce à la plaque supérieure coulissante et à la plaque inférieure à lecture constante.

Réf.	Matrices
53188	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
53190	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2



OMCN

GARANTIE
5 ANS



Trépied pour cintreuse 53188/53190 hauteur 750mm

Pour cintreuse réf. 53188 et 53190.

Réf.	Dimensions	Poids
53192	750x200x200mm	7kg



OMCN

GARANTIE
5 ANS

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Cric de fosse 500kg

Pompe hydraulique à pédale.
Avec valve de sécurité.
Roulettes nylon.
Course 1er étage : 810mm.

Réf.	52642
Force de travail	500kg
Hauteur minimum	1120mm
Hauteur maximum	1930mm
Poids	26,1kg



500KG

DRAKKAR

GARANTIE
3 ANS

Cric de fosse 1T

Pompe hydraulique à pédale.
Avec valve de sécurité.
Roulettes nylon.
Course 1er étage : 810mm.

Réf.	15310
Force de travail	1T
Hauteur minimum	1265mm
Hauteur maximum	2075mm
Largeur châssis	980mm (châssis)
Poids	53,2kg



1T

DRAKKAR

GARANTIE
3 ANS

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Cric de fosse 500kg double vérin

Pompe hydraulique à pédale.
Course 1er étage du vérin : 474mm.
Course 2ème étage du vérin : 474,5mm.
Tête orientable et ajustable.

Réf.	52644
Force de travail	500kg
Hauteur minimum	815mm
Hauteur maximum	1760mm
Poids	48,5kg

+
→ Extra-bas, tête orientable, montée rapide



500KG

DRAKKAR

GARANTIE
3 ANS

Tête orientable 500kg pour cric de fosse réf.52642

Dim.340x340x130mm.
Réf. 10585



GARANTIE
3 ANS

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE


MANUTENTION RANGEMENT

Cric de fosse spécial boîte de vitesse

Adaptateur rotatif de boîtes de vitesse avec selle et coussin de caoutchouc. Système de descente à ressort équipé d'un dispositif "homme mort". Larges roues pivotantes pour une manipulation facile. L'empattement large assure une bonne stabilité lors du levage ou de la manutention de charges lourdes.

Réf.	15060	15483	15485	15058
Force de travail	300kg	325kg	525kg	1T
Diamètre	25mm (piston)	25mm (piston)	30mm (piston)	35mm (piston)
A	1095mm	1170mm	1170mm	1170mm
B	1930mm	2020mm	2020mm	2000mm
C	465x465mm	595x535mm	595x535mm	595x535mm
D	60mm	80mm	80mm	100mm
Poids	28kg	30kg	32kg	38kg

Idéal pour les nombreux travaux effectués sous châssis. Bien plus qu'un outil pour le démontage et le montage des boîtes de vitesse.

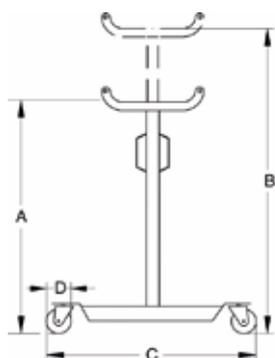

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Tête orientable 300kg pour cric de fosse réf. 15485/15058



Pour réfs. 15485 et 15058. Réglable sous 2 angles. Capacité : 300kg. Réf. 15073



Béquille avec jambe de force MacPherson



Réf.	pour réf.
15074	15060 et 15485
15075	15058



Bac de vidange pour cric de fosse



Avec adaptateur.

Réf.	18724	18726	18733
Diamètre	25mm	30mm	35mm
pour réf.	15060-15483	15485	15058

Utilisez votre cric de fosse pour vidanger les fluides en hauteur.



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Cric de fosse 2T triple vérin

Pour camion et autobus.
Vérin à triple extension équipé de pistons chromés durs pour une hauteur minimale faible et course extra longue.
Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail.


COMPAC

GARANTIE
5
ANS

Réf.	15059
Force de travail	2/1/1T
A	960mm
B1	1320mm
B2	1600mm
B3	1910mm
C	1050x1050mm
D	150mm
Poids	165kg

Triple vérins.
Pour camions, bus...

Livré sans adaptateur
réf.15063.




Tête orientable 1T pour cric de fosse réf.15059

Pour réf.15059.
Permet le positionnement et la manipulation sûre des charges.

COMPAC

GARANTIE
5
ANS

Réf.	15063
Poids	25kg



Cric de fosse double vérin

Cric de fosse surbaissé avec vérin à deux étages.

OMCN

GARANTIE
5
ANS

Réf.	52646	52647
Force de travail	1,5T	4T
Hauteur minimum	960mm	930mm
Hauteur maximum	1960mm	1900mm
Diamètre	35mm	45mm
Poids	58kg	95kg




Cric de fosse 1,3T double vérin

Pour boîtes de vitesses pour voitures, camionnettes et 4x4.
Vérin à deux étages pour une hauteur minimale très faible et course très longue.
Pompe à deux vitesses pour approche rapide du piston de la zone de travail.

COMPAC

GARANTIE
5
ANS

Réf.	15486
Force de travail	1,3/0,5T
Diamètre	35mm (piston)
A	1000mm
B1	1500mm
B2	2010mm
C	760x640mm
D	100mm
Poids	65kg



+
→ Pompe à double vitesse pour une approche rapide
→ Vérin à double étage pour une hauteur minimale faible



+
→ Vérin télescopique à deux étages
→ Vérin en acier spécial, rectifié et chromé
→ Roues de grandes dimensions montées sur roulement pour faciliter les déplacements
→ Soupape de sécurité anti-surcharge
→ Commande de descente à vitesse contrôlée de type "homme-mort"
→ Pompe à double vitesse pour une approche rapide



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Support mobile 450kg pour moteur



4 points de fixation.
La plaque peut se tourner sur 360° et se bloquer dans 8 positions par une goupille.
2 roues fixes Ø 80mm.
2 roues pivotantes avec freins Ø 75mm.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	10588
Capacité	450kg
Longueur	925mm
Largeur	780mm
Hauteur	850mm
Poids	21kg



450KG

Barre support moteur 500kg



Pieds orientables.
Position 1 : Réglable de 0 à 205mm verticalement.
Position 2 : Réglable de 730 à 1480mm horizontalement.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	10586
Capacité	500kg
Poids	17kg



Lève tondeuse autoportée hydraulique mobile 155kg

Pompe hydraulique à pédale.
Selle recouverte de caoutchouc pour une plus grande stabilité.
Double loquets pour plus de sécurité.
4 roues en acier : 2 fixes, 2 pivotantes.
Béquilles latérales pour plus de stabilité.

Réf.	15471
Capacité	155kg
Hauteur de levage max	508mm
Poids	36,5kg



OMEGA
GARANTIE
2
ANS

Support moto 135kg



Réf.	15343
Capacité	135kg
Hauteur minimum	280mm
Hauteur maximum	401mm
Dimensions plateau	240x300mm
Poids	5kg

GARANTIE
3
ANS



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Lève moto hydraulique mobile 135kg

Plateforme 410x350mm.
Équipée de 2 fixations.
Pompe hydraulique à pédale.

Réf.	15344
Capacité	135kg
Hauteur de levage min	355mm
Hauteur de levage max	895mm
Longueur	410mm
Largeur	350mm
Poids	32kg



DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS

Lève moto hydraulique mobile 680kg

(lève moto, quad, etc...)
Pompe hydraulique à pédale.
2 béquilles de sécurité latérales.
2 roues pivotantes avec frein.
2 tampons : 300x65cm.
Équipée de crochets pour le passage de sangle.

Réf.	15394
Capacité	680kg
Hauteur de levage min	140mm
Hauteur de levage max	420mm
Longueur	920mm
Largeur	400mm
Poids	35kg

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Chevalet de stationnement moto pour roue avant

Chevalet de stationnement dégage roue avant avec petits bras articulés.
Levage roue avant universel.
Largeur réglable.
Réf. 53041

OMCN

NEW

GARANTIE
5
ANS



Chevalet de stationnement moto pour roue arrière

Chevalet de stationnement dégage roue arrière, réglable en largeur de 195 à 295mm.
Capacité : 150kg.
Équipé de petits bras d'appui et de petits bras à fourche.
Réf. 53043

OMCN

NEW

GARANTIE
5
ANS



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Table élévatrice hydraulique 450kg pour moto

Table élévatrice avec pompe manuelle.
Pour moto, scooters.



GARANTIE
2
ANS

Réf.	52670
Capacité	450kg
Hauteur de levage min	175mm
Hauteur de levage max	750mm
Dimensions plateau	2200x680mm
Dimensions rampe	650x680mm
Poids	112kg



Table élévatrice fixe hydraulique 680kg pour moto

Table élévatrice
avec pompe manuelle et pneumatique.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	15396
Capacité	680kg
Hauteur de levage min	185mm
Hauteur de levage max	845mm
Dimensions plateau	2000x710mm
Dimensions rampe	500x710mm
Poids	166kg



Plateforme extension pour table élévatrice réf.15396



GARANTIE
3
ANS

Pour réf. 15396. Dimensions plateforme :
2100x254mm. Dimensions rampes : 500x254mm.
Réf. 15397



Table élévatrice fixe hydraulique 680kg pour moto/quad/voiturette

Table élévatrice avec rallonge de table, pompe manuelle et pneumatique.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	15398
Capacité	680kg
Hauteur de levage min	185mm
Hauteur de levage max	830mm
Dimensions plateau	2000x1218mm
Dimensions rampe	500x1218mm
Poids	239kg



Table élévatrice fixe hydraulique 500kg pour moto

Avec pompe hydraulique. Plaque de protection centrale en aluminium pour la stabilité des béquilles.
 Rampe d'accès rétractable : zéro encombrement au sol quand le pont est levé.
 Etau manuel extra plat. Butée avant qui facilite le positionnement de la moto même avec une béquille centrale.
 Etrier mécanique de sécurité. Roulements sur galets pleins.
 Ouverture arrière extractible.

Réf.	52675
Capacité	500kg
Hauteur de levage min	150mm
Hauteur de levage max	1080mm
Dimensions plateau	2200x915mm
Dimensions rampe	730x670mm
Poids	210kg


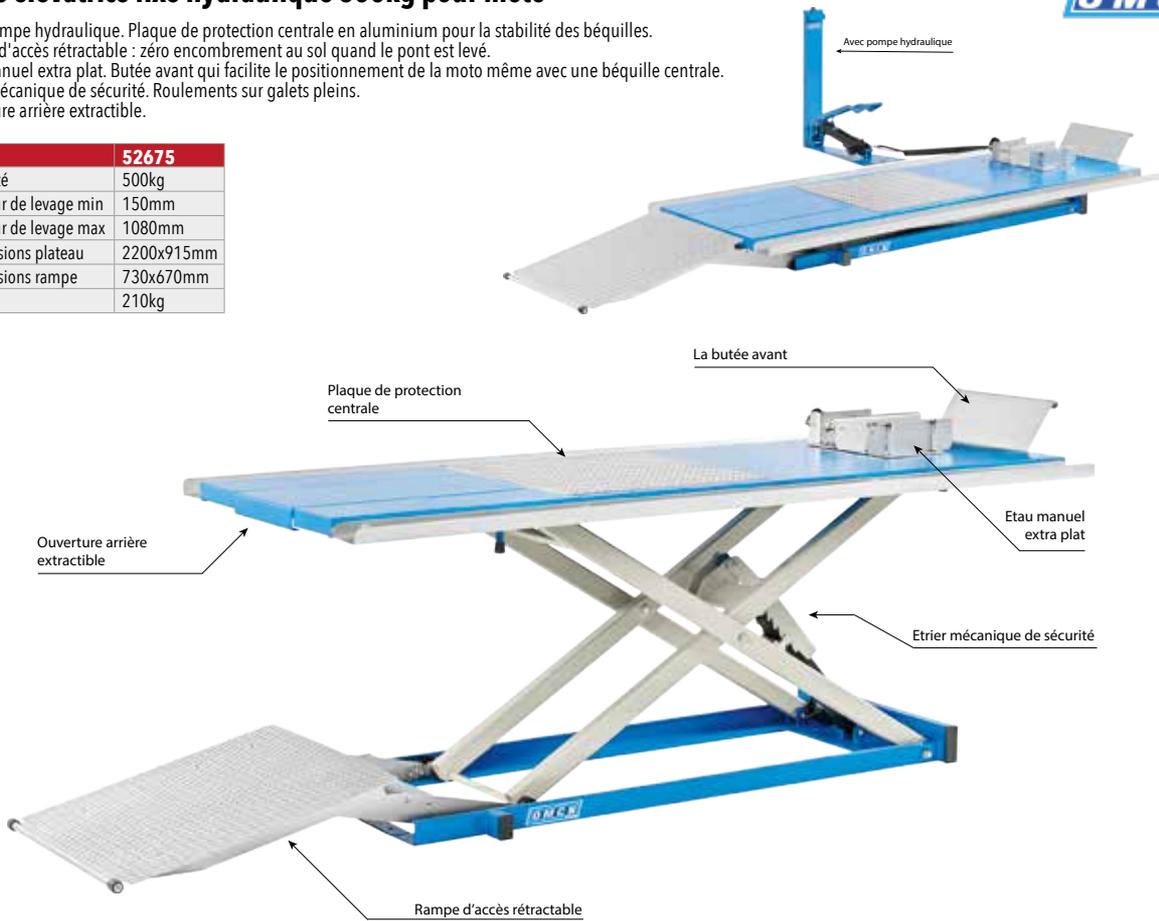


Table élévatrice fixe électro-hydraulique 600kg pour moto/quad/voiturette

400V.
 Avec armoire de commande électrohydraulique.
 Avec pompe hydraulique.
 Plaque de protection centrale en aluminium pour la stabilité des béquilles.
 Rampe d'accès rétractable : zéro encombrement au sol quand le pont est levé.
 Etau manuel extra plat.
 Butée avant qui facilite le positionnement de la moto même avec une béquille centrale.
 Etrier mécanique de sécurité. Roulements sur galets pleins.
 Ouverture arrière extractible.

Réf.	52678
Alimentation	400V
Capacité	600kg
Longueur	2400mm
Hauteur de levage min	190mm
Hauteur de levage max	1080mm
Dimensions plateau	2200x1500mm
Dimensions rampe	730x670mm
Poids	350kg

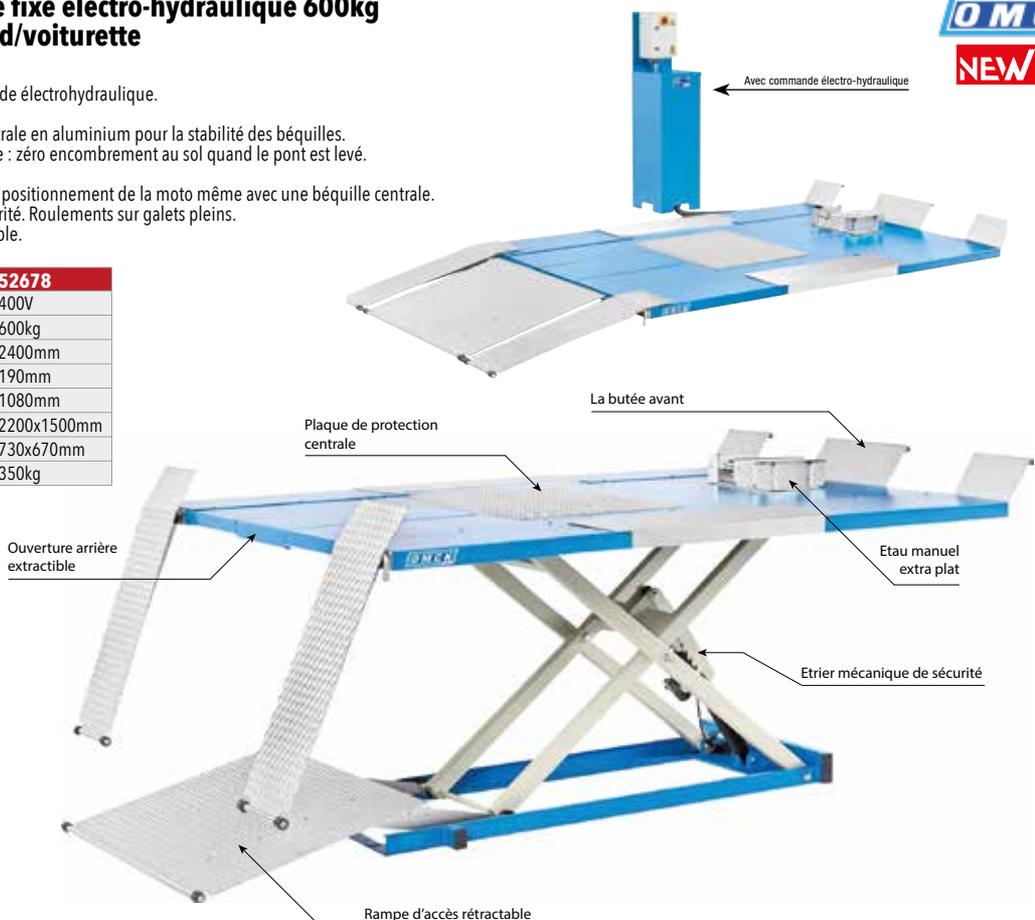


Chariot hydraulique mobile lève roues VL/VU

Capacité : Roues jusqu'à 60kg (diamètre externe maxi. 820mm-24").
Levage sans effort à commande au pied.


Réf.	15056
Capacité	60kg
Poids	64kg

COMPAC

GARANTIE
5 ANS

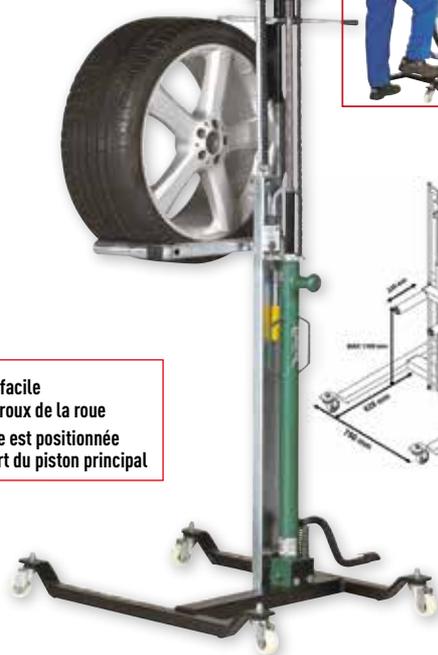

- +**
- Accès facile aux écrous de la roue
- La roue est positionnée à l'écart du piston principal



Chariot 2 rouleaux pour roues camions et bus max 250kg

Idéal pour les camions de maintenance.
3 positions différentes pour chaque rouleaux montés sur roulements à billes.
Manipulation des roues jusqu'aux dimensions suivantes : 445/65 - 22,5".

Réf.	15057
Capacité	250kg
Poids	15kg

COMPAC

GARANTIE
5 ANS



Chariot 2 rouleaux pour roues camions et bus max 500kg

Commande à pédale.
Manutention de roues de diamètres compris entre Ø 260mm et 1320mm.
Hauteur maxi 730mm
Bras coulissants ajustables. Long tube support pour roues jumelées inclus.

Réf.	53050
Capacité	500kg
Hauteur minimum	115mm
Hauteur maximum	730mm
Poids	101kg

COMPAC

NEW GARANTIE
5 ANS



Chariot hydraulique mobile pour roues PL max 200kg

Outil universel à démonter, remonter et déplacer les roues de poids lourds.
Particulièrement indiqué pour le centrage rapide et pratique des boulons en phase de montage.
Indispensable en cas de crevaison d'un pneu.
Largeur maxi des pneus : 350mm.

Réf.	53070
Capacité	200kg
Hauteur minimum	795mm
Hauteur maximum	1350mm
Poids	40kg

OMCN

GARANTIE
5 ANS



Porte roues de tracteur hydraulique mobile 1,2T

Capacité: 1200kg.
2X4 rouleaux.
Pour des roues de Ø 1m à 2m et d'une largeur de 500mm maximum.
Vérin hydraulique.

Réf.	53045
Capacité	1200kg
Dimensions	1300x1080x1350mm
Poids	115kg



1200KG



Porte roues de tracteur hydraulique mobile 1,5T

Capacité: 1500kg. 2X4 rouleaux.
4 roues Ø 152mm.
Pour des roues de Ø 1m à 2m et d'une largeur de 160 à 810mm.
Vérin hydraulique.

Réf.	53049
Capacité	1,5T
Hauteur maximum	750mm
Dimensions	1270x990x1340mm
Poids	118kg



1500KG




Porte roues de tracteur hydraulique mobile 1,6T

4 roues Ø 150mm.
Pour roues de grandes largeurs (jusqu'à 1050mm) équipant machines agricoles et engins de génie civil.
Pour des roues de Ø 1250 à 2400mm.

Réf.	15482
Capacité	1600kg
Poids	158kg

- +**
- 2x4 rouleaux
- Largeur de roues : jusqu'à 1050mm

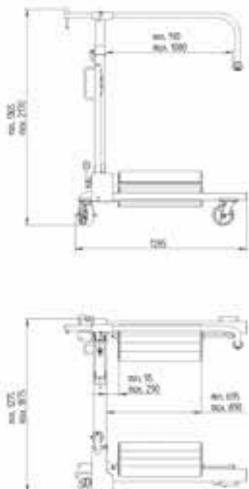

1600KG



Machine démonte-pneu semi-automatique VL/VU/4x4



GARANTIE
3
ANS

Démonte pneu semi-automatique spécialement adapté pour le montage et le démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.

- Diamètre de jante prise extérieure : 11 à 21" (285 à 545mm)
- Diamètre de jante prise intérieure : 12 à 23" (300 à 580mm)
- Diamètre max. de la roue : 38" (990mm)
- Largeur max. de la jante : 11" (280mm)
- Force détalonneur : 2500kg

Réf.	15088	15090
Alimentation	monophasé	triphasé
Tension	230V	400V
Fréquence	50Hz	50Hz
Puissance	1,1kW	1,1kW
Pression de service	8-10 bar	8-10 bar
Niveau sonore	70dB à 1m	70dB à 1m
Dimensions	820x900x1850mm	820x900x1850mm
Poids	190kg	190kg



+
→ Livré monté et testé avant expédition



Tête plastique universelle



NEW

Réf.	15080	15081
Descriptif	sans support	avec support



MONO - 230V

TRI - 400V

RÉF. 15088

RÉF. 15090

Machine démonte-pneu semi-automatique VL/VU/4x4 avec helper gauche



GARANTIE
3
ANS

Démonte pneu semi-automatique spécialement adapté pour le montage et le démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.

- Diamètre de jante prise extérieure : 11 à 21" (285 à 545mm)
- Diamètre de jante prise intérieure : 12 à 23" (300 à 580mm)
- Diamètre max. de la roue : 38" (990mm)
- Largeur max. de la jante : 11" (280mm)
- Force détalonneur : 2500kg

Réf.	15089	15091
Alimentation	monophasé	triphasé
Tension	230V	400V
Fréquence	50Hz	50Hz
Puissance	1,1kW	1,1kW
Pression de service	8-10 bar	8-10 bar
Niveau sonore	70dB à 1m	70dB à 1m
Dimensions	950x900x1850mm	950x900x1850mm
Poids	236kg	236kg

+
→ Livré monté et testé avant expédition



MONO - 230V

TRI - 400V

RÉF. 15089

RÉF. 15091

Machine démonte pneu automatique 400V VL/VU/4x4



GARANTIE
3
ANS

Démonte pneu automatique spécialement adapté pour le montage et le démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.

- Diamètre de jante prise extérieure : 11 à 22" (280 à 560mm)
- Diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24" (305 à 610mm)
- Diamètre max. de la roue : 39" (1000mm)
- Largeur max. de la jante : 16" (410mm)
- Force détalonneur : 2500kg

Réf.	15092
Alimentation	triphase
Tension	400V
Fréquence	50Hz
Puissance	1,1kW
Pression de service	8-10 bar
Niveau sonore	70dB à 1m
Dimensions	1100x1050x2000mm
Poids	230kg

+
→ Livré monté et testé avant expédition



TRI - 400V

Adaptateur pour jante moto sur machines à pneu



GARANTIE
3
ANS

Kit adaptateur de jantes de moto composé de 4 griffes adaptables sur machines à pneu. Permet le démontage et le montage de pneus sur des jantes de moto. Montage par emboîtement sur les griffes existantes et réduit la capacité de serrage d'environ 2 pouces. Molette de serrage des griffes
Réf. 15087

! Dimensions d'une griffe :
190x45x105mm



Machine démonte pneu automatique 400V VL/VU/4x4 avec helper droit



GARANTIE
3
ANS

Démonte pneu automatique spécialement adapté pour le montage et le démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.

- Diamètre de jante prise extérieure : 11 à 22" (280 à 560mm)
- Diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24" (305 à 610mm)
- Diamètre max. de la roue : 39" (1000mm)
- Largeur max. de la jante : 16" (410mm)
- Force détalonneur : 2500kg

Réf.	15093
Alimentation	triphase
Tension	400V
Fréquence	50Hz
Puissance	1,1kW
Pression de service	8-10 bar
Niveau sonore	70dB à 1m
Dimensions	1100x1050x2000mm
Poids	308kg

+
→ Livré monté et testé avant expédition



TRI - 400V



Réglophare mobile à double visée laser

Réglophare à double visée laser : alignement + centrage optique.
En aluminium. Fabriqué en Italie.
Certification UTAC 13/06038 + NFR 63-801.
Horizontalité par niveau de bulle.
Luxmètre digital permettant le contrôle de l'intensité lumineuse de l'optique et des lampes.
Pointage laser permettant le réglage de tous types de phares (nouvelle génération comprise).
Convient à tous types de phares LED, XENON, halogène.
S'adapte également pour les feux antibrouillard.
Station mobile avec 3 roues en caoutchouc.
Ecran de contrôle équipé d'afficheur à cristaux liquides et d'un commutateur.
Chambre optique réglable en hauteur.
Réf. 11080

**COMPATIBLE
LED, XENON,
HALOGENE.**

**Ce matériel de professionnel,
convient parfaitement pour équiper
les garages, ateliers de réparation.**



Housse de protection pour réglophare réf. 11080

Pour réglophare réf. 11080.

Réf.	Dimensions
11081	66x29x86cm



Adaptateur pour roue de moto sur équilibreuse réf. 15094

Composition du kit :
→ Bras de maintien
→ Bague de réduction de diamètre
→ Axe de centrage de roue Ø10mm lg 190mm, ainsi que 2 entretoises (lg 70 et 40mm), 2 cônes (Ø 10 et 12mm) et 1 molette de blocage
→ Axe de centrage de roue Ø14mm lg 200mm, ainsi que 2 entretoises (lg 15 et 40mm), 2 cônes (Ø 15 et 20mm) et 1 molette de blocage
Réf. 15096

! Diamètre de l'axe de l'équilibreuse : 36 ou 40mm.
Diamètre mini de la roue : 500mm - 19.7".
Diamètre max de la roue : 700mm - 27.5".



Bride/adaptateur universelle pour équilibreuse de roue 36 à 40mm

Ø 36 à 40mm.
Pour réf. 15094.
Réf. 15095



Jeux de 4 cônes Ø 36mm pour réf. 15094

Pour équilibreuse semi-automatique pour roues VL réf. 15094.
Réf. 15086



Équilibreuse semi-automatique pour roues VL

Équilibreuse de roues motorisées, dotée d'un panneau de contrôle large et simplifié pour un équilibrage précis, simple et rapide de roues VL utilitaires et 4x4. Avec capot de protection. Porte-outils à plusieurs compartiments.
3 porte-cônes. Démarrage de mesure automatique (par détection de la fermeture du capot) ou manuelle.
Unités utilisables : g ou oz / mm ou in. Nombreux modes d'équilibrage (1 DYNAMIQUE-1 STATIQUE - 6 ALU)
Diamètre de la jante : 10 à 24" (254 à 609mm). Largeur de la jante : 1,5 à 20" (39 à 508mm)
Poids max. de la roue : 70kg. Précision de mesure : 1g. Temps d'un cycle de mesure : 8s

Réf.	15094
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Puissance	250W
Rotation	215 tr/min
Niveau sonore	70 dB(A) à 1 mètre
Dimensions	1200x700x1680mm (capot levé)
Poids	109kg



+
→ Livrée montée et testée avant expédition



Volant pour équilibreuse pour réf. 15094

Pour équilibreuse semi-automatique pour roues VL réf. 15094.

Réf.	Diamètre
15085	36mm
15082	38mm
15083	40mm x 3mm
15084	40mm x 4mm



Chariot de manutention 500kg pour VL - lot de 2 pcs

Capacité max : 500kg par plateau.
Dimensions d'un chariot : 602x385x136mm.
Poids par unité : 7,3kg.

Réf.	09114
Lot de	x 2
Poids	14,6kg



GARANTIE
2
ANS



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

Chariot de manutention 560kg réglage mécanique pour VL

Capacité max : 560kg par chariot.
Largeur max des roues : 232mm.
Dimensions d'un chariot : 510x610x180mm.

Réf.	Lot de	Poids
15345	x 1	13,2kg
15345.02	x 2	26,4kg



GARANTIE
3
ANS



**SYSTÈME
MÉCANIQUE**

SOUDURE

Chariot de manutention 680kg réglage hydraulique pour VL-VU

- Vérin hydraulique incorporé.
- 4 roues mobiles (à 100mm).
- Max 680kg par chariot.
- Largeur du pneu max 235mm.
- Chariot avec vérin à pédale.

Facilite le déplacement des véhicules dans les zones encombrées.
Limite les manoeuvres.
Chariot multidirectionnel.

Réf.	Lot de	Poids
09115	x 1	19,4kg
09115.02	x 2	38,8kg



GARANTIE
3
ANS



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Chariot de visite 6 roues monobloc HDPE 100kg

6 roues en polypropylène.
 Ø des roues : 3".
 Repose tête.

Réf.	52650
Capacité	100kg
Poids	4,6kg



PNEUMATIQUE

Chariot de visite 6 roues avec appui tête-repliable en tabouret 100kg

6 roues en polypropylène.
 Ø des roues : 2".
 Avec appui tête repliable en tabouret.

Réf.	52652
Capacité	100kg
Poids	5,3kg



SOUDURE

Chariot de visite 6 roues avec matelas mousse 100kg

6 roues pivotantes.
 Ø des roues : 60mm.
 Dim. 915 x 435mm.
 Matelas mousse.
 Châssis acier renforcé.

Réf.	15392
Capacité	100 kg
Poids	5,2 kg




EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Chariot de visite 6 roues monobloc PVC 110kg

6 roues pivotantes.
 Ø des roues : 75mm.
 Repose tête.
 Dimensions : 1016x483x129mm.

Réf.	15399
Capacité	110kg
Poids	4,7kg



MANUTENTION RANGEMENT

Chariot de visite 6 roues avec matelas mousse 180kg

Version capitonnée pour plus de confort.
 Dimensions : 1135x510x125mm.
 Revêtement lavable.
 Châssis robuste en acier tubulaire.

Réf.	52657
Capacité	180kg
Poids	11kg



ULTRA
RÉSISTANT

Chariot de visite 6 roues monobloc 150kg

Pour travailler confortablement sous le véhicule.
Six roulettes en plastique rigide, facilement maniables (Ø 70 mm)
Capacité de charge maximale 150 kg
Très confortable : appui-tête souple, capitonné (bleu HAZET)
Rangements pour outils et petites pièces du côté droit et gauche
Construction solide, d'une seule pièce, en matière plastique très résistante - facile à nettoyer
Particulièrement bas pour une liberté de mouvement maximale sous le véhicule
Zone de bras moulée pour une liberté de mouvement optimale
Poignée côté pieds
Dimensions (L x l x h) : 1010 x 475 x 130mm
Poids 4,8kg
Réf. HZ252169



HAZET
Das Werkzeug

NEW

Planche de protection pour genoux 450 x 210 x 30 mm

Confort supérieur grâce à la mousse de qualité améliorée.
Surface facile à nettoyer. Poignée de suspension.
Matériau : mousse souple non absorbante avec une structure cellulaire fermée.
Fabriquée en Allemagne.
Réf. HZ121069



HAZET
Das Werkzeug

NEW

Tabouret d'atelier

Capacité : 100kg.
4 roues pivotantes en polypropylène.
Ø des roues : 2".

Réf.	52660
Capacité	100kg
Poids	4kg



STILKER

NEW

GARANTIE
2 ANS

Tabouret d'atelier réglable

4 roues pivotantes en polyuréthane.
Plateau métallique (pièces et outils).
Cousin mousse.

Réf.	15391
Hauteur minimum	430mm
Hauteur maximum	550mm
Poids	6,4kg



DRAKKAR

GARANTIE
3 ANS

Chariot porte-outils sur roues avec 2 panneaux 1000x580x1600mm

Avec 2 panneaux porte-outils.
Hauteur : 1600mm
Largeur : 580mm
Longueur : 1000mm
Hauteur des panneaux porte-outils : 1000mm
Réf. 53170



OMCN

GARANTIE
5 ANS



Tabouret d'atelier réglable

Construction particulièrement stable grâce au cadre en tubes carré.
5 roulettes légères et silencieuses à roulement multiple (Ø 75mm).
Grand coussin d'assise très épais Ø 350mm.
Facile à nettoyer.
Jusqu'à 150kg de charge dynamique.
Réglage en hauteur pneumatique : 430-550mm.
Porte-outils avec compartiments séparés pratiques.
Stable.
Réf. HZ261949




HAZET
Das Werkzeug

NEW

Crochet pour chariot porte-outils

Crochets pour meuble porte-outils réf.53170.

Réf.	Longueur
53175	80mm
53176	150mm
53177	200mm

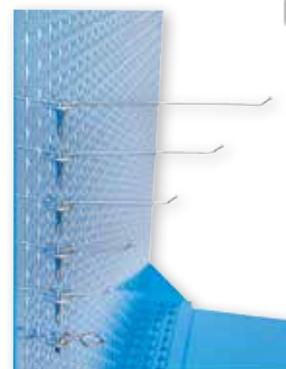

OMCN



Tréteau pliant 100kg hauteur 780mm - lot de 2 pcs



GARANTIE
3
ANS

Tréteaux pliants et compacts. Capacité : 100kg.
Châssis tubulaire robuste en métal. Avec poignée de transport.
4 pieds avec barre stabilisatrice et renfort pour plus de stabilité.
Plateforme 1000x85mm avec revêtement anti-dérapant.
Nombreux systèmes d'attaches pour le rangement.

Réf.	09039.02
Largeur	1000mm
Profondeur	390mm
Hauteur	780mm
Poids	8kg



Tréteau pliant 150kg réglable en hauteur 810/1200mm



GARANTIE
2
ANS

Tréteau pliant, en acier.
Capacité : 150kg.
Extensible.
Hauteur réglable de 81 à 120cm.
Dimensions replié : 82,5x86x15,5cm.

Réf.	Lot de
09056	x 1
09056.02	x 2



A L'UNITÉ

RÉF. 09056

LE LOT DE 2

RÉF. 09056.02

Tréteau 200kg réglable en hauteur 740/1240mm



GARANTIE
3
ANS

Tréteau en acier peint.
Capacité : 200kg.
Hauteur réglable de 74 à 124cm.
11 positions de levage.
2 goupilles de blocage.
Largeur : 75cm.
Profondeur : 49cm.

Réf.	Lot de	Poids
09038	x 1	4,4kg
09038.02	x 2	8,8kg



A L'UNITÉ

RÉF. 09038

LE LOT DE 2

RÉF. 09038.02

Chevalet de support de pièces pour carrosserie



GARANTIE
3
ANS

Chevalet support ailes, portes, capots, pare-chocs en métal.
Bloc de mousse 1300mm. Tube 32x1,2mm.
Écartement réglable par chaîne : 45 à 90cm.
Hauteur : 480 à 950mm suivant écartement.

Réf.	09100
Capacité	226kg
Dimensions	1040x1080mm (plié)
Poids	6,6kg



Chevalet avec ventouses spécial pare-brise et vitres



GARANTIE
3
ANS

Bloc de mousse avec ventouses en caoutchouc.
Capacité max des ventouses 80kg.
Tube 32x1,2mm.
Écartement réglable par chaîne : 450 à 900mm.
Hauteur : 480 à 950mm suivant écartement.

Réf.	09101
Capacité	226kg (sans ventouses)
Dimensions	1040x1180mm (plié)
Poids	8,4kg




Mors magnétique pour étau 125/150mm - lot de 2 pcs

Avec aimants intégrés qui permettent la fixation sur les mâchoires de l'étau.
Pour étau de 125mm et 150mm.

Réf.	05837
Dimensions	155x28x25mm



GARANTIE
3
ANS

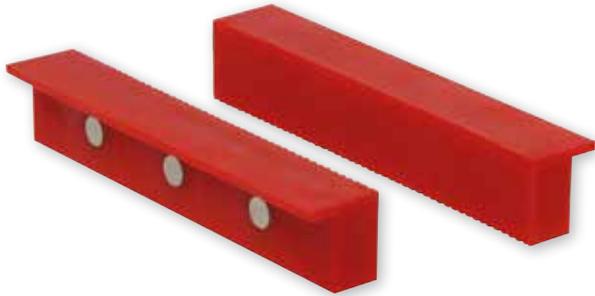

Mors magnétique en aluminium 150mm rainuré horizontal - lot de 2 pcs

Type N : aluminium doux

Réf.	52836
Longueur	150mm
Hauteur	27mm
Poids	0,25kg



GARANTIE
2
ANS



- En profil d'aluminium doux
- Fixation magnétique
- Universels, pour tout type d'étau de toute marque
- Rainuré horizontalement avec V central pour le serrage de pièces, brutes, irrégulières, rondes...

Mors magnétique en aluminium 150mm rainuré horizontal et vertical - lot de 2 pcs

Type P : prismatique en aluminium.

Réf.	52840
Longueur	150mm
Hauteur	27mm
Poids	0,25kg



GARANTIE
2
ANS



- En aluminium traité
- 4 rainures en V pour le serrage vertical (3) et horizontal (1) des pièces rondes
- Repos supérieurs pour tenir les pièces minces
- Fixation par aimantation
- Universels, s'adaptent à tous les étaux

Base tournante 360° pour étaux

En acier estampé à froid.
Faible hauteur + large empattement = parfaite stabilité de l'étau.

Réf.	52830	52832	52834
pour réf.	52822	52824 et 52826	52828
Diamètre	10mm	10mm	12mm
Poids	0,7kg	1kg	1,5kg



GARANTIE
2
ANS



Mors magnétique en aluminium et caoutchouc 150mm - lot de 2 pcs

Type G : aluminium et caoutchouc.

Réf.	52838
Longueur	150mm
Hauteur	27mm
Poids	0,25kg



GARANTIE
2
ANS



- Profil aluminium + revêtement caoutchouc
- Maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragiles : verres, plastique, pièces peintes, filetages, tubes minces...
- Fixation magnétique
- Universels, se montent sur tous les étaux


Étau acier avec enclume base pivotante à 360°

Base à fixer sur établi.
Étau pivotant sur sa base avec serrage indépendant



GARANTIE
2
ANS

Réf.	15750	15758
Largeur des mâchoires	125mm	150mm
Ouverture	150mm	150mm
Poids	5,8 kg	6 kg

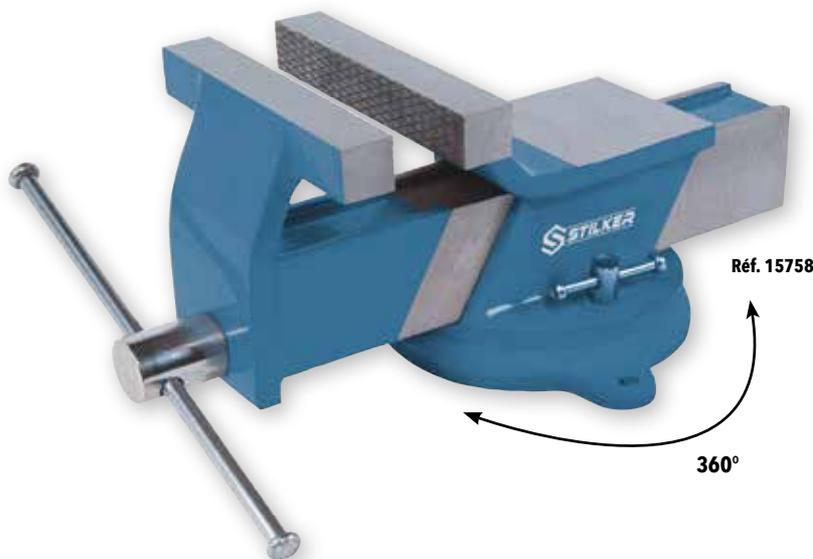

125MM

RÉF. 15750

150MM

RÉF. 15758



Étau acier avec enclume/serre tubes/base pivotante à 360°

100% acier.



GARANTIE
10
ANS

Réf.	15994	15990	15991
Largeur mâchoires	125mm	150mm	200mm
Ouverture	125mm	150mm	200mm
A	67mm	75mm	85mm
Poids	11kg	14,6kg	19,2kg

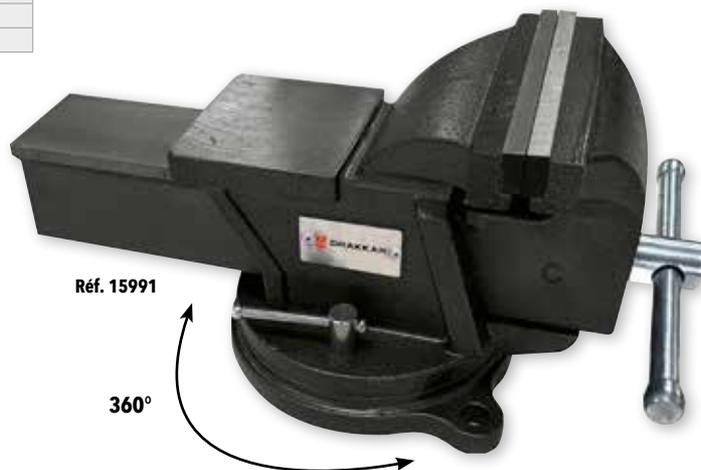

- +**
- Mors démontable
- Serre tubes
- Base pivotante


Étau acier 150mm avec enclume/serre tubes/base pivotante à 360°

100% acier.
Coulisse prismatique en acier au manganèse.
Système de rattrapage de jeu et réglage du parallélisme.



GARANTIE
10
ANS

Réf.	15996
Largeur mâchoires	150mm
Ouverture	200mm
A	89mm
Poids	18,4kg



- +**
- Mors démontable
- Serre tubes
- Base pivotante

Grande ouverture : +20%
par rapport au standard du marché

Étau à agrafe fixation rapide sur tous les établis

Amovible : fixation rapide par agrafe sur toute table ou établi.
En fonte spéciale.
Vis en acier mi-dur, chromée.

Réf.	52820
Largeur mâchoires	150mm
Ouverture	80mm
Poids	3kg



dalex
L'expert du serrage

GARANTIE
2
ANS



+
→ Idéal pour les travaux légers

Étau acier avec enclume serre-tubes fixe

Tête de coulisse forgée.
Coulisse prismatique en acier au manganèse.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire.
Mors rapportés interchangeables en acier au chrome-molybdène, cémentés, trempés.
Vis de réglage en laiton.
Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques.
Serrage vertical des pièces longues facilité par le dégagement latéral des mâchoires par rapport à la coulisse.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Type : fixe.

Réf.	52822	52824
Largeur mâchoires	125mm	150mm
Ouverture	155mm	185mm
Poids	8,5kg	14,5kg



dalex
L'expert du serrage

GARANTIE
2
ANS



! Base tournante en page 53

125MM

150MM

RÉF. 52822

RÉF. 52824

Étau acier avec enclume fixe

Garantis incassables, les étaux réglables sont conçus individuellement et dimensionnés pour offrir le plus grand choix de capacités (mors, ouvertures,...) à l'utilisateur.
Mors rapportés interchangeables en acier chrome molybdène, cémentés, trempés (+55HRC).
Dégagement important pour le serrage vertical des pièces longues.
Tête de coulisse forgée.
Vis de serrage forgée, à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire, pour un serrage et desserrage optimisé.
Coulisse prismatique en acier au manganèse.
Vis de réglage en laiton avec frein filet.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Pour travaux lourds.
Type : fixe.

Réf.	52826	52828
Largeur mâchoires	125mm	150mm
Ouverture	180mm	240mm
Poids	13kg	20kg



dalex
L'expert du serrage

GARANTIE
2
ANS



! Base tournante en page 53

125MM

150MM

RÉF. 52826

RÉF. 52828

+
→ Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piétement de la base

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Etabli plateau bois 1500x630mm 1T DRAKKAR

Épaisseur du plateau : 40mm.
Charge maxi : 1000kg.

GARANTIE
3
ANS



Réf.	09053
Charge maxi	1000kg
Longueur	1500mm
Largeur	630mm
Hauteur	870mm
Poids	49kg



1500MM

Etabli plateau bois 2000x630mm 1T DRAKKAR

Épaisseur du plateau : 40mm.
Charge maxi : 1000kg.

GARANTIE
3
ANS



Réf.	09054
Charge maxi	1000kg
Longueur	2000mm
Largeur	630mm
Hauteur	870mm
Poids	62kg



2000MM

Tiroir pour établi réf.09053/09054 DRAKKAR

Pour réf. 09053 et 09054.

GARANTIE
3
ANS



Réf.	09058
Dimensions	500x410x140mm
Poids	6,5kg



-  Livré avec :
- 2 supports de tiroir
 - 2 glissières de tiroir
 - Serrure montée sur tiroir
 - Lot de visserie

Etabli plateau bois avec 2 tiroirs et 3 étagères 1120x500mm 500kg DRAKKAR

Plateau bois épaisseur : 22mm. Charge maxi : 500kg.
Établi, tiroirs et étagères en acier.

GARANTIE
3
ANS



Réf.	09057
Charge maxi	500kg
Longueur	1120mm
Largeur	500mm
Hauteur	860mm
Poids	21kg



1120MM

Etabli pliant plateau bois 1005x505mm 100kg DRAKKAR

Épaisseur du plateau : 32mm. Charge maxi : 100kg. Facile à transporter.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	09272
Charge maxi	100kg
Longueur	1005mm
Largeur	505mm
Hauteur	845mm
Poids	21,7kg



1005MM

Etabli plateau bois 2000x600mm 500kg DRAKKAR

Épaisseur du plateau : 25mm. Charge maxi : 500kg.
Pieds en acier recouverts d'une résine. Pieds réglables en hauteur.
Plateau en contreplaqué vernis. Hauteur de travail max : 1m.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	09280
Charge maxi	500kg
Longueur	2000mm
Largeur	600mm
Hauteur	975mm
Poids	40kg



2000MM

Etabli plateau bois avec 2 tiroirs 1500x640mm 350kg

Épaisseur du plateau 40mm.
Dimension du tiroir : 340x460x108mm (lxPxh)

Réf.	09277
Charge maxi	350kg
Longueur	1500mm
Largeur	640mm
Hauteur	910mm
Poids	66kg

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



1500MM

Etabli plateau bois avec 3 tiroirs 2000x640mm 350kg

Épaisseur du plateau 40mm.
Dimensions du tiroir : 340x460x108mm (lxPxh)

Réf.	09279
Charge maxi	350kg
Longueur	2000mm
Largeur	640mm
Hauteur	910mm
Poids	83kg

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



2000MM

Etabli plateau bois avec 3 tiroirs 2000x700mm 400kg

Etabli 3 tiroirs avec plan de travail en bois.
Livré en version démontable pour faciliter le transport et le stockage.
Tiroirs sur glissières et équipés de serrure.
Peinture Epoxy.

Réf.	53160
Charge maxi	400kg
Longueur	2000mm
Largeur	700mm
Hauteur	880mm
Poids	122kg

OMCN

GARANTIE
5
ANS



2000MM


Etabli métallique mobile avec tiroirs et plateau collecteur pour huile 1200x640mm

Plan de travail incurvé pour collecter les liquides (huile, fluides...)
Tiroir 400x300x125mm avec 2 clés. Bac à huile capacité 5L.
4 roulettes Ø 100mm dont 2 avec freins.

Réf.	09276
Charge maxi	150kg
Longueur	1200mm
Largeur	640mm
Hauteur	872mm
Poids	56,5kg

DRAKKAR

GARANTIE
3
ANS



Bac récupération d'huile



1200MM

Perceuse sur colonne monophasée

Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension).
Arrêt coup de poing. Sécurité à l'ouverture du capot. Livrée sans étau.



GARANTIE
3
ANS

Réf.	15590	15591	15593
Alimentation	230V	230V	230V
Ø perçage	16mm	20mm	20mm
Puissance	550W	750W	750W
Nb de vitesse	12	16	16
Vitesse mini-maxi	300-2550 tr/min	180-2770 tr/min	180-2770 tr/min
Hauteur totale	840mm	1000mm	1600mm
Ø colonne	58mm	72mm	72mm
Dimensions table	200x200mm	250x250mm	250x250mm
Cône morse	B16	CM2	CM2
Course du mandrin	60mm	80mm	80mm
Mandrin	1,5-13mm	1-16mm	1-16mm
Poids	29kg	44kg	55kg



Réf. 15590



Réf. 15591



Réf. 15593

- 1 COFFRE À COURROIES**
Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
- 2 CONTACTEUR**
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
- 3 COUP DE POING**
"Arrêt d'urgence".
- 4 ÉCRAN DE PROTECTION**
- 5 TABLE**
Ajustable en hauteur.


Perceuse sur colonne triphasée

Interrupteur magnétique ON-OFF (manque de tension).
Arrêt coup de poing. Sécurité à l'ouverture du capot.
Écran de protection avec sécurité à l'ouverture.
Livrée sans étau.




GARANTIE
3
ANS

Réf.	15584	15586
Alimentation	400V	400V
Ø perçage	25mm	32mm
Puissance	1100W - 1,5CV	1500W - 2CV
Nb de vitesse	16	12
Vitesse mini-maxi	160 à 3000 tr/min	120 à 3480 tr/min
Hauteur totale	1635mm	1710mm
Ø colonne	80mm	92mm
Dimensions table	356x356mm	580x420mm
Cône morse	CM2	CM3
Course du mandrin	80mm	120mm
Mandrin	5-16mm	5-16mm
Poids	72kg	109kg

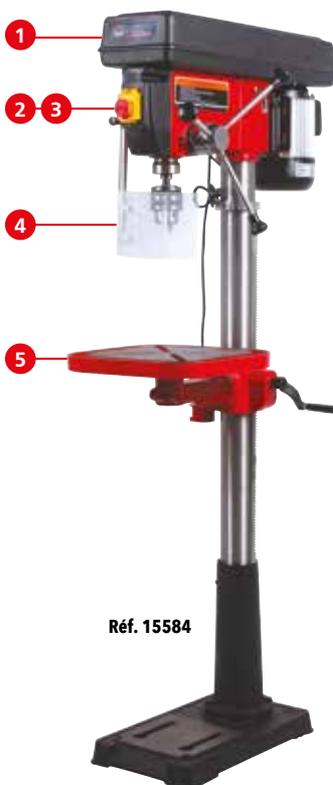

Réf. 15584

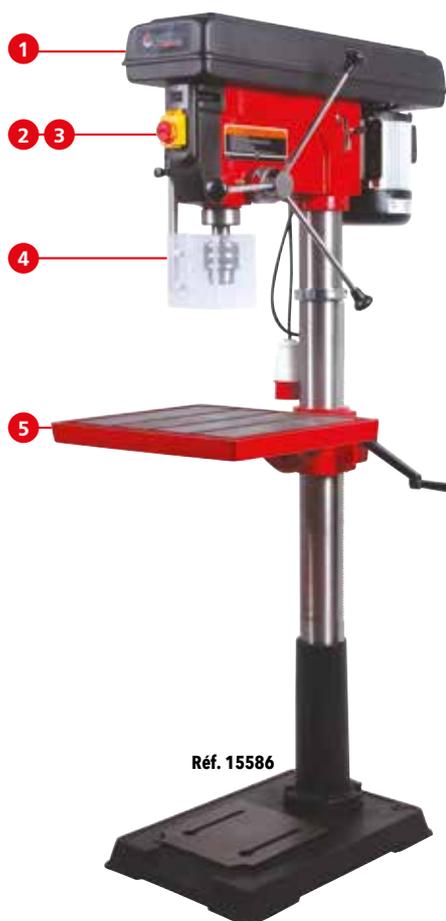

Réf. 15586

- 1 COFFRE À COURROIES**
Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
- 2 CONTACTEUR**
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
- 3 COUP DE POING**
"Arrêt d'urgence".
- 4 ÉCRAN DE PROTECTION**
 - Contacteur intégré : si l'écran est pivoté, la machine s'arrête.
 - Mat ajustable
 - Écran large
- 5 TABLE**
Ajustable en hauteur.

Perceuse sur colonne monophasée à variateur de vitesse

Variateur de vitesse. Coup de poing arrêt d'urgence.
Ecran de protection. Table ajustable en hauteur.
Visée laser. Eclairage de travail LED. Affichage digital.

Réf.	53080	53083
Alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Ø perçage	16mm	16mm
Puissance moteur	550W	750W
Nb de vitesse	variable	variable
Vitesse mini-maxi	0-1420 tr/min	0-1420 tr/min
Hauteur totale	980mm	1580mm
Ø colonne	72mm	72mm
Dimensions table	250x250mm	250x250mm
Cône morse	CM2	CM2
Course du mandrin	80mm	80mm
Mandrin	1-16mm	1-16mm
Poids	42kg	53kg

Nouvelle génération de perceuse à colonne :

- Variateur de vitesse : plus besoin d'ouvrir le coffre à courroies pour changer la vitesse de rotation.
- Visée laser
- Éclairage LED de la zone de travail

- 1 COFFRE À COURROIES**
Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
- 2 CONTACTEUR**
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
- 3 COUP DE POING**
"Arrêt d'urgence".
- 4 Éclairage led + visée laser**
- 5 TABLE**
Ajustable en hauteur.



Variateur de vitesse



Commande de vitesse

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Perceuse sur colonne 400V 750W 1,76m CM3 166kg avec étau réversible



GARANTIE
3
ANS

Réf.	13084
Alimentation	400V 3ph
Ø perçage	32mm
Puissance moteur	1CV
Nb de vitesse	12
Vitesse mini-maxi	150 à 2840 tr/min
Hauteur totale	1760mm
Ø colonne	92mm
Dimensions table	250x350mm
Cône morse	CM3
Course du mandrin	120mm
Mandrin	16mm
Poids	166kg



- ! - Sécurité sur le capot
- Sécurité sur l'écran de protection
- Interrupteur manque de tension
- Coup de poing
- Table pivotante avec étau



- 1 COFFRE À COURROIES**
Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
- 2 CONTACTEUR**
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
- 3 COUP DE POING**
"Arrêt d'urgence".
- 4 ÉCRAN DE PROTECTION**
• Contacteur intégré : si l'écran est pivoté, la machine s'arrête.
• Mat ajustable
• Écran large
- 5 TABLE PIVOTANTE**
Ajustable en hauteur.
- 6 ÉTAU INTÉGRÉ**


PNEUMATIQUE

Perceuse sur colonne 400V 1840W 1,80m CM3 250kg avec étau réversible




GARANTIE
3
ANS

Réf.	13082
Alimentation	400V 3 ph
Ø perçage	32mm
Puissance moteur	2,5CV
Nb de vitesse	12
Vitesse mini-maxi	175 à 2500 tr/min
Hauteur totale	1800mm
Ø colonne	92mm
Dimensions table	350x350mm
Cône morse	CM3
Course du mandrin	125mm
Mandrin	16mm
Poids	250kg

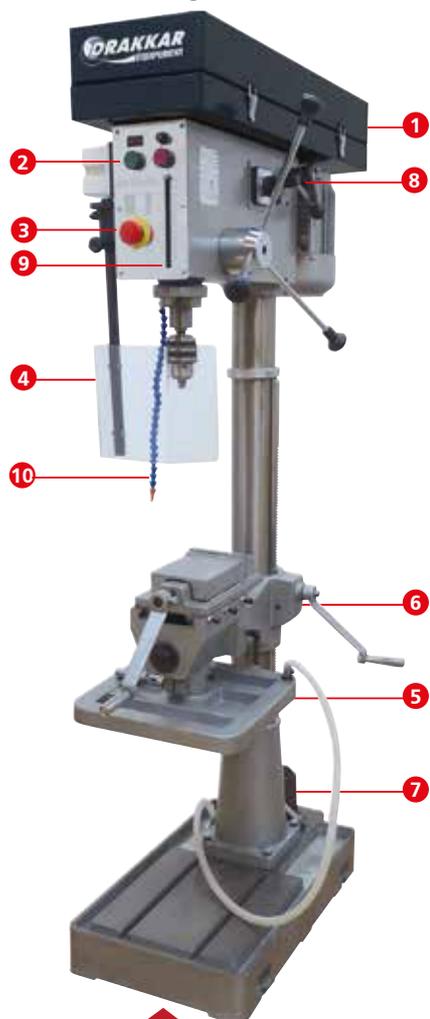

- ! - Sécurité sur le capot
- Sécurité sur l'écran de protection
- Interrupteur manque de tension
- Coup de poing

- +
- Sélecteur de vitesse (lièvre ou tortue)
 - Pompe à huile intégrée
 - Etau intégré



- 1 COFFRE À COURROIES**
Contacteur de sécurité : à l'ouverture du capot la machine s'arrête.
- 2 CONTACTEUR**
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
- 3 COUP DE POING**
"Arrêt d'urgence".
- 4 ÉCRAN DE PROTECTION**
• Contacteur intégré : si l'écran est pivoté, la machine s'arrête.
• Mat ajustable
• Écran large
- 5 TABLE PIVOTANTE**
Ajustable en hauteur.
- 6 ÉTAU INTÉGRÉ**
- 7 POMPE À HUILE INTÉGRÉE**
- 8 SÉLECTEUR DE VITESSE**
(lièvre ou tortue - Mode lent ou rapide pour chacun des 12 réglages de courroie).
- 9 GRADUATION**
Indicateur de la profondeur de perçage.
- 10 FLEXIBLE POUR LUBRIFICATION**

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT



Huile de coupe pour usinage
- bidon de 5L
Réf. 10166

VOIR PAGE 867

Pensez à utiliser de l'huile de coupe pour augmenter la durée de vie de votre matériel !

Etau fixation 4 points pour perceuse sur colonne



Fixation 4 brides.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	15553	15554	15555
pour réf.	15590-15591-15593-53080-53081	15591-15593-13082-13084-53080-53081	13082-13084
Entraxe	135mm	140mm	170mm
Ouverture	95mm max	105mm max	125mm max
Largeur des mâchoires	100mm	125mm	150mm
Hauteur des mâchoires	26mm	30mm	38mm
Poids	3,3kg	4,4kg	6,4kg




Etau à double translation base fixe pour perceuse sur colonne



A double translation.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	15633	15634	15635
pour réf.	15591-15593-53080-53083	15590-15591-15593-53080-53083	
Entraxe	120mm	130mm	165mm
Ouverture	85mm max	125mm max	145mm max
Largeur des mâchoires	100mm	125mm	150mm
Hauteur des mâchoires	35mm	38mm	42mm
Poids	7,5kg	9,70kg	14,4kg




Etau fixation 2 points pour perceuse sur colonne



Fixation 2 brides.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	15637	15638	15639
pour réf.	15591-15593-53080-53083	13082-13084-15584-15591-15593-53080-53083	13082-13084-15584-15591-15593-53080-53083
Entraxe	125mm	140mm	170mm
Ouverture	75mm max	105mm max	130mm max
Largeur des mâchoires	100mm	125mm	150mm
Hauteur des mâchoires	25mm	30mm	30mm
Poids	2,6 kg	4,4kg	6,1kg

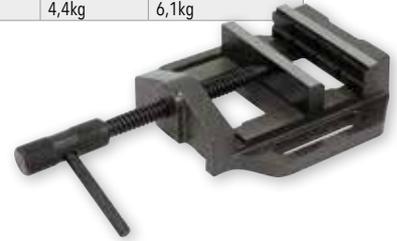

Etau à double translation base pivotante pour perceuse sur colonne



A double translation.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	15600	15602	15613
pour réf.		15584-15586-15593-53083	15584-15586
Entraxe	185mm	200mm	210mm
Ouverture	100mm max	120mm max	150mm max
Largeur des mâchoires	100mm	125mm	150mm
Hauteur des mâchoires	36mm	38mm	43mm
Poids	11,6kg	14kg	19,5kg



TABLEAU DE CORRESPONDANCE ÉTAU-PERCEUSE


PERCEUSES ÉTAU	Réf. 15590	Réf. 15591 Réf. 53080	Réf. 15593 Réf. 53083	Réf. 15584	Réf. 15586	Réf. 13082	Réf. 13084
Réf. 15553	X	X	X				
Réf. 15554		X	X	X		X	X
Réf. 15555						X	X
Réf. 15637		X	X				
Réf. 15638		X	X	X		X	X
Réf. 15639		X	X	X		X	X
Réf. 15633		X	X				
Réf. 15634	X	X	X				
Réf. 15635							
Réf. 15600	X	X	X	X	X		
Réf. 15602				X	X	X	X
Réf. 15613				X	X	X	X

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Bride pour fixation étau sur perceuse sur colonne

Tasseau livré complet avec vis et rondelle.

Réf.	15557	15564	15562
pour réf.	15591-53080	15584-15593-13082-13084-53083	15586
D	M10	M12	M14
E	12,5mm	13,5mm	15,5mm
H	14mm	16mm	18mm
H1	7mm	8mm	9mm
L	18mm	22mm	25mm



Mandrin à clé de 3-16mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

Réf. 15563



Mandrin à clé de 1,5-13mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

Livré en carton.
Réf. 15579



PNEUMATIQUE

Mandrin à clé de 5-20mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

Sous blister.
Réf. 15565



SOUDURE

Mandrin autoserrant de 1-13mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

Livré en carton.
Réf. 15583



Mandrin autoserrant de 3-16mm avec cône morse N°2 pour perceuse sur colonne

Réf. 15569



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Augmentation CM2/CM3 pour perceuse sur colonne

Réf. 15567



Réduction CM3/CM2 pour perceuse sur colonne

Réf. 15566



MANUTENTION RANGEMENT

Augmentation CM3/CM4 pour perceuse sur colonne

Réf. 15578 CM3/CM4



Chasse cône pour perceuse sur colonne

CM2-CM3.
Réf. 15568



Forets laminés cône morse HSS



Laminés. Qualité de l'acier : 4241. Foret à l'unité en boîte plastique.

Réf.	Diamètre	Cône morse
14920	14,5mm	CM2
14921	15mm	CM2
14922	15,5mm	CM2
14923	16mm	CM2
14924	17mm	CM2
14925	18mm	CM2
14926	19mm	CM2
14927	20mm	CM2
14928	21mm	CM2
14929	22mm	CM2
14930	23mm	CM2
14931	24mm	CM3
14932	25mm	CM3
14933	26mm	CM3
14934	27mm	CM3
14935	28mm	CM3
14936	29mm	CM3
14937	30mm	CM3
14938	31mm	CM3
14940	32mm	CM4
14941	33mm	CM4
14942	34mm	CM4
14943	35mm	CM4



Forets taillés meulés cône morse HSS



Taillés meulés. Qualité de l'acier : 4341. Foret à l'unité en boîte plastique.

Réf.	Diamètre	Cône morse
22260	14,5mm	CM2
22261	15mm	CM2
22262	15,5mm	CM2
22263	16mm	CM2
22265	17mm	CM2
22267	18mm	CM2
22269	19mm	CM2
22271	20mm	CM2
22273	21mm	CM2
22275	22mm	CM2
22276	23mm	CM2
22277	24mm	CM3
22278	25mm	CM3
22279	26mm	CM3
22280	27mm	CM3
22281	28mm	CM3
22282	29mm	CM3
22283	30mm	CM3
22284	31mm	CM3
22285	32mm	CM4
22286	33mm	CM4
22287	34mm	CM4
22288	35mm	CM4



Qualité ++

Foret laminé de 14,5 à 23mm cône morse N°2 - coffret bois de 10 pcs



Coffret bois de 10 forets CM2 laminés.
Composition : 14,5-15-16-17-18-19-20-21-22-23mm.
Qualité de l'acier : 4241.
Réf. 14892



Foret taillé meulé de 14,5 à 23mm cône morse N°2 - coffret bois de 10 pcs



Taillés meulés. Qualité de l'acier : 4341 HSS.
Composition : 14,5 à 23mm (sans 15,5mm).
Réf. 22290



Foret laminé de 24 à 31mm cône morse N°3 - coffret bois de 8 pcs



Coffret bois de 8 forets CM3 laminés.
Composition : 24-25-26-27-28-29-30-31mm.
Qualité de l'acier : 4241.
Réf. 14897



Foret taillé meulé de 24 à 31mm cône morse N°3 - coffret bois de 8 pcs



Taillés meulés.
Qualité de l'acier : 4341 HSS.
Composition : 24 à 31mm.
Réf. 22295



+
→ Grande résistance, y compris à l'usure

Affûteur électrique de forets 230V 70W



Pour forets de Ø 3 à 10mm. Double isolation.
Réglage de la meule par molette. Avec bouton de régulation :
- pour obtenir un affûtage plus incisif
- pour l'affûtage des mèches courtes.
Livré sans forets.

Réf.	10434	10434.06
Lot de	x 1	x 6
Alimentation	230V 50Hz	
Puissance	70W	
Vitesse maximum	1600 tr/min	



GARANTIE
2
ANS

Pensez à utiliser de l'huile de coupe pour augmenter la durée de vie de vos forets et leur efficacité !



Réf. 10166

Réf. 24570

Huile de coupe pour usinage

VOIR PAGE 867

Touret à meuler 230V 520W 150mm meule/brosse

Meule : grain de 80.
Alésage 32mm (meule et brosse).
Brosse acier.

Réf.	15526
Alimentation	230V
Diamètre	150mm
Puissance	520W
Poids	17kg



∅ 150MM

- +**
- Large écran de protection
- Moteur puissant
- Flasque de protection
- Corps en fonte
- Meules rectifiées
- Arrêt coup de poing
- Interrupteur magnétique

! Tous les tourets de la gamme sont équipés d'un interrupteur à manque de tension (réarmement obligatoire en cas de coupure de courant ou baisse de tension). Nos tourets sont homologués et conformes aux normes en vigueur.


GARANTIE
5
ANS

Touret à meuler 230V 520W 150mm meule/meule

Meule : grain de 36 et 80.
Alésage 32mm.

Réf.	15528
Alimentation	230V
Diamètre	150mm
Puissance	520W
Poids	17kg

- +**
- Large écran de protection
- Moteur puissant
- Flasque de protection
- Corps en fonte
- Meules rectifiées
- Arrêt coup de poing
- Interrupteur magnétique

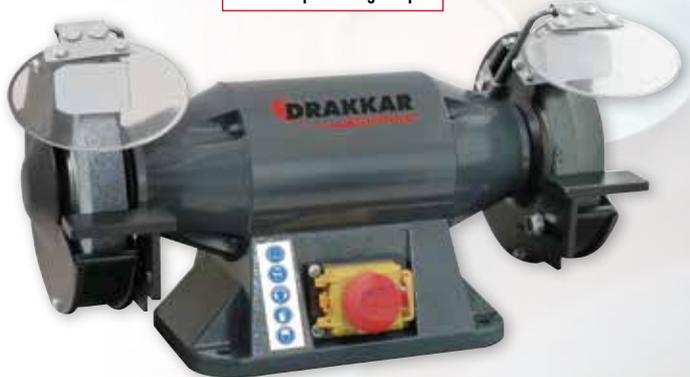


GARANTIE
5
ANS

Pied de touret à meuler 420x320x800mm

Longueur x largeur du plateau : 360x230mm.
Longueur x largeur de la base : 420x320mm.
Longueur x largeur de la colonne : 300x200mm.
Hauteur totale : 800mm.
Vendu sans touret.

Réf. 15529

GARANTIE
3
ANS

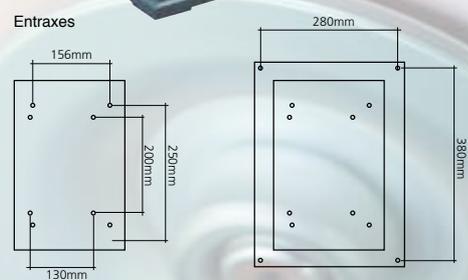

Touret à meuler 230V 900W 200mm meule/brosse

Meule : grain de 80.
Brosse acier.
Alésage 32mm (meule et brosse).

Réf.	15527
Alimentation	230V
Diamètre	200mm
Puissance	900W
Poids	27kg



∅ 200MM

- +**
- Large écran de protection
- Moteur puissant
- Flasque de protection
- Corps en fonte
- Meules rectifiées
- Arrêt coup de poing
- Interrupteur magnétique

GARANTIE
5
ANS

Meule pour affûteur électrique



Pour affûteur électrique réf.10438.

Réf.	Diamètre	Alésage	Épaisseur
10442	105mm	22mm	3,2mm
10443	105mm	22mm	4,7mm



Affûteur électrique pour chaîne de tronçonneuse



Socle en fonte d'aluminium.
Livré sans chaîne.
Fourni avec meule 3,2mm.

Réf.	10438
Alimentation	230V 50Hz
Vitesse maximum	5000 tr/min
Puissance	85W



Meule vitrifiée



Ebavurage grain 36 / finition grain 60.

Réf.	Grain	Diamètre	Épaisseur	Alésage
15002	24	150mm	20mm	32mm
15006	60	150mm	20mm	
15008	80	200mm	25mm	



Réf. 15002

Réf. 15006

Meule vitrifiée

(Ebavurage grain 36 / finition grain 60).

Réf.	Grain	Diamètre	Épaisseur	Alésage
15533	36	150mm	25mm	32mm
15532		200mm	35mm	
15534	60	150mm	25mm	
15531		200mm	35mm	



Réf. 15533

Réf. 15531

Brosse métallique 150mm avec bagues multi-alésage

Réf.	15033
Diamètre	150mm
Épaisseur	20mm
Alésage	12,7mm



Brosse métallique avec bagues multi-alésage

Réf.	15540	15530
Diamètre	150mm	200mm
Alésage	32mm	32mm



Générateur mobile fioul

Allumage piezo électrique.
Thermostat intégré.
Affichage numérique.
Mémoire des réglages en cas de coupure de l'alimentation.
Fonctionne au fioul avec une alimentation en 230V.

+
→ Thermostat intégré

DRAKKAR

NEW GARANTIE **3 ANS**

Réf.	53230	53235	53240
Capacité réservoir	33L	48L	66L
Puissance	30kW	50kW	100kW
Débit air chaud	720 m³/h	1100 m³/h	1300 m³/h
Autonomie	11h	11h	8h
Consommation fioul	2,8 l/h	4,0 l/h	8,0 l/h
Poids	19,8kg	25kg	40,2kg

50KW



Réf. 53235

**100KW
AVEC POMPE HP**



Réf. 53240

Chauffage aérotherme électrique 230V 1,7/3,3kW

DRAKKAR

GARANTIE **3 ANS**

Avec poignée de transport. Avec ventilateur. Thermostat réglable.
Protection contre les surchauffes. Câble HO7RNF 3G1,5mm² 1,5m. IP24.
Idéal pour chauffer de petits espaces clos et bien isolés, tel un bureau individuel.

Réf.	11025
Alimentation	230V
Puissance	1,7-3,3kW
Puissance maxi	1420-2840 kcal/h
Débit air	400 m³/h
Ampérage	14,3A
Dimensions	25x25x42cm
Poids	7,5kg



**230V
1,7-3,3KW**

Chauffage aérotherme électrique 400V 9kW

DRAKKAR

GARANTIE **3 ANS**

Avec poignée de transport. Avec ventilateur. Thermostat réglable. Protection contre les surchauffes.
Câble HO7RNF 5G1,5mm² 1,5m. IP24.

Réf.	11047
Alimentation	400V
Puissance	9kW
Puissance maxi	7738 kcal/h
Débit air	1150 m³/h
Ampérage	22,5A
Dimensions	30,5x26,5x46cm
Poids	8,45kg



! A raccorder à une prise 3P+N+T.

**400V
9KW**

Radiateur infrarouge avec oscillation automatique 230V 1,2kW

KEMPER

GARANTIE **2 ANS**

230V.
3 positions de chauffe (400W/800W/1200W).
Sécurité anti-surchauffe.
Source d'énergie : infrarouge.
Oscillation 180°.
Avec poignée.
Surface de chauffe : 25m².
Réf. 11064



Chauffage infrarouge 230V 1,5kW

KEMPER

GARANTIE **2 ANS**

230V.
Utilisable en extérieur et en intérieur.
Source d'énergie : infrarouge.
Haut rendement thermique et faible intensité lumineuse.
Surface de chauffe : 20m².
IP65.

Réf.	11066
Puissance	1,5kW
Dimensions	51,5x8,5x12cm

Livré avec :
- câble d'alimentation 1,9m
- support mural orientable



Convecteur électrique 230V 2kW

3 niveaux de puissance (750/1250/2000W).
Fonction timer 24h programmable.
Avec ventilation turbo et convection naturelle.
Thermostat d'ambiance réglable.
Thermostat de sécurité anti-surchauffe.
Source d'énergie : électrique.
Ultra Slim.
Led lumineux ON/OFF.
Poignées latérales pour le transport.
Surface de chauffe 20m².

Réf. 11063



KEMPER

GARANTIE
2 ANS

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Parasol chauffant électrique 2kW

Puissance réglable : 1000/2000W.
Source d'énergie : électrique.
Mât en inox, et lampe halogène chauffante.
Base large et épaisse pour une stabilité assurée.
Sécurité en cas de chute.
Protection IP44 contre l'eau pour une utilisation en extérieur.
Fourni avec un câble de 3m.
Hauteur réglable de 1,8 à 2,10m.

Réf.	05825
Capacité de chauffe	20-25m ²
Puissance	1-2kW
Dimensions	50x50x210cm
Poids	10,1kg



1-2KW

KEMPER

GARANTIE
2 ANS

Parasol chauffant 5,5-13kW gaz propane avec allumage piezo

Puissance : 5,5-13kW.
Pour une utilisation en extérieur. Propane.
3 positions de fonctionnement : MIN/MAX/STAND BY.
Allumage Piezo et valve anti basculement.
Fonctionne au gaz.
Chapeau de diamètre 80cm.
Structure en acier vernie.
Fourni avec tuyau et détendeurs NF.

Réf.	05746
Capacité de chauffe	25m ²
Dimensions	81,3x81,3x220cm
Poids	22kg



5,5-13KW

KEMPER

GARANTIE
2 ANS

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Ventilateur brasseur d'air 230V 111W - Ø450mm

Ventilateur métal.
Moteur cuivre.
Lames en aluminium.
3 vitesses.
Débit air :
H : 6500 m³/h
M : 5500 m³/h
L : 4500 m³/h
Réf. 53972



Ø450MM

DRAKKAR

NEW
GARANTIE
3 ANS

Ventilateur oscillant sur pied 230V 111W - Ø500mm

Ventilateur métal.
Hauteur réglable de 995 à 1390mm.
Moteur cuivre.
Oscillation.
En aluminium.
3 vitesses.
Débit air :
H : 6500 m³/h
M : 4000 m³/h
L : 2700 m³/h
Réf. 53974



995
à 1390mm

Ø500MM

DRAKKAR

NEW
GARANTIE
3 ANS

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Fontaine de nettoyage 11L 230V PVC 460x660x260mm



GARANTIE
3
ANS

Légère.
Très facilement transportable dans les véhicules.
Pour eau et détergents à usage domestique.
Non prévue pour des solvants volatiles tels que le gasoil, le kérosène ou l'essence.

Réf.	10594
Capacité	11L
Dimensions	460x660x260mm
Poids	5kg

Pinceau intégré
Facilement transportable



11L

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Fontaine de nettoyage 75L 230V métallique sur pied



GARANTIE
3
ANS

Grande capacité : 75L.
Pompe électrique 10 à 12 l/min. Régulateur.
Robinet de vidange. Jauge.

Réf.	10597
Capacité	75L
Dimensions	790x540x280mm (bac)
Poids	26kg

! Il faut 30L de solvant fontaine minimum pour amorcer la pompe. Ne pas utiliser de nettoyant mixte comme dégraissant.



75L

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Fontaine de nettoyage 70L 230V métallique sur pieds



NEW

GARANTIE
2
ANS

Grande capacité : 70L.
Pompe électrique 10 à 12 l/min.
Régulateur.
Robinet de vidange.
Jauge.

Réf.	53281
Capacité	70L
Dimensions	790x550x320mm
Poids	23kg

! Il faut 30L de solvant fontaine minimum pour amorcer la pompe. Ne pas utiliser de nettoyant mixte comme dégraissant.



70L

Fontaine de nettoyage 150L 230V métallique sur pieds



NEW

GARANTIE
3
ANS

La cuve d'une capacité de 150L est adaptée au nettoyage de pièces de moteur de grande taille.
Le couvercle de la cuve est équipé d'une charnière à fusible qui s'arrête automatiquement en cas d'incendie.
Panier à pièces pour plonger les petites pièces dans le solvant.
Espace de travail : 1060x520x270mm. Débit max. 2,7 - 3,3 l/min.

Réf.	53285
Capacité	150L
Dimensions	1130x540x890mm
Poids	42kg

! Il faut 70L de solvant fontaine minimum pour amorcer la pompe.



150L

Solvant dégraissant pour fontaine de nettoyage

Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé. N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc. Séchage sans résidu d'évaporation. Point éclair > 61°C.

Réf.	Lot de	Capacité
10188	x 1	20L
10188.24	x 24	
10068	x 1	60L
10068.06	x 6	



20L

Réf. 10188



60L

Réf. 10068

Solvant dégraissant lessiviel pour fontaine de nettoyage

Produit non inflammable qui ne libère aucune émission de composés organiques volatiles (C.O.V.). Produit pratiquement neutre qui n'altère pas les matériaux (métal, aluminium, cuivre et alliage). Miscible dans l'eau. Pénètre les salissures, les dépôts d'hydrocarbures et de cambouis se trouvant sur les pièces mécaniques et moteurs.

Réf.	Lot de	Capacité
14319	x 1	20L
14319.24	x 24	

! Solution prête à l'emploi. Le nettoyage des pièces mécaniques se fait comme avec une fontaine traditionnelle.

20L



Dégraissant fontaine surpuissant MEKATOP MAX

Dégraissant pièces mécaniques prêt à l'emploi. Spécial fontaine. Formule éco-conçue sur base végétale et minérale : plus de 88% des ingrédients sont d'origine naturelle ! Spécial graisses et huiles minérales. Non moussant (base solvant). Pas d'étiquetage de sécurité. Respecte l'utilisateur. Contact alimentaire autorisé Compatible auto-laveuse. Prêt à l'emploi.

Réf.	Capacité
62100	20L
62102	60L



PRODUITS SANS PICTO DE SÉCURITÉ

SPÉCIAL FONTAINE DE NETTOYAGE



20L

Respect de l'environnement et de l'utilisateur

60L



Solvant dégraissant fût métallique de 60L pour fontaine de nettoyage

Fût métal. Solvant de dégraissage élaboré pour utilisation en fontaines de dégraissage. Puissant, dissout les graisses, huiles, corps gras, vaselines et autres lubrifiants. Elimine les films protecteurs antirouille inter usinages. Produit de sécurité indispensable au dégraissage et à la remise en état de toutes pièces mécaniques ou même électriques, hors tension. Dégraissage de tous métaux et de tous matériaux. Non émulsionnable à l'eau.

Réf.	Lot de	Capacité
14318	x 1	60L
14318.06	x 6	60L

! Ce produit s'utilise pur à température ambiante au pinceau ou en trempage des pièces et surtout en fontaines prévues à ces usages.



Bac inox à ultrasons 10L 230V

Cuve inox SUS 404 - 10L.
 Dimensions intérieures de la cuve : 300x240x150mm.
 Dimensions extérieures du bac : 330x270x330mm.
 Puissance ultrasons : 240W.
 Puissance de chauffage : 300W.
 Fréquence des ultrasons : 40kHz.
 Réglage de température de 20 à 80°C.
 Vanne de vidange pour vider proprement la cuve.
 Panier en acier inoxydable.

Réf. 07901



**GRANDE
CAPACITÉ 10L**

Solvant dégraissant pour bacs à ultrasons

Détergent spécial bac à ultrasons,
 formulé pour être utilisé sur les métaux polis, saturés, brossés, etc...
 Convient au nettoyage des surfaces métalliques et plastiques.
 Élimine les pâtes à polir, les huiles et les traces de doigts.



Réf.	Capacité
14356	5L
14357	20L

20L

! En machine ultrasons :
 En fonction du type de souillure,
 il faut ajuster la concentration du produit
 entre 1 et 5% et régler la température
 entre 37°C et 75°C pour un temps de traitement
 compris entre 5 et 30 minutes
 (recommandé : 15 minutes max à 50° max).

5L



Réf. 14356



Réf. 14357

Pinceau pour fontaine de nettoyage avec flexible 7mm 700mm

Raccord pour tuyau Ø 7mm.
 Longueur du pinceau 280mm.
 Longueur du flexible 700mm.
 En boîte carton.

Réf. 33645



Joint EPDM



L'EPDM (Terpolymère d'Éthylène-Propène-Diène) résiste aux corps chimiques. Compatible avec les liquides comme l'acétone, le méthanol, etc.

Incompatible avec les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (huiles minérales, essences, carburants) ainsi qu'avec les graisses.



Joint FPM



Le FPM (caoutchouc fluoré - VITON) résiste aux liquides hydrauliques sur base minérale et synthétique, aux carburants, aromates, et à beaucoup de solvants organiques et composés chimiques.

Incompatible avec les dissolvants, l'acétone, les liquides de freins sur base glycol, les alcalins et les acides organiques (acide formique et acide acétique).



Avec ces types de joints, on peut irriguer la plupart des liquides existants, à condition qu'ils respectent les parties en plastique des pompes. Vu la variabilité des concentrations et des compositions de ces liquides, il est nécessaire de faire un essai pratique pour vérifier la compatibilité avec le pulvérisateur.

Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

Réf.	Lot de	Capacité
18610	x 1	530ml
18610.31	x 31	

530ML



GARANTIE 2 ANS

Le conseil :
Plus de rinçage entre chaque utilisation, pas de soucis de compatibilité au niveau des joints.

+
→ Sans joint, totalement hermétique et compatible avec la plupart des substances chimiques employées.

Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.
Réf. 24520

530ML



GARANTIE 2 ANS

Le conseil :
Plus de rinçage entre chaque utilisation, pas de soucis de compatibilité au niveau des joints.

+
→ Sans joint, totalement hermétique et compatible avec la plupart des substances chimiques employées.

Pulvérisateur à gâchette 360° avec joint viton

Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Système d'identification du contenu.
Base pour une meilleure stabilité.
Plus ergonomique.
Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs.



GARANTIE 2 ANS



+
→ Utilisation 360°

600ML

1L

Réf. 52951

Réf. 52956



Pulvérisateur à gâchette 750ml orange avec joint viton

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18768	x 1	750ml
18768.06	x 6	

750ML



GARANTIE 2 ANS



+
→ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel

Pulvérisateur à gâchette 750ml translucide avec joint viton

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18770	x 1	750ml
18770.06	x 6	

750ML

+
→ Spécial huiles, essence, solvants, javel



GARANTIE 2 ANS



Pulvérisateur à gâchette 1L translucide

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

Réf.	Lot de	Capacité
18611	x 1	1L
18611.24	x 24	

1L



GARANTIE 2 ANS

Pulvérisateur à gâchette 1L spécial hydrocarbures

Modèle IK HCTR1°.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Entonnoir intégré dans le réservoir.
Fixation du gonfleur durant le remplissage.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Possibilité d'indiquer le produit utilisé.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base stable.
Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.

Réf. 52957

1L

! Idéal pour le nettoyeur frein.



GARANTIE 2 ANS



Pulvérisateur HC 1,5L spécial hydrocarbures avec joint viton

Modèle IK HC 1,5.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour soupape chambre.
Large orifice de remplissage.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.

Réf. 52963

1,5L

! Idéal pour le nettoyeur frein.



GARANTIE 2 ANS



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Pulvérisateur à pression préalable 2L spécial mousse - produits alcalins avec joint EPDM



Modèle IK ALK FOAM PRO 2.
Pulvérisateur alcalin mousse 2 litres équipé de joints EPDM.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base pour une meilleure stabilité.
Large orifice de remplissage.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour réservoir.
Possibilité d'identifier le contenu par des couvercles de couleurs.
Résistant aux alcalins et aux acétones.
Réf. 52966



2L



Pulvérisateur Multi Pro 2L 360° avec joint viton



Modèle IK Multi PRO 2 360°.
Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
Base pour une meilleure stabilité.
Large orifice de remplissage.
Verrouillage de sécurité en non utilisation.
Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
Housse protectrice pour réservoir.
Possibilité d'identifier le contenu par des couvercles de couleurs.
Possibilité d'adapter un autre type de buses et d'accessoires.
Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs.
Réf. 52967

+
→ Utilisation 360°



2L



Pulvérisateur 2L avec joint viton



Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18608	x 1	2L
18608.09	x 9	

+
→ Spécial huiles, essence, solvants, javel

2L



Pulvérisateur 2L avec joint viton



Buse à jet réglable.
Détendeur de pression afin de protéger le réservoir.
Pompe extra large haute performance.
Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18663	x 1	2L
18663.10	x 10	

+
→ Spécial huiles, essence, solvants, javel

2L



Pulvérisateur 2L avec joint EPDM



Alta rouge - joint EPDM.

Réf.	Lot de	Capacité
18721	x 1	2L
18721.09	x 9	

+
→ Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques

2L



Pulvérisateur 2L avec joint viton et buse spéciale mousse



Alta bleu - joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18603	x 1	2L
18603.09	x 9	

+
→ Spécial huiles, essence, solvants, javel

+
Pompe à pression avec lance qui forme de la mousse.
Usage domestique ou professionnel.

2L



Pulvérisateur électrique 2L spécial mousse avec joint viton

Modèle IK e FOAM PRO 2.
 Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
 Housse protectrice pour soupape chambre.
 Large orifice de remplissage.
 Réservoir translucide avec indicateur de niveau.
 Base pour une meilleure stabilité.
 Verrouillage de sécurité en non utilisation.
 Possibilité d'identifier le contenu par des couvercles de couleurs.
 2 positions de travail : manuel et électrique.
 Chargeur USB-C inclus.
 Poids : 1,15kg.
Ref. 52969



Livré avec 3 mélangeurs de mousse (orange, gris et vert) permettant de varier le type de mousse employé : humide, intermédiaire ou sèche.

Batterie de 7,2V-3200mAh. Autonomie pour 8 à 10 réservoirs.



2L

Pulvérisateur 5L avec lance et joint EPDM



Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable.
 Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m.
 Joint EPDM.

Ref.	Lot de	Capacité
18668	x 1	5L
18668.06	x 6	

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

+ Spécial glycols, détergents acides, huiles hydrauliques

Livré avec 1 dosette graduée.



5L



Pulvérisateur 5L avec lance et joint viton



Lance aluminium avec gâchette et buse plastique à jet réglable.
 Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance.
 Lance + tuyau : 1,80m. Joint VITON.

Ref.	Lot de	Capacité
18669	x 1	5L
18669.06	x 6	

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

+ Spécial huiles, essence, solvants, javel

Livré avec 1 dosette graduée.



5L



Pulvérisateur inox 6L avec joint viton



Modèle IK INOX 6L.
 Résistant aux huiles, solvants et dérivés du pétrole.
 Conçu pour une utilisation avec les huiles végétales et animales, les huiles de décoffrage peu visqueuses, les produits nettoyants neutres (non-chlorés), les solvants à base d'hydrocarbures, les lubrifiants et les produits dérivés du pétrole.
 Optimal pour les pesticides à base de solvant, huiles, solvants et produits dérivés du pétrole.
 Pistolet et poignée INOX/SST.
 Entonnoir intégré dans le réservoir.
 Parking lance.
 Courroie pour le transport en bandoulière.
 Soupape de sécurité avec option de dépressurisation.
 Manomètre.
 Base stable avec appui pour les pieds.
Ref. 52977



6L



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

Pulvérisateur 7L avec lance et joint viton

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18616	x 1	7L
18616.08	x 8	

+
→ Spécial huiles, essence, solvants, javel



dimartino
GARANTEE
2 ANS
VITON

7L

Pulvérisateur 7L avec lance et joint viton et buse spéciale mousse

Alta bleu - joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18604	x 1	7L
18604.08	x 8	

+
→ Spécial pour huiles, essence, solvants, javel

Pompe équipée de buse pour former la mousse.
Pour le nettoyage de grandes baies vitrées, de remorques, de camions...
Pour le nettoyage intérieur et extérieur des voitures.



dimartino
GARANTEE
2 ANS
VITON

7L

Pulvérisateur 7L avec lance et joint EPDM

Alta rouge - joint EPDM.

Réf.	Lot de	Capacité
18633	x 1	7L
18633.08	x 8	

+
→ Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques



dimartino
GARANTEE
2 ANS
EPDM

7L

Pulvérisateur 8L avec lance et joint EPDM

Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable. Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m. Joint EPDM.

Réf.	Lot de	Capacité
18670	x 1	8L
18670.06	x 6	

+
→ Spécial pour glycols, détergents acides, huiles hydrauliques

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

Livré avec 1 dosette graduée.



DRAKKAR
GARANTEE
3 ANS
EPDM

8L

Pulvérisateur 8L avec lance et joint viton

Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable. Blocage poignée pour jet continu. Porte-lance. Lance + tuyau : 1,80m. Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18671	x 1	8L
18671.06	x 6	

+
→ Spécial pour huiles, essence, solvants

Pompe très performante avec poignée large. Sangle ajustable. Base équipée de stabilisateurs.

Livré avec 1 dosette graduée.



DRAKKAR
GARANTEE
3 ANS
VITON

8L

Pulvérisateur à pression 9L avec joint viton

Modèle IK Multi 9 PRO. Résistant aux acides et à la plupart des produits agressifs. Poignée INOX/SST. Verrouillage de sécurité en non utilisation. Entonnoir intégré dans le réservoir. Support de lance. Fixation de la lance durant le remplissage. Soupape de sécurité avec option de dépressurisation. Possibilité d'indiquer le produit utilisé. Type de transport bandoulière. Réservoir translucide avec indicateur de niveau. Base stable avec appui pour les pieds.

Réf. 52980



NEW
IK
GARANTEE
2 ANS
VITON

9L

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Pulvérisateur 10L avec lance et joint viton

Alta bleu - Joint VITON.

Réf.	Lot de	Capacité
18617	x 1	10L
18617.07	x 7	

+
→ Spécial huiles, essence, solvants, javel

10L



Lance télescopique 5,4m avec joint viton

Pour les tâches de pulvérisation en hauteur. Permet le nettoyage sans effort des zones difficilement accessibles. En fibre de verre pour plus de légèreté. De 1,24 à 5,4m.

Réf. 52942

! Compatible avec les pulvérisateurs réf. 18667-52980-52985-52995-52999.



Pulvérisateur à dos 12L avec lance télescopique et joint viton

Alta bleu
Ambidextre. 100% hermétique. Avec poignée de transport, agitateur de liquide et lance télescopique de 105cm.

Réf. 18614

+
→ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel

12L



Pulvérisateur 12L spécial mousse - produits alcalins avec joint EPDM

Modèle IK ALK FOAM PRO 12. Pulvérisateur alcalin mousse 12 litres équipé de joints EPDM. Poignée INOX/SST. Verrouillage de sécurité en non utilisation. Entonnoir intégré dans le réservoir. Support de lance. Fixation de la lance durant le remplissage. Prise pour air comprimé. Soupape de sécurité dépressurisable. Possibilité d'indiquer le produit utilisé. Réservoir translucide avec indicateur de niveau. Base stable avec appui pour les pieds. Conçu pour la production de mousse sèche et durable. Secteurs d'utilisation : automobile, nettoyage, désinfection...
Réf. 52985



12L



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Pulvérisateur sur roues 15L avec lance et joint viton

Réf. 18626



+
→ Spécial pour huiles, lubrifiants, essence, solvants, javel



15L

Pulvérisateur électrique sur roues 30L



Pulvérisateur électrique avec pompe de membrane à haut rendement et buses à haut débit pour les cultures agricoles extensives. Démarrage et arrêt instantanés de la pulvérisation. Deux positions de travail : Insecticide/fongicide et herbicide. Un set de buses est inclus qui garantit des gouttes fines et une plus grande couverture lors des traitements insecticides/fongicides et une réduction de la dérive et une augmentation de l'efficacité lors des traitements herbicides.

Tuyau 8m.
Équipé d'un contrôle électronique pour une pulvérisation homogène.
Réf. 52999

+
→ Lance en fibre de verre
→ Tuyau renforcé de 8m
→ Poignée inox
→ Sur batterie
→ Jusqu'à 300L d'autonomie

! Livré avec :
- 1 jeu de 3 buses
- 1 lance en fibre de verre
- 1 poignée inox



30L

Pulvérisateur acier pneumatique autonome 24L sur roues



Capacité 24L.
5m de tuyau de distribution.
Longueur de la lance 0,65m.
Avec indicateur de niveau.
Dimensions :
Profondeur : 280mm
Largeur : 330mm
Hauteur : 920mm

Réf.	07200
Matière	acier peint
Poids	13kg

+
→ Une fois rempli de liquide au 3/4 de leur capacité et pressurisé avec de l'air à 6-8 bars, il fonctionne de manière autonome sans besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé.

! Appareil pour la nébulisation atoxique de liquides détergents à basse densité comme huiles lubrifiantes et liquides similaires. Pas de liquides inflammables ou corrosifs. Efficace pour le lavage de véhicules, le graphitage, la lubrification, la distribution d'huiles de décoffrage etc...



Pulvérisateur inox pneumatique autonome 24L sur roues



Capacité 24L. 5m de tuyau de distribution.
Longueur de la lance 0,65m. Avec indicateur de niveau.
Dimensions :
Profondeur : 280mm
Largeur : 330mm
Hauteur : 920mm

Réf.	07218
Matière	inox brillant AISI 304
Poids	12,8kg

+
→ Une fois rempli de liquide au 3/4 de leur capacité et pressurisé avec de l'air à 6-8 bar, il fonctionne de manière autonome sans besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé.
→ Possibilité d'utiliser des liquides agressifs comme des solutions acides (si produit compatible avec tous les matériaux du pulvérisateur).

! Appareil pour la nébulisation atoxique de liquides détergents à basse densité comme huiles lubrifiantes et liquides similaires. Efficace pour le lavage de véhicules, le graphitage, la lubrification, la distribution d'huiles de décoffrage etc...

