



ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE



FABRICANT FRANÇAIS DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION



DRAKKAR SCHNEIDER



USINE D'ASSEMBLAGE BASÉE EN BRETAGNE



3 LIGNES DE PRODUCTION



- TOUS LES NETTOYEURS SONT TESTÉS AVANT EMBALLAGE :



TEST ÉLECTRIQUE (MESURE TENSION, AMPÉRAGE)



TEST EN EAU
(PRESSION DE SERVICE, PRESSION RÉSIDUELLE,...)

DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE :



TEST RÉALISÉ EN CIRCUIT FERMÉ AVEC DE L'EAU DE PLUIE FILTRÉE.



POMPES SÉLECTIONNÉES POUR LEUR QUALITÉ ET FIABILITÉ



UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À TOUS LES USAGES

EAU FROIDE ÉLECTRIQUE



230V

380V



EAU FROIDE THERMIQUE



EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE



230V

380V



Aspirateur eau et poussière 7,5L 150W sur batterie 20V

Poignée intégrée.
Support de rangement pour accessoires.
Chargeur 0,4A inclus. Temps de charge : 3 à 5h.
Autonomie : 15 minutes (pour 1 batterie 2Ah).
Fonction souffleur.

Réf.	50000	50015
Matière	cuve PVC	
Capacité cuve	7,5L	
Tension	20V	
Dépression	8,5kPa	
Puissance	150W	
Débit	35 l/s	
Niveau sonore	83dB	
Moteur	charbon	
Nombre de moteurs	1	
Ø kit accessoires	35mm	
Dimensions	405x290x300mm	
Poids	3,875kg	4,6kg

- Livré avec :**
- 1 tuyau extensible de 0,95m à 2,6m
 - 1 suceur plat large coudé
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse ronde
 - 1 filtre HEPA
 - 1 chargeur 0,4A

Flexible extensible de 0,95 à 2,6 m

Support de rangement pour accessoires

Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge

MACHINE GARANTIE 5 ANS
BATTERIE GARANTIE 3 ANS

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

FONCTION SOUFFLEUR

1 BATTERIE 2AH

Réf. 50000

1 BATTERIE 2AH + 1 BATTERIE 4AH

Réf. 50015



Aspirateur eau et poussière 10L 230V 1200W cuve plastique/souffleur

Avec poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires. Fonction souffleur.

Réf.	50001
Matière	cuve PVC
Capacité cuve	10L
Tension	230V
Dépression	17kPa
Puissance	1200 W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	1 stage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32 mm
Longueur du câble	3,9 m
Longueur du flexible	2m
Dimensions	335x325x375mm
Poids	4.940kg

- Livré avec :**
- 1 tube télescopique
 - 1 tuyau flexible 2m
 - 1 suceur sol et moquette
 - 1 suceur eau et poussière
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse adaptable sur suceur
 - 1 filtre HEPA

Support de rangement

Flexible de 2m

GARANTIE 5 ANS

SOUDURE

FONCTION SOUFFLEUR



Aspirateur de cendres 230V 15L

Pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés.
Capacité max cendres : 8,5L. Épaisseur du réservoir : 0,45mm.

Réf.	18099
Matière	cuve métal
Capacité cuve	15L
Tension	230V
Dépression	16kPa
Puissance	800W
Débit	25 l/s
Niveau sonore	76dB
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	2,60m
Dimensions	Ø 310mm x h 300mm
Poids	3,5kg

- Livré avec :**
- 1 gaine souple de 1m (Ø 35mm)
 - 1 tube aluminium 15cm
 - 1 filtre textile


DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

9 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

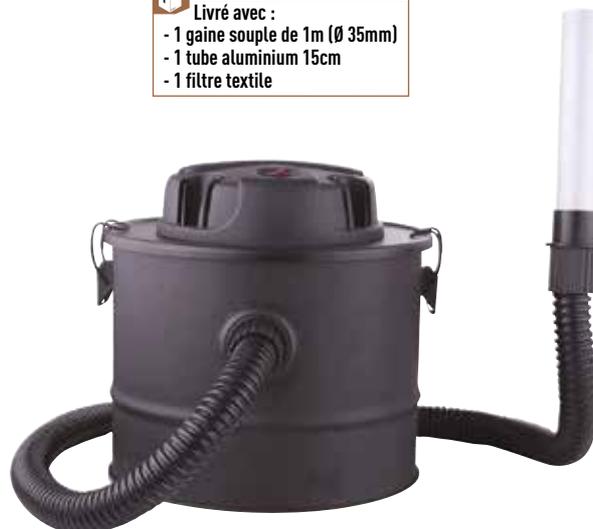

Aspirateur eau et poussière 20L 230V 1200W cuve inox/souffleur



Avec accessoires et 4 supports d'accessoires. Avec poignée intégrée à la tête d'aspiration. Chaîne antistatique. Fonction souffleur.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	07411
Matière	cuve inox
Capacité cuve	20L
Tension	230V
Dépression	20kPa
Puissance	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	78db
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	5m-2x0,75mm ²
Dimensions	350x350x520mm
Poids	7kg

+
→ Fonction souffleur

Livré avec :
- flexible 2m
- 1 tube télescopique chromé
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau-poussière
- filtre textile



20L

Aspirateur eau et poussière 20L 230V 1200W cuve inox/décolmatage/souffleur



Poignée ergonomique de transport. Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble. IPX4.

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50004
Matière	cuve inox
Capacité cuve	20L
Tension	230V
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	440x440x560mm
Poids	7kg

+
→ Fonction souffleur
→ Fonction décolmatage
→ 4 roues pivotantes

Livré avec :
- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat eau et poussière
- 1 suceur biseau
- 1 filtre textile
- 1 flexible 2,5m
- 1 tube télescopique acier chromé



20L

Aspirateur eau et poussière 20L 230V 1200W cuve plastique/prise électroportatif/décolmatage/souffleur



Avec poignée intégrée. Support de rangement pour accessoires. Indicateur de remplissage de cuve. Roues larges pour une meilleure stabilité. Support du câble d'alimentation. Prise asservissement + système de décolmatage manuel. Puissance max prise : 2000W - Classe 1.

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50002
Matière	cuve PVC
Capacité cuve	20L
Tension	230V
Dépression	16,5kPa
Puissance	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4,3m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	295x430x580mm
Poids	9kg

+
→ Fonction souffleur
→ Fonction décolmatage
→ Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service

Livré avec :
- 1 tube télescopique
- 1 tuyau flexible 2,5m
- 1 suceur sol et moquette
- 1 suceur eau
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 filtre HEPA
- 1 prise électroportatif



20L

Aspirateur eau et poussières 30L 230V 1200W cuve inox / flexible 2m

Avec poignée intégrée. 4 roues pivotantes. Bouchon de vidange cuve.

Réf.	64750
Matière	cuve inox
Capacité cuve	30L
Tension	220-240V
Dépression	17,5Kpa
Puissance	1200W
Débit	30 l/s
Niveau sonore	80dB(A)
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du flexible	2m
Dimensions	35x34,7x62cm
Poids	5,9kg

- Livré avec :**
- 1 tube métal télescopique
 - 1 tuyau flexible de 2m
 - 1 suceur sol et moquette
 - 1 suceur eau
 - 1 suceur biseau
 - 1 filtre
 - 1 câble d'alimentation de 4,5m



STILKER

GARANTIE 2 ANS

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

30L

Aspirateur eau et poussière 30L 230V 1200W cuve inox

Avec accessoires et 4 supports d'accessoires. Avec poignée intégrée à la tête d'aspiration. Chaîne antistatique.

Réf.	07436
Matière	cuve inox
Capacité cuve	30L
Tension	230V
Dépression	20kPa
Puissance	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	78dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	5m-2x0,75mm ²
Longueur du flexible	2m
Dimensions	350x350x660mm
Poids	7,7kg

- +**
- 4 roues pivotantes
 - Fonction souffleur

- Livré avec:**
- flexible 2m
 - 2 tubes rigides chromés
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse ronde
 - 1 suceur combiné eau et poussière
 - filtre textile



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

SOUDURE

FONCTION SOUFFLEUR

30L

Aspirateur eau et poussière 30L 230V 1200W cuve inox/prise électroportatif

Interrupteur 3 positions :

- 0 : arrêt
 - I : aspiration
 - II : asservissement avec l'outil électroportatif.
- Système de décolmatage manuel. 2 roues fixes, 2 roues mobiles. Dans le socle : 4 supports pour accessoires. Prise pour électroportatif (max 2000W). Poignée de transport avec range câble et accessoires. Système de nettoyage de filtre. Équipé de crochets pour enrouler le câble.

Réf.	07439
Matière	cuve inox
Capacité cuve	30L
Tension	230V
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	3,9m-3x1,5mm ²
Longueur du flexible	2m
Dimensions	415x350x690mm
Poids	9,3kg

30L

- +**
- Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W)
 - : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service
 - Fonction décolmatage

- Livré avec :**
- cartouche HEPA
 - flexible 2m
 - 1 tube télescopique chromé
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse ronde
 - 1 suceur combiné eau et poussière



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Aspirateur eau et poussière 30L 230V 1200W cuve inox/ prise électroportatif/décolmatage/souffleur

Cuve métallique et poignée ergonomique de transport.
Aspirateur équipé d'un bouchon de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.
Prise asservissement + fonction décolmatage manuel.
Puissance max prise : 2000W. IPX4.

Réf.	50005
Matière	cuve inox
Capacité cuve	30L
Tension	220-240V
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	1 étage
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	440x440x690mm
Poids	8kg



- Livré avec :**
- 1 brosse ronde
 - 1 suceur plat eau et poussière
 - 1 suceur biseau
 - 1 filtre textile
 - 1 flexible 2,5m
 - 1 tube télescopique acier chromé
 - 1 prise électroportatif

- +**
- Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service
 - Fonction décolmatage
 - Fonction souffleur
 - 4 roues pivotantes



Aspirateur eau et poussière 40L 230V 1200W cuve inox

Avec poignée intégrée.
Dans le socle : 4 supports pour accessoires.
Chaîne antistatique.
4 roues pivotantes.
Avec crochet pour câble.

- +**
- 4 roues pivotantes

Réf.	07401
Matière	cuve inox
Capacité cuve	40L
Tension	230V
Dépression	22kPa
Puissance	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m-2x0,75mm ²
Longueur du flexible	2m
Dimensions	460x460x700mm
Poids	9,6kg

- Livré avec :**
- flexible 2m
 - 2 tubes chromés
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse ronde
 - 1 suceur combiné eau et poussière
 - 1 filtre cartouche HEPA



Tube acier chromé



Aspirateur eau et poussière 50L 230V 1200W cuve inox basculante/prise électroportatif



Avec poignée intégrée, tuyau de vidange, chaîne antistatique.

GARANTIE
3
ANS

Réf.	07403
Matière	cuve inox
Capacité cuve	50L
Tension	230V
Dépression	19kPa
Puissance	1200W
Débit	45 l/s
Niveau sonore	76dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m-3x1,5mm ²
Longueur du flexible	2m
Dimensions	505x450x865mm
Poids	13,5kg

- +**
- Aspirateur avec asservissement outillage électrique (max 2000W) : l'aspirateur démarre dès que l'accessoire est en service
 - Cuve basculante
 - Tuyau de vidange

- Livré avec :**
- flexible 2m
 - 2 tubes chromés
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse ronde
 - 1 suceur combiné eau et poussière
 - 1 filtre cartouche HEPA
 - 1 prise électroportatif



**50L CUVE
BASCULANTE**

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Aspirateur eau et poussière 50L 230V 1200W cuve inox basculante/décolmatage/souffleur



Cuve métallique.
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de clips de fermeture métalliques, d'un porte accessoires, d'un accroche câble.
IPX4.

- Livré avec :**
- 1 brosse ronde
 - 1 suceur plat eau et poussière
 - 1 suceur biseau
 - 1 filtre textile
 - 1 flexible 2,5m
 - 1 tube télescopique acier chromé

- +**
- Fonction souffleur
 - Fonction décolmatage
 - Grandes roues pour une meilleure stabilité

GARANTIE
5
ANS

Réf.	50006
Matière	cuve inox
Capacité cuve	50L
Tension	220-240V
Dépression	17,5kPa
Puissance	1200W
Débit	60 l/s
Niveau sonore	72dB
Moteur	100% cuivre
Nombre de moteurs	1
Ø kit accessoires	32mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	480x410x820mm
Poids	11,1kg



**50L CUVE
BASCULANTE**

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Aspirateur eau et poussières 60L 230V 2400W cuve INOX / 2 moteurs / flexible de 2m

Avec poignée intégrée.
4 roues pivotantes.
Bouchon de vidange cuve.

STILKER

NEW GARANTIE **2 ANS**

Réf.	64752
Matière	cuve inox
Capacité cuve	60L
Tension	220-240V
Dépression	18Kpa
Puissance	2400W
Débit	110 l/s
Niveau sonore	85dB(A)
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	2
Ø kit accessoires	38mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	2m
Dimensions	52x52x78cm
Poids	17,5kg

- Livré avec :**
- 1 tuyau flexible de 2m
 - 2 tubes métal Ø 38mm
 - 1 suceur sol et moquette
 - 1 suceur eau
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse ronde
 - 1 filtre
 - 1 câble d'alimentation de 4,5m

Tube acier chromé

2 moteurs 2400W

Cuve inox

Bouchon de vidange

4 roues pivotantes

60L

Aspirateur eau et poussière 60L 230V 2400W cuve inox basculante/ 2 moteurs

Cuve métallique.
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

SCHNEIDER

GARANTIE **5 ANS**

Réf.	50007
Matière	cuve inox
Capacité cuve	60L
Tension	230V
Dépression	23kPa
Puissance	2400W
Débit	120 l/s
Niveau sonore	82dB
Moteur	Bi-étagé
Nombre de moteurs	2
Ø kit accessoires	38-44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	615x570x800mm
Poids	25,6kg

- +**
- Cuve basculante
 - Grandes roues pour une meilleure stabilité
 - Moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)

- Livré avec :**
- 1 brosse ronde
 - 1 suceur plat sol et moquette
 - 1 suceur plat eau
 - 1 suceur biseau
 - 1 filtre textile
 - 2 tubes acier chromé en S
 - 1 flexible 2,5m

Tube acier chromé

2 moteurs 2400W

Tuyau de vidange

Cuve basculante

2 roues fixes

2 roues pivotantes

60L CUVE BASCULANTE

Aspirateur eau et poussières 60L 230V 3600W cuve inox basculante / 3 moteurs

Cuve métallique.
Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermetures, d'un range tuyau.

Réf.	50009
Matière	cuve inox
Capacité cuve	60L
Tension	220-240V
Dépression	≥ 23Kpa
Puissance	3600W
Débit	180 l/s
Niveau sonore	85dB(A)
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38-44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	2,5m
Dimensions	61.5x57x80cm
Poids	27,80kg

- Livré avec :**
- 1 brosse ronde
 - 1 suceur plat sol et moquette
 - 1 suceur plat eau
 - 1 suceur biseau
 - 1 filtre textile
 - 2 tubes acier
 - 1 flexible de 2,5m



60L
CUVE BASCULANTE



SCHNEIDER

NEW GARANTIE **5 ANS**

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Aspirateur eau et poussières 80L 3000W cuve inox / 3 moteurs

Avec poignée intégrée.
4 roues pivotantes.
Bouchon de vidange cuve.

Réf.	64754
Matière	cuve inox
Capacité cuve	80L
Tension	220-240V
Dépression	17Kpa
Puissance	3000W
Débit	160 l/s
Niveau sonore	85dB(A)
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38mm
Longueur du câble	4,5m
Longueur du flexible	3m
Dimensions	52x52x95cm
Poids	18,5kg

- Livré avec :**
- 1 tuyau flexible de 3m
 - 2 tubes métal Ø 38mm
 - 1 suceur sol et moquette
 - 1 suceur eau
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse ronde
 - 1 filtre
 - 1 câble d'alimentation de 4,5m



80L



STILKER

NEW GARANTIE **2 ANS**

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Aspirateur eau et poussières 80L 230V 3600W cuve inox basculante/3 moteurs/flexible de 5m



GARANTIE
3
ANS

Tuyau de vidange. Support accessoires. Chaîne antistatique.

Réf.	07408
Matière	cuve inox
Capacité cuve	80L
Tension	230V
Dépression	22,06kPa
Puissance	3600W
Débit	160 l/s
Niveau sonore	80dB
Moteur	bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	35mm
Longueur du câble	4m-2x1,5mm ²
Longueur du flexible	5m
Dimensions	585x573x990mm
Poids	26kg

- +**
- 3 moteurs
 - Cuve basculante
 - Tuyau de vidange

- Livré avec :**
- flexible 5m
 - 2 tubes coudés chromés
 - 1 suceur biseau
 - 1 brosse ronde
 - 1 suceur moquette
 - 1 suceur eau
 - 1 filtre conique



80L CUVE BASCULANTE



Aspirateur eau et poussières 80L 230V 3600W cuve inox basculante/3 moteurs/flexible de 5m



GARANTIE
5
ANS

Cuve inox. Aspirateur équipé d'un tuyau de vidange, de larges clips de fermeture, d'un porte accessoires, d'un range tuyau. IPX4.

Réf.	50008
Matière	cuve inox
Capacité cuve	80L
Tension	230V
Dépression	23kPa
Puissance	3600W
Débit	180 l/s
Niveau sonore	82dB
Type moteur	Bi-étagé
Nombre de moteurs	3
Ø kit accessoires	38-44mm
Longueur du câble	4m
Longueur du flexible	5m
Dimensions	590x580x950mm
Poids	28,7kg

- Livré avec :**
- 1 brosse ronde
 - 1 suceur plat sols et moquettes
 - 1 suceur plat eau
 - 1 suceur biseau
 - 1 filtre textile
 - 2 tubes acier chromé en S
 - 1 flexible 5m

- +**
- Cuve basculante
 - Grandes roues pour une meilleure stabilité
 - 3 moteurs indépendants (peuvent fonctionner ensemble ou séparément)
 - Flexible de 5m



80L CUVE BASCULANTE



Filtere conique textile pour aspirateur

Filtere conique en tissu.

Réf.	50179	07348	07379	50151	50152	50189
Pour réf.	64750	07408	07411-07436-18099	50004-50005	50006	64752-64754
Ø extérieur	310mm	430mm	300mm	310 mm	365mm	395mm



Réf. 07348



Réf. 07379



Réf. 50151



Réf. 50152



Réf. 50189

Filtere de rechange textile pour réf. 50007/50008

SCHNEIDER

Réf.	50153
Pour réf.	50007-50008
Ø extérieur	69mm



Filtere de rechange HEPA pour aspirateur

Réf.	Pour réf.	Ø extérieur
07354	07401-07403	180mm
07380	07439	145mm
50126	50000-50001	121x91mm
50125	50002-50003	179x149mm
50156	50004-50005-50006	160x93mm
50157	50007-50008	177x225mm
50197	50009-64752-64754	180x233mm



Réf. 07354



Réf. 07380



Réf. 50126



Réf. 50125



Réf. 50156



Réf. 50157



Réf. 50197

Filtere mousse à eau pour aspirateur

Filtere mousse.

Réf.	Pour réf.	Ø intérieur
07384	07411-07436	140mm
50181	64750-64752-64754	120mm



Adaptateur pour sac papier pour réf. 50004/50005/50006

SCHNEIDER

Réf.	50170
pour réf.	50004-50005-50006



Sac papier pour aspirateur - lot de 5 pcs

Réf.	50180	50182	50177
Volume	20L	30L	30L
pour réf.	50002	50003	64750



Sac papier pour aspirateur - lot de 10 pcs

Sac papier.

Réf.	50172	50174	50176
Volume	30L	50L	60L
pour réf.	50004-50005	50006	50007-50008-50009-64752-64754



Sac papier pour aspirateur - lot de 10 pcs

Réf.	
07375	10 sacs papier pour réf.07401-07403
07376	10 sacs papier pour réf.07403
07377	10 sacs papier pour réf.07408
07381	10 sacs papier pour réf.07411
07382	10 sacs papier pour réf.07436
07383	10 sacs papier pour réf.07439



Batterie 20V pour aspirateur SCHNEIDER

Pour aspirateur réf. 50000.

Réf.	Ampérage
50160	2Ah
50161	4Ah

GARANTIE
3
ANS



2AH

4AH

Moteur 230V pour aspirateur

Réf.	Puissance	pour réf.
07367	1200W	07401-07403
07368	1000W	07406-07408



Réf. 07368

Réf. 07367

Suceur plat pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	pour réf.	Dimensions
50101	35mm	50000-50002-50003	118x69x75mm
50142		50007-50008-50009	
07361	38mm	07408-50007-50008-64769	350x125x90mm
07362			
50195		50009	
50187	38mm	64752-64754	350x125x90mm



Réf. 07361

Réf. 07362

Suceur biseau pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	pour réf.
50106	32 mm	50001
50131	32 mm	50004-50005-50006
07355	35mm	07401-07403-07411-07436-07439-50000-50002-50003
50132	43mm	50007-50008-50009-64752-64754

Réf. 50106

Réf. 50131

Réf. 07355

Réf. 50132



Chargeur rapide pour réf.50000

SCHNEIDER

Pour aspirateur réf. 50000.

Réf. 50162

GARANTIE
3
ANS



Brosse pour aspirateur

Réf.		Ø extérieur	pour réf.
50129	Brosse demi-ronde	32 mm	50001-50004-50005-50006
07356	Brosse ronde	34mm	07401-07403-50000-50002-50003
07365	Brosse ronde	44mm	07408-50007-50008-64769
50130	Brosse ronde	38mm	50007-50008-50009-64752-64754



Réf. 50129

Réf. 07356

Réf. 50130

Suceur pour aspirateur

Réf.		Ø extérieur	pour réf.
50109	Suceur large pédale	32mm	50001-50004-50005-50006
50141	Suceur combiné eaux et poussières	32mm	50004-50005-50006
07353	Suceur combiné eau et poussières	34mm	07401-07403-07411-07436-07439-50002-50003
50173	Suceur combiné	32mm	64750



Réf. 50109

Réf. 50141

Raclette à eau 45mm pour réf.07408/50007/50008

SCHNEIDER

Réf.	Ø extérieur	Dimensions
50144	45mm	670x290x160mm



Raccord côté cuve pour flexible aspirateur

Réf.	Ø extérieur	pour réf.
07351	35mm	07401-07403-07411-07436-07439
07359	38mm	07408



Réf. 07351



Réf. 07359

Tubes d'aspiration rigides pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	Caractéristiques	Matière	pour réf.
07357	34mm	droit (x2)	PVC	07401-07403-07411-07436-07439
07366	37mm	coudé(x2)	acier chromé	07408-50007-50008
50191	38mm	droit(x2)	acier chromé	64752-64754



Réf. 07357



Réf. 07366



Réf. 50191

Flexible pour aspirateur

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.
07580	38mm	5m	
07581	38mm	10m	
07371	40mm	5m	07401-07403
07372	45mm	2,5m	07408
50135	45mm	2,5m	50007-50008
07582	48mm	5m	
07583	48mm	10m	
07584	60mm	5m	
07585	60mm	10m	



Réf. 07580



Réf. 50135

Flexible complet pour aspirateur



Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.
07370	40mm	2m	07401-07403-07411-07436-07439
07373	45mm	5m	07408



Réf. 07370



Réf. 07373

Raccord côté accessoire pour flexible aspirateur

Réf.	Ø extérieur	Caractéristiques	pour réf.
07352	34mm	coudé	07401-07403-07411-07436-07439
07360	42mm	droit	07408



Réf. 07352



Réf. 07360

Tube d'aspiration télescopique inox pour aspirateurs

SCHNEIDER

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.
50146	32mm	470-770mm	50004-50005-50006-64750
07378	34mm		07401-07403-07411-07436-07439-50002-50003



Flexible complet pour aspirateur

Flexible complet.

Réf.	Ø extérieur	Longueur	pour réf.
50171	32mm	2m	64750
50111	32 mm	2,2 m	50001
50136	32 mm	2,8 m	50004-50005-50006
50112	35mm	2,7 m	50002-50003
50134	45mm	2,6 m	50007-50008-50009
50185	38mm	2m	64752-64754
50183	38mm	3m	64752-64754



Réf. 50171



Réf. 50112

Flexible complet extensible 0,95 à 3,3m pour réf.50000/50015

SCHNEIDER

Réf.	Longueur	Ø extérieur	pour réf.
50113	0,95 à 3,30m	35mm	50000-50015



3 TYPES DE SÉCURITÉ

**BY
PASS**

Système Bypass : éteindre le nettoyeur par le bouton off sur le disjoncteur en cas d'arrêt de nettoyage supérieur à 1 minute.

VST

Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

**TOTAL
STOP**

Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

INFOS PLUS

150 bar



**PRESSION
MAXIMUM**



**DÉBIT MAXIMUM
EN LITRE/MIN**



Nettoyeur HP eau froide 230V 5,4 l/min 130 bar Total Stop

Nettoyeur sur roues avec :

- flexible de 5m
- poignée + lance
- pistolet HP avec embout de lance réglable
- câble d'alimentation 5m
- système Total Stop

Réf.	64835
Alimentation	230V
Puissance	1600W
Débit max	5,4 l/min - 324 l/h
Pression de service	90 bar
Pression max	130 bar
Matière pompe	aluminium
Type moteur	carbon brush
Niveau sonore	87,8 dB
Longueur du flexible	5m
Poids	5,6kg
Dimensions	260x262x708mm

- Livré avec :**
- poignée + lance
 - flexible de 5m
 - filtre entrée d'eau



AVEC FLEXIBLE 5M

STILKER

NEW GARANTIE **2** ANS



Nettoyeur HP eau froide 230V 7,8 l/min 140 bar Total Stop

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 2x1,0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle
- support de câble et support de lance.
- système Total Stop
- IPX5.

Réf.	50020
Alimentation	230V
Puissance	1800W
Débit max	7,8 l/min-468 l/h
Pression de service	100 bar
Pression max	140 bar
Matière pompe	aluminium
Type moteur	carbon brush
Niveau sonore	92dB
Poids	11kg
Dimensions	300x320x910mm

- Livré avec :**
- pistolet et lance haute pression
 - poignée de transport en aluminium
 - nez de robinet
 - goupillon
 - 1 réservoir de détergent 1L intégré
 - flexible PU de 8m sur enrouleur

**AVEC FLEXIBLE 8M
+ ENROULEUR**



SCHNEIDER
GARANTIE **2** ANS
INDICE DE RÉPARABILITÉ **9,2** /10



Nettoyeur HP eau froide 230V 7,2 l/min 150 bar Total Stop

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle et flexible tressé 8m
- support de câble et support de lance
- système Total Stop
- IPX5.

Réf.	50021
Alimentation	230V
Puissance	2000W
Débit max	7,2 l/min-432 l/h
Pression de service	110 bar
Pression max	150 bar
Matière pompe	aluminium
Type moteur	induction
Niveau sonore	86dB
Flexible	tressé
Longueur du flexible	8m
Poids	18,9kg
Dimensions	360x410x900mm

- Livré avec :**
- lance métal
 - embout de lance
 - pistolet métal
 - nez de robinet avec filtre
 - goupillon
 - 1 réservoir de détergent 1L intégré
 - flexible tressé de 8m

AVEC FLEXIBLE TRESSÉ 8M + ENROULEUR



SCHNEIDER



GARANTIE 2 ANS



⚡230V

Nettoyeur HP eau froide 230V 8,7 l/min 180 bar Total Stop

Nettoyeur sur roues avec :

- pistons inox
- câble d'alimentation H05VV-F 3G1,5mm² - 5m
- enrouleur avec manivelle et flexible tressé 8m
- support de câble et support de lance
- système Total Stop
- réglage du débit du produit détergent

Réf.	50024
Alimentation	230V
Puissance	3000W
Débit max	8,7 l/min-522 l/h
Pression de service	140 bar
Pression max	180 bar
Matière pompe	cuivre et corps alu
Type moteur	induction
Niveau sonore	79,4 dB
Poids	26,9kg
Dimensions	410x395x897mm

- Livré avec :**
- lance métal + embout de lance
 - pistolet métal
 - nez de robinet avec filtre
 - 1 réservoir de détergent 0,8L intégré
 - flexible tressé de 8m
 - 5 buses (0°-15°-25°-40° + 1 buse spéciale savon) et supports de buse

- Option :**
- Réf. 50274 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur.

AVEC FLEXIBLE TRESSÉ 8M + ENROULEUR



SCHNEIDER

NEW

GARANTIE 2 ANS



⚡230V

Nettoyeur HP eau froide 230V 8 l/min Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse; système d'injection produit. Moteur 3CV. Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables. Câble d'alimentation 3m. Système total stop.

Réf.	64780	64782
Alimentation	230V	230V
Puissance	2200W	2200W
Débit max	8 l/min - 480 l/h	8 l/min - 480 l/h
Pression de service	160 bar	160 bar
Matière pompe	laiton	laiton
Niveau sonore	90db	90db
Rotation	1450 tr/min	1450 tr/min
Poids	37kg	38kg
Dimensions	800x570x630mm	800x570x630mm

- Livré avec :**
- pistolet HP avec raccord tournant
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables

Réf. 64780

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64782

AVEC FLEXIBLE 20M



DRAKKAR

NEW

GARANTIE 3 ANS



⚡230V

Nettoyeur HP eau froide mono 9 l/min 160 bar Total Stop

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 3CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf.35341. Système Total Stop.

Réf.	50041	50043	50044	50045
Puissance			2,2kW	
Débit max		9 l/min-540 l/h		
Pression de service		160 bar		
Matière pompe		laiton		
Niveau sonore		90dB		
Rotation		1450 tr/min		
Poids	41,60kg		42,50kg	
Dimensions	800x570x630mm		800x570x630mm	

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Réf. 50041
AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50043
AVEC FLEXIBLE 15M

Réf. 50044
AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 50045
AVEC FLEXIBLE 20M + LANCE TURBO



SCHNEIDER



NEW



230V

Pistons céramiques

Système total stop

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide tri 15 l/min 170 bar - VST

Pompe radiale à vilebrequin : pistons céramiques, culasse laiton. Moteur 5,5CV. Châssis mécano soudé peint. Buse : calibre 055. Câble d'alimentation : longueur 3m. Système d'injection produit. Valve VST.

Réf.	50039
Puissance	4kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	170 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	55kg
Dimensions	800x560x780mm

VOIR LA VIDÉO DE PRÉSENTATION !



AVEC FLEXIBLE 10M

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.



SCHNEIDER



380V

Nettoyeur HP eau froide 380V 14 l/min 230 bar - VST

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Moteur 7,5CV. Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables. Câble d'alimentation 3m. Valve VST.

Réf.	64784 -64785-64786
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	14 l/min - 840 l/h
Pression de service	230 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 64784

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64785

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64786

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



DRAKKAR

NEW GARANTIE **3 ANS**

6-8h/jour
INTENSIF

230 bar

14l/min

1450 TR/MIN

VST*

380V

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Nettoyeur HP eau froide tri 15 l/min 200 bar - VST

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342. Valve VST.

Réf.	50061	50063	50064	50066
Alimentation				380V
Puissance				5,5kW
Débit max				15 l/min-900 l/h
Pression de service				200 bar
Matière pompe				laiton
Niveau sonore				90dB
Rotation				1450 tr/min
Poids	72kg	73kg	74kg	78kg
Dimensions				1400x620x770mm

Réf. 50061

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50063 Moteur tri 7,5 cv

AVEC FLEXIBLE 15M

Réf. 50064

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 50066

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



SCHNEIDER

INDICE DE RÉPARABILITÉ **9,6/10** GARANTIE **4 ANS**

FR

8-10h/jour
INTENSIF

200 bar

15l/min

1450 TR/MIN

VST*

380V

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 14 l/min 230 bar Total stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Moteur 7,5CV. Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables. Câble d'alimentation 3m. Système Total stop.*

Réf.	64875 - 64876 - 64877
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	14 l/min - 840 l/h
Pression de service	230 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg 65,80kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 64875

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64876

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64877

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

- Livré avec :**
- pistolet HP avec raccord tournant
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables



Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide tri 15 l/min 200 bar Total Stop

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Système Total Stop.*

Réf.	50060 - 50062 - 50065 - 50067
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,40kg 61,70kg 65,90kg
Dimensions	1400x620x770mm

- Livré avec :**
- pistolet HP
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables

Réf. 50060

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50062

AVEC FLEXIBLE 15M

Réf. 50065

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 50067

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 18 l/min 170 bar - VST

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Moteur 7,5CV. Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables. Câble d'alimentation 3m. Valve VST.*

Réf.	64788 - 64789 - 64790
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	18 l/min - 1080 l/h
Pression de service	170 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg 65kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 64788

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64789

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64790

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Moteur tri 7,5 cv

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



Réf. 64790

Valve de sécurité thermique (V.S.T)

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide 380V 18 l/min 170 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Moteur 7,5CV. Châssis mécano-soudé. Capot en acier peint et roues gonflables. Câble d'alimentation 3m. Système Total stop.*

Réf.	64879 - 64880 - 64881
Puissance	5,5kw
Débit max	18 l/min - 1080 l/h
Pression de service	170 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg 65kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 64879

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64880

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64881

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Moteur tri 7,5 cv

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



Réf. 64881

Total stop temporisé

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

DRAKKAR

NEW GARANTIE **3 ANS**

6-8h/jour
INTENSIF

170 bar

18l/min

1450 TR/MIN

VST*

380V

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

DRAKKAR

NEW GARANTIE **3 ANS**

6-8h/jour
INTENSIF

170 bar

18l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP*

380V

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Nettoyeur HP eau froide 380V 21 l/min 170 bar - VST

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit.
Moteur 7,5CV. Châssis mécano-soudé.
Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m. Valve VST.*

Réf.	64792 - 64793 - 64794
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	170 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg 66kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 64792

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64793

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64794

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Moteur tri 7,5 cv



Flexible tressé

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Pistons céramiques

Réf. 64794

Valve de sécurité thermique (V.S.T)

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS



VST*

380V

Nettoyeur HP eau froide 380V 21 l/min 170 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit.
Moteur 7,5CV.
Châssis mécano-soudé.
Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m.
Système Total stop.*

Réf.	64883 - 64884 - 64885
Puissance	5,5kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	170 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg 66kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 64883

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64884

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64885

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Moteur tri 7,5 cv



Flexible tressé

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

Pistons céramiques

Réf. 64885

Total stop temporisé

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS



TOTAL STOP*

380V

Nettoyeur HP eau froide tri 21 l/min 150 bar - VST

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé. Système d'injection produit.
Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 19mm réf.35342.
Valve VST.*

Réf.	50071 - 50073 - 50074 - 50076
Puissance	5,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,40kg 61,70kg 66kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 50071

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50073

AVEC FLEXIBLE 15M

Réf. 50074

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 50076

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Livré avec :
- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Disjoncteur thermomagnétique Schneider Electric



SCHNEIDER



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

Nettoyeur HP eau froide tri 21 l/min 150 bar Total Stop

Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV.
Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit.
Châssis acier mécano-soudé. Câble d'alimentation longueur 3m.
Système Total Stop.*

Réf.	50070 - 50072 - 50075 - 50078
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,40kg 61,70kg 66kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 50070

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50072

AVEC FLEXIBLE 15M

Réf. 50075

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 50078

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Livré avec :
- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Disjoncteur thermomagnétique Schneider Electric



SCHNEIDER



NEW



SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Nettoyeur HP eau froide 380V 26 l/min 170 bar - VST

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Moteur 10CV. Châssis mécano-soudé.
Capot en acier peint et roues gonflables.
Câble d'alimentation 3m. Valve VST.*

Réf.	64796 - 64797 - 64798
Alimentation	380V
Puissance	7,5kw
Débit max	26 l/min - 1560 l/h
Pression de service	170 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	81kg 83kg 86kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 64796

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64797

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64798

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Nettoyeur HP eau froide 380V 26 l/min 170 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Moteur 10CV. Châssis mécano-soudé.
Câble d'alimentation 3m. Système Total stop.*

Réf.	64887 - 64888 - 64889
Alimentation	380V
Puissance	7,5kw
Débit max	26 l/min - 1560 l/h
Pression de service	170 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	82kg 84kg 86kg
Dimensions	1400x620x770mm

Réf. 64887

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64888

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64889

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

DRAKKAR

NEW GARANTIE **3 ANS**

6-10h/jour
INTENSIF

170 bar

26l/min

1450 TR/MIN

VST*

380V

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

DRAKKAR

NEW GARANTIE **3 ANS**

6-10h/jour
INTENSIF

170 bar

26l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP*

380V

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues gonflables



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21 l/min 90 bar - VST

Modèle châssis fixe mural. Châssis mécano-soudé et capot de protection. Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Câble d'alimentation 3m. Valve VST.*

DRAKKAR

NEW GARANTIE **3 ANS**

Réf.	64774- 64775
Alimentation	380V
Puissance	4,4kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	90 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg
Dimensions	500x500x630mm



Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé



Réf. 64774

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64775

AVEC FLEXIBLE 20M



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21 l/min 90 bar Total Stop

Modèle murale spécial salle de traite. Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Système d'injection produit. Châssis mécano-soudé. Câble d'alimentation 3m.

DRAKKAR

NEW GARANTIE **3 ANS**

Réf.	64777 - 64778
Alimentation	380V
Puissance	4,4kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	90 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg



Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé



Réf. 64777

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64778

AVEC FLEXIBLE 20M



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21 l/min 150 bar - VST



NEW

GARANTIE
3
ANS

Modèle châssis fixe mural.
Châssis mécano-soudé et capot de protection.
Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation 3m.
Valve VST.*

Réf.	64770 - 64771
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg
Dimensions	500x500x630mm

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé



Réf. 64770

AVEC
FLEXIBLE 10M

Réf. 64771

AVEC
FLEXIBLE 20M

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes.
Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.



Nettoyeur HP eau froide châssis fixe mural 380V 21 l/min 150 bar Total Stop



NEW

GARANTIE
3
ANS

Modèle châssis fixe mural.
Châssis mécano-soudé et capot de protection.
Pompe radiale à vilebrequin de qualité industrielle.
Régulateur séparé de la culasse.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation 3m.
Système Total Stop.*

Réf.	64772 - 64773
Alimentation	380V
Puissance	5,5kw
Débit max	21 l/min - 1260 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	61,60kg 61,70kg
Dimensions	500x500x630mm

Livré avec :
- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé



Réf. 64772

AVEC
FLEXIBLE 10M

Réf. 64773

AVEC
FLEXIBLE 20M

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation.
Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.



Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 10 l/min 160 bar - VST

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique. Moteur 6,5CV à essence avec sécurité manque d'huile. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. Système d'injection produit. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf.35341. Valve VST.*

Réf.	50030	50029
Modèle	avec flexible 10m	avec flexible 20m + lance turbo
Puissance	6,5CV	6,5CV
Débit max	10 l/min-600 l/h	10 l/min-600 l/h
Pression de service	160 bar	160 bar
Matière pompe	laiton	laiton
Pistolet	HP	HP
Type moteur	thermique 6,5CV Honda GP 200	thermique 6,5CV Honda GP 200
Rotation	3400 tr/min	3400 tr/min
Flexible	tressé	tressé
Longueur du flexible	10m	20m
Dimensions	745x542x850mm	745x542x850mm
Poids	39kg	42,53kg
Dimensions	745x542x850mm	745x542x850mm
Poids	39kg	42,53kg

+
→ Moteur Honda GP

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
- lance simple 700mm à tête réglable avec buse jet plat
- tuyau tressé
- roues gonflables Ø 260mm

Réf. 50030

Réf. 50029

AVEC FLEXIBLE 10M

AVEC FLEXIBLE 20M + LANCE TURBO

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.



SCHNEIDER

GARANTIE
4
ANS

NEW

4-5h/jour
REGULIER

160 bar

10l/min

3400 TR/MIN

VST*

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 10 l/min 220 bar avec flexible 10m

Parfait pour les professionnels et les agriculteurs cherchant à réaliser des travaux de nettoyage efficaces.

Avantages :

- facile à transporter grâce aux grandes roues
- la pression de l'eau à plus de 220 bar agit avec puissance pour désincruster la saleté
- le débit à 10 l/min apporte un flux d'eau pour retirer la saleté facilement
- la pompe haute pression professionnelle à piston inox

Capacité réservoir carburant : 3,6L.

Réservoir pour détergent.

Sécurité manque d'huile.

Réf.	64824
Débit max	10 l/min-627 l/h
Pression max	220 bar
Pression de service	179 bar
Matière pompe	alu + laiton
Type moteur	4 temps OHV 208CC
Rotation	3600 tr/min
Longueur du flexible	10m
Poids	28kg
Dimensions	515x540x1010mm

Livré avec :

- flexible de 10m
- lance + 5 buses avec raccord rapide

Réf. 64824

AVEC FLEXIBLE 10M



SEXI

GARANTIE
3
ANS

2-3h/jour
OCCASIONNEL

220 bar

10l/min

3600 TR/MIN

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 11 l/min 180 bar - VST

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur OHV 6,5CV à essence avec sécurité manque d'huile. Régulateur séparé de la culasse. Châssis mécano-soudé, peinture époxy. Système d'injection produit. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 16mm réf. 35341. Valve VST.

Réf.	64816 - 64817
Débit max	11 l/min - 660 l/h
Pression de service	180 bar
Type moteur	thermique Honda 6,5CV GP 200
Rotation	3450 tr/min
Puissance	6,5CV
Niveau sonore	90db
Matière pompe	laiton
Dimensions	745x542x850mm
Poids	38kg 42,70kg

Réf. 64816

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64817

AVEC FLEXIBLE 20M

Valve de sécurité thermique (V.S.T.)

Lance 700mm à tête réglable avec buse

- Livré avec :**
- pistolet HP avec raccord tournant
 - lance simple 700mm à tête réglable et buse
 - flexible tressé
 - roues gonflables

DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS



VST*

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 15 l/min 240 bar - VST

Pompe radiale à vilebrequin 3 pistons en acier revêtu de céramique. Moteur 13CV à essence avec sécurité manque d'huile. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy. Système d'injection produit. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø 19mm réf.35342. Valve VST.

Réf.	50031 - 50032 - 50033
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	240 bar
Type moteur	thermique 13CV Honda GX 390
Rotation	3400 tr/min
Puissance	13CV
Niveau sonore	88dB
Matière pompe	laiton
Poids	63kg 65,70kg 66,53kg
Dimensions	745x542x850mm

Réf. 50031

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50032

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 50033

AVEC FLEXIBLE 20M + LANCE TURBO

SCHNEIDER

9,6 /10 INDICE DE REPARABILITE GARANTIE 4 ANS



VST*

- Livré avec :**
- pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)
 - lance simple 700mm à tête réglable
 - flexible tressé
 - roues gonflables Ø 260mm

- +**
- Moteur Honda GX 390
 - Moteur OHV
 - Système anti-recul K5 (facilite le démarrage et évite les accoups)

Valve de sécurité thermique (V.S.T.)

Lance 700mm à tête réglable avec buse

*Système Valve VST : Le nettoyeur est protégé si l'arrêt du nettoyage n'est pas supérieur à 3 minutes. Dans le cas contraire, il faut l'éteindre par le bouton off du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau froide moteur thermique OHV 14,4 l/min 290 bar avec tuyau 15m

Parfait pour les professionnels et les agriculteurs cherchant à réaliser des travaux de nettoyage efficaces.

Avantages :

- Facile à transporter grâce aux grandes roues
- La pression de l'eau à plus de 290 bar agit avec puissance pour désincruster la saleté.
- Le débit à 14,4 l/min apporte un flux d'eau pour retirer la saleté facilement.
- La pompe haute pression professionnelle à piston céramique triplex, assure la dissipation de la chaleur pour une meilleure longévité.

Système de sécurité en cas de manque d'huile.

Capacité réservoir carburant : 7L.

Lance + 5 buses en raccord rapide.

Tuyau flexible : 15m.

Réf.	64827
Débit max	14,4 l/min-864 l/h
Pression max	290 bar
Pression de service	265 bar
Matière pompe	laiton
Type moteur	4 temps OHV 459CC
Rotation	3600 tr/min
Longueur du flexible	15m
Poids	60kg
Dimensions	725x720x720mm

Livré avec :
 - flexible de 15m
 - lance + 5 buses à raccord rapide

SEACI

GARANTIE
3
 ANS

4-5h/jour
 REGULER

290 bar

14,4 l/min

3600 TR/MIN

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT



AVEC FLEXIBLE 15M

Nettoyeur HP eau chaude 230V 8 l/min 130 bar Total Stop

Pompe axiale (pistons céramiques), culasse laiton.
Moteur 2,5CV.
Régulation de la pression.
Système d'injection de produit.
Température de service 75°C.
Thermostat avec interrupteur.
Réservoir Fuel : 14L
Longueur du serpentin chaudière 19m.
Système Total Stop.

Réf.	64819	64820
Alimentation	230V	230V
Puissance	1,85kw	1,85kw
Débit max	8 l/min - 480 l/h	8 l/min - 480 l/h
Pression de service	130 bar	130 bar
Matière pompe	laiton	laiton
Niveau sonore	85db	85db
Rotation	2800 tr/min	2800 tr/min
Poids	62kg	64kg
Dimensions	440x750x720mm	440x750x720mm

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 2 roues pleines

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.

Réf. 64819

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64820

AVEC FLEXIBLE 20M



NEW GARANTIE **3 ANS**



€230V

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude mono 8 l/min 130 bar Total stop

Pompe axiale (3 pistons inox), culasse laiton. Moteur 2,5 CV avec protection thermique.
Régulation de la pression. Système d'injection produit.
Capot gris. Température de service 75°C.
Thermostat avec interrupteur.
Longueur du serpentin chaudière : 19m.
Réservoir fuel 8L.
Système total stop.*

+ **→ Compact et économique**

Réf.	50079 - 50080
Alimentation	230V
Puissance	1,85kW
Débit max	8 l/min-480 l/h
Pression de service	130 bar
Matière pompe	laiton
Rotation	2800 tr/min
Poids	84,60kg 84,70kg
Dimensions	720x800x540mm

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 4 roues pleines

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.

Réf. 50079

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50080

AVEC FLEXIBLE 20M



9,7/10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE **2 ANS**

NEW



€230V

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude 230V 9 l/min 160 bar Total Stop

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 3CV.
Régulateur séparé de la culasse.
Châssis mécano-soudé.
Sécurité de surpression.
Système d'injection produit.
Câble d'alimentation 3m.
Capacité réservoir fuel 16L.
Longueur du serpentin chaudière 28m.
Température de service 85°C.
Système Total Stop.*

Réf.	64802 - 64803 - 64804
Alimentation	230V
Puissance	2,2kw
Débit max	9 l/min - 540 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	92kg 94kg 99kg
Dimensions	800x580x900mm

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 2 roues pleines caoutchouc
- + 1 roue pivotante à l'avant

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.

Réf. 64802

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64803

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64804

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.



NEW GARANTIE **3 ANS**

Température de service 85° (serpentin 28 m en acier soudé)

Capacité réservoir 16L

Total stop



Roue pivotante



Nettoyeur HP eau chaude mono 9 l/min 150 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
Moteur 3CV. Régulateur séparé de la culasse.
Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression.
Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m.
Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342.
Capacité réservoir fuel 14L. Température de service : 75°C. Système Total Stop.*

Réf.	50081 - 50083 - 50084
Alimentation	230V
Puissance	2,2kw
Débit max	9 l/min-540 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	106,78kg 106.58kg 106.88kg
Dimensions	880x590x800mm

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50418.

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 4 roues pleines caoutchouc

Température de service 75° (serpentin 33 m en acier soudé)

Total stop

Capacité réservoir fuel 14 L

Roues avec patins de blocage

Filtre au raccord d'entrée



GARANTIE **4 ANS**



Réf. 50081

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50083

AVEC FLEXIBLE 15M

Réf. 50084

AVEC FLEXIBLE 20M

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

Nettoyeur HP eau chaude tri 14 l/min 160 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 5,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342. Capacité réservoir fuel 14L. Température de service : 75°C. Système Total Stop.*

Réf.	50089 - 50091 - 50092		
Alimentation	380V		
Puissance	4kW		
Débit max	14 l/min-840 l/h		
Pression de service	160 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90dB		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	122,60kg	122,40kg	122,70kg
Dimensions	880x590x800mm		

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

Réf. 50089

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50091

AVEC FLEXIBLE 15M

Réf. 50092

AVEC FLEXIBLE 20M

Livré avec :

- pistolet HP
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- roues pleines caoutchouc



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

SCHNEIDER

9,8 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

4 ANS
GARANTIE

8h-10h/jour
INTENSIF

160 bar

14l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

380V

Nettoyeur HP eau chaude 380V 15 l/min 200 bar Total Stop

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis mécano-soudé. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation 3m. Capacité réservoir fuel 16L. Longueur du serpentin chaudière 33m. Température de service 85°C. Système Total Stop.*

Réf.	64806 - 64807 - 64808		
Alimentation	380V		
Puissance	5,5kw		
Débit max	15 l/min - 900 l/h		
Pression de service	200 bar		
Matière pompe	laiton		
Niveau sonore	90db		
Rotation	1450 tr/min		
Poids	98kg		
Dimensions	800x580x900mm		

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

Réf. 64806

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64807

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64808

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 2 roues pleines caoutchouc + 1 roue pivotante à l'avant



*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

DRAKKAR

NEW **3** ANS
GARANTIE

8h-10h/jour
INTENSIF

200 bar

15l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

380V

Nettoyeur HP eau chaude tri 15 l/min 200 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Moteur 7,5CV. Régulateur séparé de la culasse. Châssis acier mécano-soudé. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation longueur 3m. Peut fonctionner avec kit aspiration Ø19mm réf.35342. Capacité réservoir fuel 14L. Température de service : 75°C. Système Total Stop.*

Réf.	50095 - 50096 - 50098
Alimentation	380V
Puissance	5,5kW
Débit max	15 l/min-900 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	106,78kg 106,58kg 109,88kg
Dimensions	880x590x800mm

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

Réf. 50095

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50096

AVEC FLEXIBLE 15M

Réf. 50098

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 4 roues pleines caoutchouc



SCHNEIDER

9,6/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE 4 ANS

8h-10h/jour
INTENSIF

200 bar

15l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

380V

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

Nettoyeur HP eau chaude 380V 18 l/min 160 bar Total Stop

Pompe radiale 1450 tr/min (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle. Régulateur séparé de la culasse. Châssis mécano-soudé. Sécurité de surpression. Système d'injection produit. Câble d'alimentation 3m. Capacité réservoir fuel 16L. Longueur du serpentin chaudière 33m. Température de service 85°C. Système Total Stop.*

Réf.	64810- 64811-64812
Puissance	5,5kw
Débit max	18 l/min - 1080 l/h
Pression de service	160 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90db
Rotation	1450 tr/min
Poids	112,60kg 112,70kg 110,83kg
Dimensions	800x580x900mm

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

Réf. 64810

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 64811

AVEC FLEXIBLE 20M

Réf. 64812

AVEC FLEXIBLE 20M + ENROULEUR + LANCE TURBO

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé
- 2 roues pleines caoutchouc + 1 roue pivotante à l'avant



DRAKKAR

NEW GARANTIE 3 ANS

8-10h/jour
INTENSIF

160 bar

18l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

380V

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

Nettoyeur HP eau chaude tri 21 l/min 200 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
 Moteur 10CV.
 Chaudière : construction acier - Serpentin longueur 36m.
 Brûleur fioul. Régulateur séparé de la culasse.
 Sécurité de surpression. Système d'injection produit intégré.
 Châssis mixte acier/polypropylène. Capot ABS.
 Câble d'alimentation longueur 5m. Capacité réservoir fuel 24L.
 Température de service : 85°C. Système Total Stop.*

Réf.	50085 / 50086 / 50090
Alimentation	380V
Puissance	7,5kW
Débit max	21 l/min-1260 l/h
Pression de service	200 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	158kg 166kg 166,84kg
Dimensions	1040x700x1100mm

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 3/8" deux tresses métalliques
- 4 roues pleines caoutchouc

Moteur 10CV

Température de service 85°C (serpentin 36mm en acier soudé)

Total Stop

Réservoir fuel 24L

Réf. 50090

Réf. 50085

Réf. 50085

**1260 L/H - 200 BAR
AVEC FLEXIBLE 10M**

Réf. 50086

AVEC FLEXIBLE 15M

**AVEC FLEXIBLE 20M
+ ENROULEUR
+ LANCE TURBO**

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

SCHNEIDER

NEW

9,5
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE **4** ANS

6h-10h/jour
INTENSIF

200 bar

21l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

380V

Nettoyeur HP eau chaude tri 26 l/min 150 bar Total Stop

Pompe radiale (pistons céramiques) à vilebrequin de qualité industrielle.
 Moteur 10CV. Chaudière : construction acier - Serpentin longueur 36m.
 Brûleur fioul. Régulateur séparé de la culasse.
 Sécurité de surpression.
 Système d'injection produit intégré.
 Châssis mixte acier/polypropylène.
 Capot ABS.
 Câble d'alimentation longueur 5m.
 Capacité réservoir fuel 24L.
 Température de service : 85°C.
 Système Total Stop.*

Réf.	50087 - 50088 - 50093
Alimentation	380V
Puissance	7,5kW
Débit max	26 l/min-1560 l/h
Pression de service	150 bar
Matière pompe	laiton
Niveau sonore	90dB
Rotation	1450 tr/min
Poids	158kg 159kg 167,18kg
Dimensions	880x590x800mm

! Accessoire indispensable, kit anti-calcaire réf.50420.

Livré avec :

- pistolet HP avec raccord tournant
- lance simple 700mm à tête réglable et buse
- flexible tressé 3/8" deux tresses métalliques
- 4 roues pleines caoutchouc

Moteur 10CV

Température de service 85°C (serpentin 36mm en acier soudé)

Total Stop

Réservoir fuel 24L

Réf. 50093

Réf. 50087

Réf. 50087

AVEC FLEXIBLE 10M

Réf. 50088

AVEC FLEXIBLE 20M

**AVEC FLEXIBLE 20M
+ ENROULEUR
+ LANCE TURBO**

*Système Total-Stop : pas de question à se poser, le nettoyeur s'arrêtera en cas de non utilisation. Le système permet également des économies d'énergie et le prolongement de la durée de vie du nettoyeur.

SCHNEIDER

9,6
INDICE DE RÉPARABILITÉ

GARANTIE **4** ANS

NEW

6h-10h/jour
INTENSIF

150 bar

26l/min

1450 TR/MIN

TOTAL STOP

380V

Kit anti-calcaire préventif pour nettoyeur HP eau chaude

Composé de :
 - 1 microfiltre 2 anti-tartre Apic
 - 1 tuyau d'eau renforcé Ø 19mm jaune.
 A fixer sur l'arrivée d'eau.

Réf. 50418

- +**
- Pratique
 - Facile à installer
 - Protège votre nettoyeur

! Pour nettoyeur dont le débit est inférieur à 15 l/min-900 l/h.



SCHNEIDER
NEW GARANTIE **2 ANS**

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

Kit anti-calcaire préventif pour nettoyeur HP eau chaude

Composé de :
 - cartouche avec cristaux de polyphosphate
 - filtre BU de 150 microns
 - flexible raccordement 500mm
 - support mural
 Se fixe sur l'arrivée du réseau d'alimentation en eau.

Réf. 50420

- +**
- Pratique
 - Facile à installer
 - Protège votre nettoyeur

! Pour nettoyeur dont le débit est supérieur ou égal à 15 l/min-900 l/h.



Consultez la carte calcaire



SCHNEIDER
NEW GARANTIE **2 ANS**

Cartouche anti-tartre de remplacement pour kit anti-calcaire

Cartouche avec cristaux de polyphosphate.

Réf.	pour réf.
87979	50420
87980	50418



Réf. 87979



Réf. 87980

SCHNEIDER
NEW

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Kit détartrant curatif pour nettoyeur HP eau chaude

Composé de :
 - 5 bidons de 1L de produit détartrant
 - 1 vanne 3 voies
 - 1 tuyau d'aspiration avec crépine
 - 1 tuyau de refoulement

Réf. 50422




SCHNEIDER
NEW GARANTIE **2 ANS**

Adaptateur de cheminée - Ø 130mm

Permet d'adapter le tuyau d'évacuation des fumées Ø 130mm de la machine vers l'extérieur. Utilisation sur les machines eaux chaudes SCHNEIDER, lorsque ces machines sont en marche dans un local fermé. Matière inox. Vendu seul.

Réf. 50425



SCHNEIDER
NEW GARANTIE **2 ANS**

MANUTENTION RANGEMENT

Tuyau avec raccords pour nettoyeur HP

SCHNEIDER

Réf.	50261	30633	50264
Ø extérieur	12mm	11mm	12mm
Longueur	8m	8m	8m
pour réf.	50021-50023	50020	50024



Réf. 50261



Réf. 30633



Réf. 50264

Flexible complet HP 5m pour nettoyeur HP réf. 64835

STILKER

NEW

Tuyau HP longueur 5m pour nettoyeur réf.64835.
Réf. 64842



Flexible tressé complet HP 5/16" Øint.8mm 1 tresse

SCHNEIDER

Montage sur gamme eau froide jusqu'au débit 21 l/min et eau chaude jusqu'au débit 15 l/min.
Raccord ETK22 et femelle 3/8".

Réf.	Longueur
50250	10m
50251	15m
50252	20m



Réf. 50250

Flexible 2 tresses complet HP 3/8" - Øint.10mm

SCHNEIDER

NEW

Raccord ETK22 et femelle 3/8".
Montage sur gamme eau froide et eau chaude débit supérieur ou égal à 21 l/min.

Réf.	Longueur
50253	10m
50254	15m
50255	20m



Réf. 50253



Réf. 50254

Réf. 50255

Option enrouleur de flexible nu pour nettoyeur HP Schneider

SCHNEIDER

Réf.	Utilisation
50283	pour nettoyeur eau froide et thermique Pro Schneider
50285	pour nettoyeur eau chaude Schneider



Réf. 50285

Option enrouleur avec flexible de 20m pour NHP eau chaude et eau froide

DRAKKAR

NEW

Flexible 20m 5/16" - 1 tresse acier Ø 8mm.
Pour gamme eau froide et eau chaude Drakkar.
Réf. 50286



Option enrouleur avec flexible de 20m pour nettoyeur HP

SCHNEIDER

Flexible 1 tresse 5/16".

Réf.	Utilisation
50280	pour gamme eau froide - eau chaude électrique et thermique Schneider
50281	pour gamme eau chaude Schneider jusqu'à 900 l/h



Réf. 50280

Option enrouleur avec flexible de 20m pour NHP

SCHNEIDER

NEW

Flexible 2 tresses 3/8".
Pour gamme eau chaude Schneider débit supérieur à 1250 l/h.

Réf. 50284



Enrouleur de flexible HP

Cet enrouleur peut se fixer au mur, au sol ou au plafond.
L'étrier, l'axe et le support sont métalliques, les tambours sont en polyuréthane.

Réf.	09429	09488
Longueur du tuyau	15m	20m
Ø intérieur	10mm	10mm
Raccord sortie air	F 3/8"	F 3/8"
Pression	200 bar	200 bar
Température	150°C (eau)	150°C (eau)
Dimensions	480x530x215mm	470x530x350mm

! L'enrouleur est muni : - d'un dispositif d'arrêt du tuyau à la longueur désirée (cliquet environ tous les 1,20m)
- d'un retour automatique par rappel - d'une boule d'arrêt (fin de course) - d'un guide tuyau par 4 rouleaux libres



Réf. 09429



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Pistolet pour nettoyeur HP réf.64835



Pistolet pour nettoyeur réf. 64835.
Pression max. 130 bar.
Réf. 64838



Lance pour nettoyeur HP réf.64835



Lance avec raccord rapide pour nettoyeur réf. 64835.
Réf. 64839



PNEUMATIQUE

Pistolet et lance pour nettoyeur HP



Réf.	Longueur	Longueur de la lance	Pression max	pour réf.	Poids
50297	470 mm	460 mm	160 bar	50020	0,72kg
50298	460 mm	470 mm	200 bar	50021-50023	0,85kg



Réf. 50297

Lance turbo buse rotative pour nettoyeur HP



Réf.	Longueur lance	Pression max	pour réf.	Poids
50332	465mm	160 bar	50020	0,2kg
50333	420mm	200 bar	50021-50023-50024	0,34kg



Réf. 50332



Réf. 50333

SOUDURE

Pistolet pour lance HP raccord ETK22



Coupleur.
Raccord ETK22.
Compatible avec :
- lance simple 700mm à tête réglable
- lance 700mm avec buse turbo.

Réf. 50290



Lance avec 5 buses pour nettoyeurs HP réf.50021-50023-50024



Longueur de la lance : 41cm.
Pression max : 200 bar.
Pour nettoyeurs HP réf.50021, 50023 et 50024.

Réf.	Longueur de la lance	Conditionnement
50334	410mm	vrac



EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

Pistolet AL 19 - 3/8" mâle à molette ETK 22 femelle + raccord tournant



Entrée : F 3/8".
Sortie : F 1/4".
Compatible avec :
- lance simple
- lance turbo.
Pistolet universel toute marque.
Mettre raccord réf.50686 pour les marques RENSON & HYDROCLEAN.
Réf. 87958



MANUTENTION RANGEMENT

Lance simple 700mm à tête réglable avec buse pour nettoyeurs HP

SCHEIDER

NEW

Pour nettoyeurs HP toute marque.

Réf.	Calibre	pour réf.
50320	0,30	50041-50043-50044-50079-50080-50081-50083-50084
50321	0,40	50030-50089-50091-50092
50322	0,45	50031-50033-50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067
50323	0,50	50035-50037-50039
50325	0,65	50085-50086
50324	0,75	50070-50071-50072-50073-50074-50075-50076-50078
50328	0,80	50087-50088-50093
50327	0,90	64796-64797-64798-64887-64888-64889



Lance 700mm avec buse rotative pour nettoyeurs HP

SCHEIDER

NEW

Pour nettoyeurs HP toute marque.

Réf.	Calibre	pour réf.
50350	0,30	50041-50043-50044-50079-50080-50081-50083-50084
50351	0,40	50030-50089-50091-50092
50352	0,45	50031-50033-50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067
50353	0,50	50035-50037-50039
50355	0,65	50085-50086
50354	0,75	50070-50071-50072-50073-50074-50075-50076-50078
50359	0,80	50087-50088-50093
50356	0,90	64796-64797-64798-64887-64888-64889



Lance simple 2000mm sans buse pour nettoyeurs HP

SCHEIDER

Prévoir buse HP jet plat adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).
Raccord M22.

Réf.	Longueur de la lance
50326	2000mm



**LANCE XXL
2 MÈTRES !**

Lance double avec raccord sans buse pour nettoyeurs HP

SCHEIDER

NEW

Prévoir buse HP jet plat adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse).
Peut être montée sur l'ensemble de notre gamme de NHP « fabriqués en France », ainsi que ceux de la concurrence.
Raccord M22.

Réf.	50330	50340	50342	50345
Longueur de la lance		787mm		2m
Pression max		280 bar		280 bar
Calibre	2504-25045-2505-2506-25075-2509		2504-25045-2505-2506-25075-2509	
Fourni avec	nu	1 buse basse pression 1/4" mâle 50°	nu	1 buse basse pression 1/4" mâle 50°
Poids	1,25kg	1,20kg	2,75kg	2,65kg



Lance double 1100mm

SCHEIDER

NEW

Prévoir buse HP jet plat adaptée au débit/pression de l'appareil (non incluse), ainsi que la buse basse pression réf. 50335.
Raccord M22.

SCHEIDER

NEW

Buse basse pression pour lance double

1/4" mâle 50°.
Compatible avec tous type de lance double.
Réf. 50335



Réf. 50341

**AVEC
RACCORD M22**

Réf. 50343

**AVEC RACCORD M22 ET
BUSE BASSE PRESSION**



Buse HP jet plat filetage 1/4" mâle pour lance

Jet plat 25° - 1/4" mâle.
Pour nettoyeur HP toute marque, en fonction du débit et de la pression.

SCHNEIDER

NEW

Réf.	Calibre	pour réf.
50377	0,25	50079-50080
50370	0,30	50028-50030-50041-50043-50044
50371	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50373	0,50	50037-50039-50089-50091-50092
50375	0,65	50085-50086-50090
50374	0,75	50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078
50381	0,80	64796-64797-64798-64887-64888-64889
50376	0,90	50087-50088-50093



Réf. 50377



Réf. 50370 à 50374



Réf. 50375 - 50376

Rotabuse pour réf. 64827

Réf.	pour réf.
36812	64827



SEACI
NEW

Buse pour nettoyeur HP réf.64835

Buse réglable pour nettoyeur réf.64835.
Réf. 64840

STILKER
NEW



Calibre de buse	Pression en bar																		
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175	200	225	250	300	400	500
	Débit en litres par minute (l/min)																		
025	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5	8,0	8,5	9,0	9,9	11,4	12,7
030	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,6	10,2	10,7	11,8	13,5	15,1
035	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,3	11,0	11,7	12,3	13,8	15,5	17,8
040	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	13,3	14,1	14,8	16,3	18,7	20,9
045	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,5	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6	13,2	14,1	15,0	15,8	17,4	19,9	22,3
050	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,8	12,4	12,9	13,4	13,8	14,3	14,9	16,0	16,9	17,9	19,7	22,6	25,3
055	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,1	14,7	15,2	15,7	16,4	17,5	18,6	19,6	21,7	25,0	38,0
060	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3	14,9	15,5	16,0	16,7	17,2	18,0	19,2	20,4	21,5	23,7	27,1	30,3
065	10,4	11,3	12,3	13,2	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	17,4	18,0	18,6	19,4	20,8	22,0	23,2	25,6	29,3	32,7
070	11,2	12,2	13,2	14,1	15,0	15,8	16,6	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,9	22,3	23,7	25,0	27,1	31,3	35,0
075	12,0	13,1	14,2	15,2	16,1	16,9	17,7	18,5	19,3	20,0	20,7	21,4	22,4	23,9	25,3	26,7	29,4	33,7	37,7
080	12,7	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	18,9	19,7	20,5	21,3	22,0	22,8	23,8	25,5	27,0	28,5	31,4	35,9	40,2
085	13,5	14,8	16,0	17,1	18,1	19,1	20,0	20,9	21,8	22,6	23,4	24,1	25,3	27,0	28,6	30,2	34,5	39,8	44,5
090	14,3	15,7	17,0	18,0	19,2	20,2	21,2	22,1	23,0	23,9	24,7	25,5	26,7	28,6	30,3	31,9	35,1	40,2	45,0
100	16,0	17,4	18,9	20,1	21,4	22,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,5	29,8	31,8	33,7	35,6	39,2	44,9	50,2
110	17,3	19,0	20,5	22,0	23,3	24,5	25,7	26,9	28,0	29,1	30,1	31,1	32,5	34,7	36,8	38,8	43,4	50,1	56,0
120	18,9	20,8	22,4	24,0	25,4	26,8	28,1	29,4	30,6	31,7	32,8	33,9	35,4	37,9	40,2	42,4	46,7	53,4	59,8
130	20,5	22,5	24,3	26,0	27,5	29,0	30,4	31,8	33,1	34,4	35,6	36,7	38,4	41,1	43,6	45,9	50,5	57,8	64,7
140	22,1	24,2	26,1	28,0	29,6	31,3	32,8	34,2	35,6	37,0	38,3	39,5	41,4	44,3	46,9	49,4	55,0	63,5	71,0
150	23,9	26,1	28,3	30,2	32,1	33,8	35,3	36,9	38,4	39,9	41,3	42,6	44,6	47,7	50,6	53,3	58,7	67,2	75,2
200	31,9	34,9	37,8	40,3	42,7	45,1	47,2	49,3	51,3	53,2	55,1	56,9	59,5	63,6	67,5	71,1	78,2	89,6	100,0
300	47,8	52,4	56,6	60,5	64,2	67,6	70,9	74,0	77,1	80,0	82,8	85,5	89,4	95,6	101,0	107,0	118,0	149,0	151,0
400	63,7	69,8	75,4	80,7	85,5	90,2	94,6	98,8	103,0	107,0	110,0	114,0	119,0	127,0	135,0	143,0	157,0	198,0	202,0
500	80,0	87,0	94,5	102,5	107,0	112,5	118,0	123,0	128,0	133,0	138,0	142,5	149,0	159,0	168,5	178,0	196,0	224,5	251,0

Lance mitraille sans buse pour nettoyeur HP

Utilisation en eau froide. Raccord mâle M22. Livrée sans buse.
Compatible avec les buses réf.50378 pour 15 l/min - 900 l/h
et la réf.50380 pour 21 l/min - 1320 l/h.

Réf. 50358



+
→ Avec sa poignée réglable, soit jet rectiligne longue portée, soit jet de forme conique

! Buse débit 900 l/h = réf.50378
Buse débit 1300 l/h = réf.50380

SCHNEIDER

Buse HP jet rond pour lance mitraille

SCHNEIDER

Pour lance mitraille réf.50358.
Fonctionne avec sable ou grenaille.

Réf.	50378	50380
Diamètre	1,5/1,6mm	1,8mm
Débit max	900 l/h	1300 l/h
Conditionnement	vrac	vrac



Réf. 50378

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

PNEUMATIQUE

SOUDURE

EQUIPEMENT DE NETTOYAGE

MANUTENTION RANGEMENT

SCHEIDER Filtre à eau pour nettoyeurs HP/ raccord rapide entrée d'eau à visser sur nettoyeur HP 26mm

Pression max : 10 bar.
Pour nettoyeurs réf.50020-50021-50023.

Réf.	50314
Filetage	26mm



SCHEIDER Raccord de jonction mâle ETK22/ baïonnette pour accessoires réf.50020-50021-50024

Raccord ETK22 pour brosse terrasse, brosse rotative et tuyau déboucheur. Permet d'utiliser les accessoires avec raccord baïonnette. Pression max : 120 bar.

Réf.	50274
Filetage	22mm

! Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



SCHEIDER Kit brosse rotative pour nettoyeur HP raccord baïonnette

Diamètre de la brosse : 140mm. Pression max : 120 bar.
Raccord baïonnette. Pour nettoyeurs HP réf.50020-50021-50023-50024.

Réf.	50390
Longueur	410 mm
Poids	0,42kg

! Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



SCHEIDER Brosse terrasse pour nettoyeurs HP raccord baïonnette

Diamètre de la brosse : 300mm. Pression max : 120 bar.
Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf.50020, 50021, 50023 et 50024.

Réf.	50395
Longueur	700 mm
Poids	1,11kg

! Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



SCHEIDER Kit accessoires pour nettoyeur HP réf.50020/50021/50024

Composé de :
- 1 brosse rotative avec raccord baïonnette réf.50390
- 1 brosse terrasse avec raccord baïonnette réf.50395
- 1 kit déboucheur 15m réf.50407
- 1 raccord de jonction mâle ETK22/baïonnette pour brosse terrasse et tuyau déboucheur réf.50274

Réf. 64800



SCHEIDER Tuyau déboucheur complet 15m pour réf.50020-50021-50024

Raccord baïonnette.
Pour nettoyeurs HP réf.50020, 50021 et 50024.

Réf.	50407
Longueur du tuyau	15m

! Pensez au raccord baïonnette réf.50274 !



SCHEIDER Tuyau déboucheur complet 15m raccord M22

Pour tuyau Ø 30 à 50mm.
Pour nettoyeur eau froide et eau chaude de débit 9 à 21 l/min max.
Raccord mâle M22.

Réf. 50398

POUR TUYAU Ø30 À 50MM



Kit déboucheur pour canalisation Ø 150mm

SCHNEIDER

Buse pour tuyau déboucheur réf.50400/50402

SCHNEIDER

Pour remplacement sur kit réf.50400 et 50402.
Compatible avec tous type de flexible débouche canalisation sortie 3/8" femelle.

Réf. 50383



Pour tuyau Ø 150mm.
Pour nettoyeur eau froide et eau chaude
de débit 15 à 30 l/min max.
Raccord mâle M22.

Réf.	Longueur
50400	20m
50402	30m



Réf. 50400

**POUR TUYAU Ø 150MM
POUR NETTOYEUR HP
DÉBIT 900-1300 L/H**

Réf. 50402

**POUR TUYAU Ø 150MM
POUR NETTOYEUR HP
DÉBIT 540-900 L/H**

Canon à mousse pour lance HP raccord M22

SCHNEIDER

Permet l'application de produits moussants nécessitant un temps d'action prolongé.
Idéal pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'élevage, véhicules, labo...
Débit détergent réglable. Raccord mâle M22. Température max 80°C.
Pression max 250 bar.

NEW

Réf.	50410	50412	50413
Débit max	900 l/h	1260 l/h	1800 l/h

La visibilité de la mousse blanche permet de vérifier si toute la surface est bien traitée.

Livré avec :
- coupleur M22x1,5



Réf. 50413

Canon à mousse pour lance HP raccord M22

DRAKKAR

Raccord mâle M22.
Joint NBR.
Se visse sur le pistolet HP.
Utilisation : shampoing, désinfectant, (bâtiment hors sol, camion...).
Hydrofuge et fongicide avec un actif moussant.

NEW



Réf.	50385	50386
Capacité réservoir	5L	8L




Réf. 50385

Kit mousse murale

Kit Mousse en Haute Pression permettant de transformer un shampoing ou un dégraissant ayant un actif moussant, en une mousse collante et onctueuse qui restera sur la carrosserie pour une bonne efficacité, avant d'être rincée avec de l'eau en haute pression (exemple de shampoing réf. 14325).
Système 2 en 1 (transformation simple et rapide d'un shampoing en mousse onctueuse avec une consommation produit minimum pour une bonne efficacité).
Réf. 64845

NEW

GARANTIE
3 ANS

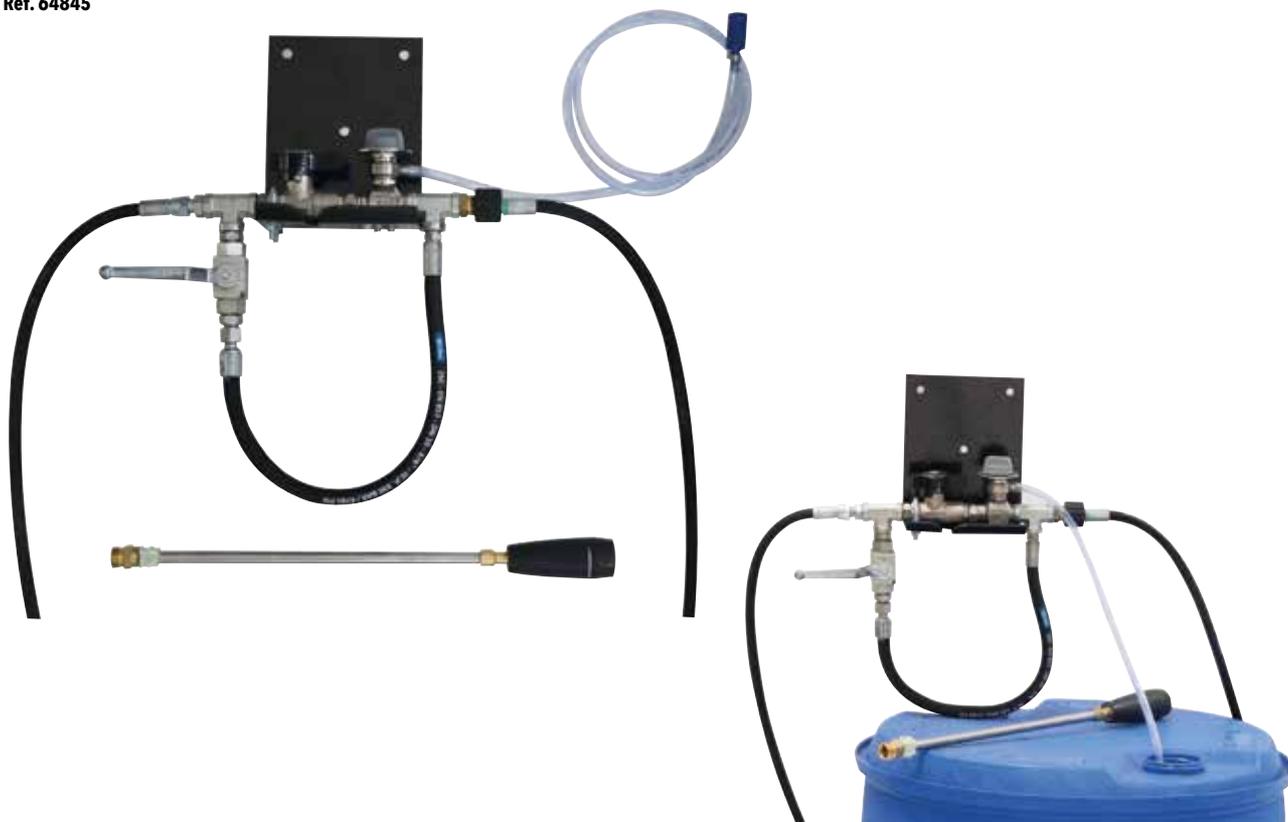

Balayeuse mécanique 2 brosses

Avec 2 brosses frontales inclinées à rotation concentrique, pour décoller et avaler la saleté.
Compacte, légère, maniable pour un excellent balayage.
Efficace également pour balayer rapidement les mégots de cigarettes devant les immeubles, etc...

DRAKKAR

GARANTIE
3 ANS

Réf.	07805	07815
Capacité réservoir détrit	20L	40L
Surface	±2800 m ² /h	±3200 m ² /h
Largeur de balayage	70cm	80cm
Poids	10kg	12,4kg

+
Très peu d'entretien



Réf. 07805

20L



Réf. 07815

40L