



TRANSFERT GASOIL

Pompe à gasoil 12V 45 l/min

Avec interrupteur marche/arrêt.
Compatible avec la cuve réf.08612.
Intensité : 14A.
Cycle de travail : 30 min.
IP55 classe B.



Réf.	08652
Alimentation	12V
Puissance	170W
Débit	45 l/min
Poids	5kg

+
→ Idéal pour changer uniquement la pompe sur une installation existante

📦 Livrée avec :
- câble d'alimentation 4m avec pinces
- 2 raccords 19mm - 3/4"



Pompe à gasoil 12V 50 l/min

Avec interrupteur marche/arrêt.
Filetage entrée et sortie : femelle 3/4".
IP55.



Réf.	08402
Alimentation	12V
Puissance	300W
Débit	50 l/min
Dimensions	L.204mm x H.121mm x l.101mm
Poids	4,582kg
Conditionnement	carton

+
→ Idéal pour changer uniquement la pompe sur une installation existante

📦 Livré avec :
- câble d'alimentation 2m



Pompe à gasoil BP3000 12V 50 l/min pour réf.08560

Pompe électrique auto-amorçante pour le transfert du gasoil.
Pour réf.08560.
(pompe sans bornier, pour remplacement).



Réf.	91252
Alimentation	12V
Puissance	300W
Débit	50 l/min
Poids	3,5kg



Pompe à gasoil 12V 40 l/min - en kit

Pompe avec interrupteur marche/arrêt.
Câble d'alimentation avec pinces lg 4m.
IP55.



Réf.	08644
Alimentation	12V
Puissance	120W
Débit	40 l/min
Poids	6,7kg

📦 Livré avec :
- 1 pistolet PVC manuel
- 1 câble d'alimentation 4m + pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 2 raccords 19mm
- 1 filtre, 4 colliers
- 1 platine de fixation sur la pompe



Pompe à gasoil 45 l/min - en kit

By-pass / interrupteur marche/arrêt.
Amorçage immédiat.
Accessoires PVC.

Réf.	08563	08564
Alimentation	12V	24V
Puissance	280W	280W
Débit	45 l/min	45 l/min
Poids	6,5kg	6,5kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton

- Livrée avec :**
- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
 - 1 tuyau de refoulement 4m
 - 1 pistolet manuel plastique
 - crépine
 - raccords
 - colliers

12V

RÉF. 08563

24V

RÉF. 08564



GASOIL

Pompe à gasoil 12V 50 l/min - en kit

Multipositions.
By-pass / interrupteur marche/arrêt.
Amorçage Immédiat.

Réf.	08560	08561
Alimentation	12V	24V
Puissance	280W	280W
Débit	50 l/min	50 l/min
Poids	7,5kg	7,5kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton

- Livrée avec :**
- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
 - 1 tuyau de refoulement 4m
 - 1 pistolet manuel métal
 - 1 crépine + raccords
 - colliers

12V

RÉF. 08560

24V

RÉF. 08561



ADBLUE®

Pompe à gasoil 12V 35 l/min avec pistolet automatique/tuyau d'aspiration et refoulement - en kit

Pompe auto-amorçante avec :
- interrupteur marche/arrêt.
- boîtier caréné avec poignée.
- câble d'alimentation 2m.
- 1 fusible 25A, 1 porte fusible IP55.

+
→ Pistolet automatique

- Livré avec :**
- 1 câble d'alimentation 2m
 - 1 tuyau de refoulement 4m
 - 1 tuyau d'aspiration 2m + crépine
 - 1 pistolet automatique
 - 1 support pompe avec poignée

Réf.	08646
Alimentation	12V
Puissance	180W
Débit	35 l/min
Poids	9,8kg

12V



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Pompe à gasoil 12V 50 l/min - Biodiesel B100 - en kit

Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré.
Débit 50 l/min. Crépine grille inox. Pistolet manuel métal.
4m de flexible en caoutchouc pour l'aspiration et la distribution.
2m de câble électrique avec pinces croco.
Kit complet 12V pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100 (100% végétal).

Réf. 56150

PIUSI

GARANTIE

2 ANS

NEW



+
→ Pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100

Réf.	56150
Alimentation	12V
Puissance	220W
Débit	50 l/min
Poids	7,8kg



12V

Pompe à gasoil 12V 50 l/min avec tuyau d'aspiration et refoulement - kit en box PVC

Un ravitaillement pratique, rapide et propre. Pompe auto-amorçante.
By-pass / Interrupteur marche/arrêt. Avec filtration.

Réf.	08310
Alimentation	12V
Puissance	140W
Débit	50 l/min
Dimensions	400x300x425mm
Poids	12kg

Livrée avec :

- pompe
- pistolet manuel métal
- tuyau flexible de 6m (4m refoulement + 2m aspiration)
- filtre + cartouche supplémentaire 10 microns
- gants
- crépine verrouillable (pour éviter les fuites dans le transport)
- bac de rétention

PIUSI

GARANTIE

2 ANS

+
→ Sauvegarde du lieu de travail et de l'environnement
→ Moteur propre et sûr
→ Facilement transportable



12V

Pompe à gasoil 12V 56 l/min - en kit

By-pass / interrupteur marche/arrêt. Joint mécanique.
Amorçage immédiat. Connexion 1" G. Gros débit. IP55.

Réf.	08558
Alimentation	12V
Puissance	420W
Débit	56 l/min
Poids	10,8kg

Livrée avec :

- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- pistolet métal
- crépine
- raccords laiton



12V

PIUSI

GARANTIE

2 ANS

GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Pompe à gasoil 12/24V 35/70 l/min - en kit

By-pass / interrupteur marche/arrêt. Joint mécanique. Amorçage immédiat. Connexion 1" G. Gros débit. IP55.

Réf.	08570
Alimentation	12-24V
Puissance	150W (12V) - 420W (24V)
Débit	35 l/min (12V) - 70 l/min (24V)
Poids	11,2kg

- Livrée avec :**
- 1 câble d'alimentation 2m avec pinces
 - 1 tuyau de refoulement 4m
 - pistolet métal
 - crépine
 - raccords laiton

12-24V



GASOIL

Pompe à gasoil 12/24V 85 l/min - en kit

By-pass / interrupteur marche/arrêt. Amorçage immédiat. Connexion 1" G. IP55.

Réf.	08386
Alimentation	12-24V
Puissance	500W
Débit	85 l/min
Poids	18kg

! Alimentation possible en 24V. Voir la notice.

! Très gros débit.

- Livrée avec :**
- 1 câble d'alimentation 2m
 - 1 tuyau de refoulement 4m
 - 1 pistolet métallique
 - crépine laiton
 - raccords laiton

12-24V



ADBLUE®

Pompe à gasoil 12/230V 18 l/min avec canne télescopique pour fût - en kit

Pompe 12V-230V adaptable sur secteur et sur batterie. Pour fûts de 200L. Equipée d'un support pour pistolet. Canne télescopique de 850 à 1250mm. Pour gasoil, diesel, huile légère. IP55.

Réf.	08632
Alimentation	12V-230V
Puissance	120W
Débit	18 l/min
Poids	2,2kg

+ Adaptable sur secteur ou sur batterie

- Livrée avec :**
- 1 câble d'alimentation 3m avec pinces
 - 1 tuyau de refoulement 2m
 - 1 pistolet manuel

12V-230V
18 L/MIN



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Pompe à gasoil 230V 35 l/min pour fût - en kit

Pompe pour le transvasement du gasoil, eau, anti-gel.
Levier d'amorçage.



Réf.	08524
Alimentation	230V
Puissance	224W
Débit	35 l/min
Poids	4,5kg



- Livrée avec :**
- 1 câble d'alimentation 2m
 - 1 tuyau de refoulement 4m
 - 1 raccord sur fût 2" G et M64x4
 - 1 pistolet manuel plastique

35 L/MIN



Pompe à gasoil 230V 30 l/min - en kit

2800 tr/min. IPX5.
Protection thermique incorporée.
Aspiration/refoulement : filetage 1".



Réf.	08510
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	30 l/min
Poids	6kg

- Livré avec :**
- 1 câble d'alimentation 1m30
 - 1 tuyau de refoulement 4m
 - 1 pistolet nylon
 - 1 filtre crépine PVC
 - raccords



30 L/MIN

Pompe à gasoil 230V 60 l/min

Pompe volumétrique à palettes.
Auto-amorçante.
Corps en fonte.
2850 tr/min.
Aspiration/refoulement.
Filetage femelle 1".
Filtre intégré.
Interrupteur M/A.
Câble d'alimentation électrique 1,8m.
IP55 classe B.
En boîte carton.



Réf.	08595
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60 l/min
Poids	7,5kg



60 L/MIN

Pompe à gasoil 230V

La pompe PANTHER AC de PIUSI est une pompe de transvasement rotative électrique à aubes polyvalente et à amorçage automatique, particulièrement adaptée aux distributeurs, systèmes de transvasement de carburant fixes et autres applications industrielles.

Elle est équipée d'une vanne de dérivation et d'un filtre pour bloquer les impuretés.

Corps en fonte.

Rotor en acier fritté.

Aubes en technopolymère.

Arbre en acier.

Entrée/sortie : BSP 1"

IP55.

Bride non fournie pour la réf.08497.

- Design compact et solide
- Prêt à l'usage
- Facile à installer
- Filtre intégré

Réf.	08497	08499
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	56 l/min	72 l/min
Poids	7,4kg	7,9kg



Réf. 08497



Réf. 08499

56 L/MIN

RÉF. 08497

72 L/MIN

RÉF. 08499



GASOIL

Pompe à gasoil 230V 72 l/min Biodiesel B100

Pompe à palettes auto-amorçante, équipée d'une vanne by-pass intégrée et d'un filtre capable de bloquer toutes les impuretés.

Pompe pour gasoil et biodiesel jusqu'au B100.

Débit 72 l/min. Entrée/sortie : BSP 1".

Réf.	56156
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	72 l/min
Poids	8,909kg



- Pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100

72 L/MIN



ADBLUE®

Pompe à gasoil 230V 60 l/min - en kit

Pompe volumétrique à palettes. Auto-amorçante. En boîte carton.

Réf.	08519
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60 l/min
Poids	11,4 kg

- Livrée avec :
- 1 tuyau de refoulement 4m
 - 1 pistolet métallique manuel
 - filtre crépine PVC
 - raccords, colliers



60 L/MIN



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

GASOIL

Pompe à gasoil 230V - en kit

Pompe volumétrique à palettes. Avec préfiltre incorporé. Auto-amorçante. By-pass / interrupteur marche/arrêt.

Réf.	08516	08388
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	56 l/min	72 l/min
Poids	11 kg	12kg



Livré avec :

- 1 tuyau de refoulement caoutchouc renforcé 4m
- 1 pistolet métallique manuel
- 1 filtre crépine inox
- 2 raccords métalliques
- 1 clapet anti-retour PVC



Réf. 08516



Réf. 08388



GARANTIE

2 ANS

56 L/MIN

RÉF. 08516

72 L/MIN

RÉF. 08388

ADBLUE®

Pompe à gasoil 230V 60 l/min - station murale

Pompe auto-amorçante. Kit fixé sur platine murale avec support pistolet.

Réf.	08598
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60 l/min
Poids	13,5kg



Livrée avec :

- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet métallique manuel
- 1 filtre crépine PVC
- raccords, colliers
- montée sur platine murale



GARANTIE

3 ANS

60 L/MIN

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

Pompe à gasoil 230V 60 l/min avec pistolet automatique - station murale

Pompe auto-amorçante. Kit fixé sur platine murale avec support pistolet. Station semi-pro.

Réf.	56140
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60 l/min
Poids	13,9kg



Livrée avec :

- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet à arrêt automatique
- montée sur platine murale



NEW

GARANTIE

3 ANS

60 L/MIN

RETENTION

Pompe à gasoil 230V 56 l/min avec volucompteur - station murale

Auto-amorçante. Amorçage immédiat. Pompe avec préfiltre incorporé. By-pass/interrupteur thermique.

Réf.	08517
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	56 l/min
Poids	14,5kg

- Livrée montée sur platine métal (350x350mm) avec :**
- 1 tuyau de refoulement 4m
 - 1 pistolet métallique manuel
 - 1 filtre crépine laiton
 - raccords
 - volucompteur 3 chiffres

56 L/MIN



PIUSI
GARANTIE
2 ANS

GASOIL

Pompe à gasoil 230V 50 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre - station murale

Auto-amorçante.

La station murale gasoil 230V 50 l/min STILKER est idéal pour la distribution de gasoil, de GNR (gazole non-routier) ou de fioul.

Livrée pré-montée pour une installation facile.

Volucompteur : 4 chiffres + totaliseur.

Filtre de remplacement réf.08655.

Réf.	56130
Alimentation	230V
Puissance	430W
Débit	50 l/min
Poids	12,7kg

+
→ Complet et économique

- Livré sur platine avec :**
- 1 tuyau de refoulement 6m
 - 1 kit d'aspiration 3m
 - 1 pistolet à arrêt automatique
 - 1 filtre cartouche
 - 1 compteur mécanique 4 chiffres
 - raccords.

50 L/MIN



STILKER
NEW
GARANTIE
2 ANS

ADBLUE®

Pompe à gasoil 230V 60 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre - station murale

Auto-amorçante. Corps en fonte.

2850 tr/min. IP55 Classe B.

Filtre de remplacement réf.08655.

Pistolet à arrêt automatique de remplacement réf.37958.

Flexible refoulement 6m de remplacement réf.08452.

Tuyau d'aspiration de remplacement réf.89434.

Réf.	08599
Alimentation	230V
Puissance	370W
Débit	60 l/min
Poids	25kg

- Livrée pré-montée sur platine avec :**
- 1 tuyau de refoulement 6m
 - 1 kit d'aspiration longueur 3m - 1"
 - 1 pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant
 - 1 filtre cartouche
 - 1 compteur mécanique 4 chiffres
 - raccords

60 L/MIN



DRAKKAR
GARANTIE
3 ANS

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Pompe à gasoil 230V 56 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/ filtre absorption d'eau - station murale

Auto-amorçante.
Kit fixé sur platine murale. Support pistolet intégré à la platine.
Sans tuyau d'aspiration.
Filtre de remplacement réf.08415.

Réf.	08589
Alimentation	230V
Puissance	350W
Débit	56 l/min
Poids	25 kg

-  Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :
- 1 tuyau de refoulement 6m
 - 1 pistolet à arrêt automatique
 - 1 filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
 - 1 volucompteur mécanique 3 chiffres
 - raccords 1"

56 L/MIN
350W



GASOIL

Pompe à gasoil 230V 60 l/min avec pistolet automatique/ volucompteur mécanique/filtre - station murale

Pompe auto-amorçante.
L'ensemble sur platine à fixer au mur.
Filtre de remplacement réf.56172.

Réf.	56160
Alimentation	230V
Puissance	550W
Débit	60 l/min
Poids	19kg

-  Livrée avec :
- 1 tuyau de refoulement 6m
 - 1 pistolet à arrêt automatique
 - 1 filtre capteur d'eau
 - 1 kit aspiration 3m
 - 1 volucompteur mécanique 4 chiffres

60 L/MIN



ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

Pompe à gasoil 230V 72 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre absorption d'eau - station murale

Auto-amorçante.
Kit fixé sur platine murale. Support pistolet intégré à la platine.
Sans tuyau d'aspiration.
Filtre de remplacement réf.08415.

Réf.	08569
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	72 l/min
Poids	26 kg

-  Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :
- 1 tuyau de refoulement 6m
 - 1 pistolet à arrêt automatique
 - 1 filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
 - 1 volucompteur mécanique 3 chiffres
 - raccords 1"

72 L/MIN



RETENTION

Pompe à gasoil 230V 70 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre absorption d'eau/ tuyau d'aspiration - station murale

Auto-amorçante.
kit fixé sur platine murale. Support pistolet intégré à la platine.
Filtre de remplacement réf.08415.

Réf.	08397
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	70 l/min
Poids	23kg

- Livrée montée sur platine métal (540x360x40mm) avec :**
- tuyau d'aspiration 4m + crépine
 - pistolet à arrêt automatique
 - filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
 - volucompteur mécanique 3 chiffres
 - raccords 1"

70 L/MIN



GASOIL

Pompe à gasoil 230V 70 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre transparent absorption d'eau/tuyau d'aspiration - station murale

Auto-amorçante.
kit fixé sur platine murale.
Support pistolet intégré à la platine.
Filtre de remplacement réf.08452.

- +**
- Le filtre transparent permet de visualiser l'encrassement du filtre et de purger l'eau

Réf.	08392
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	70 l/min
Poids	24kg

- Livrée montée sur platine (540x370mm) avec :**
- tuyau de refoulement 6m
 - tuyau d'aspiration 4m + crépine
 - volucompteur mécanique 3 chiffres
 - filtre hydrosorbe transparent + purge
 - pistolet automatique

70 L/MIN



ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

Pompe à gasoil 230V 72 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/filtre absorption d'eau/Biodiesel B100 - station murale

Livrée montée sur platine avec pompe à palettes 230V auto-amorçante avec by-pass intégré.
Groupe complet pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100.
Filtre biodiesel.
Débit 72 l/min.
Filtre de remplacement réf.56114.

Réf.	56152
Alimentation	230V
Puissance	500W
Débit	72 l/min
Poids	34kg

- Livrée montée sur platine avec :**
- tuyau de refoulement 6m Ø 19mm
 - volucompteur mécanique 3 chiffres
 - filtre à eau + impuretés 10 microns
 - pistolet à arrêt automatique.

- +**
- Pour tous les gasoils et biodiesels, jusqu'à B100

72 L/MIN



RETENTION

Pompe à gasoil 230V 100 l/min avec pistolet automatique/volucompteur digital/filtre - station murale

Auto-amorçante.

La station murale gasoil 230V 100 l/min DRAKKAR EQUIPEMENT est conçue spécialement pour les professionnels qui ont besoin de transférer de grandes quantités de gasoil. Compteur digital.

Idéal pour les ETA, CUMA, TP, industrie, transport et maintenances.

Filtre de remplacement réf.56174.

Tuyau de refoulement de remplacement réf.56105.

Réf.	56145
Alimentation	230V
Puissance	1100W
Débit	100 l/min
Poids	20,3kg

- Livré pré-montée sur platine avec :**
- 1 tuyau de refoulement 6m-1"
 - 1 kit d'aspiration 3m + crépine
 - 1 pistolet à arrêt automatique + volucompteur digital
 - 1 filtre cartouche + raccords



100 L/MIN



Pompe à gasoil 230V 100 l/min avec pistolet automatique/volucompteur mécanique/filtre - station murale

Pompe auto-amorçante.

L'ensemble sur platine à fixer au mur.

Filtre de remplacement réf.56170.

Réf.	56165
Alimentation	230V
Puissance	805W
Débit	100 l/min
Poids	26kg

- Livrée avec :**
- 1 tuyau de refoulement 6m
 - 1 pistolet à arrêt automatique
 - 1 filtre capteur d'eau
 - 1 kit aspiration 3m
 - 1 volucompteur mécanique 4 chiffres



**FILTRE DE REMPLACEMENT
RÉF.56170**



100 L/MIN

Pompe à gasoil 230V 100 l/min avec pistolet automatique/volucompteur/ filtre absorption d'eau/tuyau d'aspiration - station murale

Auto-amorçante.
kit fixé sur platine murale. Support pistolet intégré à la platine.
Idéale pour les ETA, CUMA, TP, transports et maintenance.
Filtre de remplacement réf.08413.

Réf.	08450
Alimentation	230V
Puissance	1150W
Débit	100 l/min
Poids	32 kg

- Livrée montée sur platine métal (540x360x40mm) avec :**
- tuyau d'aspiration 4m
 - tuyau de refoulement 10m
 - pistolet à arrêt automatique
 - filtre cartouche eau et impuretés 30 microns
 - compteur mécanique 3 chiffres
 - raccords 1"

100 L/MIN



GASOIL

ADBLUE®

Pompe à gasoil 230V - station murale carrossée

Auto-amorçante.
Porte pistolet intégré avec levier de M/A pompe.
Peut se fixer sur cuve, mur ou sur pied (en option).

Réf.	08380	08381
Alimentation	230V	230V
Puissance	350W	500W
Débit	56 l/min	70 l/min
Poids	21kg	22kg

- Livrées avec :**
- tuyau de refoulement 4m
 - volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro
 - pistolet à arrêt automatique
 - crépine, raccord



56 L/MIN
350W

70 L/MIN
500W



Pied pour station gasoil carrossée

Pour réf.
08380
08381
Vendu sans pompe.

Réf.	08407
Longueur	336mm
Largeur	281mm
Hauteur	1028mm



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Cuve de ravitaillement gasoil 200L 12V 40 l/min

Cuve en polyéthylène. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Support pistolet intégré. Pompe 12V auto-amorçante.
Pistolet PVC manuel. Tuyau d'aspiration avec crépine.
Tuyau de refoulement 4m.
Câble électrique longueur 4m avec pinces.
Cuve empilable sans couvercle.
Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.
Livrée montée. Conforme ADR.



Réf.	08612	08612.06
Lot de	x 1	x 6
Capacité	200L	
Débit	40 l/min	
Longueur	80cm	
Largeur	60cm	
Hauteur	59cm	
Poids	20kg	



200L
40 L/MIN

Cuve de ravitaillement gasoil 220L 12V 40 l/min avec capot

Pompe 12V auto-amorçante. Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant.
Raccord serti. Tuyau d'aspiration avec crépine.
Tuyau de refoulement 4m. Câble électrique longueur 4m.
Cuve empilable avec couvercle cadenasable.
Cuve avec passage de fourches pour chariot élévateur et passage de sangle.
Livrée montée. Conforme ADR.



Réf.	08600	08600.06
Lot de	x 1	x 6
Capacité	200L	
Tension	12V	
Débit	40 l/min	
Longueur	83cm	
Largeur	59cm	
Hauteur	76cm	
Poids	29kg	



! Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

220L
AVEC CAPOT

Cuve de ravitaillement gasoil PE 200L avec kit pompe à gasoil 12V 45 l/min et pistolet automatique

Cuve en polyéthylène. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Pistolet à arrêt automatique avec raccord tournant.
Support pistolet intégré.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).
Câble électrique 4m avec pinces.
Tuyau de refoulement 4m.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.
Raccords sertis. Livrée montée. Conforme ADR.



Réf.	08373
Capacité	200L
Débit	45 l/min
Longueur	80 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	59 cm
Poids	21 kg

! Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

+
→ Pompe Piusi



200L
45 L/MIN

Cuve de ravitaillement gasoil PE 450L avec kit pompe à gasoil 12V 40 l/min et pistolet manuel

Cuve en polyéthylène rotomoulée. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 12V.
Pistolet plastique manuel.
Câble d'alimentation 4m avec pinces.
Tuyau de refoulement 4m.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.
Prêt à l'emploi.
Conforme ADR.

Réf.	56000
Capacité	450L
Tension	12V
Débit	40 l/min
Longueur	115cm
Largeur	80cm
Hauteur	75cm
Poids	40kg



STILKER

NEW

POMPE
GARANTIE
2
ANS

CUVE
GARANTIE
5
ANS

GASOIL

Cuve de ravitaillement gasoil PE 200L sur batterie avec pistolet automatique 50L/min

Cuve en polyéthylène rotomoulée. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV. Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 24V. Pistolet automatique. Alimentation plateforme 20V Li-ion. Tuyau de refoulement 4m.
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles. Autonomie avec une batterie de 4Ah : environ 500 litres. Prêt à l'emploi. Conforme ADR.

Réf.	50440	50442
Capacité	200L	
Tension	20V	
Débit	50 l/min	
Longueur	800mm	
Largeur	600mm	
Hauteur	590mm	
Poids	22kg	23kg

**SANS CHARGEUR
NI BATTERIE**

RÉF. 50440

**1 BATTERIE 4AH +
1 CHARGEUR**

RÉF. 50442

SCHNEIDER

NEW

POMPE
GARANTIE
2
ANS

CUVE
GARANTIE
10
ANS

ADBLUE®

Facile & Autonome ! Plateforme sur batterie 20V

Compatible avec les batteries **SCHNEIDER**



POMPE SUR
BATTERIE

BATTERIE
SCHNEIDER

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Cuve de ravitaillement gasoil 450L 12V 45 l/min

Cuve en polyéthylène rotomoulée. Teintée dans la masse pour une parfaite résistance aux UV.
Support pistolet intégré.
Bouchon de remplissage Ø 110mm.
Pompe électrique auto-amorçante 12V (PIUSI).
Passage de fourches pour chariot élévateur, sangles.
Conforme ADR.

DRAKKAR



CUVE GARANTIE
10 ANS
POMPE GARANTIE
3 ANS

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 4m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet automatique

! Prête à l'emploi. Solution idéale et économique pour les artisans, les agriculteurs, les espaces verts, les travaux publics.

Réf.	08040	08041
	Sans capot	Avec capot
Capacité	450L	
Débit	45 l/min	
Longueur	1150 mm	
Largeur	800 mm	
Hauteur	750 mm	
Poids	40 kg	46 kg

**POMPE PIUSI
45L/MIN**



SANS CAPOT

RÉF. 08040



AVEC CAPOT

RÉF. 08041

Cuve de ravitaillement gasoil 12V

Cuve en polyéthylène simple paroi. Conforme ADR.
Paroi anti-roulis. Support pistolet. Bouchon de remplissage.
Soupape de surpression et d'aération. Forme arrondie en partie basse pour le passage d'ailes.
Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
Passage de sangles pour arrimer la cuve.

GEMO

GARANTIE
2 ANS

Livrée avec :
- 1 câble d'alimentation 4m avec pinces
- 1 tuyau de refoulement 4m
- 1 pistolet automatique

Réf.	08033	08034	08035	08036
	Sans capot	Avec capot	Sans capot	Avec capot
Capacité	210L	440L		
Tension	12V	12V		
Débit	40 l/min	45 l/min		
Longueur	79 cm	118 cm		
Largeur	60 cm	80 cm		
Hauteur	69 cm	71 cm		
Poids	22 kg	23,5 kg	40 kg	42 kg

**440L
AVEC
CAPOT
Réf. 08036**



**210L
SANS
CAPOT
Réf. 08033**



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Cuve de ravitaillement gasoil PE 620L avec kit pompe à gasoil 12V 45 l/min et pistolet automatique et capot

Cuve en polyéthylène. Dispositif de rangement du flexible de distribution, passages de fourches intégré, support pistolet, bouchon de remplissage, soupape de surpression et d'aération, vanne coupe-circuit. 4 anneaux en acier zingué pour le levage ou l'arrimage, 2 ergots pour l'arrimage par sangles, capot de protection PFV montés sur 2 vérins à gaz. Pompe à palettes auto-amorçante : 4m de câble électrique avec pinces croco, pistolet automatique avec raccord tournant, 4m de flexible de distribution DN19.

Réf.	56008
Capacité	620L
Tension	12V
Débit	45 l/min
Longueur	1180mm
Largeur	800mm
Hauteur	1030mm
Poids	48kg

- +**
- Certificat ADR
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage

620L
45 L/MIN



GASOIL

Cuve de ravitaillement gasoil PE 900L avec kit pompe à gasoil 12V 50 l/min et pistolet automatique et capot

Cuve en polyéthylène. Pompe Piusi 12V 50 l/min. Tuyau de refoulement 4m. Pistolet automatique Piusi A60. Capot avec fermeture à clé. Platine de montage pour la pompe. Ligne d'aspiration avec crépine. Event pressurisé. Support pour pistolet automatique. 4 manilles. Conçue spécifiquement pour le transport du gasoil en toute sécurité. Intègre des chicanes internes pour limiter au maximum les mouvements du liquide, permettant une meilleure stabilité du porteur et de la charge pendant le transit.

Réf.	56010
Capacité	900L
Tension	12V
Débit	50 l/min
Longueur	141 cm
Largeur	105 cm
Hauteur	121 cm
Poids	97 kg

- +**
- Certificat ADR
- Baladeuse LED rechargeable intégrée
- Capot avec vérins à gaz

900L
50 L/MIN



ADBLUE®

Cuve de stockage gasoil galvanisée double paroi avec kit pompe à gasoil 12V 56 l/min

Pour le gasoil, fuel et GNR. Galvanisée - Double paroi.

Réf.	08114	08125
Capacité	700L	999L
Tension	12V	12V
Débit	56 l/min	56 l/min
Longueur	1140mm	1140mm
Largeur	725mm	725mm
Hauteur	1190mm	1650mm
Poids	76,20kg	91,20kg

- Livree avec :**
- canne complète
- câble d'alimentation 2m avec pinces
- tuyau de refoulement 4m
- pistolet métal
- jauge de niveau

700L
56 L/MIN



999L
56 L/MIN



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Cuve de stockage gasoil PEHD double paroi 1500L - Usage intérieur

Pour le stockage du gasoil, fioul, GNR.
PEHD double paroi, couleur blanche.
2 poignées de transport.
Pour un stockage uniquement à l'intérieur sous abri des UV.
Cuve avec 2 renforts latéraux métalliques.
Livrée avec un détecteur de fuite et une jauge graduée, type horloge.


SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

NEW

CUIVE
GARANTIE
15
ANS

POMPE
GARANTIE
3
ANS

Capacité	1500L
Dimensions	1720x770x1720mm
Poids	90kg

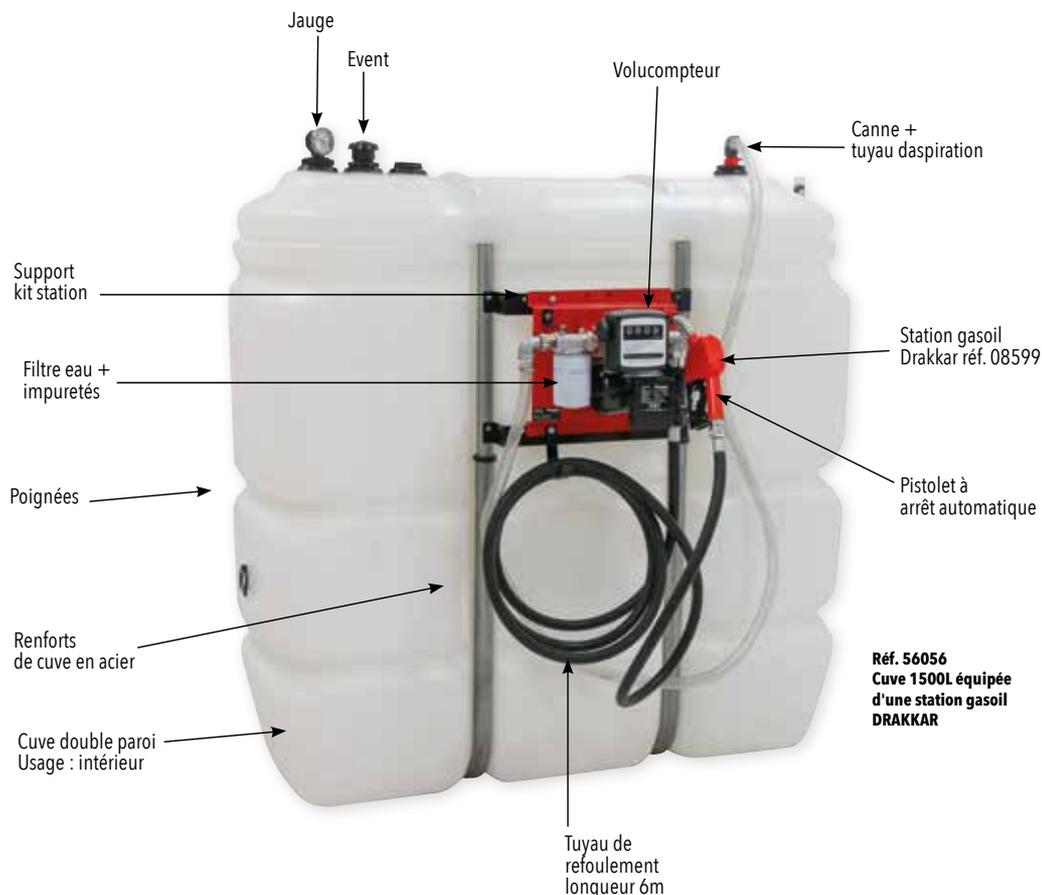

Cuve	Nue	Pré-équipée	Équipée avec station gasoil	Équipée avec station gasoil
	Livrée avec : - jauge de niveau - détecteur de fuite - évent	Livrée avec : Equipement de la version nue + canne d'aspiration et support pompe + tuyau d'aspiration	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station Drakkar 60L/min réf.56140	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station Drakkar 60L/min réf.08599
				
Capacité	1500L			
	Réf. 56050	Réf. 56052	Réf. 56054	Réf. 56056



Pour un stockage uniquement à l'intérieur, à l'abri des U.V

Cuve de stockage gasoil galvanisée double paroi - Usage intérieur extérieur

Pour le stockage du gasoil, du fuel et du GNR.
Galvanisée - Double paroi (paroi interne en PEHD).
Cuve conforme aux normes internationales UN/ADR pour des produits classés dangereux (groupes d'emballages II et III).
Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.


SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE
5
ANS

CARACTÉRISTIQUES DES CUVES NUES

Réf.	08110	08120	08370
Capacité	700L	1000L	1500L
Longueur	1140 mm	1140 mm	1630 mm
Largeur	725 mm	725 mm	770 mm
Hauteur	1190 mm	1650 mm	1950 mm
Poids	65 kg	80 kg	151 kg

Réf. 08113
Cuve 700L équipée
d'une station DRAKKAR

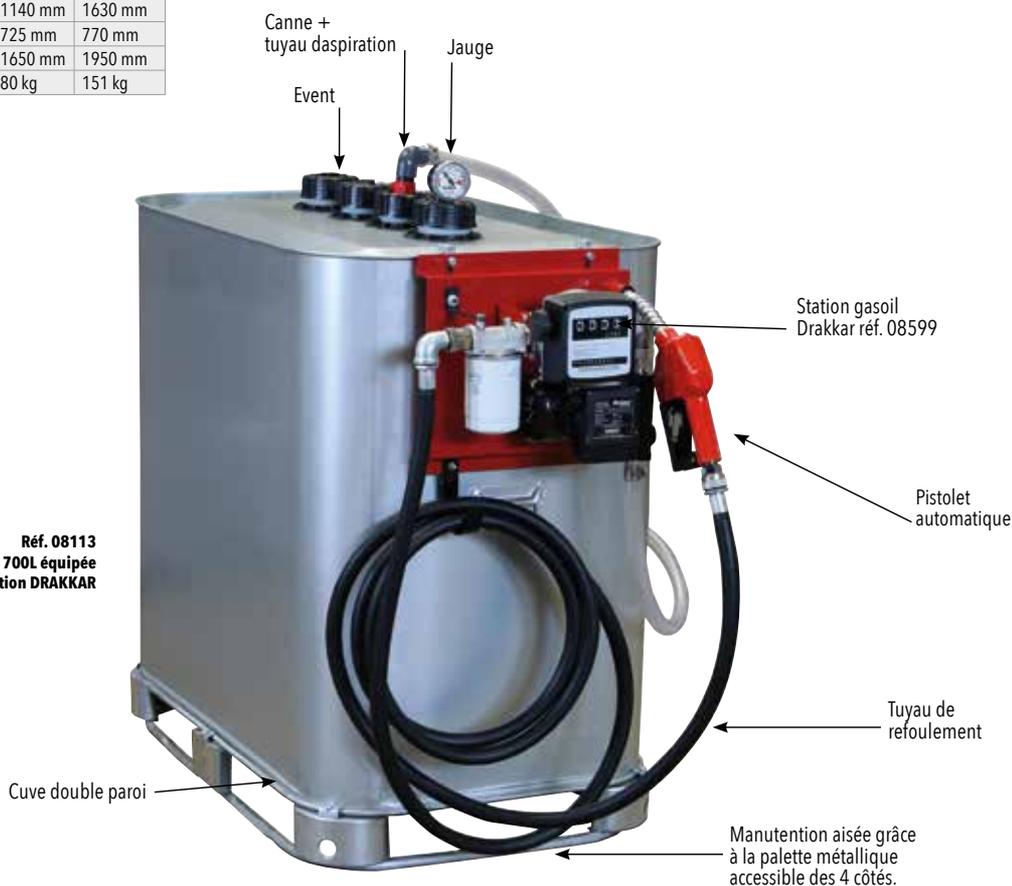

Cuve	Nue	Pré-équipée	Équipée avec station gasoil	Équipée avec station gasoil
	Livrée avec : - jauge de niveau - détecteur de fuite - évent	Livrée avec : Equipement de la version nue + canne d'aspiration + tuyau d'aspiration	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + pompe PICO Piusi 230V réf.08524	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station Drakkar 60L/min réf.08599
700L	Réf. 08110	Réf. 08131	Réf. 08112	Réf. 08113
1000L	Réf. 08120	Réf. 08121	Réf. 08122	Réf. 08123
1500L	Réf. 08370	Réf. 08271		Réf. 08277



Pour un stockage intérieur ou extérieur (sous abri)

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Cuve de stockage gasoil PEHD double paroi

Pour le stockage du gasoil, du fuel, du GNR - PEHD - Double paroi. Traitée anti-UV.
 Pour un stockage en intérieur ou extérieur sous abri.
 Cuve avec armature métallique.
 Cuve livrée avec un détecteur de fuite, une jauge et un évent.

CARACTÉRISTIQUES DES CUVES NUES

Réf.	08060	08070	08095	08100
Capacité	750L	1000L	1500L	2000L
Longueur	1200 mm	1420 mm	1720 mm	2200 mm
Largeur	660 mm	660 mm	770 mm	770 mm
Hauteur	1485 mm	1685 mm	1720 mm	1700 mm
Poids	46 kg	59 kg	90 kg	131 kg

GASOIL



Version nue

- 1 Jauge de niveau
- 2 Event
- 3 Poignée de transport
- 4 Cuve double paroi traitée anti-UV
 Traitement imperméabilisant SMP de la paroi intérieure (suppression des odeurs)

ADBLUE®



Version pré-équipée

- 1 Support station gasoil
- 2 Canne + tuyau daspiration
- 3 Renfort de cuves en acier

SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE
15
ANS

GRAISSE - HUILE - ESSENCE



Version avec station Drakkar 60L

- 1 Station gasoil 60L/min Drakkar (réf. 08599)
 - Volucompteur 4 chiffres
 - Filtre à eau + impuretés
 - Flexible de refoulement 6m
 + pistolet à arrêt automatique



DRAKKAR

CUVE
GARANTIE
15
ANS

POMPE
GARANTIE
3
ANS

RÉTENTION



Version avec station Piusi 72L

- 1 Station gasoil 72L/min Piusi (réf. 08569)
 - Volucompteur 3 chiffres
 - Filtre à eau + impuretés
 - Flexible de refoulement 6m
 + pistolet à arrêt automatique



PIUSI

CUVE
GARANTIE
15
ANS

POMPE
GARANTIE
2
ANS

Comment choisir la bonne cuve ?

SCHUTZ
ENERGY SYSTEMS

GARANTIE
15
ANS

Je sélectionne ma capacité, puis l'équipement nécessaire.

- Soit nue, pré-équipée ou équipée avec station



Réf. 08073
Cuve 1000L équipée
d'une station gasoil
DRAKKAR



Réf. 08117
Cuve 2000L équipée
d'une station gasoil DRAKKAR

Cuve	Nue	Pré-équipée	Équipée avec station gasoil	Équipée avec station gasoil	Équipée avec station gasoil
	Livrée avec : - détecteur de fuite - jauge - évent 	Livrée avec : Equipement de la version nue + canne d'aspiration + tuyau d'aspiration + support pompe 	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station gasoil Drakkar 60L/min réf.08598  	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station gasoil Drakkar 60L/min réf.08599  	Livrée avec : Equipement de la version pré-équipée + station gasoil Piusi 72L/min réf.08569  
750L	Réf. 08060	Réf. 08061	Réf. 08062	Réf. 08063	
1000L	Réf. 08070	Réf. 08071	Réf. 08072	Réf. 08073	
1500L	Réf. 08095	Réf. 08126		Réf. 08127	Réf. 08129
2000L	Réf. 08100	Réf. 08116		Réf. 08117	Réf. 08119

GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION



Pour un stockage intérieur ou extérieur (sous abri)

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

GASOIL

Kit de 2 cuves de stockage gasoil PEHD 1500L double paroi

DRAKKAR

NEW

CUVE GARANTIE
15 ANS
POMPE GARANTIE
3 ANS

Composition :

- 2 cuves de stockage PEHD 1500L double paroi. Traitées anti-UV
- kit de jumelage réf. 08010
- kit d'aspiration + cannes
- 1 station gasoil 60l/min DRAKKAR réf.08599
- jauges
- événements

Réf.	56040
Type de pompe	pompe Drakkar
Tension	230V
Débit	60 l/min

Équipée de station gasoil Drakkar réf. 08599



JUMELAGE STOCKAGE = 3000L

ADBLUE®

Kit de 2 cuves de stockage gasoil PEHD 2000L double paroi

DRAKKAR

NEW

CUVE GARANTIE
15 ANS
POMPE GARANTIE
3 ANS

Composition :

- 2 cuves de stockage PEHD 2000L double paroi. Traitées anti-UV
- kit de jumelage réf. 08010
- kit d'aspiration + cannes
- 1 station gasoil 60l/min DRAKKAR réf.08599
- jauges
- événements

Réf. 56042



Équipée de station gasoil Drakkar réf. 08599



JUMELAGE STOCKAGE = 4000L

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION


Kit de jumelage pour cuve gasoil 1"

DRAKKAR

Raccord en 1"

Compatible avec une cuve équipée d'une station et une cuve pré-équipée.

Réf. 08010

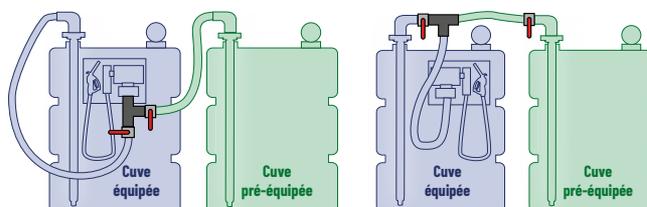

Idéal pour doubler sa capacité.

Cuve de stockage gasoil PEHD 1500L DP avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 79 l/min et pistolet automatique/Compteur/filtre

Cuve fioul/GNR double paroi. Armoire de distribution.
Pompe PIUSI 79 l/min-230V. Tuyau de refoulement 8m.
Pistolet à arrêt automatique. Volucompteur digital K24.
Filtre à eau et impuretés 30 microns.
Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.
Système anti-débordement Spillstop.
Raccord de remplissage Guillemin.
Ligne d'aspiration en fond de cuve.

Réf.	56015
Capacité	1500L
Débit	79 l/min
Longueur	1720mm
Largeur	1400mm
Hauteur	1965mm
Poids	150kg

! Livraison produit encombrant.
Prévoir un engin de déchargement
(tracteur à fourches, engin de manutention
de type chariot élévateur ou télescopique).

1500L

+
→ Armoire de distribution
intégrée avec porte
verrouillable



vue intérieure de l'armoire

Kingspan
NEW
CUIVE GARANTIE **10 ANS**
POMPE GARANTIE **2 ANS**

Cuve de stockage gasoil PEHD 2500L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V et pistolet automatique/compteur/filtre

Composition :
- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
- Tuyau de refoulement 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
- Limiteur de remplissage mécanique
- Jauge de niveau type horloge
- Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemin
- Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
- Trappe d'inspection
- Porte avec double fermeture à clé

DRAKKAR

NEW
CUIVE GARANTIE **5 ANS**
POMPE GARANTIE **2 ANS**

DRAKKAR

PIUSI

PIUSI

			
Type	avec pompe DRAKKAR réf.08599	avec pompe PIUSI réf.08569	avec pompe PIUSI réf.08589
Volucompteur	4 chiffres	3 chiffres	3 chiffres
Débit	60 l/min	56 l/min	72 l/min
Réf.	08002	56020	56025
Capacité	2500L		
Longueur	2310 mm		
Largeur	1550 mm		
Hauteur	1950 mm		
Poids	170 kg		



! Livraison produit encombrant.
Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin
de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Cuve de stockage gasoil PEHD 2500L DP avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 79 l/min et pistolet automatique/Compteur/filtre

Cuve fioul/GNR double paroi.
Armoire de distribution.
Pompe PIUSI 79 l/min-230V.
Tuyau de refoulement 8m.
Pistolet à arrêt automatique.
Volucompteur digital K24.
Filtre à eau et impuretés 30 microns.
Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.
Système anti-débordement Spillstop.
Raccord de remplissage Guillemín.
Ligne d'aspiration en fond de cuve.

Réf.	56018
Capacité	2500L
Débit	79 l/min
Longueur	2090mm
Largeur	1770mm
Hauteur	2000mm
Poids	190kg

+
→ Armoire de distribution intégrée avec porte verrouillable

2500L



! Livraison produit encombrant.
Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

Kingspan
NEW **10** ANS GARANTIE
2 ANS GARANTIE



vue intérieure de l'armoire

Cuve de stockage gasoil PEHD 5000L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V pistolet automatique/compteur/filtre

Composition :
- Cuve en PEHD double paroi traitée anti-UV pour le stockage en extérieur
- Tuyau de refoulement 6m
- Pistolet à arrêt automatique
- Filtre à cartouche eau et impuretés 30 microns
- Limiteur de remplissage mécanique
- Jauge de niveau ultrasons Watchman Sonic Plus
- Ligne de remplissage avec raccord 2" Guillemín
- Ligne d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour
- Trappe d'inspection
- Porte cadénassable (cadenas non fourni)
Ø 2460mm - Hauteur : 2050mm

DRAKKAR
NEW **5** ANS GARANTIE
2 ANS GARANTIE

DRAKKAR

PIUSI

PIUSI

			
Type	avec pompe DRAKKAR réf.08599	avec pompe PIUSI réf.08589	avec pompe PIUSI réf.08569
Volucompteur	4 chiffres	3 chiffres	3 chiffres
Débit	60 l/min	56 l/min	72 l/min
Réf.	08006	56030	56035
Capacité		5000L	
Diamètre		2460 mm	
Hauteur		2050 mm	
Poids		270 kg	



! Livraison produit encombrant.
Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).

GASOIL

ADBLUE®

GRASSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Cuve de stockage gasoil PEHD 5000L DP avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 79 l/min et pistolet automatique/Compteur/filtre

Cuve fioul/GNR double paroi. Armoire de distribution.
 Trappe d'accès. Pompe PIUSI 79 l/min - 230V.
 Tuyau de refoulement 8m.
 Pistolet à arrêt automatique.
 Volucompteur digital K600.
 Filtre à eau et impuretés 30 microns.
 Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.
 Système anti-débordement Spillstop.
 Raccord de remplissage Guillemin.
 Ligne d'aspiration en fond de cuve.

! Livraison produit encombrant.
 Prévoir un engin de déchargement
 (tracteur à fourches, engin de manutention
 de type chariot élévateur ou télescopique).

Réf.	56060
Capacité	5000L
Caractéristiques	Eclairage PRO LED dans l'armoire
Débit	79 l/min
Longueur	2700mm
Largeur	2230mm
Hauteur	2340mm
Poids	330kg

Eclairage intérieur LED

+
 → Armoire de distribution intégrée
 avec porte verrouillable

vue intérieure de l'armoire

Station Piusi 79 L/min

Cuve double paroi



5000L - 79L/MIN



GASOIL

ADBLUE®

Cuve de stockage gasoil PEHD 9000L double paroi avec armoire intégrée pour station à gasoil 230V 79 l/mn et pistolet automatique/compteur/filtre

Cuve fioul/GNR double paroi.
 Armoire de distribution.
 Trappe d'accès.
 Pompe PIUSI 79 l/min - 230V.
 Tuyau de refoulement 8m.
 Pistolet à arrêt automatique.
 Volucompteur digital K600.
 Filtre à eau et impuretés 30 microns.
 Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.
 Système anti-débordement Spillstop.
 Raccord de remplissage Guillemin.
 Ligne d'aspiration en fond de cuve.

! Livraison produit encombrant.
 Prévoir un engin de déchargement
 (tracteur à fourches, engin de manutention
 de type chariot élévateur ou télescopique).

Réf.	56062
Capacité	9000L
Caractéristiques	Grande armoire
Débit	79 l/mn
Longueur	3280mm
Largeur	2450mm
Hauteur	2950mm
Poids	595kg

Cuve double paroi

+
 → Armoire de distribution intégrée
 avec porte verrouillable

vue intérieure de l'armoire

Station Piusi 79 L/min



9000L - 79L/MIN



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

GASOIL

Pistolet gasoil plastique 40 l/min avec raccord mâle pour tuyau de 19mm



En PVC. Raccord cannelé Ø 19mm. Avec dispositif de blocage de la poignée.

GARANTIE 2 ANS

Réf.	Débit	Conditionnement
08455	40 l/min	boîte

40 L/MIN



Pistolet gasoil métallique

Avec raccord tournant 1".

Réf.	08534	08536
Débit	60 l/min	120 l/min
Conditionnement	boîte carton	vrac



DRAKKAR GARANTIE 3 ANS
60 L/MIN

PLUSI GARANTIE 2 ANS
120 L/MIN

Pistolet gasoil métallique 120 l/min Biodiesel B100 raccord tournant femelle 1"



Pistolet avec raccord tournant femelle 1".

NEW GARANTIE 2 ANS

Réf.	56122
Débit	120 l/min

+ convient au Biodiesel

120 L/MIN



Pistolet gasoil métallique avec poignée caoutchouc 150 l/min raccord tournant femelle 1"



Gros débit. Avec raccord tournant 1".
Poignée ergonomique caoutchouc.
Clapet anti-goutte. 10 bar.

GARANTIE 2 ANS

Réf.	08382
Débit	150 l/min
Conditionnement	vrac

150 L/MIN



Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 60 l/min raccord tournant femelle 1"



Avec raccord tournant 1".

GARANTIE 3 ANS

Réf.	08537
Débit	60 l/min
Conditionnement	vrac

60 L/MIN



Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 120 l/min raccord tournant femelle 1"



Avec raccord tournant 1".

GARANTIE 2 ANS

Réf.	08451
Débit	120 l/min
Conditionnement	vrac

120 L/MIN



Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 120 l/min raccord tournant femelle 1"



Avec raccord tournant 1".

GARANTIE 3 ANS

Réf.	08383
Débit	120 l/min
Conditionnement	vrac

120 L/MIN



Pistolet gasoil métallique à arrêt automatique 70 l/min Biodiesel B100 raccord tournant femelle 1"



Pistolet avec raccord tournant femelle 1".

NEW GARANTIE 2 ANS

Réf.	56120
Débit	70 l/min
Conditionnement	vrac

70 L/MIN

+ convient au Biodiesel



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Durite pour le transfert de carburant

Durite toilée intérieur.
Tuyau en nitrile (NBR) armé avec un revêtement intérieur textile tressé pour le transfert de carburant. Conforme à la norme DIN 73379-2A.
Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).
Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar). Couleur noire en bobine PVC.

Réf.	Diamètre	Longueur
06586	6x12mm	20m
06587	8x14mm	10m
06591	9x15mm	
06588	10x17mm	

**TOILÉE
INTÉRIEUR**



Durite pour le transfert de carburant

Durite toilée extérieur. Tuyau en nitrile (NBR) avec un revêtement extérieur textile tressé pour le transfert de carburant.
Conforme à la norme DIN 73379-1.
Résistance à la température -35° à 90°C (110°C en pointe).
Pression de service 10 bar (PLNE 30 bar).
Couleur noire en bobine PVC. Pour le gasoil, fuel, huile.
Utilisation principale en durite retour gasoil.

Réf.	Diamètre	Longueur
06482	3,2x7mm	20m
06483	6x11mm	20m
06584	8x13mm	10m
06585	10x15mm	10m

**TOILÉE
EXTÉRIEUR**



Présentoir de 6 bobines de durites

Dimensions : L54xH56xProf.22cm

Réf.	Composition
06589	Toilées extérieur
	- 3 bobines Ø 3,2mm 20m (réf.06482)
	- 1 bobine Ø 6mm 20m (réf.06483)
	- 1 bobine Ø 8mm 10m (réf.06584)
06593	Toilées intérieur et extérieur
	- 2 bobines Ø 3,2mm 20m (réf.06482) Extérieur
	- 1 bobine Ø 6mm 20m (réf.06586) Intérieur
	- 1 bobine Ø 8mm 10m (réf.06587) Intérieur
	- 1 bobine Ø 9mm 10m (réf.06591) Intérieur
- 1 bobine Ø 10mm 10m (réf.06588) Intérieur	





Connecteurs de durites - coffret de 85 pcs

 **NEW**

Composition :
- 5 connecteurs (type T), pour durite polyamide
- 10 connecteurs (type L), pour durite polyamide
- 15 connecteurs (102°), pour durite polyamide
- 15 connecteurs (90°) pour durite caoutchouc
- 10 connecteurs (offset) pour durite caoutchouc
- 10 connecteurs (type T), pour durite caoutchouc
- 15 connecteurs (90°) pour durite caoutchouc
- 5 connecteurs (Delphi Snap Lock), pour durite polyamide
Résistance -40°C à +200°C.
Compatibles avec injecteurs BOSCH et DELPHI.
Joints en VITON.

Réf. 56083

85 PIÈCES



Connecteurs pour tuyaux - assortiment de 113 pcs

 **NEW**

Composition :
- 1/8"x 1/8" droit (30pcs)
- 3/16"x 3/16" droit (10pcs)
- 1/4"x 1/4" droit (8pcs)
- 5/32"x5/32"x5/32" raccord en T - pièces
- 3/8"x 3/8" droit (6pcs)
- 1/4"x 3/16" réducteur (10pcs)
- 1/8"x1/8"x1/8" raccord en T (12pcs)
- 5/16"x 5/16" droit (6pcs)
- 3/16"x3/16"x3/16" raccord en T (8pcs)
- 1/4"x1/4"x1/4" raccord en T (6pcs)
- 3/8"x 3/8"x3/8" raccord en T (3pcs)
- 3/8"x 1/4" réducteur (6pcs)

Réf. 56085

113 PIÈCES



Tuyaux gasoil renforcé 25m

Tuyau très souple.
Spécial hydrocarbures.
Renforcement par tresse textile de haute ténacité.
Pression max : 10 bar.
Noir mat.

Réf.	06525	06526
Diamètre	20x28mm	25x32mm
Longueur	25m	25m



Tuyau pour hydrocarbures - 50m

Tuyau spécifique pour le passage des hydrocarbures non aromatiques tels que les huiles et pétroles et pour les utilisations industrielles. Tuyau en PVC avec plastifiant polymère et renfort en polyester haute ténacité. Température d'utilisation : -20°C à +60°C.

 **NEW**

Réf.	Ø intérieur	Longueur	Pression max
56280	10mm	50m	20 bar
56282	12mm	50m	12 bar
56284	15mm	25m	12 bar
56285	20mm	50m	12 bar
56286	25mm	50m	8 bar



+
→ Haute flexibilité
→ Bonne résistance aux rayons UV

Tuyaux spirale PVC nitrile 5m pour hydrocarbure



Spécial hydrocarbures. Renforcé d'une spirale en PVC. Rigide - Anti chocs. Pression de service 6 bar (aspiration et refoulement).

Réf.	06413	06415
Ø intérieur	20mm	25mm
Longueur	5m	5m



Tuyau gasoil renforcé 1m 25mm avec raccord mâle 1"

1m. 1".

Réf.	08325
Longueur	1m
Ø intérieur	25mm
Raccord	1" mâle G



1M



Tuyau d'aspiration spirale 10 bar. Filetage 1". Huile et gasoil.



Réf.	08567	08201
Ø intérieur	25mm	25mm
Longueur	2m30	3m



2,3M

3M

RÉF. 08567

RÉF. 08201

Tuyau d'aspiration 4m 25mm avec raccord mâle 1"

PVC spirale. Ø 25mm intérieur. Filetage 1". 10 bar.

Réf.	08204
Ø intérieur	25mm
Longueur	4m



4M



Tuyau d'aspiration 4m 25mm avec raccord mâle 1"

10 bar. Filetage 1". Huile et gasoil.

Réf.	08205
Ø intérieur	25mm
Longueur	4m



4M



Tuyau gasoil renforcé avec raccord 1" mâle G

Equippé de 2 raccords 1" mâles sertis. Tuyau souple et tressé. Idéal pour remplacer les tuyaux de refoulement usés sur les stations gasoil.

Réf.	08390	08452	08456	08394	08454
Ø intérieur	19mm	19mm	19mm	25mm	25mm
Longueur	4m	6m	10m	6m	10m



Réf. 08390



Réf. 08394



Tuyau gasoil renforcé 4m 19mm avec raccord mâle 3/4" et 1"

Filetage mâle 3/4" et mâle 1". Flexible de remplacement pour cuve 200L (Réf. 08373).

Réf.	08453
Ø intérieur	19mm
Longueur	4m



Tuyau gasoil Biodiesel B100 renforcé 6m - Ø 20mm avec raccord mâle 1"

Longueur 6m, sertis en M/M 1".

Réf.	56097
Longueur	6m
Ø intérieur	20mm
Raccord	1"

+
→ Convient au Biodiesel



Enrouleur de tuyau gasoil/GNR automatique fixe avec raccord 1"

Avec système d'arrêt automatique.

- Ressort enrouleur protégé
 - Retour automatique
 - Blocage à la longueur désirée
 - Boule d'arrêt
 - Rouleau de guidage
 - Flexible souple Européen
 - Bras réglables
 - Structure et tambour robuste en acier peint
- Option : embase pivotante réf.56344

+

- Idéal pour le secteur agricole, TP, poids lourds
- Assemblé en France


DRAKKAR

NEW

GARANTIE
3
ANS

Réf.	Longueur du tuyau	Ø intérieur	Ø extérieur	Filetage	Modèle
56330	8m	20mm	27mm	1"	
56332	10m				
56334	12m	25mm	35mm		Gros débit
56338	8m				
56340	10m				

Assemblés dans notre unité de production en Bretagne !



GASOIL

ADBLUE®

Enrouleur de tuyau gasoil automatique fixe avec raccord 1"

Pour gasoil. Enrouleur avec tuyau et blocage. Tuyau équipé d'un raccord tournant et coude. Dimensions : 500x250mm.

Réf.	08316	08319
Ø intérieur	20mm (Ø tuyau)	25mm (Ø tuyau)
Ø extérieur	27mm (Ø tuyau)	35mm (Ø tuyau)
Longueur	10m	8m
Poids	22kg	23kg



10M-20MM

8M-25MM

RÉF. 08316

RÉF. 08319

Embase pivotante pour enrouleur gasoil

Embase pivotante pour enrouleur gasoil réf. 56330-56332-56334-56338-56340. Fixation murale 4 trous.

Réf. 56344

DRAKKAR

NEW

GARANTIE
3
ANS



Support pivotant pour enrouleur de tuyau gasoil

Pour réf.08316 et 08319. 300x300x180mm. 3,5kg.

Réf.	Conditionnement
08322	boîte carton



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Volucompteur mécanique gasoil 4 chiffres 1" F



GARANTIE
3
ANS

Avec totaliseur (8 chiffres) et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Affichage à 4 chiffres.
Entrée / sortie 1" G.
Précision +/- 1%. 600g.
Réf. 08554



Volucompteur mécanique gasoil 3 chiffres 1" F



GARANTIE
2
ANS

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Affichage 3 chiffres.
Pression max 3,5 bar.
Utilisation possible par gravité.
Entrée/sortie 1" G.
Précision : +/- 1%.
600g.
Réf. 08530



Volucompteur mécanique gasoil 4 chiffres 1" F



GARANTIE
2
ANS

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Corps en fonte d'aluminium.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Affichage 4 chiffres.
Pression max 3,5 bar.
Utilisation possible par gravité.
Entrée/sortie 1" G.
Précision : +/- 1%.
600g.
Réf. 08412



Volucompteur mécanique gasoil Biodiesel B100 3 chiffres 1" F



NEW

GARANTIE
2
ANS

Fiable, précis, économique.
Avec totaliseur et remise à zéro.
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.
Affichage 3 chiffres.
Pression max 10 bar.
Entrée/sortie 1" G.
Précision +/- 1%.



Réf. 56118

+
→ convient au Biodiesel



Volucompteur digital gasoil 5 chiffres 1" M/F



GARANTIE
2
ANS

Fonctionne avec 2 piles AAA.
Système de mesure à turbine, corps en polyamide renforcé.
Compteur partiel à 5 chiffres.
Totalisateur à 6 chiffres.
Ce compteur peut être directement monté sur le pistolet ou n'importe où sur la ligne.
- Précision : +/- 1%
- Débit max : 120 l/min
- Filetage : 1"
- Température : -10 à 50°C
F/M ou M/M.
Fournit avec 1 mamelon F/F.
Réf. 08506

+
→ Faible perte de charge
→ Montage possible sur pistolet

! La carte peut être tournée, dans toutes les positions, pour faciliter la lecture de l'écran.



Volucompteur digital gasoil 5 chiffres 1" M/F



GARANTIE
2
ANS

Avec totaliseur et remise à zéro.
En aluminium.
Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité.
Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement.
Entrée/sortie 1" M/F.
Afficheur LCD : partiel 5 chiffres, total 6 chiffres.
Indicateur du débit.
Étalonnable.
Alimentation avec 2 piles AAA.
Réf. 08571

+
→ Ecran multipositions : lecture plus facile
→ Faible perte de charge
→ Fonctionne dans les 2 sens



Support de filtre à gasoil entrée/sortie 1" filetage filtre 1-12 UNF

Filetage entrée/sortie : 1".
Filetage filtre : 1-12 UNF.
Réf. 08553



Support de filtre à gasoil entrée/sortie 1" 70 l/min

Réf. 56110



NEW

GARANTIE 2 ANS

Filtre à gasoil 30µ 1-12 UNF

Filetage 1-12 UNF pour pompe à gasoil réf. 08599.
Filtration 30µ.
Réf. 08655



60 L/MIN

Filtre à gasoil à absorption d'eau avec support 1"

Réf.	08421	08414
Type	kit 2 filtres + 1 tête	kit 2 filtres + 1 tête
Débit	70 l/min	150 l/min
Filtration	30µ (1"G)	30µ
Filetage	femelle 3/4"G	femelle 1"1/4G
Diamètre	55mm	120mm
Hauteur	185mm	260mm



70 L/MIN

RÉF. 08421

150 L/MIN

RÉF. 08414



Filtre à gasoil à absorption d'eau

Réf.	08415	08413
Débit	70 l/min	150 l/min
Filtration	30µ	30µ
Filetage	femelle 3/4"G	femelle 1"1/4G
Diamètre	95mm	120mm
Hauteur	220mm	275mm



70 L/MIN

RÉF. 08415

150 L/MIN

RÉF. 08413

Filtre à gasoil avec support 1" et filtre 10µ femelle 3/4"

Kit filtre + tête. 60 l/min 10µ. Ø 98mm H 160mm. Largeur de la tête 100mm.
Filetage : entrée/sortie 1"G - filtre 3/4"G.

Réf.	08419
Type	kit filtre + tête
Débit	60 l/min
Filtration	10µ
Filetage	femelle 3/4"G
Diamètre	98mm
Hauteur	160mm



Filtre à gasoil et huiles 10 microns

En boîte carton.

Réf.	08417	08418
Débit	60 l/min	100 l/min
Filtration	10µ	10µ
Filetage	femelle 3/4"G	femelle 1"1/4G
Diamètre	98mm	132mm
Hauteur	145mm	180mm



60 L/MIN

RÉF. 08417

100 L/MIN

RÉF. 08418

Réf. 08417

Filtre à gasoil

Cartouches de recharge pour réf. 08541. En boîte carton.

Réf.	08542	08543
Type	hydrosorbe	impuretés
Débit	70 l/min	100 l/min
Filtration	30µ	5µ
Filetage	mâle 1"G	mâle 1"G
Diamètre	75mm	75mm
Hauteur	155mm	110mm



RÉF. 08542



RÉF. 08543



Filtre à gasoil avec support 1" et bol transparent et 2 cartouches 30µ mâle 1"

Livré avec filtre hydrosorbe. Kit 2 filtres + 1 tête.
70 l/min 30 microns. Ø 100mm H 270mm.
Largeur de la tête 171mm.
Filetage entrée/sortie et filtre 1"G.

Réf. 08541



→ Permet de voir l'encrassement du filtre et de purger l'eau



Filtre à gasoil Biodiesel B100 à absorption d'eau avec support 1" et 2 filtres 10µ 3/4"

1 tête de filtre + 2 cartouches 70 l/min - 10µ (1" G).
Filetage : entrée/sortie 1" G - filtre 3/4".
Réf. 56112



+
→ Convient au Biodiesel



70 L/MIN

Filtre à gasoil Biodiesel B100 à absorption d'eau 70 l/min 10µ 3/4"

70 l/min - 10µ.
Filetage : 3/4" G vrac.
Filtre de remplacement pour station réf. 56152.
Réf. 56114



+
→ Convient au Biodiesel



70 L/MIN

Raccord laiton mâle 3/4" cannelé 25mm

Raccord pour gasoil.
Réf. 08215



Raccord laiton mâle 3/4" cannelé 25mm

Réf.	08290
Filetage	3/4" G/M
Matière	laiton
Utilisation	pour tuyau Ø25mm
Conditionnement	vrac



Raccord acier mâle cannelé

Réf.	08401	08303
Filetage	3/4" G/M	1" G/M
Utilisation	pour tuyau Ø19mm	pour tuyau Ø25mm
Conditionnement	vrac	vrac



RÉF. 08401



RÉF. 08303

Raccord zingué mâle 1" cannelé 19mm

Réf.	08302
Filetage	1" G/M
Utilisation	pour tuyau Ø19mm
Conditionnement	vrac



Raccord cannelé acier 1" pour tuyau de 19mm

Raccord 1" 3/4.
Pour réf. 08595.
Réf. 08596



Raccord rapide gasoil femelle 1"

F/F 1" GAS. Avec valve anti-gouttes.

Réf.	08544
Conditionnement	boîte carton



Mamelons mâle/mâle laiton

Réf.	Filetage
08404	3/4"/3/4"
08532	1"/1"
08533	1"/3/4"



Réduction femelle 1" male 3/4"

Réf.	08408
Filetage	F1"G/M3/4"G
Conditionnement	sachet



Raccord/manchon inox femelle 1"

1"/1"
Filetage femelle/femelle.

Réf.	08423
Conditionnement	vrac



Raccord coudé métallique femelle

Métallique. Filetage femelle/femelle.

Réf.	08396	08398
Filetage	3/4"G-3/4"G	1"G/-1"G
Conditionnement	sachet	sachet



RÉF. 08396



RÉF. 08398



Vanne à clé femelle 1"

F/F 1" (antivol)

Réf.	08531
Conditionnement	vrac



+
→ Protège des vols



Augmentation femelle 3/4" male 1"

Réf.	08406
Filetage	F3/4"G/M1"G
Conditionnement	sachet



Raccord coudé + brides pour pompe 12/24V Piusi

Pour pompe réf. 08560-08561-08563-08564.
Livré sans pompe.

Réf.	08304
Conditionnement	vrac



Seringue à gasoil transparente 1500ml avec joint viton

Transparente.
Grande capacité.
Graduation 10ml.
Tuyau transparent 400mm avec bouchon polypropylène.
Vanne rotative.
Idéale pour changer les filtres à gasoil des moteurs diesel.
Permet d'amorcer la pompe.
Bague caoutchouc pour une meilleure prise en main.
Pied de stabilisation en position horizontale.
Livrée avec 5 adaptateurs.

Réf.	56100
Capacité	1500ml



1500ML
GASOIL

TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Raccord 2" avec clapet filtre et contre bride

Pour visser un tuyau avec raccord 1" G.

Réf.	Conditionnement
08566	boîte carton



Sifflet anti-débordement pour cuve

Livré sans évent.
Filetage 2".
Réf. 08149



Tube d'aspiration rigide télescopique métallique connecteur 2" 1800mm


Tube télescopique pour cuves 1000 ou 1500L.

Réf. 08568

- Livré avec :
- connecteur 2"
 - bride
 - rallonge
 - manchon
 - tube télescopique
 - teflon
 - vis
 - 3 joints



1450 - 1850 mm

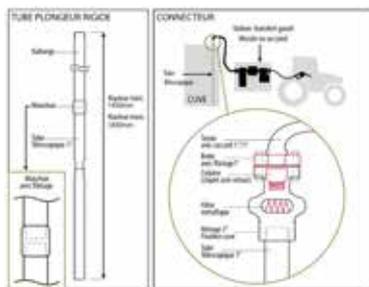

Tube d'aspiration rigide télescopique PVC connecteur mâle 1" 1100mm

De 560mm à 1100mm - M 1"

Réf. 08200



Canne d'aspiration rigide pour cuve, avec tuyau 2m

Réf.	pour réf.	Longueur canne télescopique
56092	08060-08120	1,41 m
56090	08070-08095-08100	1,63 m
56094	08370	1,67 m



Filtre-crépine pour tuyau 19mm

3/4" - 19mm
Réf. 08280



Crépine laiton 1" avec clapet

Avec clapet filetage 1"

Réf.	Conditionnement
08539	vrac



Crépine/filtre PVC 1" pour tuyau de 19mm

Avec clapet filetage 1".
Livrée avec raccord cannelé pour tuyau Ø 19mm.

Réf.	Conditionnement
08287	blister



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION