



**TRANSFERT GRAISSE  
HUILE ESSENCE**

**PIUSI a été créée en 1953 à Suzzara, dans la province de Mantoue en Italie.**

Acteur majeur sur les principaux marchés mondiaux avec sa gamme complète de produits pour le transvasement, le ravitaillement et la mesure de lubrifiants, carburants et liquides comme l'essence, le diesel, le Fluide d'échappement diesel (FED), l'huile, l'eau et la graisse.

Les produits sont intuitifs et faciles à utiliser ; ils peuvent être installés dans de nombreux contextes. Ils sont tous entièrement fabriqués en Italie, et tous les produits expriment l'innovation, la qualité, le professionnalisme et la R&D qui ont toujours caractérisé PIUSI.



340  
EMPLOYÉS



30,000 m²  
SURFACE TOTALE



135  
PAYS EXPORTATEURS



33 ingénieurs  
RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT



115  
NOMBRE DE BREVETS



## LA SOLUTION POUR LA GESTION DES FLUIDES



Fondée en 1975.  
Le siège est toujours à San Zeno di Cassola - Italie



Projets et production  
100% Made in Italy.



Environ 145 employés



Marché de référence:  
Italie: 10%  
Etranger: 90%  
Présente dans plus de 100 pays.



Surface totale couverte :  
27.000 m² superficies couvertes  
125.000 m² utilisé comme parc



Qualité et fiabilité avec  
5 ans de garantie.

## Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe

2 méthodes de remplissage :  
cartouche 400g et remplissage vrac.

| Réf.     | Lot de | Conditionnement      |
|----------|--------|----------------------|
| 10472    | x 1    | boîte carton couleur |
| 10472.20 | x 20   |                      |

Livrée avec :  
- Flexible 300mm  
- Agrafe 4 mors



GARANTIE  
2 ANS

## Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe et valve de remplissage

3 méthodes de remplissage : cartouche 400g,  
appareil de remplissage et remplissage vrac.

| Réf.     | Lot de | Conditionnement      |
|----------|--------|----------------------|
| 10278    | x 1    | boîte carton couleur |
| 10278.12 | x 12   |                      |

Livrée avec :  
- Flexible 300mm  
- Agrafe 4 mors  
- Valve de purge  
- Valve de remplissage Ø 9mm



GARANTIE  
2 ANS

## Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe et valve de remplissage

Pour cartouches 400g et graisse en vrac.  
3 méthodes de remplissage :  
cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac.

| Réf.  | Débit                      | Conditionnement |
|-------|----------------------------|-----------------|
| 10310 | env. 1,4 cm/coup de levier | boîte carton    |

Fabrication Allemande

Livrée avec :  
- Flexible rilsan  
- Agrafe 4 mors  
- Valve de remplissage



GARANTIE  
3 ANS

## Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe et valve de remplissage pour espace étroit

Pour cartouches 400g et remplissage vrac.  
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.  
Développement de 10.000 psi/690 bar.

| Réf.     | Lot de | Conditionnement |
|----------|--------|-----------------|
| 56815    | x 1    | boîte couleur   |
| 56815.16 | x 16   |                 |

Livrée avec :  
- Flexible 300x8,5mm  
- Agrafe 4 mors  
- Valve de purge  
- Valve de remplissage



GARANTIE  
3 ANS

→ Fonction cadencée variable  
pour une utilisation  
dans les espaces confinés

## Pompe à graisse manuelle avec flexible renforcé/agrafe et valve de remplissage

Pour cartouches standards (400g) et graisse en vrac (500g).  
3 méthodes de remplissage :  
cartouche, appareil de remplissage et vrac.

| Réf.  | Débit                         | Conditionnement      |
|-------|-------------------------------|----------------------|
| 10313 | environ 1,9 cm/coup de levier | boîte carton couleur |

Haute performance.

Livrée avec :  
- Flexible renforcé Ø 13mm  
- Agrafe 4 mors  
- Valve de remplissage



GARANTIE  
4 ANS

## Pompe à graisse manuelle avec poignée caoutchouc et flexible renforcé/agrafe et valve de remplissage

Pour cartouches 400g standards et graisse en vrac.  
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.

| Réf.  | Débit                         | Conditionnement      |
|-------|-------------------------------|----------------------|
| 10599 | environ 1,9 cm/coup de levier | boîte carton couleur |

Haute performance. Poignée ergonomique  
en caoutchouc bleu anti-dérapante.

Livrée avec :  
- Flexible  
- Agrafe 4 mors  
- Valve de remplissage Ø 9mm



GARANTIE  
4 ANS

## Pompe à graisse manuelle avec flexible/agrafe et valve de remplissage

Pour cartouches 400g et graisse en vrac (Maxi NLGI3).  
2 méthodes de remplissage :  
cartouche et remplissage vrac.

| Réf.  | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 10299 | boîte carton    |

Livrée avec :  
- Flexible polyamide  
- Agrafe 4 mors



GARANTIE  
2 ANS



## Pompe à graisse manuelle pour cartouches à visser

Pompe à graisse manuelle pour cartouches à visser et pour cartouches standards (400g). Corps en acier zingué.

| Réf.  | Pression max |
|-------|--------------|
| 10328 | 400 bar      |

Haute performance.



- Livrée avec :
- Flexible
  - Agrafe 4 mors
  - 5 pistons suiveurs

- 2 en 1 : cartouches à visser et cartouches standards.  
→ La cartouche peut être remplacée à tout moment, même sans être vide.



## Piston pour pompe à graisse manuelle/10328 - lot de 15 pcs

Pour 10328.  
Réf. 10344



## Pompe à graisse manuelle pour cartouches à visser

Pour cartouches à visser 400g.  
Pression d'utilisation : 413 bar.  
Pression maxi : 690 bar. Corps en acier.  
Poignée ergonomique.  
En boîte brochable.

| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 10235    | x 1    |
| 10235.16 | x 16   |

La cartouche se change facilement, rapidement et proprement.



## Pompe à graisse manuelle à 2 mains pour cartouche à visser

Corps en aluminium moulé sous pression.  
Pression max : 520 bar. En boîte couleur.

| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 56820    | x 1    |
| 56820.10 | x 10   |

Pour cartouches à visser.

- Livrée avec :
- Flexible 300x11mm haute pression
  - Agrafe 4 mors



## Pistolet de graissage manuel 240 bar



Pour cartouches standard 400g et graisse en vrac.  
3 méthodes de remplissage :  
cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac.



| Réf.     | Lot de | Pression | Conditionnement |
|----------|--------|----------|-----------------|
| 10312    | x 1    | 240 bar  | boîte couleur   |
| 10312.12 | x 12   |          |                 |

- Livrée avec :
- Flexible 300mm
  - Tuyau rigide
  - Agrafe 4 mors
  - Vis de purge
  - Valve de remplissage Ø 9mm



## Pistolet de graissage manuel 480 bar




Pour cartouche de graisse 400g et graisse en vrac.  
3 méthodes de remplissage :  
cartouche, appareil de remplissage et vrac.



| Réf.            | 56836         | 56836.16 |
|-----------------|---------------|----------|
| Lot de          | x 1           | x 16     |
| Pression max    | 480 bar       |          |
| Conditionnement | boîte couleur |          |

- Livrée avec :
- Flexible 300x11mm haute pression
  - Agrafe 4 mors
  - Valve de purge
  - Valve de remplissage

- Poignée du pistolet avec possibilité de réglage entre forte pression et fort volume

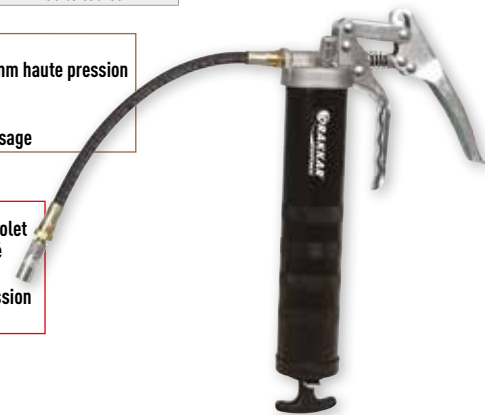

## Pistolet de graissage manuel 200-250 bar



Pour cartouches standards et graisse en vrac.  
Réservoir 400ml.



| Réf.            | 10300         |
|-----------------|---------------|
| Pression        | 200-250 bar   |
| Conditionnement | boîte couleur |

! Puissance réglable 2 positions

- Livrée avec :
- Flexible 300mm
  - Tuyau rigide
  - Agrafe 4 mors
  - Valve de remplissage



## Pistolet de graissage manuel pour cartouche à visser



GARANTIE  
3 ANS

NEW

Pour cartouches à visser 400g.  
Pression d'utilisation : 345 bar.  
Filetage : M10\*1. Corps en acier.  
Poignée pistolet.

| Réf.     | Lot de | Capacité |
|----------|--------|----------|
| 56840    | x 1    | 400g     |
| 56840.16 | x 16   |          |

Livré avec :  
- flexible 300\*11mm  
haute pression  
- agrafe 4 mors.

→ La cartouche se change facilement, rapidement et proprement



## Pistolet de graissage pneumatique graissage coup/coup



GARANTIE  
3 ANS

Entrée d'air 1/4". Réservoir 400ml.  
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.

| Réf.         | 10401   |
|--------------|---------|
| Pression max | 250 bar |



Livré avec :  
- Flexible  
- Agrafe 4 mors  
- Valve de purge  
- Valve de remplissage

GRAISSAGE  
COUP PAR COUP

## Pistolet de graissage pneumatique graissage continu



GARANTIE  
3 ANS

Entrée d'air 1/4". Réservoir 400ml.  
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et vrac.

| Réf.            | 10382                |
|-----------------|----------------------|
| Pression max    | 275 bar              |
| Conditionnement | boîte carton couleur |



Livré avec :  
- Flexible  
- Agrafe 4 mors  
- Valve de purge  
- Valve de remplissage Ø 9mm

GRAISSAGE  
CONTINU

## Appareil de remplissage pour seau de 15 à 25kg

Adaptable sur seau de graisse Ø 270 à 310mm.  
Embout de remplissage Ø 9mm.  
Chaque cycle de levier distribue 30g de graisse.

Réf. 10360



PRESSOL

GARANTIE  
2 ANS

## Pompe à graisse manuelle portable gros débit pour fût de 16 à 30kg

Chaque cycle du levier distribue 50g de graisse.  
Elle est utilisée pour le remplissage de centrales, de carters, de seringues.  
Équipée d'un plateau suiveur (Ø 310mm) qui protège le lubrifiant.  
Adaptée aux fûts de 16 à 30kg avec un diamètre externe de 270 à 330mm.  
Poids : 6,7kg.

Réf. 07226

! Idéal pour remplir les réservoirs de graisse.



GARANTIE  
5 ANS

GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Pompe à graisse 18V 690 bar max - batterie Li-ion - chargeur 1,7A - mallette

Grâce à son moteur puissant, la pompe STILKER fournit une pression de 690 bar max. Débit : 140-280g/min, réglable via la molette crantée 5 positions. Eclairage LED. Autonomie avec 1 batterie 2Ah : environ 7 cartouches de graisse. Légère et compacte. Equipée d'un flexible de 76 cm avec une agrafe 4 mors ainsi qu'une soupape de sortie d'air de sécurité pour protéger contre la surpression et le colmatage.

| Réf.  | Batterie | Débit         | Pression max       | Poids   |
|-------|----------|---------------|--------------------|---------|
| 56850 | 1x2Ah    | 140-280 g/min | 690 bar / 10000PSI | 3,45kg  |
| 56852 | 2x2Ah    |               |                    | 3,875kg |

**MOLETTE  
DE RÉGLAGE DU DÉBIT**

**ÉCLAIRAGE LED**



**1 BATTERIE  
2AH**

RÉF. 56850

**2 BATTERIES  
2AH**

RÉF. 56852

**STILKER**

**NEW**

**GARANTIE  
2  
ANS**

## Batterie Li-ion 2Ah STILKER seule

Batterie 2Ah pour pompe réf. 56850. Réf. 56845

**STILKER**

**NEW**

**GARANTIE**

**2  
ANS**



## Chargeur 1,7A seul

Chargeur 1,7A pour batterie 56845-56846. Réf. 56847

**STILKER**

**NEW**

**GARANTIE**

**2  
ANS**



## Pompe à graisse 18V avec batterie Ni-Mh 550 bar

Pour cartouches de graisse standard. Autonomie 5 à 6 cartouches. Débit : env.70 g/min. 550 bar. Poids machine avec batterie : 3,1kg.

| Réf.     | Lot de | Batterie |
|----------|--------|----------|
| 11389    | x 1    | 1x1,3Ah  |
| 11389.05 | x 5    |          |
| 11432    | x 1    | 2x1,3Ah  |

- +**
- Flexible polyester renforcé
  - Poignée ergonomique bi-matière
  - Range tuyau

- Livrée avec :**
- 1 flexible de 76cm
  - 1 chargeur rapide 1h
  - batterie Ni-Mh 18V, 1300mAh
  - bandoulière
  - agrafe 4 mors
  - valve de purge

**!** Le moteur électrique avec engrenage et vilebrequin permet d'arriver à une pression max de 550 bar, stoppée par une soupape.



**DRAKKAR**

**GARANTIE  
3  
ANS**

## Batterie 18V Ni-Mh pour pompe à graisse

Pour 11389 et 11432. Réf. 06976

**DRAKKAR**



## Chargeur rapide Ni-Mh 12/18V pour pompe à graisse

Pour 11390, 11400, 11389 et 11432. Réf. 06925

**DRAKKAR**



**AVEC  
1 BATTERIE**

RÉF. 11389

**AVEC  
2 BATTERIES**

RÉF. 11432

CASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

## Pompe à graisse 20V 690 bar max - batterie Li-ion

Conception robuste, stable et ergonomique. Affichage digital intégré :  
 - Taille : 38mm - Affichage du débit de graisse 2 vitesses et du niveau de batterie.  
 Pression MAX 690 bar / 10000 PSI. Autonomie avec batterie 2Ah : jusqu'à 15 cartouches.  
 Type de graisse : NLGI 2. Agrafes : 4 mors. Eclairage LED.  
 Avec bandoulière. En mallette.

| Réf.                   | 50445 / 50450 / 50455/ 50460 |
|------------------------|------------------------------|
| Tension                | 20V                          |
| Débit                  | 110 g/min - 170 g/min        |
| Pression max           | 690 bar / 10000 PSI          |
| Pression d'utilisation | 400 bar / 5800 PSI           |
| Longueur du flexible   | 1000mm                       |
| Poids                  | 3,11kg                       |

ÉCRAN  
D'AFFICHAGE

+

- 2 vitesses de débit
- Ecran LCD (niveau batterie, sélection vitesses...)
- Autonomie jusqu'à 15 cartouches (batterie 2Ah)
- Tuyau flexible de 100cm

NEW

GARANTIE  
5  
ANS



Livrée en carton :  
- sans chargeur ni batterie

RÉF. 50445



Livrée avec :  
- 1 batterie 2Ah  
- 1 chargeur 3A

RÉF. 50450



Livrée avec :  
- 2 batteries 2Ah  
- 1 chargeur 3A

RÉF. 50455



Livrée avec :  
- 1 batterie 2Ah  
- 1 batterie 4Ah  
- 1 chargeur 3A

RÉF. 50460



## Pompe à graisse 20V avec 1 batterie Li-ion

Pompe à graisse sans fil 20V - 2,5Ah.  
 Conçue, construite et testée pour durer toute la journée et répondre  
 aux besoins quotidiens des professionnels, grâce à sa technologie  
 alliant puissance et durabilité. Pression de travail : 431 bar.  
 Débit : 75 g/min. Capacité en graisse : 400g. Type de graisse : 2-6 NGLI.  
 Batterie complémentaire 2,5Ah : réf.06950.

| Réf.  | Poids |
|-------|-------|
| 11438 | 3,7kg |

+

- Tuyau kevlar de 76cm
- Poignée ergonomique
- Autonomie = 7 cartouches
- Système de chargement à 3 options : cartouche, vrac et manuel

Livrée avec :  
 - 1 chargeur  
 - 1 batterie Li-ion 20V 2,5Ah  
 - 1 coffret de transport



IR Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

GARANTIE  
3  
ANS



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Adaptateur pour cartouche à visser

Adaptateur permettant l'utilisation de cartouches de graisses à visser 400g avec les pompes à graisse électriques SCHNEIDER (Réf. 50445 - 50450 - 50455 - 50460) et STILKER (56850-56852). Se visse dans la tête du pistolet et remplace le tube d'origine.

**NEW**

**VISSAGE CLÉ  
OU DOUILLE**

Réf. 56860



**VISSAGE  
À LA MAIN**

Réf. 56862



## Chargeur rapide 3A pour batteries SCHNEIDER

Alimentation : 100-240V~, 50-60Hz, 70W.  
Sortie : 21V, 3A.

Avec indicateur de charge.  
Compatible avec les batteries Schneider.

Temps de charge pour :  
- batterie 2Ah : 40 minutes  
- batterie 4Ah : 75 minutes  
- batterie 5Ah : 95 minutes

Réf. 50905



**SCHNEIDER**

**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## Batterie 20V Li-ion 2Ah Schneider

**SCHNEIDER**

Avec Indicateur niveaux de charge.  
Compatible avec les outils Schneider.

Réf. 50900

**2AH**



**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider

**SCHNEIDER**

Indicateur de batterie 3 niveaux.  
Compatible avec les outils Schneider.

Réf. 50901

**4AH**



**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## Pistolet de graissage pneumatique 1/4" avec tube rigide et agrafe

**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

Corps en acier zingué. Avec tube rigide et agrafe 1/4".

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Réf.            | 10547  |
| Poids           | 606g   |
| Conditionnement | sachet |



**BEC RIGIDE**

## Pistolet de graissage pneumatique 1/4" avec flexible et agrafe

**DRAKKAR**

GARANTIE  
**3**  
ANS

Corps en acier zingué.  
Avec flexible et agrafe 1/4".

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Réf.            | 10546  |
| Poids           | 666g   |
| Conditionnement | sachet |



**BEC FLEXIBLE**

## Raccord rapide femelle 1/4" pour réservoir de graisse

**GARANTIE  
5  
ANS**

Pression max : 350 bar.

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Réf.  | Conditionnement |
| 07228 | vrac            |



## Raccord rapide mâle 1/4" pour réservoir de graisse

**GARANTIE  
5  
ANS**

Pression max : 350 bar.

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Réf.  | Conditionnement |
| 07230 | vrac            |



## Flexible/tuyau de graisse 1/4" M/F 400 bar

**fluiconnector**  
— manuel —

GARANTIE  
**2**  
ANS

400 bar. Filetage 1/4".

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| Réf.     | 07239 | 07253 |
| Longueur | 4m    | 10m   |



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Enrouleur de tuyau de graisse - 1/4"

Enrouleur à graisse avec système d'arrêt automatique.  
Ressort enrouleur complètement protégé.  
Bras réglable pour la sortie du flexible.  
Flexible caoutchouc haute pression 1/4" - 2 tresses.  
Tampon bloque flexible réglable.  
Compatible avec l'embase pivotante réf. 56874.  
Idéal pour les garages, industries, et maintenance.

| Réf.  | Longueur du tuyau | Filetage | Pression de service |
|-------|-------------------|----------|---------------------|
| 56864 | 10m               | 1/4"     | 400 bar             |
| 56866 | 12m               |          |                     |
| 56868 | 15m               |          |                     |
| 56870 | 20m               |          |                     |




Raccord 1/4" F



Flexible renforcé  
2 tresses

Raccord 1/4" M

Assemblés dans notre unité  
de production  
en Bretagne !



Flexible de liaison 1/4" graisse  
400 bar M1/4 - longueur 1,5m

Permet de connecter l'enrouleur sur un surpresseur à graisse.  
2 tresses en 1/4".

| Réf.                | 56872        |
|---------------------|--------------|
| Longueur            | 1,5m         |
| Filetage            | M1/4 et F1/4 |
| Pression de service | 400 bar      |



Embase pivotante  
pour enrouleur graisse

Embase pivotante pour enrouleur graisse  
réf. 56864-56866-56868-56870.  
Fixation murale 4 trous.  
Réf. 56874



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

Pompe pneumatique à graisse 50:1

Rapport 50 : 1.

| Réf.                   | 07150     | 07151     | 07152     | 07259      | 07263      |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Débit                  | 600 g/min | 600 g/min | 600 g/min | 1500 g/min | 1500 g/min |
| Pour fût de            | 20-30kg   | 50-60kg   | 180-200kg | 50-60kg    | 180-220kg  |
| Longueur tube plongeur | 480mm     | 740mm     | 940mm     | 740mm      | 940mm      |



Réf. 07150    Réf. 07151    Réf. 07152    Réf. 07259    Réf. 07263

Ensemble pneumatique graisse 12/30kg 50:1 avec pistolet tuyau 4m et chariot 2 roues



| Réf.                   | 07268                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 50:1                  |
| Débit                  | 1500 g/min            |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 350mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 340mm                 |
| Pour fût de            | 12-30kg               |
| Longueur tube plongeur | 480mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 4m                    |
| Chariot                | 2 roues               |

FÛTS 12-30KG GRAISSE



Ensemble pneumatique graisse 12/30kg 60:1 avec pistolet tuyau 4m et chariot 4 roues



| Réf.                   | 10376                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 60:1                  |
| Débit                  | 1500 g/min            |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 320mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 300mm                 |
| Pour fût de            | 12-30kg               |
| Longueur tube plongeur | 470mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 4m                    |
| Chariot                | 4 roues               |

FÛTS 12-30KG GRAISSE



Ensemble pneumatique graisse 50/60kg 50:1 avec pistolet et tuyau 4m



| Réf.                   | 07126                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 50:1                  |
| Débit                  | 600 g/min             |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 385mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 370mm                 |
| Pour fût de            | 50kg                  |
| Longueur tube plongeur | 740mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 4m                    |

FÛTS 50KG GRAISSE



Ensemble pneumatique graisse  
50/60kg 50:1 avec pistolet  
et tuyau 4m et chariot 4 roues



| Réf.                   | 07125                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 50:1                  |
| Débit                  | 600 g/min             |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 385mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 370mm                 |
| Pour fût de            | 50kg                  |
| Longueur tube plongeur | 740mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 4m                    |
| Chariot                | 4 roues               |

TUYAU 4M



Ensemble pneumatique graisse  
50/60kg 50:1 avec pistolet  
et tuyau 10m et chariot 4 roues



| Réf.                   | 07130                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 50:1                  |
| Débit                  | 600 g/min             |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 385mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 370mm                 |
| Pour fût de            | 50kg                  |
| Longueur tube plongeur | 740mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 10m                   |
| Chariot                | 4 roues               |

TUYAU 10M



Ensemble pneumatique graisse  
50/60kg 60:1  
avec pistolet tuyau 4m et chariot 4 roues



| Réf.                   | 10372                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 60:1                  |
| Débit                  | 1500 g/min            |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 420mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 400mm                 |
| Pour fût de            | 50-60kg               |
| Longueur tube plongeur | 730mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 4m                    |
| Chariot                | 4 roues               |

TUYAU 4M



Ensemble pneumatique graisse  
50/60kg 50:1  
avec pistolet tuyau 4m et chariot 2 roues



| Réf.                   | 07266                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 50:1                  |
| Débit                  | 1500 g/min            |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 385mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 370mm                 |
| Pour fût de            | 50-60kg               |
| Longueur tube plongeur | 740mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 4m                    |
| Chariot                | 2 roues               |

TUYAU 4M



Gros débit.

GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

Ensemble pneumatique  
graisse 180/200kg 50:1  
avec pistolet et tuyau 4m



GARANTIE  
**3**  
ANS

| Réf.                   | 07136                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 50:1                  |
| Débit                  | 600 g/min             |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 600mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 585mm                 |
| Pour fût de            | 200kg                 |
| Longueur tube plongeur | 940mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 4m                    |

SANS  
CHARIOT



Ensemble pneumatique  
graisse 180/200kg 50:1  
avec pistolet tuyau 4m  
et chariot 4 roues



GARANTIE  
**3**  
ANS

| Réf.                   | 07135                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 50:1                  |
| Débit                  | 600 g/min             |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Ø du couvercle         | 600mm                 |
| Ø du plateau suiveur   | 585mm                 |
| Pour fût de            | 200kg                 |
| Longueur tube plongeur | 940mm                 |
| Pistolet               | avec raccord tournant |
| Tuyau                  | 4m                    |
| Chariot                | 4 roues               |

AVEC  
CHARIOT



## Chariots pour fûts

| Réf.        | 07260               | 07261                            | 07262                       |
|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Modèle      | base ajustable      |                                  |                             |
| Utilisation | pour fût de 20-60kg | pour fût de 50-60kg              | pour fût de 180-220kg       |
| Roue        | 2 roues             | 2 roues fixes et 2 roues mobiles | 2 roues fixes 1 roue mobile |
| Poids       | 5kg                 | 9,2kg                            | 22,5kg                      |



GARANTIE  
**3**  
ANS

POUR FÛTS  
20-60KG



Réf. 07260

POUR FÛTS  
50-60KG



Réf. 07261

POUR FÛTS  
180-220KG



Réf. 07262

## Agrafe de graissage 4 mors M10



4 mors. Acier trempé. Filetage M10.

| Réf.     | Lot de | Conditionnement |
|----------|--------|-----------------|
| 10331    | x 1    | vrac            |
| 10331.02 | x 2    | blister         |
| 10331.05 | x 5    |                 |
| 10331.10 | x 10   |                 |



## Agrafe hydraulique coupleur 3 mors à connexion rapide 1/8" NPT 690 bar - blister



GARANTIE  
2 ANS

Taraudage : 1/8"x100. Pression maxi : 690 bar.  
Filetage 1/8" NPT (F). S'adapte à tous les graisseurs  
métriques et SAE. Utilisable sur tous types d'équipements  
de graissage (pneumatique, manuel, électroportatif).  
Système d'accroche sur le graisseur avec agrafe 3 mors  
assurant le verrouillage. Facilité d'extraction,  
quelle que soit la pression exercée sur la ligne.

| Réf.     | Lot de | Conditionnement       | Poids   |
|----------|--------|-----------------------|---------|
| 10391    | x 1    | blister               | 0,170kg |
| 10391.25 | x 25   | carton de 25 blisters |         |



## Raccord Z tournant 1/4"F 1/4"M



Triple articulation.  
1/4" mâle - 1/4" femelle.  
En acier zingué.

| Réf.  | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 10548 | sachet          |



## Valve de remplissage 9mm M10



Filetage M10.

| Réf.  | Diamètre | Conditionnement |
|-------|----------|-----------------|
| 10322 | 9mm      | vrac            |



## Agrafe hydraulique coupleur à billes à connexion rapide M10 550 bar - blister



GARANTIE  
3 ANS

Utilisable sur tous types d'équipements de graissage  
(pneumatique, manuel, électroportatif).  
S'adapte sur tous les profils de graisseurs.  
Système d'accroche sur le graisseur avec 6 billes assurant le verrouillage.  
Avec raccord tournant.  
Taraudage : M10x100.  
Pression maxi : 550 bar.

| Réf.     | Lot de | Conditionnement |
|----------|--------|-----------------|
| 10392    | x 1    | blister         |
| 10392.10 | x 10   | présentoir      |



Permet de ne plus tenir  
l'agrafe pendant le graissage.

- + Raccord tournant
- Utilisation mains libres
- Travail plus facile et confortable



## Agrafe hydraulique coupleur 4 mors à connexion rapide M10

Utilisable pour tous types de pompes usuelles:  
manuelles, pneumatiques et électriques (Accu).  
Convient à tous types de graisseurs hydrauliques selon DIN et SAE.  
4 mors trempés pour haute résistance à l'usure.  
Joint hermétique garantissant la longévité.  
Valve HP pour étanchéité totale.  
Aucun besoin de tenir l'agrafe pendant le graissage.

| Réf.  | Conditionnement |
|-------|-----------------|
| 10362 | vrac            |
| 10365 | blister         |

Simplifiez l'entretien  
de votre matériel !

- + 4 mors haute résistance
- Plus besoin de tenir l'agrafe



GARANTIE  
3 ANS



## Clapet de décharge 2,5 bar



| Réf.            | 10316 | 10319  |
|-----------------|-------|--------|
| Alésage         | M10x1 | R 1/8" |
| Conditionnement | vrac  | vrac   |



Réf. 10316



Réf. 10319

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Flexible rilsan 8mm M10 300mm avec agrafe



Pour réf. 10278-10312-10472.

| Réf.            | 17381 | 10192 |
|-----------------|-------|-------|
| Diamètre        | 8mm   | 8mm   |
| Filetage        | M10   | M10   |
| Longueur        | 300mm | 300mm |
| Conditionnement | vrac  | carte |

VRAC

CARTE

RÉF. 17381

RÉF. 10192

## Flexible rilsan 8mm M10 300mm



| Réf.            | 10320 | 10324   |
|-----------------|-------|---------|
| Diamètre        | 8mm   |         |
| Filetage        | M10   |         |
| Longueur        | 300mm |         |
| Conditionnement | vrac  | blister |

VRAC

BLISTER

RÉF. 10320

RÉF. 10324

## Flexible caoutchouc 10mm M10



| Réf.            | 18780 | 18781 | 18782 | 18783 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Diamètre        |       |       | 10mm  |       |
| Filetage        |       |       | M10   |       |
| Longueur        |       | 300mm |       | 500mm |
| Conditionnement | vrac  | carte | vrac  | carte |



## Flexible caoutchouc armé 12mm M10



| Réf.            | 10380 | 17380   | 10318 | 17318   |
|-----------------|-------|---------|-------|---------|
| Diamètre        |       |         | 12mm  |         |
| Filetage        |       |         | M10   |         |
| Longueur        |       | 300mm   |       | 500mm   |
| Conditionnement | vrac  | blister | vrac  | blister |



## Graisseur droit à tête sphérique DIN 71412



Type droit 180°. Type A. Acier trempé.

| Réf.      | Lot de | Filetage | Conditionnement |
|-----------|--------|----------|-----------------|
| 10207.100 | x 100  |          | boîte           |
| 10207.15  | x 15   | M6x1,00  | blister         |
| 10208.100 | x 100  |          | boîte           |
| 10208.15  | x 15   | M8x1,00  | blister         |
| 10209.100 | x 100  |          | boîte           |
| 10209.15  | x 15   | M8x1,25  | blister         |
| 10210.100 | x 100  |          | boîte           |
| 10210.15  | x 15   | M10x1,00 | blister         |
| 10211.15  | x 15   |          | blister         |
| 10212.15  | x 15   | 1/4 gaz  | blister         |
| 10213.15  | x 15   | 1/8 gaz  | blister         |



## Graisers 5x45° + 5x90° - blister de 10 pcs



5 à 45° + 5 à 90°.

| Réf.  | Lot de | Filetage | Conditionnement |
|-------|--------|----------|-----------------|
| 10363 |        | M6x1,00  |                 |
| 10364 |        | M8x1,00  |                 |
| 10366 | x 10   | M8x1,25  | blister         |
| 10367 |        | M10x1,00 |                 |
| 10368 |        | M10x1,50 |                 |



## Graisseur 45° à tête sphérique DIN 71412



Position de la tête à 45°. Type B.  
Tête du graisseur cimentée.

| Réf.  | Lot de | Filetage | Conditionnement |
|-------|--------|----------|-----------------|
| 10214 |        | M6x1,00  |                 |
| 10215 |        | M8x1,00  |                 |
| 10216 | x 15   | M8x1,25  | blister         |
| 10217 |        | M10x1,00 |                 |
| 10218 |        | M10x1,50 |                 |



## Graisseur 90° à tête sphérique DIN 71412



Position de la tête à 90°. Type C. Tête du graisseur cimentée.

| Réf.  | Lot de | Filetage | Conditionnement |
|-------|--------|----------|-----------------|
| 10220 |        | M6x1,00  |                 |
| 10221 |        | M8x1,00  |                 |
| 10222 | x 15   | M8x1,25  | blister         |
| 10224 |        | M10x1,00 |                 |
| 10226 |        | M10x1,50 |                 |



## Coffret de 70 graisseurs

Composition :

- 10 graisseurs droits M6x1,00
- 10 graisseurs droits M8x1,00
- 10 graisseurs droits M10x1,00
- 5 graisseurs 45° M6x1,00
- 5 graisseurs 45° M8x1,00
- 5 graisseurs 45° M10x1,00
- 5 graisseurs 90° M6x1,00
- 5 graisseurs 90° M8x1,00
- 5 graisseurs 90° M10x1,00

Ref. 18784



GARANTIE  
**3**  
ANS

**+**  
→ Haute résistance  
à la corrosion,  
acier EN-1A



70 PIÈCES



## Coffret de 110 graisseurs hydrauliques

Composition :

- 60 graisseurs droits M6x1,00
- 10 graisseurs droits M8x1,25
- 10 graisseurs droits M10x1,50
- 5 graisseurs 45° M6x1,00
- 5 graisseurs 45° M8x1,25
- 5 graisseurs 45° M10x1,50
- 5 graisseurs 90° M6x1,00
- 5 graisseurs 90° M8x1,25
- 5 graisseurs 90° M10x1,50

| Ref.     | Lot de |
|----------|--------|
| 12910    | x 1    |
| 12910.06 | x 6    |



110 PIÈCES



## Coffret de 135 graisseurs hydrauliques

Composition :

- 20 graisseurs droits M6x1,00
- 15 graisseurs droits M8x1,00
- 10 graisseurs droits M10x1,00
- 20 graisseurs 45° M6x1,00
- 15 graisseurs 45° M8x1,00
- 10 graisseurs 45° M10x1,00
- 20 graisseurs 90° M6x1,00
- 15 graisseurs 90° M8x1,00
- 10 graisseurs 90° M10x1,00

Ref. 12911



NEW  
GARANTIE  
**2**  
ANS



135 PIÈCES

## Coffret de 160 graisseurs

Composition :

- 40 graisseurs droits M6x1,00
- 30 graisseurs droits M8x1,00
- 20 graisseurs droits M10x1,00
- 10 graisseurs droits M8x1,25
- 10 graisseurs droits R14
- 5 graisseurs droits M10x1,50
- 5 graisseurs 45° M6x1,00
- 5 graisseurs 45° M8x1,00
- 5 graisseurs 45° M10x1,00
- 5 graisseurs 45° M8x1,25
- 5 graisseurs 45° M10x1,50
- 5 graisseurs 90° M6x1,00
- 5 graisseurs 90° M8x1,00
- 5 graisseurs 90° M10x1,00
- 5 graisseurs 90° M8x1,25

Ref. 10369



GARANTIE  
**3**  
ANS

**+**  
→ Haute résistance  
à la corrosion,  
acier EN-1A



160 PIÈCES



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Seringue à huile plastique 200ml spéciale liquide de frein avec tuyau 200mm

Tuyau transparent 200ml avec bouchon.

Composition :

- 1 seringue à huile Ø 46mm x L. 290mm
- 1 tuyau : Ø 8mm x L. 212mm
- 1 tuyau : Ø 6mm x L. 224mm
- 2 joints toriques

| Réf.     | 56800 |
|----------|-------|
| Capacité | 200ml |
| Diamètre | 47mm  |
| Longueur | 295mm |
| Poids    | 225g  |

**+**  
→ Spéciale liquide de frein

**200ML**



GARANTIE  
**3**  
ANS

## Seringue à huile plastique 200ml avec tuyau 200mm

Graduation 10ml.  
Tuyau transparent 200mm avec bouchon joint Viton.

| Réf.     | 56801 |
|----------|-------|
| Capacité | 200ml |
| Diamètre | 47mm  |
| Longueur | 295mm |
| Poids    | 290g  |

**+**  
→ Spéciale agriculture, produits agressifs

**200ML**



GARANTIE  
**3**  
ANS



## Seringue à huile laiton 250ml avec 2 becs rigides

Spéciale liquides agressifs - Piston en polyéthylène.

| Réf.     | 10294                  |
|----------|------------------------|
| Capacité | 250ml                  |
| Diamètre | 38mm (tube)            |
| Longueur | 490mm (poignée et bec) |
| Poids    | 600g                   |

**Livrée avec :**  
- 1 bec droit  
- 1 bec coudé

**250ML**



GARANTIE  
**2**  
ANS



## Seringue à huile plastique translucide 500ml avec tuyaux

PVC graduée - Corps translucide.

Avec :

- 1 seringue à huile Ø 60x393mm
- 1 tuyau en PU : Ø 10mm x L.400mm
- 1 tuyau : Ø 8mm x L.212mm
- 1 tuyau : Ø 6mm x L.224mm
- 1 connecteur
- 2 joints toriques

| Réf.     | 10219 |
|----------|-------|
| Capacité | 500ml |
| Poids    | 320g  |

**+**  
→ Peut être utilisée pour tous les liquides non-corrosifs  
→ Débit réglable

**500ML**



GARANTIE  
**3**  
ANS

## Seringue à huile acier 500ml avec tuyau 315mm

En acier zingué. Avec tuyau translucide.

| Réf.        | 10336 |
|-------------|-------|
| Capacité    | 500ml |
| Ø intérieur | 54mm  |
| Ø extérieur | 60mm  |
| Longueur    | 315mm |
| Poids       | 790g  |

**500ML**



GARANTIE  
**2**  
ANS

## Seringue à huile acier 500ml avec tuyau 300mm et bec rigide

Modèle professionnel en acier.

Avec tuyau PVC 300mm translucide et bec métallique coudé.

| Réf.     | 10371 |
|----------|-------|
| Capacité | 500ml |
| Diamètre | 50mm  |
| Longueur | 350mm |
| Poids    | 690g  |

**Fabrication Allemande.**  
Haute performance. Bec coudé.

**500ML**



GARANTIE  
**3**  
ANS



## Seringue à huile acier 500ml

Appropriée pour huiles et graisses liquides (graisse grade 00 ou 000 en vrac et cartouches 400g). Corps de pompe en acier zingué. Ø de sortie 14/20mm. En sachet.

| Réf.     | 10311         |
|----------|---------------|
| Capacité | 500ml         |
| Diamètre | 56mm (corps)  |
| Longueur | 370mm (corps) |
| Poids    | 960g          |

2 en 1  
Huile et graisse



500ML



## Seringue à huile acier 500ml avec 2 becs rigides

Spéciale huile haute viscosité. Piston en polyéthylène.

| Réf.     | 10295                    |
|----------|--------------------------|
| Capacité | 500ml                    |
| Diamètre | 50mm (tube)              |
| Longueur | 420mm (poignée sans bec) |
| Poids    | 400g                     |

Livrée avec :  
- 1 bec droit  
- 1 bec coudé



500ML



## Seringue à huile acier 1L avec tuyau 280mm

Finition acier galvanisé. Livré avec un tuyau PVC translucide 280mm.

| Réf.        | 56796  |
|-------------|--------|
| Capacité    | 1000ml |
| Ø intérieur | 60mm   |
| Ø extérieur | 63mm   |
| Longueur    | 455mm  |
| Poids       | 800g   |



1000ML



## Seringue à huile acier 1L avec tuyau 300mm

Corps de pompe en acier zingué, passivé jaune. Appropriée aux huiles et graisses liquides. Livré avec tuyau translucide 300mm. En sachet.

| Réf.     | 10308         |
|----------|---------------|
| Capacité | 1000ml        |
| Diamètre | 56mm (corps)  |
| Longueur | 446mm (corps) |
| Poids    | 1065g         |

2 en 1  
Huile et graisse



1000ML



## Seringue à huile acier 1L avec 2 becs rigides

Spéciale huile haute viscosité. Piston en polyéthylène.

| Réf.     | 10296                    |
|----------|--------------------------|
| Capacité | 1000ml                   |
| Diamètre | 50mm (tube)              |
| Longueur | 540mm (poignée sans bec) |
| Poids    | 1600g                    |

Livrée avec :  
- 1 bec droit  
- 1 bec coudé



1000ML



## Seringue à essence diesel 1,5L

Conçue pour les véhicules essence et diesel, pour retirer l'excès de carburant dans le circuit avant maintenance. Permet également le transfert d'autres fluides comme l'huile de transmission.

Composition :  
- 1 seringue 1,5L  
- 1 tuyau en TPU (I.D. 10mm, O.D. 14mm, L. 50cm)  
- 1 tuyau en PP + Nylon (L. 40cm)  
- 2 tuyaux en PP + Nylon (L. 18cm)  
- 1 collier de serrage  
- 3 adaptateurs métalliques

Réf. 71288



1500ML



## Seringue à huile plastique translucide 1,5L avec tuyau 400mm

Transparente. Grande capacité : 1500ml. Graduation 100ml. Tuyau transparent 400mm avec bouchon polypropylène. Vanne stop rotative. Bague caoutchouc pour une meilleure prise en main.

Composition :  
- 1 seringue à huile : Ø 85mm x L. 570mm  
- 1 tuyau : Ø 13mm x L. 400mm  
- 1 tuyau : L. 380mm, Ø extérieur 14mm, Ø intérieur 10mm  
- 2 tuyaux : Ø 14mm x L. 182mm  
- 3 connecteurs  
- 1 collier de serrage

| Réf.     | 56804  |
|----------|--------|
| Capacité | 1500ml |
| Diamètre | 85mm   |
| Longueur | 520mm  |
| Poids    | 900g   |

1500ML




## Pompe à huile rotative avec bec verseur canne acier 1m

0,35L par tour.  
Pour fûts.  
Corps en fonte.  
Livrée complète avec tube plongeur 1000mm et bague d'adaptation pour fût.

| Réf.   | 10378    | 10378.05 |
|--------|----------|----------|
| Lot de | x 1      | x 5      |
| Débit  | 35 l/min | 35 l/min |



GARANTIE 2 ANS

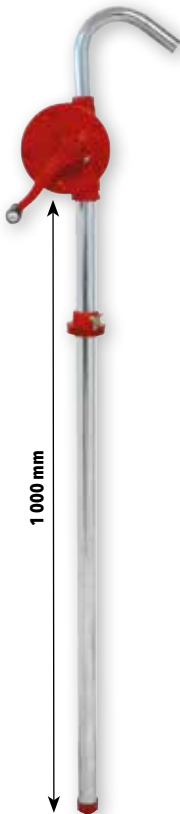


35 L/MIN

## Pompe à huile rotative gros débit avec bec verseur et flexible canne acier 1m

Pompe manuelle rotative haut débit pour gasoil, lubrifiant, pétrole non corrosif et à basse viscosité, kérosène, huile. Maximum viscosité : SAE 30. Débit : 1L par tour de manivelle. Longueur de canne : 1000mm, filetage 1".  
Livrée avec embout, crépine, tuyau flexible 1m et collier, manivelle, bague d'adaptation fût 2", bouchon de vidange pour boîtier d'engrenages. Poids : 5,6kg  
Réf. 10347



GARANTIE 3 ANS

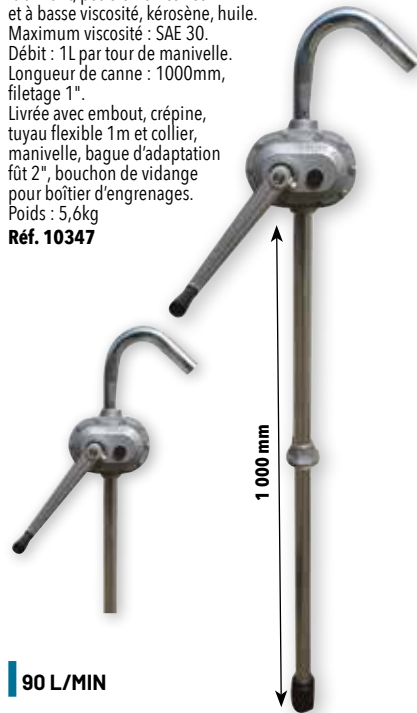

90 L/MIN

## Pompe à huile rotative G2" avec bec verseur canne télescopique

Corps de pompe : zinc moulé sous pression-résistant aux chocs. Pour le remplissage de mesures, brocs doseurs, bidons, jerrycans. Pour huile jusqu'à SAE 90, gasoil, fioul, liquide de refroidissement.



NEW GARANTIE 3 ANS

| Réf.        | 57030       | 57032             |
|-------------|-------------|-------------------|
| Débit       | 18 l/mn     | 18 l/mn           |
| Fourni avec | bec verseur | tuyau flexible 2m |
| Pour fût de | 60-200-220L | 60-200-220L       |
| Poids       | 2,37kg      | 3,48kg            |



AVEC BEC VERSEUR

Réf. 57030

AVEC TUYAU FLEXIBLE 2M

Réf. 57032

## Adaptateur pour fûts

Polypropylène.  
Filetage 2".

| Réf.  | Type    | Conditionnement |
|-------|---------|-----------------|
| 08446 | MAUSER  | vrac            |
| 10384 | TRISURE | vrac            |



Réf. 08446

Réf. 10384

## Pompe à huile rotative avec bec verseur canne plastique

Pompe manuelle rotative pour gasoil et huile. Auto-amorçante. Avec tube plongeur et bec verseur. Haute performance volumétrique : 0,38L par tour. Connection 2" BSP. Fabrication robuste pour un usage professionnel. Dimensions packaging : 350x170x140mm. Poids : 2,1kg.  
Réf. 08521



GARANTIE 2 ANS



## Pompe à huile rotative avec tuyau flexible canne plastique

Pompe manuelle rotative pour gasoil et huile. Auto-amorçante. Avec tube plongeur, tuyau flexible 3m, bec verseur avec bouchon. Haute performance volumétrique : 0,38L par tour. Connection 2" BSP. Fabrication robuste pour un usage professionnel. Dimensions packaging : 300x300x180mm. Poids : 3,2Kg.  
Réf. 08526



GARANTIE 2 ANS



## Pompe de transvasement à levier 12 l/min avec flexible et canne plastique 1100mm

Pompe polyvalente à manette.  
Pour antigels, pétrole, huiles minérales fluides, gazoil, détergents, etc...  
Canne aspiration en PVC.  
Longueur 1100mm.

|       |          |
|-------|----------|
| Réf.  | 10370    |
| Débit | 12 l/min |




12 L/MIN



## Pompe de transvasement à levier 15 l/min avec bec verseur et canne acier 480/890mm

0,30L par coup.  
Pour huile, lubrifiant, gazoil.  
Adaptable sur fût.  
Tube plongeur télescopique en acier : mini 480mm - maxi 890mm.  
Filetage de raccordement 2" Gaz.  
Joint NBR.

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| Réf.   | 10349    | 10349.10 |
| Lot de | x 1      | x 10     |
| Débit  | 15 l/min |          |
| Poids  | 1,9kg    |          |

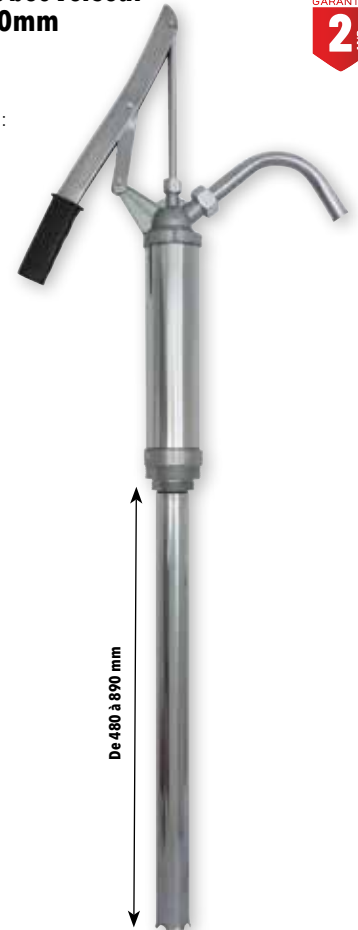


15 L/MIN



## Pompe de transvasement à levier 15 l/min avec flexible et canne acier 820mm

A manette.  
Piston plastique (joint NBR).  
Pour huile jusqu'à SAE50, fluides non agressifs.  
Longueur de canne : 820mm.  
Livrée avec tuyau de sortie 1m et bec verseur.

|       |          |
|-------|----------|
| Réf.  | 10379    |
| Débit | 15 l/min |

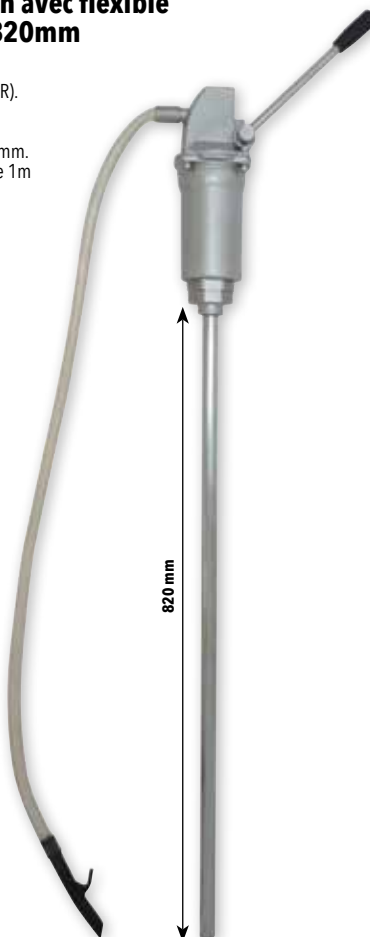


15 L/MIN



## Pompe de transvasement sur piles 9 l/min canne 385mm

Piles 2xAA non incluses.  
Longueur totale : 535mm.  
Tube d'aspiration : 385mm.  
Flexible de transfert : 560mm.  
Pour gazoil, eau...

|       |         |
|-------|---------|
| Réf.  | 08585   |
| Débit | 9 l/min |

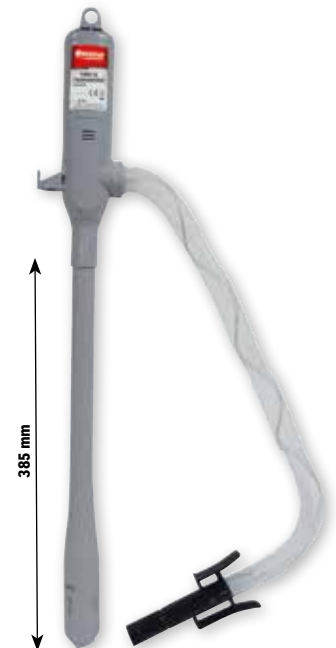

ARRÊT AUTOMATIQUE

9 L/MIN



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Pompe à huile électrique sur batterie 12V 2,5 l/min - en kit tuyau/pinces

Idéal pour pomper ou transvaser tous types de liquides gras (ne pas utiliser avec produits inflammables).  
Débit 2,5 l/mn (huile moteur) - 4 l/mn (gasoil).  
Livré avec tuyau d'aspiration et de refoulement.

| Réf.      | 18792     |
|-----------|-----------|
| Tension   | 12V DC    |
| Débit     | 2,5 l/min |
| Puissance | 100W      |
| Poids     | 1kg       |

- Livrée avec :
- Tuyau d'aspiration Ø 6mm longueur 1,25m
  - Tuyau de refoulement Ø 12mm longueur 1,50m
  - Câble spiralé avec pinces



GARANTIE  
**2**  
ANS



## Pompe à huile électrique à engrenage 12V 10 l/min - en kit tuyau/pinces/pistolet

By-pass.  
Amorçage automatique.  
Huile avec viscosité allant de 50 à 2000 cst.

| Réf.      | 08540       |
|-----------|-------------|
| Tension   | 12V         |
| Puissance | 150W        |
| Rotation  | 2900 tr/min |
| Débit     | 10 l/min    |
| Poids     | 8,5kg       |

- Livrée avec :
- Pistolet à huile manuel
  - 4m de tuyau
  - Interrupteur
  - Câble 2m + pinces
  - Pompe à engrenages



GARANTIE  
**2**  
ANS

## Pompe à huile électrique à palette 230V

230V - 50Hz.  
Les pompes à huile Viscomat sont des pompes électriques et volumétriques à auto-amorçage et à palettes spécialement étudiées pour le transvasement et la circulation de lubrifiants.  
Une soupape spéciale incorporée permet un meilleur fonctionnement dans les différentes conditions de travail.  
Ø Entrée Sortie 1" G. Viscosité 500 cst.


| Réf.       | 08556         | 08592            |
|------------|---------------|------------------|
|            | Viscomat 70   | Viscomat 90      |
| Tension    | 230V          | 230V             |
| Puissance  | 1150W         | 1350-1600W       |
| Rotation   | 1450 tr/min   | 1450-1700 tr/min |
| Débit      | 25 l/min      | 50 l/min         |
| Dimensions | 355x185x285mm | 350x200x280mm    |
| Poids      | 15kg          | 15kg             |



Réf. 08556




Réf. 08592



## Pompe à huile électrique à engrenage 230V 14 l/min

Soupape "bypass" incorporée.  
Ø Entrée Sortie 1" G. Viscosité 2000 cst.

| Réf.       | 08590         |
|------------|---------------|
| Tension    | 230V          |
| Rotation   | 1400 tr/min   |
| Débit      | 14 l/min      |
| Dimensions | 350x200x280mm |
| Poids      | 13kg          |

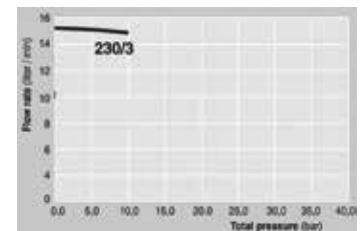

PIUSI  
GARANTIE  
**2**  
ANS

PIUSI  
GARANTIE  
**2**  
ANS

## Pompe à membrane pneumatique pour huile usagée 1:1

Débit : 70 l/min. En aluminium. Raccord entrée d'air : F3/8"G.  
Raccord entrée-sortie de fluide : F3/4"xF 3/4"G. Pression max : 8 bar.  
Consommation moyenne d'air : 500 l/min.  
Fluides compatibles : eau, huile minérale et végétale, gasoil.  
Dimensions : 255x155x200mm.

| Réf.             | 07248         |
|------------------|---------------|
| Rapport          | 1:1           |
| Débit            | 70 l/min      |
| Pression         | 8 bar         |
| Consommation air | 500 l/min     |
| Dimensions       | 255x155x200mm |
| Poids            | 8kg           |

! Ø max solide 1,5mm.

+  
→ Idéale pour transférer des fluides même en présence de solides en suspension (Ø max 1,5mm)



1:1



## Distributeur pneumatique d'huile mobile 24L autonome

24L. Pression : 6-8 bar.  
Viscosité max de l'huile débitée. 130 SAE.  
Tuyau de distribution de 2m.  
Tuyau du pistolet de 0,27m.  
Idéal pour le remplissage ou l'appoint d'huile moteur, de boîtes de vitesses, de différentiel, de centrales hydrauliques, de réducteur de vitesses, etc...  
Poids : 13,1kg.

Réf. 07222

+  
→ Une fois rempli de liquide à 4/5 de sa capacité et pressurisé avec de l'air à 6-8 bar, il fonctionne de manière autonome, sans besoin de branchement continu au réseau d'air comprimé.



24L | AUTONOME



GASOIL

ADBLUE®

## Pompe à huile électrique à palette 230V avec filtre et tuyaux sur chariot mobile

Avec chariot.  
Filtre 10 microns.  
Livré avec :  
- Pompe avec by-pass  
- Manomètre pour signaler l'engorgement du filtre  
- Interrupteur marche/arrêt  
- Moteur avec protection thermique  
- Tuyau aspiration avec crépine 2m  
- Tuyau refoulement avec embout rigide 2,50m  
Cartouche filtre de remplacement réf.08417.

| Réf.       | 08509         |
|------------|---------------|
| Tension    | 230V          |
| Puissance  | 750W          |
| Débit      | 25 à 30 l/min |
| Dimensions | 670x310x330mm |
| Poids      | 28kg          |

+  
→ Unité mobile de filtrage immédiat  
→ Filtrage en une seule étape



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Enrouleur pour tuyau d'huile raccord 1/2"

Enrouleur à huile avec système d'arrêt automatique.  
Ressort enrouleur complètement protégé.  
Bras réglable pour la sortie du flexible.  
Rouleaux de guidage pour flexible.  
Flexible caoutchouc haute pression 1/2" - 1 tresse.  
Tampon bloque flexible réglable.  
Compatible avec l'embase pivotante réf. 56874.  
Idéal pour les garages, industries, et maintenance.

| Réf.  | Longueur du tuyau | Filetage | Pression de service |
|-------|-------------------|----------|---------------------|
| 57080 | 10m               | 1/2"     | 210 bar             |
| 57082 | 12m               |          |                     |
| 57084 | 15m               |          |                     |
| 57086 | 18m               |          |                     |

Assemblés dans notre unité  
de production  
en Bretagne !



10M

RÉF. 57080

12M

RÉF. 57082

15M

RÉF. 57084

18M

RÉF. 57086



**DRAKKAR**

**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS

Raccord 1/2" F

Flexible renforcé  
1 tresse

Raccord 1/2" M

## Embase pivotante pour enrouleur huile

Embase pivotante pour enrouleur huile  
réf. 57080-57082-57084-57086.  
Fixation murale 4 trous.  
**Réf. 56874**



**DRAKKAR**

**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## Pompe à huile pneumatique allongable pour citerne

Fixation murale  
Rapport 5:1  
Débit : 18l/min  
Consommation moyenne d'air : 250 l/min  
Pression : 3-8 bar

| Réf.               | 10342     |
|--------------------|-----------|
| Rapport            | 5:1       |
| Pour futs de       | citerne   |
| Débit              | 18 l/min  |
| Pression           | 3-8 bar   |
| Consommation air   | 250 l/min |
| Raccord entrée air | 1/4"      |



**PLUS!**

GARANTIE  
**2**  
ANS

## Flexible de liaison 1 SN huile 210 bar 1/2 - F1/2 - longueur 1,5m

Permet de connecter l'enrouleur sur une pompe pneumatique à huile.  
1 tresse en 1/2.

| Réf.                | 57077        |
|---------------------|--------------|
| Filetage            | M1/2 et F1/2 |
| Pression de service | 210 bar      |



**NEW**



Pompe à huile pneumatique 1:1 canne 940mm

| Réf.               | 07115       | 07232     |
|--------------------|-------------|-----------|
| Rapport            | 1:1         | 1:1       |
| Pour fût de        | 180-200kg   | 180-220kg |
| Débit              | 17-45 l/min | 35 l/min  |
| Pression           | 3-8 bar     | 6-8 bar   |
| Consommation air   | 240 l/min   | 250 l/min |
| Raccord entrée air | 1/4"        | F1/4"G    |
| Raccord sortie air | M1/2"G      | F3/4"G    |
| Longueur           | 940mm       | 940mm     |
| Poids              | 7kg         | 7,2kg     |



Réf. 07115



Réf. 07232

Support pour pistolet à huile 560x234x185mm

Hauteur : 720mm.  
Largeur : 200mm.  
Profondeur : 157mm.  
Poids : 17,7kg.  
Livré avec bac dim.  
L.196xl.150xh.70mm.

Réf. 07213



GASOIL

Pompe à huile pneumatique 3:1

Raccord entrée d'air : 1/4".

| Réf.                      | 07116       | 07236     | 07240     | 10339     |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rapport                   | 3:1         | 3:1       | 3:1       | 3:1       |
| Pour fût de               | 180-220kg   | 180-220kg | 50-60kg   | 180-220kg |
| Débit                     | 12-18 l/min | 20 l/min  | 14 l/min  | 14 l/min  |
| Pression                  | 6-8 bar     | 4-8 bar   | 6-8 bar   | 6-8 bar   |
| Consommation air          | 240 l/min   | 350 l/min | 330 l/min | 250 l/min |
| Raccord entrée air        | 1/4"        | F1/4"G    | F1/4"G    | 1/4"      |
| Raccord sortie air        | 1/2"        | F1/2"G    | F1/2"G    | 1/2"      |
| Longueur du tube plongeur | 940mm       | 940mm     | 740mm     | 940mm     |
| Poids                     | 7kg         | 6,5kg     | 5,8kg     | 5,5kg     |




Réf. 07116



Réf. 07236



Réf. 07240



Réf. 10339

ADBLUE®

Pompe à huile pneumatique 5:1

Pompe à huile à piston, adaptée pour le transvasement d'huile à viscosité moyenne sur des distances moyennes.  
Elle est fabriquée avec des matériaux sélectionnés pour garantir des performances et une durabilité élevées.  
Moteur pneumatique : technopolymère.  
Corps en acier moulé sous pression.  
Joint : NBR.



Réf. 07117



Réf. 07245



Réf. 10340

RETENTION

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

5:1

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Ensemble pneumatique huile 20-60kg 3:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues



| Réf.                   | 10335                 |
|------------------------|-----------------------|
| Rapport                | 3:1                   |
| Débit                  | 21 l/min              |
| Pression               | 3-8 bar               |
| Consommation air       | 200-250 l/min         |
| Raccord entrée air     | 1/4"                  |
| Pour fût de            | 20-60kg               |
| Longueur tube plongeur | 555mm                 |
| Pistolet               | digital avec compteur |
| Tuyau                  | 1/2" - 5m             |
| Chariot                | 4 roues               |

! Pistolet digital

FÛTS 20-60KG  
HUILE




## Ensemble pneumatique huile 50-60kg 3:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues



| Réf.                   | 07140       |
|------------------------|-------------|
| Rapport                | 3:1         |
| Débit                  | 12-18 l/min |
| Pression               | 6-8 bar     |
| Consommation air       | 240 l/min   |
| Raccord entrée air     | 1/4" - 1/2" |
| Pour fût de            | 50-60kg     |
| Longueur tube plongeur | 740mm       |
| Pistolet               | digital     |
| Tuyau                  | 1/2" - 4m   |
| Chariot                | 4 roues     |

! Pistolet digital

FÛTS 50-60KG  
HUILE

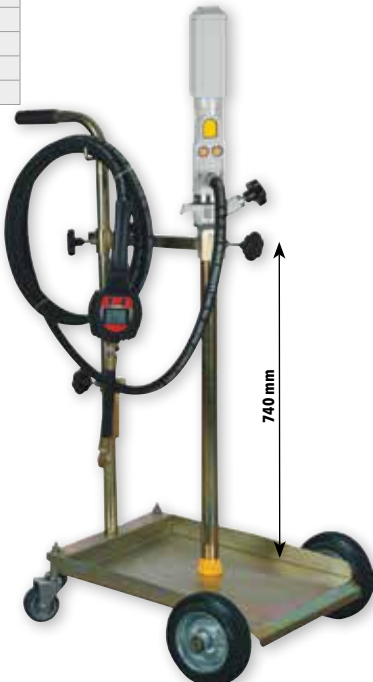

## Ensemble pneumatique huile 180-220kg 3:1 avec pistolet digital



Raccord entrée d'air : 1/4".

| Réf.                   | 07146       |
|------------------------|-------------|
| Rapport                | 3:1         |
| Débit                  | 12-18 l/min |
| Pression               | 6-8 bar     |
| Consommation air       | 240 l/min   |
| Raccord entrée air     | 1/4"        |
| Pour fût de            | 180-220kg   |
| Longueur tube plongeur | 940mm       |
| Pistolet               | digital     |
| Tuyau                  | 1/2" - 4m   |

! Pistolet digital

3:1  
SANS CHARIOT



## Ensemble pneumatique huile 180-220kg 3:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues



Raccord entrée d'air : 1/4".

| Réf.                   | 07145       |
|------------------------|-------------|
| Rapport                | 3:1         |
| Débit                  | 12-18 l/min |
| Pression               | 6-8 bar     |
| Consommation air       | 240 l/min   |
| Raccord entrée air     | 1/4"        |
| Pour fût de            | 180-220kg   |
| Longueur tube plongeur | 940mm       |
| Pistolet               | digital     |
| Tuyau                  | 1/2" - 4m   |
| Chariot                | 4 roues     |

! Pistolet digital

3:1  
AVEC CHARIOT



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

Ensemble pneumatique huile  
180-220kg 3:1 avec pistolet  
manuel et chariot 4 roues



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Réf.                   | 10337      |
| Rapport                | 3:1        |
| Débit                  | 21,5 l/min |
| Pression               | 3-8 bar    |
| Consommation air       | 240 l/min  |
| Raccord entrée air     | 1/4"       |
| Pour fût de            | 180-220kg  |
| Longueur tube plongeur | 940mm      |
| Pistolet               | manuel     |
| Tuyau                  | 1/2" - 5m  |
| Chariot                | 4 roues    |



FÛTS 180-220KG  
HUILE

Ensemble pneumatique huile  
180-220kg 3:1 avec pistolet digital  
et chariot 4 roues



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Réf.                   | 10329      |
| Rapport                | 3:1        |
| Débit                  | 21,5 l/min |
| Pression               | 3-8 bar    |
| Consommation air       | 240 l/min  |
| Raccord entrée air     | 1/4"       |
| Pour fût de            | 180-220kg  |
| Longueur tube plongeur | 940mm      |
| Pistolet               | digital    |
| Tuyau                  | 1/2" - 5m  |
| Chariot                | 4 roues    |

! Pistolet digital



FÛTS 180-220KG  
HUILE

GASOIL

ADBLUE®

Ensemble pneumatique huile  
180-220kg 3:1 avec pistolet digital  
enrouleur 10m et chariot 4 roues



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Réf.                   | 07149                       |
| Rapport                | 3:1                         |
| Débit                  | 12-18 l/min                 |
| Pression               | 6-8 bar                     |
| Consommation air       | 240 l/min                   |
| Raccord entrée air     | 1/4"                        |
| Pour fût de            | 180-220kg                   |
| Longueur tube plongeur | 940mm                       |
| Pistolet               | digital                     |
| Tuyau                  | 1/2" - 4m + 10m d'enrouleur |
| Chariot                | 4 roues                     |

! Pistolet digital

3:1



Ensemble pneumatique huile  
180-220kg 5:1 avec pistolet digital



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Réf.                   | 07148       |
| Rapport                | 5:1         |
| Débit                  | 12-18 l/min |
| Pression               | 3-8 bar     |
| Consommation air       | 240 l/min   |
| Raccord entrée air     | 1/4"        |
| Pour fût de            | 180-220kg   |
| Longueur tube plongeur | 940mm       |
| Pistolet               | digital     |
| Tuyau                  | 1/2" - 4m   |

! Pistolet digital

5:1  
SANS CHARIOT



GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION


# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Ensemble pneumatique huile 180-220kg 5:1 avec pistolet digital et chariot 4 roues



GARANTIE  
**3**  
ANS

| Réf.                   | 07147       |
|------------------------|-------------|
| Rapport                | 5:1         |
| Débit                  | 12-18 l/min |
| Pression               | 3-8 bar     |
| Consommation air       | 240 l/min   |
| Raccord entrée air     | 1/4"        |
| Pour fût de            | 180-220kg   |
| Longueur tube plongeur | 940mm       |
| Pistolet               | digital     |
| Tuyau                  | 4m          |
| Chariot                | 4 roues     |

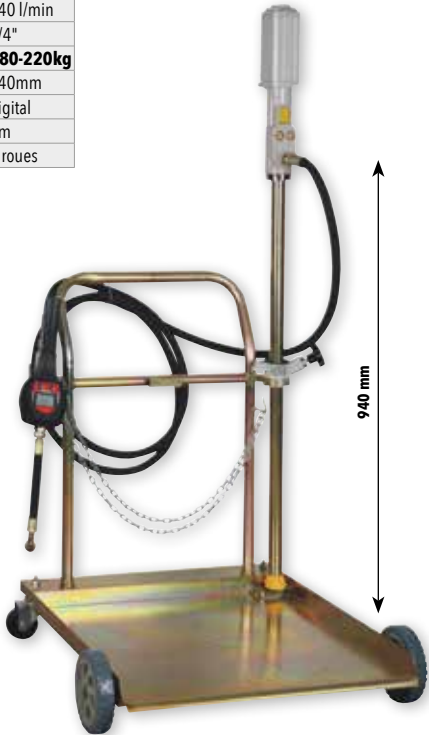

! Pistolet digital

5:1  
AVEC CHARIOT

## Ensemble pneumatique huile 180-220kg 5:1 avec pistolet digital



GARANTIE  
**2**  
ANS

| Réf.                   | 10338      |
|------------------------|------------|
| Rapport                | 5:1        |
| Débit                  | 15,5 l/min |
| Pression               | 3-8 bar    |
| Consommation air       | 240 l/min  |
| Raccord entrée air     | 1/2"       |
| Pour fût de            | 180-220kg  |
| Longueur tube plongeur | 940mm      |
| Pistolet               | digital    |
| Tuyau                  | 4m         |



! Pistolet digital

FÛTS 180-220KG  
HUILE

## Pompe à huile pneumatique 3:1 pour citerne canne 1250mm

Montage sur IBC.

| Réf.                      | 07238     |
|---------------------------|-----------|
| Rapport                   | 3:1       |
| Pour fût de               | citerne   |
| Débit                     | 14 l/min  |
| Pression                  | 6-8 bar   |
| Consommation air          | 330 l/min |
| Raccord entrée air        | 1/4"      |
| Longueur du tube plongeur | 1250mm    |



GARANTIE  
**5**  
ANS

## Pompe à huile pneumatique 5:1 pour citerne canne 1250mm

Montage sur IBC.

| Réf.                      | 07244     |
|---------------------------|-----------|
| Rapport                   | 5:1       |
| Pour fût de               | citerne   |
| Débit                     | 18 l/min  |
| Pression                  | 6-8 bar   |
| Consommation air          | 350 l/min |
| Raccord entrée air        | 1/4"      |
| Longueur du tube plongeur | 1250mm    |



GARANTIE  
**5**  
ANS

+  
→ Pompe à double effet :  
régularité de la distribution  
du fluide, usure plus faible,  
fiabilité dans le temps

3:1

5:1

CASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

## Pistolet à huile avec bec flexible raccord 1/2"

Corps en aluminium.  
Poignée plastique anti-chocs.  
Bouton de blocage de la détente lors de la distribution.  
Flexible souple-Raccord 1/2" GAZ.  
30 l/min.  
70 bar max.  
**Réf. 08508**



## Pistolet à huile avec compteur digital et bec rigide raccord 1/2"

30 l/min. Affichage LCD.  
Précision : +/- 0,5.  
Pression maxi : 70 bar.  
Entrée 1/2" GAZ.  
Batterie CR2 3V - Lithium 850mAh.  
**Réf. 07190**



## Pistolet à huile avec compteur digital et bec flexible anti-gouttes raccord 1/2"

Corps en aluminium. Débit de 1 à 30 l/min.  
Précision : +/- 0,5%. Pression maxi 70 bar.  
Entrée 1/2" GAZ. Pression d'éclatement 140 bar.  
Fonctionne avec 2 piles AA.  
**Réf. 08429**



## Pistolet à huile avec compteur digital et bec flexible anti-gouttes raccord 1/2"

Affichage LCD.  
2 mesures : totale et partielle.  
Raccord tournant, calibrable.  
100 bar maxi.  
Flexible anti-gouttes.  
Mesure jusqu'à 35 l/min.  
Fonctionne avec 2 piles CR123A.  
**Réf. 07293**



## Compteur digital à huile compact 1/2"

Compteur digital - Corps en aluminium.  
Débit de 1 à 30 l/min.  
Précision : +/- 0,5%.  
Pression maxi 70 bar.  
Entrée sortie 1/2" GAZ.  
Fonctionne avec 2 piles AA.  
Dimensions : 90x70x60mm.

| Réf.            | 08430        |
|-----------------|--------------|
| Débit           | 1 à 30 l/min |
| Pression        | 70 bar max   |
| Raccord         | F 1/2" GAZ   |
| Conditionnement | sachet       |



## Flexible/Tuyau pour huile raccord 1/2" 60 bar

Pour raccorder la pompe au pistolet.  
Raccord R1/2". M/F.  
Pression : 60 bar max.

| Réf.  | Longueur |
|-------|----------|
| 07241 | 2m       |
| 07255 | 4m       |



2M

RÉF. 07241



4M

RÉF. 07255



## Vidangeur manuel par aspiration

Réservoir transparent gradué. Sans maintenance car manuel.  
Utilisation facile. Nettoyage rapide.

Avec :

- 1 tuyau (vidange) de 3/8"x1500mm (Ø intérieur 15mm)
- 1 sonde PVC (aspi d'huile pour engrenages) de 9x400mm
- 1 sonde Nylon (aspiration) 6x750mm
- + 1 tuyau 8x300mm pour la réf.10227.

| Réf.  | Dimensions    | Capacité | Poids |
|-------|---------------|----------|-------|
| 10227 | 220x220x490mm | 5,5L     | 2,5kg |
| 10228 | 220x220x700mm | 9,5L     | 3kg   |



5,5L

RÉF. 10227



9,5L

RÉF. 10228

**DRAKKAR**

GARANTIE  
3 ANS

## Vidangeur manuel par aspiration 9L

**DRAKKAR**

Permet la vidange par aspiration, de toutes sortes de liquides tels que huile moteur, huile de transmission, liquide de refroidissement, liquide de direction assistée, liquide de système hydraulique, liquide de frein, eau...

Réservoir de 9 litres. Graduation.  
Utilisation facile. Nettoyage rapide.  
Dimensions : 570x320x660mm.  
Poids : 4kg.

| Réf.  | Dimensions    | Capacité | Poids |
|-------|---------------|----------|-------|
| 10290 | 290x200x610mm | 9L       | 4kg   |

Livré avec 3 sondes : Ø 6 - 8 - 10mm  
1 sonde spéciale pour liquide de frein.



MANUEL

## Vidangeur manuel/pneumatique par aspiration 9,5L

Manuel ou pneumatique. Capacité du réservoir 9,5L.  
Dimensions : 265x315x650mm. Poids : 4,8 kg.

Pression d'utilisation : 6-8 bar.

Pour voitures, cyclomoteurs, bateaux, machines industrielles, motoculture de plaisance...

Réf. 10238



Livré avec :

- 4 sondes :  
Ø 3/8 9,5x430mm (PVC)  
Ø 6x750mm (nylon)  
Ø 7x900mm (acier noir)  
Ø 6x790mm (acier bleu)
- 1 flexible de Ø 3/8 9,5x1500mm

MANUEL ET  
PNEUMATIQUE

**DRAKKAR**

GARANTIE  
3 ANS



## Vidangeur d'huile mobile par gravité 70L

Pour huiles et liquides usagés.  
Cuve 70L diamètre 380mm.  
Pression de vidange : 2,5 bar max.  
Température huile entre 40 et 60°C.  
Entonnoir de récupération 10L orientable et réglable en hauteur (105 à 140cm).  
Flexible de refoulement 170cm.  
2 roues pivotantes + 2 roues fixes (en caoutchouc).

| Réf.            | 56750   |
|-----------------|---------|
| Hauteur minimum | 960mm   |
| Hauteur maximum | 1600mm  |
| Poids           | 12,2 kg |



## Extension du bol 600mm pour vidangeur d'huile 56750/56760

Pour références 56750 et 56760.  
Augmente la capacité de 15L.



| Réf.     | 56766  |
|----------|--------|
| Diamètre | 600 mm |

70L



## Vidangeur d'huile mobile par gravité 65L

Pour huiles et liquides usagés.  
Cuve 65L.  
Température d'huile entre 40 et 60°C.  
Entonnoir de récupération 15L orientable et réglable en hauteur.  
2 roues fixes et 2 roues pivotantes.  
Poids : 17kg.

| Réf.            | 07113                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Hauteur minimum | 840mm (sans entonnoir)<br>- 1020mm (avec entonnoir)  |
| Hauteur maximum | 1450mm (sans entonnoir)<br>- 1620mm (avec entonnoir) |

Livré avec flexible de refoulement 1,5m.

65L



## Vidangeur d'huile mobile par gravité 80L

Pour huiles et liquides usagés.  
Cuve 80L.  
Pression d'arrivée d'air : 6-8 bar.  
Pression de vidange : 1 bar max.  
Température huile entre 40 et 80°C.  
Entonnoir de récupération 16L.  
Ø 410mm.  
Orientable et réglable en hauteur.  
Avec extension sur l'entonnoir Ø 560mm.  
Flexible de refoulement 1,50m.  
2 roues fixes, 2 roues pivotantes.  
Poids : 22 kg.

| Réf.            | 10374                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur minimum | 970mm (sans entonnoir)<br>- 1170mm (avec entonnoir)                              |
| Hauteur maximum | 1600mm (sans entonnoir)<br>- 1800mm (avec entonnoir)<br>- 1920mm (avec réhausse) |

80L



## Vidangeur d'huile pneumatique mobile par gravité et aspiration 80L

Pour huiles et liquides usagés. Cuve 80L.  
Température huile entre 40 et 60°C.  
Entonnoir de récupération 16L, Ø 410mm orientable et réglable en hauteur.  
Avec extension sur l'entonnoir Ø 560mm.  
Pression arrivée air : 6-8 bar.  
Pression de vidange : 1 bar. 2 roues fixes  
- 2 roues pivotantes. Poids : 21kg.  
Réf. 07112

Livré avec 5 sondes :  
- 1 x Ø5 x 700mm (PVC et métal wire)  
- 1 x Ø6 x 700mm (PVC et métal wire)  
- 2 x Ø7 x 1000mm (PVC et métal wire)  
- 1 x Ø8 x 700mm (PVC et métal wire)

80L



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

## Vidangeur d'huile pneumatique mobile par gravité et aspiration 70L avec préchambre



GARANTIE  
**2**  
ANS

Pour huiles et liquides usagés.  
Cuve 70L diamètre 440mm.  
Pression d'arrivée d'air: 8-10 bar.  
Pression de vidange : 1-3bar.  
Température huile entre 40 et 60°C.  
Entonnoir de récupération 10L orientable.  
Réservoir/préchambre transparent : 10L.  
Flexible de refoulement 170cm.  
Tuyau d'aspiration 160cm.

| Réf.            | 56760   |
|-----------------|---------|
| Hauteur minimum | 1170mm  |
| Hauteur maximum | 1390mm  |
| Poids           | 18,4 kg |

**+**  
→ Avec préchambre : permet de mesurer la quantité et la qualité de l'huile

**Livré avec :**  
6 cannes d'aspiration :  
- Ø 8x675 (cuivre)  
- Ø 6x675 (cuivre)  
- Ø 8x745 (PVC)  
- Ø 6x745 (2pcs - PVC)  
- Ø 5x745 (PVC)  
1 rouleau de téflon.

70L



## Extension du bol 600mm pour vidangeur d'huile 56750/56760



GARANTIE  
**2**  
ANS

Pour références 56750 et 56760. Augmente la capacité de 15L.

| Réf.     | 56766  |
|----------|--------|
| Diamètre | 600 mm |



## Vidangeur d'huile pneumatique mobile par aspiration 24L autonome

GARANTIE  
**5**  
ANS

Autonome.  
Vitesse d'aspiration : 1,5-2 l/min.  
Tuyau d'aspiration de 2m.  
Livré avec 6 sondes :  
- Acier 5 et 6mm  
- Plastique 5-6-7-8mm.  
Poids : 13,7kg.  
Réf. 07106

L'aspiration de l'huile usée se fait à l'aide des sondes fournies. Après la dépressurisation, l'aspirateur fonctionne de manière autonome sans besoin de raccordement continu au système de l'air comprimé. Aspirer l'huile chaude à 70-80°C.

24L  
AUTONOME



## Vidangeur d'huile pneumatique mobile par aspiration 30L autonome

GARANTIE  
**3**  
ANS

Cuve 30L.  
Pour le transfert d'huile (moteur, boîte...) et de liquide antigel.  
Température huile entre 40 et 60°C.  
Pression arrivée air : 6-8 bar.  
Pression de vidange : 1 bar.  
2 roues fixes. Poids : 13kg.  
Réf. 07160

**Livré avec 5 sondes :**  
- 1 x Ø5 x 700mm (PVC et métal wire)  
- 1 x Ø6 x 700mm (PVC et métal wire)  
- 2 x Ø7 x 1000mm (PVC et métal wire)  
- 1 x Ø8 x 700mm (PVC et métal wire)

30L  
AUTONOME



## Vidangeur d'huile pneumatique mobile par gravité et aspiration 80L avec préchambre



GARANTIE  
**3**  
ANS

Pour huiles et liquides usagés.  
Cuve 80L.  
Température huile entre 40 et 80°C.  
Pression d'arrivée d'air : 6-8 bar.  
Pression de vidange : 1 bar.  
Vitesse d'aspiration : 1,5-2 l/min.  
Soupape de sécurité.  
Entonnoir de récupération 16L, Ø 410mm orientable et réglable en hauteur. Avec extension sur l'entonnoir Ø 560mm.  
Réservoir/préchambre transparent : 10L.  
2 roues fixes - 2 roues pivotantes.  
Flexible de refoulement 150cm.  
Tuyau d'aspiration 150cm.  
Dimensions : 500x420x890mm.  
Poids : 23,8kg.  
Réf. 07111

**+**  
→ Avec préchambre : permet de mesurer la quantité et la qualité de l'huile

**Livré avec 5 sondes :**  
- 1 x Ø5 x 700mm (PVC)  
- 1 x Ø6 x 700mm (PVC)  
- 2 x Ø7 x 1000mm (PVC)  
- 1 x Ø8 x 700mm (PVC)

80L



## Vidangeur d'huile pneumatique mobile par aspiration 70L

GARANTIE  
**3**  
ANS

Pour huiles et liquides usagés.  
Cuve 70L.  
Température d'huile entre 40 et 60°C.  
Pression arrivée d'air : 6-8 bar.  
Pression de vidange : 1 bar.  
2 roues fixes - 2 roues pivotantes.  
Poids : 16kg.  
Réf. 07165

**Livré avec 5 sondes :**  
- 1 x Ø5 x 700mm (PVC et métal wire)  
- 1 x Ø6 x 700mm (PVC et métal wire)  
- 2 x Ø7 x 1000mm (PVC et métal wire)  
- 1 x Ø8 x 700mm (PVC et métal wire)

70L



L'aspiration de l'huile usée se fait à l'aide des sondes fournies. Après la dépressurisation, l'aspirateur fonctionne de manière autonome sans besoin de raccordement continu au système de l'air comprimé. Aspirer l'huile chaude à 70-80°C.

Cuve de récupération d'huiles usagées PEHD double paroi

Cuve à double paroi pour huiles usagées.  
Solution de stockage robuste et fiable pour les ateliers de réparations, garages et sites industriels.  
Fabriquée conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement, contre les risques de pollution ainsi que de santé et de sécurité.  
Équipement :  
- Collecteur spécial, d'une capacité de 20L, équipé d'un filtre tamis métallique et d'un couvercle verrouillable  
- Orifice 2" femelle avec event standard  
- Orifice 1,5" femelle  
- Système de détection de fuite BUNDMAN monté de série  
- Indicateur de niveau type horloge.

| Réf.     | 57450  | 57452  |
|----------|--------|--------|
| Capacité | 1200L  | 2500L  |
| Longueur | 1900mm | 2460mm |
| Largeur  | 1240mm | 1460mm |
| Hauteur  | 1450mm | 1600mm |
| Poids    | 125kg  | 210kg  |

1200L

RÉF. 57450

2500L

RÉF. 57452

Réf. 57450

Réf. 57452



Cuve

GARANTIE

10

ANS

ÉQUIPEMENT

GARANTIE

2

ANS

GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Bac de vidange acier mobile 24L



24L.  
Dimensions : 600x400x150mm.  
Vidange par gravité.  
4 roues pivotantes.  
Poids : 16kg.



| Réf.     | 07235 |
|----------|-------|
| Capacité | 24L   |
| Poids    | 16kg  |



24L

## Bac de vidange acier mobile 70L



Capacité 70L.  
Pompe rotative manuelle.  
Dimensions : 1130x700x200mm.  
Température huile entre 40 et 60°C.  
Vidange par gravité.  
Système de verrouillage de la poignée.  
Equippé d'une purge rotative pour vider le bac.  
4 roues pivotantes.  
Poids : 19kg.



Réf. 56771



70L

## Bac de vidange acier mobile 50L avec pompe pneumatique



50L.  
Avec tuyau de 2m.  
Dimensions : 1003x600x230mm.  
Vidange par gravité à grande contenance.  
Mobile : 4 roues dont 2 pivotantes.  
Grille de récupération (bouchon...)  
Pompe pneumatique pour la vidange du bac.  
Poignée de manutention.  
Poids : 37kg.



Réf. 07233



- Pompe de vidange
- Poignée de manutention

50L

## Bac de vidange mobile 20L extra plat



Dimensions : 850x600x125mm.  
4 roulettes pivotantes.  
Système de filtration à tamis.  
Résistant aux produits chimiques.



| Réf.     | 56775 |
|----------|-------|
| Capacité | 20L   |
| Poids    | 6kg   |



20L

## Bac de vidange 2,2L pour essieu de camion et de pont

Ce bac permet la récupération de fluides de ponts ou d'essieux de poids lourds. Lors du démontage d'un arbre de roue sur les véhicules industriels, l'huile contenue dans les réducteurs s'écoule sur la jante. Ce bac a été conçu pour récupérer cette huile. Se place directement sur la jante pour récupérer l'huile. S'adapte à différentes tailles de jantes. Avec bec verseur.

|          |       |
|----------|-------|
| Réf.     | 56784 |
| Capacité | 2,2L  |

2,2L



## Bac de vidange 2,2L magnétique pour essieu de camion et de pont

Ce bac permet la récupération de fluides de ponts ou d'essieux de poids lourds. Lors du démontage d'un arbre de roue sur les véhicules industriels, l'huile contenue dans les réducteurs s'écoule sur la jante. Ce bac a été conçu pour récupérer cette huile. S'adapte directement sur la jante pour récupérer l'huile. S'adapte à différentes tailles de jantes. Avec bec verseur et aimant.

|          |       |
|----------|-------|
| Réf.     | 56785 |
| Capacité | 2,2L  |

**+**  
→ Avec aimant

2,2L



## Bac de vidange 6L

Le bac est équipé de poignées moulées et d'un bec verseur, facilitant la manipulation.

|          |       |
|----------|-------|
| Réf.     | 10373 |
| Capacité | 6L    |
| Diamètre | 37cm  |
| Hauteur  | 9,5cm |

6L



## Bac de vidange avec bec verseur

| Réf.     | 18723 | 18722 |
|----------|-------|-------|
| Capacité | 7L    | 15L   |
| Diamètre | 41cm  | 44cm  |
| Hauteur  | 8cm   | 14cm  |



## Bac de vidange 16L

Récupération des fluides pour les vidanges de liquide de véhicule. Avec poignées et un bec verseur.

|          |       |
|----------|-------|
| Réf.     | 71953 |
| Capacité | 16L   |
| Diamètre | 45cm  |
| Hauteur  | 15cm  |



## Bac de vidange/jerrican 7L

Avec poignée de transport.

| Réf.       | 18710         | 18710.04 |
|------------|---------------|----------|
| Lot de     | x 1           | x 4      |
| Capacité   | 7L            | 7L       |
| Dimensions | 500x300x115mm |          |

7L



## Bac de vidange/jerrican 14L avec 2 roulettes

Bac équipé de 2 roulettes. Livré avec grille et couvercle de transport.

|            |               |
|------------|---------------|
| Réf.       | 18715         |
| Capacité   | 14L           |
| Dimensions | 460x410x140mm |

14L



## Bac de vidange mobile 30L avec poignée stockage vertical

Avec poignée de transport. Stockage en position verticale. Encombrement faible quand non utilisé. Avec grille anti éclaboussure. Robinet pour vidange. Dimensions : 935x730x155mm.

|          |       |
|----------|-------|
| Réf.     | 56777 |
| Capacité | 30L   |
| Poids    | 6,7kg |

30L



## Bac multi-usage 50L

Utilisation universelle. Grande capacité. Utilisable comme bac de nettoyage, bac anti-salissures, bac collecteur, bac de rangement, bac de désinfection, bac de rétention, bac de transport, l'industrie et les ateliers automobiles, le secteur chimique/laboratoire. Résistant aux bases et aux acides. Dimensions intérieures (L x P x H) : 800 x 520 x 100mm. Issu d'une production certifiée par le Service de Contrôle Technique (TÜV) selon DIN ISO 16901. Made In Germany.

Réf. HZ210008

50L



GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

GASOIL

## Entonnoir droit 50/75/95/115mm - lot de 4 pcs


Ø 50/75/95/115mm.  
Sans filtre.  
Réf. 10353



## Entonnoir droit 140/160/200mm - lot de 3 pcs

Ø 140/160/200mm.  
Livré avec filtre pour le grand modèle.

| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 10487    | x 1    |
| 10487.10 | x 10   |

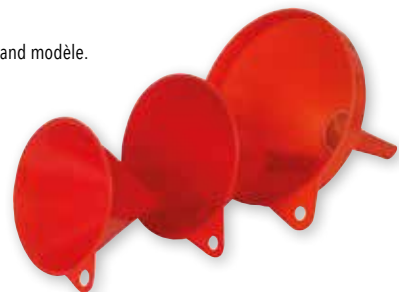

ADBLUE®

## Entonnoir droit

Sans filtre.



| Réf.  | Diamètre |
|-------|----------|
| 10463 | 100mm    |
| 10466 | 150mm    |
| 10469 | 200mm    |
| 10484 | 300mm    |



Réf. 10463

Réf. 10466



Réf. 10469

Réf. 10484

## Entonnoir droit

Avec filtre.



| Réf.     | Lot de | Diamètre |
|----------|--------|----------|
| 10485    | x 1    | 168mm    |
| 10485.10 | x 10   |          |
| 10350    | x 1    | 200mm    |
| 10350.10 | x 10   |          |



168MM

200MM

Réf. 10485

Réf. 10350

## Entonnoir fer blanc 160mm avec filtre et poignée

Avec filtre et poignée.  
Ø 160mm. Capacité : 1,3L.



| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 10462    | x 1    |
| 10462.06 | x 6    |



160MM

## Entonnoir fer blanc 200mm avec filtre et poignée

Avec filtre et poignée.  
Ø 200mm. Capacité : 3,2L.



| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 18772    | x 1    |
| 18772.06 | x 6    |



200MM

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

## Entonnoir double coude 160mm avec filtre et poignée

Avec filtre.  
Bords droits.  
Ø 160mm.  
Capacité : 1,2L.



| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 18774    | x 1    |
| 18774.06 | x 6    |



## Entonnoir double coude anti-éclaboussure 160mm avec filtre et poignée

Avec filtre et poignée.  
Avec bords arrondis.  
Ø 160mm.

| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 10351    | x 1    |
| 10351.04 | x 4    |



RETENTION

## Entonnoir droit 160mm avec flexible plastique 260mm avec filtre et poignée



Avec tuyau flexible 260mm.  
Avec filtre.  
Ø160mm.

| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 10465    | x 1    |
| 10465.10 | x 10   |



## Entonnoir droit 200mm avec flexible plastique 400mm et filtre



Avec tuyau flexible 400mm.  
Avec filtre.  
Ø 200mm.  
Réf. 10488



## Entonnoir droit 160mm avec flexible métallique, filtre et poignée



GARANTIE 2 ANS

Ø 160mm. Capacité : 1,2L.  
Avec flexible métallique amovible 300mm.  
Avec filtre interchangeable lait.

| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 10352    | x 1    |
| 10352.06 | x 6    |

Ø160MM



## Entonnoir droit anti-éclaboussure 250mm avec flexible plastique et filtre



Avec flexible 250mm.  
Avec filtre.

| Réf.  | Diamètre |
|-------|----------|
| 10468 | 250mm    |



## Entonnoir XXL rectangle 4,7L avec filtre



En polypropylène. Avec filtre.  
Compatible gasoil, essence, AdBlue®, huile, antigel et eau.  
Dimensions : L.280xl.190xh.290mm.

| Réf.     | 56950   |
|----------|---------|
| Diamètre | 45-29mm |
| Capacité | 4,7L    |

+  
→ 4,7L XXL



## Entonnoir droit XXXL 10L 355mm avec flexible plastique



Entonnoir Ø355mm. Avec tuyau flexible 325mm.  
Diamètre sortie : 42mm.  
Livré avec bec flexible, bec rigide, filtre inox, écrou de fût.

+  
→ 10L

GARANTIE 2 ANS



SANS COUVERCLE  
RÉF. 56940

AVEC COUVERCLE  
RÉF. 56942

## Entonnoir 610mm avec couvercle capacité 20L pour fût de 200L



Sans fût. Ø 610mm. En polyéthylène.  
Avec couvercle. Pour le déversement des huiles usagées ou autres produits dans un fût.  
Pour fûts de 200L à ouverture totale ou à bonde. Rétention 20L.

| Réf.     | 08366 |
|----------|-------|
| Capacité | 20L   |
| Diamètre | 610mm |
| Hauteur  | 230mm |

20L



GARANTIE 3 ANS

## Entonnoir 600mm capacité 20L pour fût de 200L



Capacité 20L.

| Réf.        | 56773 |
|-------------|-------|
| Capacité    | 20L   |
| Ø intérieur | 585mm |
| Ø extérieur | 600mm |
| Hauteur     | 180mm |
| Poids       | 1,7kg |

GARANTIE 3 ANS



20L

## Entonnoir 550mm capacité 30L pour fût de 200L



Sans fût. Il permet le remplissage des fûts d'huile ou autre liquide, en limitant les risques de déversement et éclaboussure. Les pieds et le tube d'écoulement, une fois insérés dans le fût, assurent une parfaite stabilité à l'entonnoir. Son bol de grande capacité préviendra également le moindre débordement.

- Polyéthylène recyclable
- Rebord intérieur limitant les éclaboussures
- Diamètre d'écoulement : Ø 40mm
- Hauteur du tube d'écoulement : 80mm

| Réf.     | 08495 |
|----------|-------|
| Capacité | 30L   |
| Diamètre | 550mm |
| Hauteur  | 190mm |

30L



GARANTIE 3 ANS

GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

GASOIL

## Flacon de laboratoire 500ml

PVC.  
Graduation tous les 100ml.

| Réf.     | 18776 |
|----------|-------|
| Capacité | 500ml |



500ML

## Burette plastique 250ml

Corps plastique.  
Bec plastique avec capuchon.

| Réf.     | 10460 |
|----------|-------|
| Capacité | 250ml |



250ML

## Burette métallique

Métallique.

| Réf.  | Capacité |
|-------|----------|
| 10343 | 250ml    |
| 10345 | 500ml    |



250ML

500ML

ADBLUE®

## Broc verseur gradué avec couvercle à visser et bec flexible

Translucide.  
Flexible avec capuchon et couvercle à visser.

| Réf.  | Capacité |
|-------|----------|
| 10492 | 1L       |
| 10493 | 2L       |
| 10494 | 5L       |



Réf. 10492

Réf. 10493

Réf. 10494

## Broc verseur gradué avec couvercle à clipser et bec flexible

Translucide, avec couvercle clipsé.  
Flexible avec capuchon.

| Réf.  | Capacité |
|-------|----------|
| 56960 | 1L       |
| 10474 | 2L       |
| 56962 | 3L       |
| 10476 | 5L       |



**+**  
→ Design ergonomique

## Broc verseur gradué incassable



| Réf.  | Capacité |
|-------|----------|
| 10355 | 2L       |
| 10356 | 5L       |



2L

5L

Réf. 10355

Réf. 10356

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

## Mesure graduée translucide

Translucide. Échelle moulée et précise.  
Broc mesureur avec échelle graduée en relief et imprimé sur deux faces, en litres et gallon.



| Réf.     | Lot de | Capacité |
|----------|--------|----------|
| 10475    | x 1    | 120ml    |
| 10475.24 | x 24   |          |
| 10479    | x 1    | 250ml    |
| 10479.25 | x 25   |          |
| 10480    | x 1    | 500ml    |
| 10480.16 | x 16   |          |
| 10357    | x 1    | 1L       |
| 10357.12 | x 12   |          |
| 10358    | x 1    | 2L       |
| 10358.12 | x 12   |          |
| 10481    | x 1    | 3L       |
| 10481.10 | x 10   |          |
| 10359    | x 1    | 5L       |
| 10359.05 | x 5    |          |



RETENTION

Jerrican métal US

Homologué carburant (UN). Livré sans bec verseur.

| Réf.     | Lot de | Capacité | Dimensions    |
|----------|--------|----------|---------------|
| 18700    | x 1    | 5L       | 230x120x310mm |
| 18700.05 | x 5    |          |               |
| 18701    | x 1    | 10L      | 345x165x275mm |
| 18701.05 | x 5    |          |               |
| 18702    | x 1    | 20L      | 345x165x470mm |
| 18702.05 | x 5    |          |               |



20L



5L



10L



Joint pour jerrican métallique



Pour réf. 18700 - réf. 18701 et réf. 18702.  
Joint épais 4,8mm.

| Réf.  | pour réf.             |
|-------|-----------------------|
| 18709 | 18700 - 18701 - 18702 |



Bec verseur acier 300mm flexible avec joint pour jerrican métallique



Flexible - Avec joint. Adaptable sur jerrican métal.  
Non compatible avec les jerricans 18700, 18701 et 18702.  
Longueur 30cm.  
Réf. 18703



Bec verseur acier/plastique 250mm flexible avec joint pour jerrican métallique



Avec joint- Embout flexible. Adaptable sur jerrican métal.  
Compatible avec les jerricans 18700, 18701, 18702.  
Longueur 25cm.  
Réf. 18716



Joint pour bec verseur acier



| Réf.  | pour réf. | Utilisation   |
|-------|-----------|---------------|
| 18713 | 18703     | côté jerrican |



Joint pour bec verseur acier/plastique



Pour réf. 18716. Joint fin 3,2mm.  
Réf. 18711



Jerrican plastique homologué carburant

En polyéthylène haute densité. Homologué carburant.  
Manipulation aisée grâce à sa poignée. Livré avec bec verseur flexible.

| Réf.     | Lot de | Capacité | Dimensions    |
|----------|--------|----------|---------------|
| 18704    | x 1    | 5L       | 255x145x250mm |
| 18704.12 | x 12   |          |               |
| 18705    | x 1    | 10L      | 300x150x280mm |
| 18705.05 | x 5    |          |               |
| 18712    | x 1    | 20L      | 360x200x300mm |
| 18712.03 | x 3    |          |               |



5L



10L



20L

Réf. 18704

Réf. 18705

Réf. 18712

GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RETENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Jerrican plastique base large homologué carburant

Avec joint pour assurer l'étanchéité. Large base pour une parfaite stabilité.  
Volume largement dimensionné pour limiter la déformation du plastique due aux gaz.  
Livré avec un bec flexible.

| Réf.     | Lot de | Capacité |
|----------|--------|----------|
| 18730    | x 1    | 5L       |
| 18730.08 | x 8    |          |
| 18731    | x 1    | 10L      |
| 18731.08 | x 8    |          |
| 18732    | x 1    | 20L      |
| 18732.03 | x 3    |          |

**+**  
→ Bec verseur réversible anti-goutte : après utilisation le bec est vissé à l'envers dans le jerrican pour le garder propre.  
→ Très stable.

dimartino  
GARANTIE

2  
ANS



## Bec verseur stop anti goutte pour jerrican plastique base large

Anti-goutte.  
Longueur 15cm.  
Pour jerricans PVC réf.18725-18730-18731-18732-10489.

Réf. 10491



## Jerrican double usage 1,5L et 3,5L

Homologué carburant.  
Avec bec verseur amovible anti-goutte vissé à l'intérieur.  
Le bec verseur est à visser vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

| Réf.  | Capacité                      |
|-------|-------------------------------|
| 18725 | compartiments de 1,5L et 3,5L |

**+**  
→ Bouchon réversible



ESSENCE  
HUILE

dimartino  
GARANTIE

2  
ANS

## Jerrican double usage 3L et 5,5L

Homologué carburant.  
Avec bec verseur à visser.

| Réf.  | Capacité                    |
|-------|-----------------------------|
| 10489 | compartiments de 3L et 5,5L |



ESSENCE  
HUILE



## Bidon à mazout avec filtre

11L avec filtre. Dimensions : 650x200x315mm.

| Réf.     | Lot de |
|----------|--------|
| 18720    | x 1    |
| 18720.08 | x 8    |

EDA  
MADE IN FRANCE

2  
ANS



11L

## Bidon de remplissage 10L transparent avec filtre

Avec bouchon de bec verseur, couvercle de remplissage et filtre tamis. Adapté à l'AdBlue, l'eau, lave glace, antigel, huiles minérales et carburants diesel.

| Réf.  | Capacité |
|-------|----------|
| 56975 | 10L      |

10L



PRESSOL

NEW  
GARANTIE  
2  
ANS


Pompe syphon polyéthylène manuelle

Adaptées pour le transfert d'essence, gasoil, antigels, solvants...  
Pompe d'amorçage manuelle. Tuyau de refoulement.  
En sachet.

| Réf.     | Lot de | Débit      | Longueur du tube plongeur |
|----------|--------|------------|---------------------------|
| 10385    | x 1    | 6,5 l/min  | 400mm                     |
| 08552    | x 1    | 17,5 l/min | 855mm                     |
| 08552.25 | x 25   |            |                           |
| 10386    | x 1    | 21 l/min   | 840mm                     |
| 10386.32 | x 32   |            |                           |

**+**  
→ Idéal pour transvaser proprement et sans se salir

6,5 L/MIN

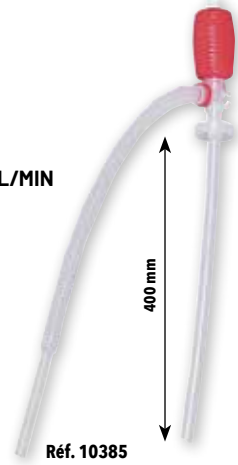


Réf. 10385

17,5 L/MIN



Réf. 08552

21 L/MIN

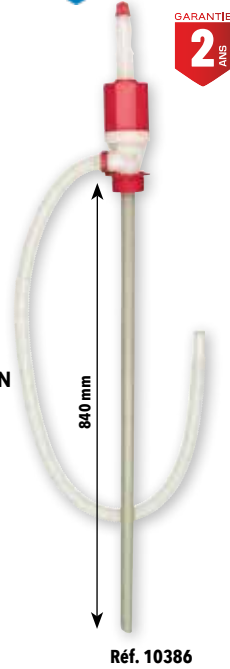

Réf. 10386

**STILKER**  
GARANTIE 2 ANS

Poire d'amorçage 140mm pour tuyau de 10mm

Longueur 140mm (sans les embouts).  
Livrée avec 2 colliers de serrage pour tuyau Ø 10mm.  
Pour transvaser ou extraire les fluides (fuel, eau,...etc).  
1 flèche indique le sens du fluide.

Réf. 10449



GARANTIE 2 ANS

Robinet 3/4" sortie 15mm

Diamètre de sortie 15mm.  
Filetage M3/4".

Réf. 08457



**STILKER**

GARANTIE 2 ANS

Pompe syphon manuelle

Pistolet avec pompe manuelle intégrée pour le ravitaillement propre et sécurisé en essence, gasoil et eau.  
Pompe intégrée au pistolet.  
Construction entièrement en plastique.  
Débit maxi : 7,5l/min. 3m de flexible.  
Poids : 800g.

Réf. 18719

**+**  
→ Anneau d'accrochage du pistolet  
→ Cran de blocage de la gâchette



**DRAKKAR**

NEW GARANTIE 3 ANS

Caddy ravitailleur essence, gasoil

Réservoir de 57L en polyéthylène avec 2 roulettes et poignée de manutention.  
Pistolet pompe 7,5 l/min avec 3m de flexible de transfert par gravité.  
Dimensions : L.39xL.29xh.84cm.

Réf. 56980

57L



**DRAKKAR**

NEW GARANTIE 3 ANS

GASOIL

ADBLUE®

GRAISSE - HUILE - ESSENCE

RÉTENTION

# TRANSFERT DE FLUIDES - RETENTION

## Pompe électrique essence 230V 56 l/min ATEX pour fût - en kit pistolet auto / tuyau

Ensemble de pompe électrique à essence 230V.  
Pompe à turbine auto-amorçante, avec un débit de 56 l/min.  
Pour liquides inflammables (essence, kérosène, gasoil) à usage privé.  
Fréquence 50Hz.

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Réf.  | Conditionnement |
| 56990 | boîte carton    |

**+**  
→ Certifié ATEX

**Livré avec :**

- 1 canne d'aspiration télescopique 1100mm
- 1 raccord fût de 2"
- 1 pompe PANTHER EX 56
- 1 filtre
- 1 tuyau de refoulement de 4m
- 1 pistolet automatique ATEX



## Pistolet automatique essence 60 l/min ATEX

Essence. Raccord 1".

|       |          |
|-------|----------|
| Réf.  | 08581    |
| Débit | 60 l/min |

**+**  
→ Certifié ATEX



## Raccord 2" pour IBC/ sortie tuyau de 25mm

Diamètre de sortie 25mm. Pour IBC.  
Joint en polyéthylène.  
Raccord en polypropylène renforcé.  
**Réf. 08458**



## Raccord IBC femelle 2"/DIN61

Raccord en polypropylène.  
Femelle DIN 61 - femelle 2" BSP.  
**Réf. 08459**



## Compteur mécanique essence 1" ATEX

Fiable, précis, économique.  
Avec totaliseur et remise à zéro.  
Corps en fonte d'aluminium.  
Compteur mécanique à disque oscillant de 20 à 120 l/min.  
Pression max 3,5 bar.  
Utilisation possible par gravité.  
Entrée/sortie 1" G.  
Précision : +/- 1%.  
600g.  
Affichage 3 chiffres.  
**Réf. 08439**

**+**  
→ Certifié ATEX



## Compteur digital essence 1" mâle/femelle ATEX

Avec totaliseur et remise à zéro. En aluminium.  
Compteur numérique à turbine pour fluides à basse viscosité.  
Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement.  
Entrée/sortie 1" M/F. Turbine en polypropylène.  
Circuit électronique avec afficheur LCD:  
partiel 5 chiffres de 0,1 à 99999, total 6 chiffres de 1 à 999999.  
Total zérotable disponible. Indicateur du débit. Etalonnable.  
Alimentation avec deux piles AAA.  
Affichage 5 chiffres  
**Réf. 08587**

**+**  
→ Ecran multipositions :  
lecture plus facile  
→ Faible perte de charge  
→ Fonctionne dans les 2 sens  
→ Certifié ATEX

