

**Poste de soudure monophasé SANS GAZ 110A.**  
**Portatif, idéal pour les travaux d'entretien.**  
**Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART ».**



Conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en **acier**.



**Portatif**, il ne pèse que 14 kg.



**Faiblement consommateur**, il s'alimente sur une simple prise domestique 230V - 13A.



Il accepte des bobines de Ø 100 mm.



1 procédé : NO GAS pour soudage même en extérieur.  
Ø fil fourré 0,9 mm


NO GAS



Livré avec câble de masse et torche fixe 2,2m.



## Réglage simple et rapide

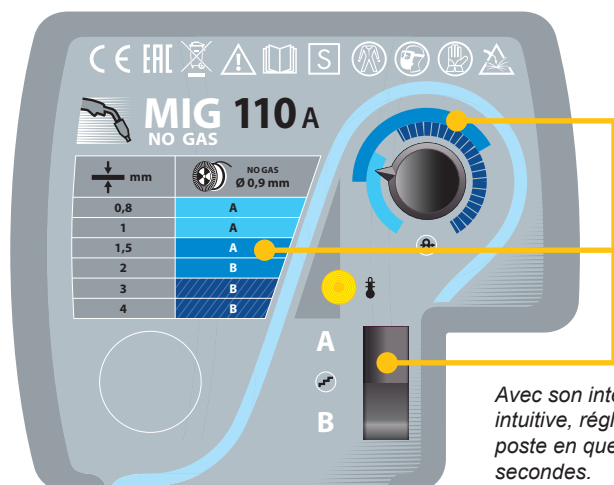

Avec son interface intuitive, réglez votre poste en quelques secondes.

Avec le SMARTMIG 110, **fini les réglages fastidieux.**

Grâce au tableau SMART, le réglage de la puissance (2 positions) et de la vitesse fil est facilité.

Il indique le réglage idéal en fonction de l'épaisseur de tôle à souder.

| 50/60hz | -AM- | min▷max | Ømm |        | Ømm |     |     | Electronic Control | équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica |  | EN60974-1 (40°C)     |             | U <sub>0</sub> | cm/kg         | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---------|------|---------|-----|--------|-----|-----|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|
|         |      |         | GAS | NO GAS | 100 | 200 | 300 |                    |                                                                                       |  | I <sub>A</sub> (60%) | X% (12 max) |                |               |                                                  |
| 230V 1~ | 13A  | 40-110A | -   | 0.9    | ✓   |     |     |                    |                                                                                       |  | -                    | 85A 8%      | 25.5>30        | 16x37x36 / 14 | 3 kVA                                            |