



**ÉLECTROPORTATIF  
ET CONSOMMABLE**

**SCHNEIDER**

**PLUS QUE DES OBJETS, C'EST UN HÉRITAGE !**

Créée en 1934 par les frères Schneider, l'un ingénieur visionnaire et l'autre leader charismatique, l'entreprise est d'abord connue sous le nom «Schneider Frères» et se destine à l'achat et la vente d'appareils TSF, qui sont les ancêtres de la radio et du téléphone tels que nous les connaissons.

Mondialement reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, la marque Schneider vous propose une nouvelle gamme d'équipements professionnels, garantie de 2 à 5 ans

**ORANGE :**  
POUR L'USAGE  
RÉGULIER



**BLEU :**  
POUR L'USAGE  
INTENSIF



**1 SEULE BATTERIE – 3 PUISSANCES – 22 OUTILS**

**DIAGER**

**FABRICANT FRANÇAIS INDÉPENDANT  
D'OUTILS DE PERÇAGE ET DE VISSAGE**

Diager, leader européen des fabricants de forets pour le béton, est spécialiste français des outils de perçage depuis plus de 60 ans. Son savoir-faire industriel et sa capacité d'innovation sont reconnus et appréciés dans plus de 70 pays. Diager fabrique 20 millions de pièces par an et propose une gamme professionnelle très étendue d'accessoires pour les machines électroportative : perçage, vissage, carottage diamant, sciage pour le béton, le métal et le bois.

Fabricant français indépendant, soucieux du maintien d'un tissu industriel en France et en Europe, Diager investit régulièrement dans son outil de production, dans la formation et dans la R&D afin de répondre efficacement aux besoins de ses clients.



# TABLEAU DE CHOIX PLATEFORME BATTERIE



## DRAKKAR



Réf	Désignation	Page		Quantité				
55878	Perceuse visseuse brushless 20V 40Nm - boîte carton	692		1	1	1	1	1
55890	Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm - boîte carton	695		1	1	1	1	1
55940	Projecteur LED 35W 5000 lumens 20V sans batterie-chargeur - boîte carton	700		-	-	-	1	1
55856	Chargeur rapide 3,5A pour batterie DRAKKAR	701		1	1	1	1	1
55850	Batterie 20V Li-ion 2Ah DRAKKAR	701		1	1	-	2	-
55852	Batterie 20V Li-ion 4Ah DRAKKAR	701		1	-	1	-	2
55854	Batterie 20V Li-ion 5Ah DRAKKAR	701		-	1	1	-	-
15695	Sac porte-outils textile 520x300x320mm	249		1	1	1	1	1
Référence pack				55950	55952	55954	55960	55962



2 OUTILS - 2 BATTERIES

3 OUTILS - 2 BATTERIES



# PLATEFORME BATTERIE



# SCHNEIDER

Pour des utilisations régulières / occasionnelles



1/2"

35NM



350NM



2,2J



50NM



60NM



125MM



165MM



Batteries **SCHNEIDER** 2/4/5 Ah  
compatibles également avec la gamme jardin



# TABLEAU DE CHOIX PACKS SCHNEIDER

Réf	Désignation	Page		Quantité										
50805	Perceuse visseuse 20V 35Nm	692		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50815	Perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm	693		1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1
50823	Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm	693		-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
50832	Visseuse à chocs brushless 20V 200/350Nm	694		-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
50883	Meuleuse d'angle brushless 125mm 20V	695		-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
50848	Clé à chocs 1/2» 20V 470/650Nm	688		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50838	Perforateur brushless 20V 2,2J	698		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50856	Scie sauteuse 20V	698		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
50864	Scie circulaire 165mm 20V	699		-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
50872	Scie sabre 20V	699		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
50905	Chargeur rapide 3A pour batteries SCHNEIDER	701		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50900	Batterie 20V Li-ion 2Ah Schneider	701		1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
50901	Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider	701		1	1	-	-	2	2	2	-	2	-	-
50902	Batterie 20V Li-ion 5Ah Schneider	701		-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-
50800	Sac porte-outils textile 520x300x320mm	249		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Référence pack



50924 50926 50932 50928 50930 50942 50934 50936 50938 50940

2 OUTILS + 2 BATTERIES

3 OUTILS  
+ 2 BATTERIES

4 OUTILS  
+ 2 BATTERIES





# PLATEFORME BATTERIE

## SCHNEIDER PRO

Pour des utilisations professionnelles intensives

MACHINE GARANTIE

5 ANS

CHARGEUR BATTERIE GARANTIE

3 ANS



65NM



1/2"  
800NM



CUVE GASOIL



28MM



CUVE ADBLUE



690 BAR



CHARIOT ADBLUE



125MM



1/2"  
1500NM

Batteries **SCHNEIDER** 2/4/5 Ah compatibles également avec la gamme jardin



# TABLEAU DE CHOIX PACKS SCHNEIDER INDUSTRIE

Réf	Désignation	Page		Quantité									
				50943	50944	50945	50946	50992	50993	50995	50947	50996	50998
50948	Perceuse visseuse 20V 65Nm - boîte carton	694		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50976	Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm	695		-	-	1	1	-	-	1	1	1	1
50958	Clé à choc 1/2" 20V 610/800Nm	689		-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
50984	Clé à chocs 1/2" 20V 1000/1500Nm brushless - boîte carton	689		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50445	Pompe à graisse 20V 690 bar sans batterie	303		1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50905	Chargeur rapide 3A pour batteries SCHNEIDER	701		1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
50906	Chargeur double 3A	701		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50900	Batterie 20V Li-ion 2Ah Schneider	701		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50901	Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider	701		1	2	2	-	2	-	2	1	-	-
50902	Batterie 20V Li-ion 5Ah Schneider	701		-	-	-	2	-	2	-	-	2	3
50800	Sac porte-outils textile 520x300x320mm	249		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Référence pack



50943 50944 50945 50946 50992 50993 50995 50947 50996 50998

2 OUTILS + 2 BATTERIES

3 OUTILS  
+ 2 BATTERIES

3 OUTILS  
+ 3 BATTERIES



# PLATEFORME BATTERIE 20V



Depuis plus de 100 ans, cette marque vise l'excellence avec des outils toujours plus performants et adaptés à des usages intensifs



# TABLEAU DE CHOIX PACKS INGERSOLL

Réf	Désignation	Page		Quantité						
55618	Perceuse visseuse D3141 50Nm nue - boîte carton	693		1	-	1	-	-	-	-
55622	Perceuse visseuse D5241 - 125Nm nue - boîte carton	694		-	1	-	1	1	1	-
55626	Meuleuse G5351 diam. 125mm nue - boîte carton	696		1	1	1	1	1	-	1
55610	Clé à chocs brushless 1/2" 20V 750Nm 2 batteries 2,5Ah et 5Ah Li-ion - sac de transport	688		-	-	1	-	-	-	-
55602	Clé à chocs brushless 1/2" 20V 2169Nm 2 batteries 5Ah Li-ion - mallette rigide	690		-	-	-	1	-	-	-
55588	Clé à chocs 3/4" W8171 20V 2710Nm Power Control nue - boîte carton	690		-	-	-	-	1	1	1
55578	Clé à chocs 1" W9491 20V 3500Nm arbre court nue - boîte carton	691		-	-	-	-	-	1	1
06955	Chargeur simple pour batterie réf.06950/55615	701		1	1	1	1	1	-	-
	Chargeur double pour batterie réf.06950/55615	701		-	-	-	-	-	1	1
06950	Batterie 20V Li-ion 2,5Ah	701		2	-	1 DU PACK 55610	-	-	-	-
55615	Batterie 20V Li-ion 5Ah	701		-	2	1 DU PACK 55610	2 DU PACK 55602	2 DU PACK 55588	3	3
72717	Boîte de rangement COBOX 585x385x320mm	252		1	1	1	1	1	1	1

Référence pack



55592 55593 55594 55595 55597 55598 55599

2 OUTILS  
+ 2 BATTERIES

3 OUTILS + 2 BATTERIES

3 OUTILS  
+ 3 BATTERIES



## Clé à choc 1/2" 20V 650Nm

5 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.  
Frein moteur électrique instantané. Carré 1/2".

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE  
3 ANS

1/2"

Réf.	50848 / 50850 / 50851				
Vitesse	1	2	3	4	5
Couple maxi	100Nm	150Nm	200Nm	300Nm	400Nm
Couple de desserrage	165Nm	245Nm	325Nm	490Nm	650Nm
Vitesse à vide	0-1500 tr/min	0-1700 tr/min	0-1900 tr/min	0-2000 tr/min	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-2000BPM	0-2350BPM	0-2460BPM	0-2780BPM	0-3200BPM
Batterie	Li-ion				
Poids	1,9kg / 2,95kg / 3,62kg				
Conditionnement	boîte carton / coffret PVC / coffret PVC				

### 650NM AU DESSERRAGE

+

- 10 positions de réglage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"



SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

RÉF. 50848

1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

RÉF. 50850

2 BATTERIES 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

RÉF. 50851

## Clé à chocs brushless 1/2" 20V 750Nm 2 batteries 2,5Ah et 5Ah Li-ion - sac de transport

Avec jusqu'à 50% de couple de plus que les autres outils de sa catégorie, un moteur brushless puissant et un mécanisme d'impact parfaitement dimensionné pouvant produire une performance maximum de 750Nm de couple de décollement et 500Nm de couple de desserrage.

- Moteur brushless haute performance
- Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
- Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
- Système IQV Power Control incluant 4 modes : Puissance Max, Moyenne - Puissance, Serrage à la clé et Approche manuelle.
- Compatible avec une batterie haute-capacité 5,0Ah (réf 55615) pour une autonomie maximale ou une batterie compacte de 2,5Ah (réf.06950) pour un poids réduit.
- Nouvel éclairage sans ombre positionné sur anneau à 360° autour du carré

IR Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

MACHINE  
GARANTIE  
5 ANS

BATTERIE  
GARANTIE  
3 ANS

1/2"

Réf.	55610
Rotation	2100 tr/min
Cadence de frappe	3300 impacts/min
Couple maxi	500Nm
Couple de desserrage	750Nm
Poids	2,3kg sans batterie
Conditionnement	sac de transport

+

- 500Nm de couple maxi
- 750Nm de couple de décollement
- Brushless



1 BATTERIE 2,5AH  
+ 1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

## Clé à choc 1/2" brushless 20V 800Nm

Usage intensif. 3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique. Frein moteur électrique instantané. Crochet ceinture métal. Fonction de desserrage intelligent : délivre le couple maximum puis réduit automatiquement la vitesse et les impacts en l'absence de résistance afin d'éviter l'éjection du boulon. Système antichoc : un amortissement, situé à la base de la poignée, limite les vibrations et préserve la mécanique.

Réf.	50958	50960	50962	50964
Vitesse	1	2	3	
Couple maxi	440Nm	520Nm	610Nm	
<b>Couple de desserrage</b>	<b>570Nm</b>	<b>680Nm</b>	<b>800Nm</b>	
Vitesse à vide	0-1700 tr/min	0-2100 tr/min	0-2400 tr/min	
Cadence de frappe	0-2300BPM	0-2700BPM	0-3000BPM	
Poids	2,1kg / 2,6kg / 2,6kg / 2,6kg			
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC

### 800NM AU DESSERRAGE

- + → Compacte
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED
- Moteur brushless



**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

RÉF. 50958

**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

RÉF. 50960

**2 BATTERIES 4H  
+ 1 CHARGEUR 3A**

RÉF. 50962

**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

RÉF. 50964

SCHNEIDER

## Clé à chocs 1/2" brushless 20V 1500Nm

Usage intensif. 3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique. Frein moteur électrique instantané. Crochet ceinture métal. Fonction de desserrage intelligent : délivre le couple maximum puis réduit automatiquement la vitesse et les impacts en l'absence de résistance afin d'éviter l'éjection du boulon. Système antichoc : un amortissement, situé à la base de la poignée, limite les vibrations et préserve la mécanique.

Réf.	50984	50986	50987	50988
Vitesse	1	2	3	
Couple maxi	600Nm	800Nm	1000Nm	
<b>Couple de desserrage</b>	<b>800Nm</b>	<b>1200Nm</b>	<b>1500Nm</b>	
Vitesse à vide	0-900 tr/min	0-1200 tr/min	0-1800 tr/min	
Cadence de frappe	0-1800BPM	0-2000BPM	0-2200BPM	
Poids	3,05kg			
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC

### 1500NM AU DESSERRAGE

- + → Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED
- Moteur brushless



**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

RÉF. 50984

**1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

RÉF. 50986

**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

RÉF. 50987

**2 BATTERIES 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

RÉF. 50988

NEW

MACHINE GARANTIE 5 ANS

BATTERIE GARANTIE 3 ANS

1/2"

## Clé à chocs 1/2" brushless 20V 2169Nm 2 batteries 5Ah Li-ion - mallette rigide

Polyvalente et robuste.  
Elle est dotée du système DXS Drive Xchange System™ breveté avec des entraînements interchangeables à remplacement rapide.  
Elle vous permet d'effectuer plusieurs travaux avec un seul outil.  
Livrée de base avec 1 carré d'entraînement standard 1/2" réf. 51371.

**IR** Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

**NEW**

GARANTIE  
**5**  
ANS

1/2"

<b>Réf.</b>	<b>55602</b>
Rotation	1900tr/min
Couple maxi	1355Nm
<b>Couple de desserrage</b>	<b>2169Nm</b>
Cadence de frappe	2450 impacts/min
Poids	3,45kg
Conditionnement	mallette rigide

- +**
- Permet d'adapter tous types de carré d'entraînement
  - Permet de passer d'une clé à choc 1/2" à une clé à choc 3/8" ou 3/4" ou broche longue 1/2"

- +**
- Livrée avec :
- 1 chargeur;
  - 2 batteries 5Ah
  - 1 embout broche 1/2" standard

**CARRÉ 1/2"**  
**MACHINE + CHARGEUR +**  
**2 BATTERIES 5AH**

### Carré d'entraînement pour réf. 51155-55602

Pour clé à choc pneumatique 1/2" composite/Titanium  
- Drive X-change system  
réf. 51155-55602.



Réf.	Carré d'entraînement	Type	Longueur
51370	3/8"		
51371	1/2"	Maintien jonc	25mm
51372		Maintien bille	
51373			50mm
51374			100mm
51375			150mm
51376			200mm
51377			250mm
51378	3/4"		25mm
51379			150mm

## Clé à chocs 3/4" brushless 20V 2710Nm Power Control

Clé à chocs 3/4" 20V 2710Nm (couple de desserrage) Power Control.  
Seulement 3,4kg nu.  
Éclairage 360° anneau LED réglable.  
Système de régulation de puissance 4 positions (avec coupure de cycle pour une approche maîtrisée).

**IR** Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS

3/4"

Réf.	55588	55590
Rotation		1350 tr/min
Cadence de frappe		1900 impacts/min
Couple maxi		1765Nm
<b>Couple de desserrage</b>		<b>2710Nm</b>
Poids	3,4kg	4,2kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton

- +**
- Moteur brushless
  - Puissante
  - Anneau lumineux
  - 2710Nm de couple de décollement



**SANS CHARGEUR**  
**NI BATTERIE**

RÉF. 55588

**2 BATTERIES 5AH**  
**+ 1 CHARGEUR**

RÉF. 55590

## Clé à chocs 1" brushless 20V 3500Nm arbre court

Clé à chocs 1" 20V 3500Nm (couple de desserrage) arbre court.  
Système de régulation de puissance 4 positions (avec coupure de cycle pour une approche maîtrisée).  
La plus puissante au monde avec le meilleur rapport poids/puissance.  
Productivité : 250 boulons par charge.  
100% de mobilité.  
Usage : Poids Lourds, TP, Industrie...

Réf.	55578	55580
Rotation	890 tr/min	
Cadence de frappe	1170 impacts/min	
Couple maxi	3000Nm	
<b>Couple de desserrage</b>	<b>3500Nm</b>	
Poids	12,5kg	16,8kg
Conditionnement	boîte carton	

- +**
- Moteur brushless
  - Puissante
  - 3500Nm de couple de décollement



**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

RÉF. 55578

**2 BATTERIES 5AH  
+ 1 CHARGEUR**

RÉF. 55580

**IR** Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

**NEW**

**GARANTIE  
3 ANS**

**1"**

COMPOSITIONS D'OUTILLAGE

OUTILLAGE GÉNÉRAL

## Clé à chocs 1" brushless 20V 4000Nm arbre long

Clé à chocs 1" 20V 4000Nm (couple de desserrage) arbre long.  
Système de régulation de puissance 4 positions (avec coupure de cycle pour une approche maîtrisée).  
La plus puissante au monde avec le meilleur rapport poids/puissance.  
Productivité : 250 boulons par charge.  
100% de mobilité.  
Usage : Poids Lourds, TP, Industrie...

Réf.	55583	55585
Rotation	890 tr/min	
Couple maxi	3000Nm	
<b>Couple de desserrage</b>	<b>4000Nm</b>	
Cadence de frappe	1170 impacts/min	
Poids	13,2kg	17,7kg
Conditionnement	boîte carton	

- +**
- Moteur brushless
  - Puissante
  - 4000Nm de couple de décollement



**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

RÉF. 55583

**2 BATTERIES 5AH  
+ 1 CHARGEUR DOUBLE**

RÉF. 55585

**IR** Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

**NEW**

**GARANTIE  
3 ANS**

**1"**

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

ÉLECTROPORATIF ET CONSOMMABLE

## Visseuse 3,6V 4Nm avec 54 embouts - coffret

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V. 1 porte embouts magnétique 60mm.

Avec poignée pivotante à 60°. Fonction baladeuse LED. Temps de charge : 2 à 3h

Composition :

- PH0-1-2-3
- PZ0-1-2-3
- H2-2,5-3-4-5-5,5-6
- TX10-15-20-25-30-40
- TX percé 10-15-20-25-30-35-40
- Triwing 1-2-3-4
- Plat 3-4-5-6-7
- Carré 0-1-2-3
- Spaner "U" 4-6-8-10
- Etoix 6-8-10
- XZN 8
- Torx vrillé 10-15-20-25-30.



Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200 tr/min
Réglage de couple	10+1
<b>Couple maxi</b>	<b>4Nm</b>
Poids	1,7kg

- +**
- Eclairage LED
- Poignée bi matière avec technologie "soft grip"
- Indicateur niveau de charge
- Emmanchement 1/4" autobloquant

- 3 fonctions :**
- visseuse
- tournevis
- baladeuse.

- Livrée avec :**
- chargeur USB



Poignée pivotante

Fonction baladeuse led

SCHNEIDER

GARANTIE  
**5**  
ANS



## Perceuse visseuse brushless 20V 40Nm

Perceuse visseuse brushless 2 vitesses. Ultra-compact avec un couple de 40Nm.

Variateur de vitesse et frein électrique. Mandrin auto serrant 2-13mm.

Poignée bi-matière "soft grip". Éclairage de travail LED.

Non compatible avec les anciennes batteries réf. 06749/06751, des perceuses réf. 06773 et meuleuses réf. 06835.

Réf.	55878	55880	55882	55884	55886
Tension	20V				
Batterie	Li-ion				
Mandrin ouverture	2-13mm				
Nombre de vitesse	2				
Vitesse à vide	0-400 tr/min et 0-1400 tr/min				
Réglage de couple	18+1				
<b>Couple maxi</b>	<b>40Nm</b>				
Poids	900g	1,78kg	2,09kg	1,94kg	2,63kg
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC

- +**
- Moteur BRUSHLESS

Réf. 55878  
**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 55880  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

Réf. 55882  
**2 BATTERIES 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

Réf. 55884  
**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

Réf. 55886  
**2 BATTERIES 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**



DRAKKAR

NEW  
GARANTIE  
**3**  
ANS

## Perceuse visseuse 20V 35Nm

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique. Marche avant/arrière.

Porte embouts magnétique. Indicateur de capacité de la batterie à LED.

Crochet de ceinture en métal. Mandrin auto serrant.

Réf.	50805	50807	50809
Tension	20V		
Batterie	Li-ion		
Mandrin ouverture	13mm		
Perçage acier-bois	13/35mm		
Nombre de vitesse	2		
Vitesse à vide	0-400 tr/min et 0-1400 tr/min		
Réglage de couple	25+1		
<b>Couple maxi</b>	<b>35Nm</b>		
Dimensions	215x78x193mm		
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC
Poids	1,126kg	2,365kg	4,15kg

- +**
- 2 fonctions vissage et perçage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

Réf. 50805  
**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 50807  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50809  
**2 BATTERIES 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**



SCHNEIDER

NEW  
GARANTIE  
**3**  
ANS

## Perceuse à percussion 20V 50Nm

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.  
Marche avant/arrière. Porte embouts magnétique.  
Indicateur de capacité de la batterie à LED.  
Crochet de ceinture en métal. Mandrin auto serrant.

Réf.	50815	50817	50818	50819
Tension	20V			
Batterie	Li-ion			
Mandrin ouverture	13mm			
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm			
Nombre de vitesse	2			
Vitesse à vide	0-440 tr/min et 0-1650 tr/min			
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM			
Réglage de couple	20+2			
<b>Couple maxi</b>	<b>50Nm</b>			
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC		
Poids	1,544kg	2,55kg	3,1kg	3,4kg



SCHNEIDER

NEW

GARANTIE  
3 ANS



- +**
- 3 fonctions vissage, perçage et percussion
  - Poignée bi matière technologie "soft grip"
  - Eclairage de travail LED

Réf. 50815  
**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 50817  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50818  
**2 BATTERIES 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50819  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

## Perceuse visseuse brushless D3141 - 50Nm

Brushless 2 vitesses : 500 - 1800 tr/min.  
2 fonctions : perçage et vissage.  
Mandrin métal auto serrant : 13mm.  
18 positions de vissage.

Réf.	55618	55620
Tension	20V	
Mandrin ouverture	1-13mm	
Nombre de vitesse	2	
Vitesse à vide	0-500 et 0-1800 tr/min	
Réglage de couple	18	
<b>Couple maxi</b>	<b>50Nm</b>	
Poids	1,04kg	2,8kg
Conditionnement	boîte carton	

- +**
- Moteur brushless
  - Compacte (180mm)
  - 50Nm de couple max



IR Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

NEW

GARANTIE  
3 ANS



**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

**2 BATTERIES 2,5AH  
+ 1 CHARGEUR**

RÉF. 55618

RÉF. 55620

## Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique. Mandrin métal auto serrant.

Réf.	50823	50825	50826	50827	50828
Tension	20V				
Batterie	Li-ion				
Mandrin ouverture	13mm				
Perçage acier-béton-bois	13/13/35mm				
Nombre de vitesse	2				
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min				
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM				
Réglage de couple	21+2				
<b>Couple maxi</b>	<b>60Nm</b>				
Poids	1,24kg	2,8kg	2,9kg	2,9kg	2,96kg
Conditionnement	boîte carton	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC	coffret PVC

- +**
- Moteur brushless
  - 3 fonctions vissage, perçage et percussion
  - Poignée bi matière technologie "soft grip"
  - Eclairage de travail LED

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE  
3 ANS



Réf. 50823  
**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 50825  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50826  
**2 BATTERIES 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50827  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50828  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

## Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 65Nm

Variateur de vitesse et frein électrique. Crochet de ceinture en métal. Mandrin métal auto serrant.

Réf.	50948	50950	50952	50953	50954
Tension	20V				
Batterie	Li-ion				
Mandrin ouverture	13mm				
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm				
Nombre de vitesse	2				
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min				
Cadence de frappe	0-7500BPM/0-30000BPM				
Réglage de couple	24+2				
<b>Couple maxi</b>	<b>65Nm</b>				
Poids	1.550kg	2.270kg	2,690kg	3,68kg	2,98kg
Conditionnement	boîte carton		coffret PVC		

Réf. 50948  
**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 50950  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50952  
**2 BATTERIES 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50953  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50954  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

- +**
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED
- 3 fonctions : vissage, perçage et percussion
- Moteur brushless

SCHNEIDER

**NEW**

MACHINE  
GARANTIE  
**5**  
ANS

BATTERIE  
GARANTIE  
**3**  
ANS



## Perceuse visseuse brushless 20V - 125Nm

Brushless. 3 fonctions : perçage, vissage et percussion. Mandrin métal auto serrant : 13mm. 24 positions de vissage. Poignée auxiliaire.

Réf.	55622	55624
Tension	20V	
Batterie	Li-ion	
Mandrin ouverture	13mm	
Nombre de vitesse	2	
Vitesse à vide	0-500 et 0-1800 tr/min	
Réglage de couple	24	
<b>Couple maxi</b>	<b>125Nm</b>	
Poids	1,6kg	3,2kg
Conditionnement	boîte carton	

- +**
- Moteur brushless
- Puissante
- 125Nm de couple max



POIGNÉE AUXILIAIRE

**IR** Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS



**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

RÉF. 55622

**2 BATTERIES 5AH  
+ 1 CHARGEUR**

RÉF. 55624

## Visseuse à chocs brushless 20V 350Nm

Sélecteur de vitesse électronique. 3 couples de serrage. 2 modes de desserrage. Frein moteur électrique instantané. Niveau sonore 69dB(A).

Réf.	50832	50834	50835
Tension	20V		
Batterie	Li-ion		
Nombre de vitesse	1	2	3
Couple maxi	80Nm	120Nm	200Nm
<b>Couple de desserrage</b>	<b>140Nm</b>	<b>210Nm</b>	<b>350Nm</b>
Vitesse à vide	0-1000 tr/min	0-1800 tr/min	0-2700 tr/min
Cadence de frappe	0-1400BPM	0-2520BPM	0-3780BPM
Dimensions	155x74x200mm		
Poids	1,1kg	2,10kg	2,4kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	sac textile

- +**
- Moteur brushless
- Eclairage de travail LED
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

SCHNEIDER

**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS



Réf. 50832  
**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 50834  
**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50835  
**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

## Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm

Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque.  
Carter orientable sans outil. Filetage M14. Avec clé à ergot.  
Poignée latérale anti-vibration 2 positions.  
Non compatible avec les anciennes batteries réf. 06749/06751, des perceuses réf. 06773 et meuleuses réf. 06835. Livrée sans disque.

Réf.	55890	55892	55894	55896	55898
Ø disque	125mm				
Profondeur de coupe	30mm				
Vitesse à vide	8500 tr/min				
Filetage	M14				
Poids	1,8kg	4,54kg	5,28kg	4,54kg	5,28kg
Conditionnement	boîte carton		sac textile		

Réf. 55890  
**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 55892  
**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

**+**  
→ Moteur BRUSHLESS

Réf. 55894  
**2 BATTERIES 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

Réf. 55896  
**1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

Réf. 55898  
**2 BATTERIES 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**



**DRAKKAR**

**NEW**

**GARANTIE  
3 ANS**

COMPOSITIONS D'OUTILLAGE

## Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm

Interrupteur marche arrêt "homme mort". Blocage de l'arbre.  
Carter orientable sans outils. Avec :  
- 1 poignée latérale anti vibration 3 positions  
- 1 clé Ergot

Réf.	50883	50885	50887
Ø disque	125mm		
Profondeur de coupe	30mm		
Vitesse à vide	10000 tr/min		
Filetage	M14		
Niveau sonore	75,8dB		
Poids	1,7kg	2,9kg	3,28kg
Conditionnement	boîte carton		sac textile

Réf. 50883  
**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 50885  
**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50887  
**1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

**+**  
→ Système anti redémarrage  
→ Poignée bi matière technologie "soft grip"  
→ Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque  
→ Ecrou + languette pour changement sans outil  
→ Moteur brushless



**SCHNEIDER**

**NEW**

**GARANTIE  
3 ANS**

OUTILLAGE GÉNÉRAL

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

## Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm - 1 batterie 5Ah Li-ion - chargeur - coffret BMC

Interrupteur de sécurité à 2 positions.  
Poignée 2 positions.

Réf.	50979
Ø disque	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Poids	2,9kg
Conditionnement	coffret PVC

**+**  
→ Ecrou de serrage rapide sans outils  
→ Poignée bi matière technologie "soft grip"  
→ Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque  
→ Moteur brushless

**1 BATTERIE 5AH**



**SCHNEIDER**

**NEW**

**MACHINE  
GARANTIE  
5 ANS**

**BATTERIE  
GARANTIE  
3 ANS**

ÉLECTROPORATIF ET CONSOMMABLE

## Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm

Interrupteur de sécurité à 2 positions. Poignée 2 positions.

Réf.	50976	50978	50980
Ø disque		125mm	
Profondeur de coupe		30mm	
Vitesse à vide		8500 tr/min	
Filetage		M14	
Poids	1,6kg		2,7kg
Conditionnement	boîte carton		sac textile

- + Ecrou de serrage rapide sans outils
- + Poignée bi-matière technologie "Softgrip"
- + Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque
- + Moteur brushless



SCHNEIDER

NEW

MACHINE GARANTIE 5 ANS

BATTERIE GARANTIE 3 ANS

Réf. 50976

SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

Réf. 50978

1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50980

1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

## Meuleuse d'angle brushless 20V 125mm

Poignée latérale. Gâchette de sécurité. Frein automatique et blocage de l'arbre. Réglage du carter de protection sans outil.

- Avec :
- 2 caches disques
  - 1 poignée latérale
  - 1 clé à disque.

Réf.	55626	55628
Diamètre		125mm
Puissance		750W
Profondeur de coupe		30mm
Vitesse à vide		8000 tr/min
Filetage		M14
Niveau sonore		87db
Longueur		337mm
Poids	1,6kg	2,3kg
Conditionnement		boîte carton

- + Moteur brushless
- + Changement du disque sans outil



IR Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

NEW

GARANTIE 3 ANS

SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

2 BATTERIES 5AH  
+ 1 CHARGEUR

RÉF. 55626

RÉF. 55628

## Meuleuse d'angle filaire 125mm 230V 900W - boîte carton

230V-50Hz Poignée 2 positions. Blocage de l'arbre. Carter de protection. Interrupteur marche arrêt "Homme mort". Câble : 1,9m. Sans disque. Avec : - 1 poignée latérale - 1 clé à ergots.

Réf.	06921
Tension	230V
Diamètre	125mm
Puissance	900W
Profondeur de coupe	36mm
Vitesse à vide	11500 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	99dB(A)
Poids	1,7kg
Conditionnement	boîte carton

230V



DRAKKAR

GARANTIE 3 ANS



## Meuleuse d'angle filaire 125mm 230V 1200W - boîte carton

Démarrage progressif.  
230V - 50/60Hz.  
Interrupteur marche arrêt "homme mort" sur le côté.  
Blocage de l'arbre.  
Carter de protection.  
Câble d'alimentation : 2m.

Réf.	50525
Tension	230V - 50/60Hz
Ø disque	125mm
Puissance	1200W
Profondeur de coupe	36mm
Vitesse à vide	11000 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	91dB (A)
Poids	2kg
Conditionnement	boîte carton



SCHNEIDER

NEW

GARANTIE  
5 ANS

COMPOSITIONS D'OUTILLAGE



230V



Livrée avec :

- 1 poignée latérale anti-vibration 3 positions
- 1 clé à ergot
- sans disque



→ Adapté au travail du métal, et du béton avec les disques diamant

## Meuleuse d'angle filaire 125mm 230V 1400W - boîte carton

Démarrage progressif.  
230V - 50/60Hz.  
Interrupteur marche arrêt "homme mort" sur le dessus.  
Blocage de l'arbre.  
Carter de protection.  
Câble d'alimentation : 2m.

Réf.	50527
Tension	230V - 50/60Hz
Ø disque	125mm
Puissance	1400W
Profondeur de coupe	36mm
Vitesse à vide	3000 - 10000 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	97dB(A)
Poids	2,2kg
Conditionnement	boîte carton



SCHNEIDER

NEW

GARANTIE  
5 ANS

OUTILLAGE GÉNÉRAL



230V



Livrée avec :

- 1 poignée latérale anti-vibration 3 positions
- 1 clé à ergot
- sans disque



→ Moteur puissant et robuste : 1400W  
→ Adapté au travail du métal, et du béton avec les disques diamant

## Meuleuse d'angle filaire 230mm 230V 2400W - boîte carton

Démarrage progressif. 220-240V - 50Hz.  
Interrupteur marche arrêt "homme mort".  
Blocage de l'arbre. Câble 2m.

Réf.	50530
Tension	230V
Ø disque	230mm
Puissance	2400W
Vitesse à vide	6600 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	98,6dB(A)
Poids	5,5kg
Conditionnement	boîte carton



SCHNEIDER

GARANTIE  
5 ANS

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE



230V



Livrée avec :

- 1 poignée latérale 3 positions
- 1 clé Ergot
- sans disque

ÉLECTROPORATIF ET CONSOMMABLE

## Perforateur brushless 20V 2,2 Joules

Verrouillage de la broche.  
Frein moteur électrique instantané.  
4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage.  
Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.  
Mandrin : SDS plus.  
Poignée bi-matière.  
Avec :  
- Poignée rotative  
- Règle de profondeur.

Réf.	50838	50840	50842
Tension		20V	
Puissance de frappe		2,2J	
Perçage acier-béton-bois		13/22/28mm	
Poids	2,3kg	3,6kg	3,6kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	

**+**  
→ Eclairage de travail LED

Réf. 50838

**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 50840

**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50842

**1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**



SCHNEIDER

**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## Perforateur-burineur filaire 230V - coffret PVC

Le perforateur-burineur SCHNEIDER filaire est robuste et polyvalent, un marteau combiné avec 3 fonctions qui permet de réaliser vos travaux de perçage, perçage à percussion et burinage. Equipé du mandrin SDS-PLUS.

Réf.	50982	50983
Tension	230V	230V
Puissance	800W	900W
Cadence de frappe	0-5500cp/min	0-5300cp/min
Puissance de frappe	2,8J	3,2J
Perçage acier-béton-bois	13mm/26mm/30mm	13mm/30mm/30mm
Poids	3,2kg	3,5kg
Conditionnement	coffret PVC	coffret PVC

**+**  
→ Etanchéité renforcée : protection accrue contre la poussière et l'humidité

**2,8 J**

RÉF. 50982

**3,2 J**

RÉF. 50983



**+**  
Livré avec :  
- poignée auxiliaire  
- forets bétons 6/8/10mm  
- ciseaux à pointe et plat  
- jauge de profondeur.

SCHNEIDER

**NEW**

GARANTIE  
**5**  
ANS

## Scie sauteuse 20V

Variateur de vitesse. Changement de lame sans outils.  
Sabot orientable avec protection. Interrupteur homme mort.  
Avec :  
- 1 clé Allen  
- 1 guide parallèle  
- 1 adaptateur poussières  
- 1 lame de scie pour bois.

**+**  
→ 4 positions pendulaires  
→ Poignée bi matière technologie "soft grip"  
→ Eclairage de travail LED

Réf.	50856	50858	50860
Tension		20V	
Nombre de positions pendulaires		4	
Course		20mm	
Angle de coupe		90°-45°G-45°D	
Profondeur de coupe		aluminium 12mm / bois 80mm / acier 5mm	
Vitesse à vide		2700 tr/min	
Niveau sonore		79,4dB	
Dimensions		237x74x198mm	
Poids	1,7kg	2,9kg	3,6kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	sac textile

Réf. 50856

**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 50858

**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**

Réf. 50860

**2 BATTERIES 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A**



SCHNEIDER

**NEW**

GARANTIE  
**3**  
ANS

## Scie circulaire 165mm 20V

Système homme mort pour le démarrage. Laser Classe 2. Carter de protection. Plateau réglable sans outils. Guide parallèle.

- Avec :
- 1 disque lame acier  $\varnothing 165 \times 20 \times 1,6$ mm 24 dents
  - 1 guide de coupe
  - 1 clé Allen
  - 1 visée laser.

Réf.	50864	50866	50868
Tension	20V		
Ø de la lame	165mm		
Ø arbre de la lame	20mm		
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°		
Profondeur de coupe	0-37mm (angle 45°) - 0-51mm (angle 90°)		
Vitesse à vide	4200 tr/min		
Niveau sonore	90,2dB		
Dimensions	305x165x254mm		
Poids	2,4kg	3,9kg	4kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE  
3 ANS



- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer la lame

Réf. 50864

SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

Réf. 50866

1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50868

1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

## Scie sabre 20V

Interrupteur homme mort. Blocage du guide par levier.

- Avec :
- 1 lame bois 150x19x1,2mm
  - 1 lame métal 150x19x1,2mm.

Réf.	50872	50874	50876
Tension	20V		
Course	22mm		
Profondeur de coupe	bois 115mm/ acier 10mm		
Vitesse à vide	3000 tr/min		
Niveau sonore	82,3dB		
Dimensions	379x74x142mm		
Poids	1,7kg	3,1kg	
Conditionnement	boîte carton	sac textile	sac textile

SCHNEIDER

NEW

GARANTIE  
3 ANS



- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Changement de la lame sans clé

Réf. 50872

SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

Réf. 50874

1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50876

1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

## Scie sabre brushless 20V

Moteur brushless. Interrupteur homme mort. Changement de la lame sans clé. Poignée bi-matière technologie "soft grip".

Réf.	50968	50970	50972
Tension	20V		
Course	28mm		
Profondeur de coupe	bois 120mm/acier 10mm		
Vitesse à vide	3100 tr/min		
Niveau sonore	82,3dB		
Dimensions	442x80x151mm		
Poids	3kg	4,1kg	4,4kg
Conditionnement	boîte carton	sac textile	

SCHNEIDER

NEW

MACHINE  
GARANTIE  
5 ANS

BATTERIE  
GARANTIE  
3 ANS



- Changement de la lame sans outils
- Moteur brushless

Réf. 50968

SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE

Réf. 50970

1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

Réf. 50972

1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3A

## Projecteur LED 35W 5000 lumens 20V

Projecteur de travail LED portable à batterie au Lithium Li-ion. Pivotant, avec 2 intensités de lumière. Avec une poignée pour facilité le transport. 5000 lumens. Angle d'éclairage : 120°. 6500K. Idéal pour la construction, la maintenance, le bricolage, le camping, l'éclairage d'urgence. Non compatible avec les anciennes batteries réf. 06749/06751, des perceuses réf. 06773 et meuleuses réf. 06835.



**NEW** GARANTIE **3 ANS**

Réf.	55940	55942	55944	55946	55948
Puissance	35W				
Lumens	2000-5000lm				
Autonomie	55min	55min x 2	110min	140min	
Led	100 LED SMD				
Dimensions	225x170x195mm				
Poids	0,89kg	2,2kg	2,9kg	2,3kg	2,3kg



Réf. 55940

**SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE**

Réf. 55942

**1 BATTERIE 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

Réf. 55944

**2 BATTERIES 2AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

Réf. 55946

**1 BATTERIE 4AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**

Réf. 55948

**1 BATTERIE 5AH  
+ 1 CHARGEUR 3,5A**



## Pistolet air chaud 230V 2000W - mallette

2 puissances de température (350°C et 550°C). Longueur câble : 1,8m.



GARANTIE **3 ANS**

Réf.	05671
Tension	230V
Débit air	350°C : 250 l/min 550°C : 550 l/min
Puissance	2000W
Température	0 à 550°C
Poids	0,7kg



**Livré avec :**  
- 6 accessoires  
- mallette PVC



## Polisseuse lustreuse orbitale 250mm 230V 90W - boîte carton

2 poignées avec mousse anti-vibrations. Câble VDE H05VV-F 2x0,75mm².



GARANTIE **3 ANS**

Réf.	06799
Alimentation	230V
Diamètre	250mm
Puissance	90W
Rotation	3500 tr/min
Câble	1,80m
Poids	2kg
Conditionnement	boîte carton

**+**  
→ Avec crochet pour rangement du câble.

**+**  
Livrée avec :  
- 1 bonnet doux (lustrage)  
- 1 bonnet demi-doux (cirage)



## Tronçonneuse fixe à métaux 350mm 230V 2480W

Angle de coupe orientable 90° - 45°G - 45°D. Livrée sans disque.



GARANTIE **3 ANS**

Réf.	06999
Tension	230V
Ø de la lame	350mm
Alésage	25,4mm
Puissance	2480W
Profondeur de coupe	max. 120mm
Vitesse à vide	3800 tr/min
Niveau sonore	94dB
Câble	H07RNF 2x1,5mm² - 2m
Poids	18kg
Conditionnement	Carton
En option : disque réf. 14087 Ø 350mm	



**+**  
→ Etau à serrage rapide intégré  
→ Axe de blocage de la tête  
→ Loquet de blocage d'arbre pour le changement du disque

## Bonnet de rechange pour polisseuse lustreuse

Pour réf. 06799 Ø 250mm.



GARANTIE **3 ANS**

Réf.	Matière	Utilisation
06778	bonnet demi-doux	pour application du produit (cirage)
06779	bonnet doux	pour le lustrage

Réf. 06778



Réf. 06779





## Batterie 20V Li-ion DRAKKAR

Avec indicateur de niveaux de charge : - Vert/orange/rouge = charge maximale - Orange/rouge = charge moyenne - Rouge = charge faible.

**2AH**  
Compatible avec les outils Drakkar  
réf. 55878, 55890, 55940.

RÉF. 55850



**4AH**  
Compatible avec les outils Drakkar  
réf. 55878, 55890, 55941.

RÉF. 55852



**5AH**  
Compatible avec les outils Drakkar  
réf. 55878, 55890, 55942.

RÉF. 55854



**NEW** GARANTIE 3 ANS

## Chargeur rapide 3,5A pour batterie DRAKKAR



Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 85W.  
Sortie 21,5V DC ; 3,5A.  
Avec indicateur de charge :  
- Rouge = en charge  
- Vert = chargé.  
Compatible avec les batteries DRAKKAR  
55850, 55852, et 55854.  
Temps de charge pour :  
- batterie 2Ah réf. 55850 : 40 minutes  
- batterie 4Ah réf. 55852 : 75 minutes  
- batterie 5Ah réf. 55854 : 95 minutes.

Réf. 55856



## Batterie 20V Li-ion pour outils Ingersoll Rand



Technologie Li-ion puissance.

Réf.	Ampérage
06950	2,5Ah
55615	5Ah



RÉF. 06950



RÉF. 55615

## Chargeur pour batterie réf.06950/55615



Pour outils Ingersoll Rand.



RÉF. 06955

## Batterie 20V Li-ion Shneider

Avec Indicateur niveaux de charge.  
Compatible avec les outils Schneider et Schneider PRO (INDUSTRY).



GARANTIE 3 ANS

**2AH**

RÉF. 50900



**4AH**

RÉF. 50901



**5AH**

RÉF. 50902



## Chargeur rapide 3A



Alimentation : 100-240V~, 50-60Hz, 70W.  
Sortie : 21V, 3A.  
Avec indicateur de charge.  
Compatible avec les batteries Schneider.  
Temps de charge pour :  
- batterie 2Ah : 40 minutes  
- batterie 4Ah : 75 minutes  
- batterie 5Ah : 95 minutes

Réf. 50905



## Chargeur rapide 3A - type G



Alimentation : AC 100-240V, 50-60Hz, 70W.  
Sortie : 21V DC, 3A.  
Avec indicateur de charge :  
- rouge = en charge  
- vert = chargé.  
Températures : 0-40°C. Prise : BS plug.  
**Prise G : grosse prise avec 3 broches plates (type G).**  
Elles sont utilisées au Royaume-Uni, en Irlande, Malte, Malaisie, Singapour et au Moyen-Orient.  
Compatible avec les nouvelles batteries Schneider.  
Temps de charge pour :  
- batterie 2Ah réf.50900 : 40 minutes  
- batterie 4Ah réf.50901 : 80 minutes  
- batterie 5Ah réf.50902 : 100 minutes.

Réf. 50907



## Chargeur double 3A




Alimentation : 100-240VAC 50-60HZ, 160W.  
Sortie : 21V DC, 3A.  
Avec indicateur de charge.  
Compatible avec les nouvelles batteries Schneider.

Réf. 50906




## Adaptateur batterie new → old



Adaptateur pour batteries 50515, 50516, 50517 vers gamme d'outils Schneider de 508XX à 509XX.  
Réf. 50895



## Adaptateur batterie old → new



Adaptateur pour batteries 50900, 50901, 50902 vers gamme d'outils Schneider de 505XX à 506XX.  
Réf. 50897



## Pack 20V 1 batterie Li-ion - 1 chargeur 3A - sac de transport

Composé de :  
 - 1 batterie Li-ion 20V  
 - 1 chargeur rapide 3A réf. 50905  
 - 1 sac porte-outils textile réf. 50801

Réf.	
50908	1 batterie 2Ah
50914	1 batterie 4Ah
50918	1 batterie 5Ah



SCHNEIDER

**NEW** GARANTIE **3 ANS**

## Pack 20V 2 batteries Li-ion - 1 chargeur 3A - sac de transport

Composé de :  
 - 2 batteries Li-ion 20V  
 - 1 chargeur rapide 3A réf. 50905  
 - 1 sac porte-outils textile réf. 50801

Réf.	
50909	2 batteries 2Ah
50915	2 batteries 4Ah
50911	1 batterie 2Ah + 1 batterie 4Ah
50919	2 batteries 5Ah



SCHNEIDER

**NEW** GARANTIE **3 ANS**

## Pack 20V 3 batteries Li-ion - 1 chargeur double 3A - sac de transport

Composé de :  
 - 3 batteries Li-ion 20V  
 - 1 chargeur double 3A réf. 50906  
 - 1 sac porte-outils textile réf. 50801

Réf.	
50916	3 batteries 4Ah
50920	3 batteries 5Ah



SCHNEIDER

**NEW** GARANTIE **3 ANS**

## Brosse forme coupe avec alésage

Décapage extra dur. Pour meuleuse Ø 115 et 125mm.

Réf.	15544	15544.10	15500	15500.04	15504	15504.04	15580	15580.06	15588	15588.04
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 4	x 1	x 4	x 1	x 6	x 1	x 4
Modèle	coupe mèches torsadées		coupe mèches torsadées		coupe boisseaux mèches torsadées		brosse conique		coupe fil ondulé	
Forme	boisseaux torsadé		cuvette torsadé		boisseaux torsadé		conique ondulé		conique ondulé	
Matériau	acier		acier		acier		acier		acier	
Ø extérieur	70mm		100mm		100mm		75mm		100mm	
Épaisseur du fil	0,50mm		0,35mm		0,50mm		0,30mm		0,30mm	
Vitesse maximum	12500 tr/min		12500 tr/min		8500 tr/min		12500 tr/min		8500 tr/min	
Alésage	M14		M14		M14		M14		M14	
Conditionnement	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton



Réf. 15544



Réf. 15500



Réf. 15504



Réf. 15580



Réf. 15588

## Brosse circulaire, sur tige

Pour surfaces planes. Vitesse : 4500 tr/min max.

Réf.	15589	15589.10	15547	15547.15	15585	15585.10	15548	15548.10
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 15	x 1	x 10	x 1	x 10
Modèle	brosse conique		coupe fil ondulé		mèches torsadées		mèches ondulées	
Forme	conique		coupe		conique		coupe	
Matériau	acier		acier		acier		inox	
Ø extérieur	50mm		75mm		70mm		50mm	
Ø de la tige	6mm		6mm		6mm		6mm	
Épaisseur du fil	0,30mm		0,30mm		0,50mm		0,30mm	
Conditionnement	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton



Réf. 15589



Réf. 15547



Réf. 15585



Réf. 15548

## Brosse circulaire, sur tige

Pour surfaces étroites et difficilement accessibles. Fil ondulé. Vitesse : 4500 tr/min max.

Réf.	15515	15515.10	15581	15581.10	15582	15582.10	15592	15592.10	15524	15524.10	15536	15536.10
Lot de	x 1	x 10										
Largeur du brossant	7mm		10mm		12mm		10mm		10mm		16mm	
Matériau	acier		acier		acier		inox		laiton		laiton	
Ø extérieur	50mm		75mm		100mm		75mm		75mm		100mm	
Ø de la tige	6mm											
Épaisseur du fil	0,30mm		0,30mm		0,30mm		0,30mm		0,20mm		0,20mm	
Conditionnement	vrac	boîte carton										



Réf. 15515



Réf. 15581



Réf. 15582



Réf. 15592



Réf. 15524



Réf. 15536

## Brosse sur tige en bout

Pour endroits étroits et profonds. Fil ondulé. Vitesse : 4500 tr/min max.

Réf.	15551	15551.10	15577	15577.10
Lot de	x 1	x 10	x 1	x 10
Matériau	acier		inox	
Largeur du brossant	25mm		25mm	
Ø du corps	22mm		22mm	
Ø de la tige	6mm		6mm	
Épaisseur du fil	0,30mm		0,30mm	
Conditionnement	vrac	boîte carton	vrac	boîte carton



Réf. 15551



Réf. 15577

## Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Phillips®

Longueur 25mm.

Réf.	Lot de	Numéro
13600	x 1	PH1
13600.02	x 2	PH1
13602	x 1	PH2
13602.02	x 2	PH2
13604	x 1	PH3
13604.02	x 2	PH3



## Porte embouts magnétique 1/4"

Réf.	Conditionnement
13153	vrac
13155	blister



## Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Pozidriv®

Longueur 25mm.


Réf.	Lot de	Numéro
13612	x 1	PZ1
13612.02	x 2	PZ1
13614	x 1	PZ2
13614.02	x 2	PZ2
13616	x 1	PZ3
13616.02	x 2	PZ3



## Embout hexagonal 1/4" avec empreinte Torx®

Longueur 25mm.

Réf.	Lot de	Numéro
13628	x 1	T20
13628.02	x 2	T20
13630	x 1	T25
13630.02	x 2	T25
13632	x 1	T30
13632.02	x 2	T30
13634	x 1	T40
13634.02	x 2	T40

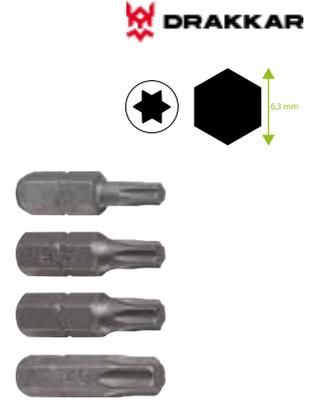

## Douilles de 6 à 13mm sur tige hexagonale 1/4" pour visseuse - blister de 8 pcs

8 douilles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.  
Magnétique.  
Acier chrome vanadium.  
Livré en blister.

Réf. 67790



## Porte embouts 150mm mâle 1/4" avec poignée

Acier chrome vanadium.

Réf.	Longueur
67783	150mm



## Adaptateurs sur tige hexagonale pour douille 1/4" 3/8" 1/2" - blister de 3 pcs

1/4" et 3/8" longueur 65mm.  
1/2" longueur 75mm.  
Acier chrome vanadium.  
Livré en blister.


Réf. 68105



## Embout hexagonal 1/4" acier CRV - boîte PVC de 32 pcs

Qualité : CRV.  
Embouts 1/4".  
Composition :  
- 30 embouts :  
PH : 1-2-3/PZ : 1-2-3/SL : 3-4-5-6  
H : 3-4-5-6  
Torx® :  
T10-T15-T20-T25  
T27-T30-T40  
Torx® alésé :  
TT10-TT15-TT20-TT25  
TT27-TT30-TT40  
- 1 adaptateur 25mm.  
- 1 porte-embout.

Réf. 68145

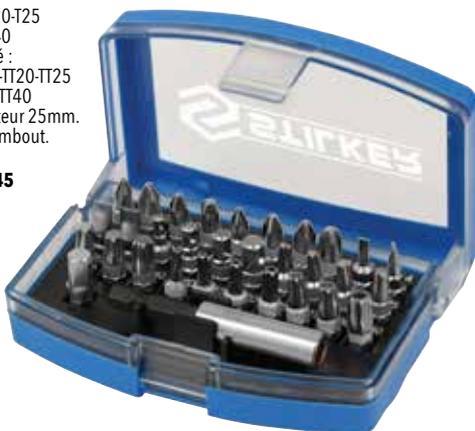

## Embout hexagonal 1/4" acier S2 code couleur bague PVC - boîte PVC de 32 pcs

Qualité S2.  
Composition :  
- 30 embouts à code couleur :  
PH : 1-2-3  
PZ : 1-2-3  
SL : 3-4-5-6  
Hex : 3-4-5-6  
Torx® :  
T10-T15-T20-T25-T27  
-T30-T40  
Torx® alésé :  
TT10-TT15-TT20-TT25  
TT27-TT30-TT40  
- 1 adaptateur 25mm.  
- 1 porte-embout magnétique à verrouillage automatique.

Réf. 68141



## Embout hexagonal 1/4" acier S2 code couleur peint - boîte PVC de 32 pcs

Qualité S2.  
 1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique.  
 1 adaptateur 1/4" - Hex.  
 Composition :  
 Embouts :  
 - plats : 3-4-5-5-6,5 vert  
 - Hex : 2-2,5-3-4-5-6 jaune  
 - PH : 1-2-3-4 rouge  
 - PZ : 1-2-3-4 bleu  
 - Torx® : T10-T15-T20-T25-T30-T40 orange  
 - Torx® alésé : TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40 rose

**Réf. 50602**

**+**  
 → Clip ceinture à l'arrière du coffret



SCHNEIDER



COMPOSITIONS D'OUTILLAGE

## Embout hexagonal 1/4" court et long acier S2 code couleur peint - boîte PVC de 57 pcs

Qualité S2.  
 1 support d'embout magnétique avec verrouillage automatique  
 1 adaptateur 1/4" - Hex  
 Composition :  
 Embouts 1/4" longueur 25mm :  
 - plats : 3x2-4x2-5x2 vert  
 - Hex : 3-4-5 jaune  
 - PH : 1x3-3x2-3x3 rouge  
 - PZ : 1x3-2x3-3x3 bleu  
 - Torx® : T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T27x2-T30x2-T40x2 orange  
 - Torx® alésé : TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40 rose  
 Embouts 1/4" longueur 75mm :  
 - plat : 6 vert  
 - PH : 2-3 rouge  
 - PZ : 1-2 bleu  
 - Torx® alésé : TT20-TT25 rose

**Réf. 50603**



SCHNEIDER



OUTILLAGE GÉNÉRAL

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

## Embout hexagonal 1/4" x 75mm acier S2 code couleur peint - boîte PVC de 22 pcs

Qualité S2.  
 Composition :  
 Embouts longueur 75mm 1/4" :  
 - Torx® : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 orange  
 - plats : 3-4-5-5-6,5 vert  
 - Hex : 3-4-5-6 jaune  
 - PH : 1-2x2-3 rouge  
 - PZ : 1-2-3 bleu

**Réf. 50604**



SCHNEIDER



ÉLECTROPORATIF ET CONSOMMABLE

## Disque à tronçonner acier/inox pour meuleuse sur batterie - lot de 10 pcs


Disques à tronçonner extra-fins.  
Spécialement conçus pour l'utilisation avec des meuleuses d'angle sur batterie.  
Coupe à une grande vitesse.  
Pour coupe sur paroi mince.  
Alésage 22,2mm.  
En boîte métal.

Réf.	14068	14069
Lot de	x 10	x 10
Matière	acier/inox	acier/inox
Diamètre	115mm	125mm
Épaisseur	1mm	1mm
Vitesse maximum	13285 tr/min	12200 tr/min
Moyeu	plat	plat

Spécial électroportatif. Jusqu'à 30% de temps d'utilisation de la batterie en plus ! Une découpe 20% plus rapide !



RHODIUS

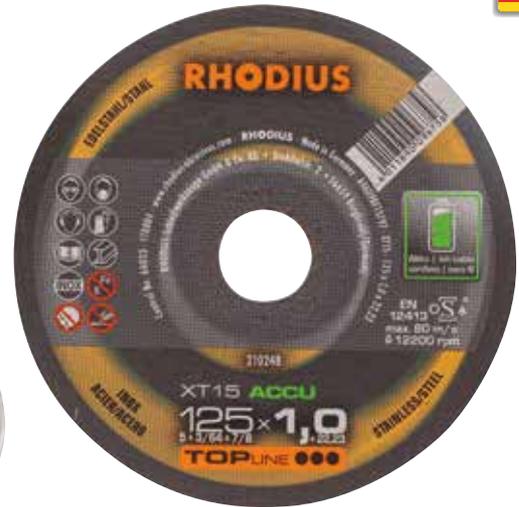

Réf. 14069

## Disque à tronçonner pour meuleuse

Alésage : 22mm. En boîte carton.

Réf.	14157	14077	14154	14199	14085
Lot de	x 25	x 25	x 25	x 25	x 25
Matière	acier/inox	acier/inox	acier/inox	acier/inox	acier
Diamètre	125mm	125mm	125mm	230mm	230mm
Épaisseur	1mm	1,6mm	2,5mm	1,9mm	3mm
Moyeu	plat	plat	déporté	plat	déporté

→ Longue durée de vie  
→ Coupe rapide  
→ Abrasif : oxyde d'aluminium



Réf. 14154


Karbosan

## Disque à tronçonner pour meuleuse

Extra mince avec une durée de vie prolongée. En boîte carton.

Réf.	14054	14053	14052	14057	14064	14051	14056	14148	14063	55551	14062
Lot de	x 50	x 25	x 50	x 50	x 25	x 50	x 50	x 10	x 25	x 25	x 25
Matière	acier/inox	acier/inox	acier/inox	acier	acier	acier/inox	acier	acier	acier	acier/inox	acier
Diamètre	75mm	75mm	115mm	115mm	115mm	125mm	125mm	125mm	125mm	230mm	230mm
Épaisseur	1mm	2mm	1mm	1mm	3mm	1mm	1mm	1,5mm	3mm	1,9mm	3mm
Alésage	10mm	10mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm
Moyeu	plat	plat	plat	plat	déporté	plat	plat	plat	déporté	déporté	déporté

→ Peu de formation de bavures  
→ Vitesse de coupe élevée 80m/s  
→ Peu de formation d'étincelles

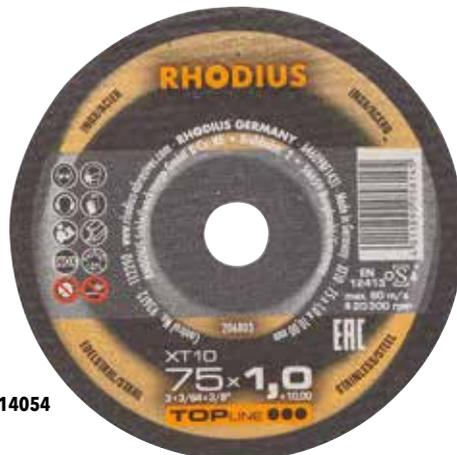

Réf. 14054



Réf. 14056

RHODIUS



## Disque à tronçonner acier/inox Ø125mm ép. 1,6mm

Support : Corindon, résine, 2 toiles.  
 Domaine d'application : inox, tôles, bardages et aciers.  
 Rotation : 80 m/s.

Réf.	50715	50710
Lot de	x 10	x 25
Matière	acier/inox	
Diamètre	125mm	
Épaisseur	1,6mm	
Alésage	22,23mm	
Vitesse maximum	12250 tr/min	
Moyeu	plat	
Conditionnement	boîte métal	boîte carton

### SCHNEIDER

- +**
- Excellente pénétration
- Coupe rapide et propre, sans bavure
- Longue durée de vie



Réf. 50715

## Disque à tronçonner XT24 125x1,5x22,23mm - lot de 50 pcs

En boîte carton.

Réf.	55556
Lot de	x 50
Matière	Aluminium
Diamètre	125mm
Épaisseur	1,2mm
Moyeu	plat
Type	XT24

- +**
- Spécial aluminium




### RHODIUS



## Disque à tronçonner et à ébarber acier/inox - lot de 25 pcs

Ces disques permettent des travaux combinés de tronçonnage et d'ébarbage en une seule opération, avec une épaisseur de 1,9mm seulement !  
 Capacité de coupe sur paroi fine.  
 En boîte carton.

Réf.	14060	14061
Lot de	x 25	x 25
Matière	acier/inox	
Diamètre	115mm	125mm
Épaisseur	1,9mm	
Alésage	22,2mm	
Vitesse maximum	13300 tr/min	12250 tr/min
Moyeu	déporté	

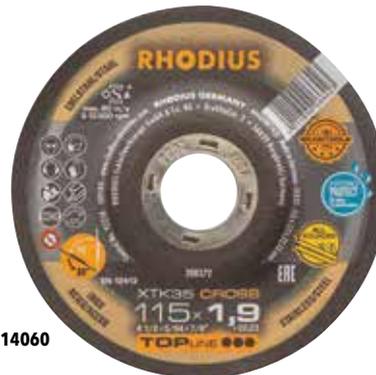

Réf. 14060


**Sécurité assurée**  
 par 3 couches de fibre de verre.

## Disque à ébarber acier

En boîte carton.

Réf.	14067	14066	14065
Lot de	x 25	x 25	x 10
Matière	acier		
Diamètre	115mm	125mm	230mm
Épaisseur	7mm		
Alésage	22mm		
Moyeu	déporté		

- +**
- Longue durée de vie

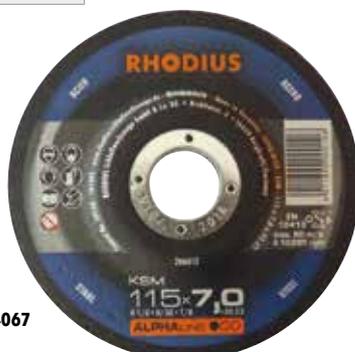

Réf. 14067

## Disque à ébarber acier

Convient pour le meulage des bavures et des soudures.  
 En boîte carton.

Réf.	14184	14159
Lot de	x 10	
Matière	acier	
Diamètre	125mm	230mm
Épaisseur	6,4mm	
Alésage	22mm	



Réf. 14184

### RHODIUS



### Karbosan

COMPOSITIONS D'OUTILLAGE

OUTILLAGE GÉNÉRAL

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE

## Disque à tronçonner pour tronçonneuse thermique 350x3x25,4mm



Abrasif : oxyde d'aluminium.  
Convient à la découpe d'aciers de construction, de tiges et de profilés.

Réf.	Matière	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Moyeu
14089	acier	350mm	3mm	25,4mm	plat



## Disque à tronçonner pour tronçonneuse fixe électrique 350x3,5x25,4mm



Abrasif : oxyde d'aluminium.  
Convient à la découpe d'aciers de construction, de tiges et de profilés.

Réf.	Matière	Diamètre	Epaisseur	Alésage	Moyeu
14087	acier	350mm	3,5mm	25,4mm	plat

**+**  
→ Coupe rapide



## Disque à lamelles alésage 22,2mm - boîte de 10 pcs **RHODIUS**



Vitesse maximum : 80 m/s.  
Moyeu déporté.  
Forme inclinée.  
En boîte carton.

Réf.	14049	14048	14047	14046	14045	14044
Lot de	x 10					
Diamètre	115mm	115mm	115mm	125mm	125mm	125mm
Grain	P40	P60	P80	P40	P60	P80



Réf. 14044

**!** Support grain : zirconium  
Pour ébarber des soudures, ébavurer, chanfreiner, décalaminer, préparation de carrosseries, polissage des surfaces en bois...

**+**  
→ Longue durée de vie  
→ Bonne capacité d'évacuation  
→ Qualité éprouvée avec support en coton

## Disque à lamelles bombé 125x22mm - lot de 10 pcs



Support : abrasif, zirconium, résine.  
Domaine d'application : inox, fonte, métal.  
Vitesse de rotation maximum : 12250 tr/min.  
Angle d'inclinaison de 12°. Support : fibre de verre.  
Rotation : 80 m/s. En boîte carton.

Réf.	50700	50701	50702
Lot de	x 10	x 10	x 10
Diamètre	125 mm	125 mm	125 mm
Alésage	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Grain	P40	P60	P80

**+**  
→ Longue durée de vie



Réf. 50700

## Disque diamant pour meuleuse



Segments laser. Pour béton, bordures, dalles, pavés, briques.  
Norme EN 13236. Brochable.

Réf.	14161	14162
Diamètre	125mm	230mm
Alésage	22,2mm	22,2mm
Vitesse maximum	12250 tr/min	6650 tr/min
Segment	2x10mm	2,8x10mm

**+**  
→ Idéal pour les petits travaux de maçonnerie



Ø125MM

RÉF. 14161



Ø230MM

RÉF. 14162

## Disque diamant pour meuleuse à disque 230x22mm béton armé



Bonne qualité de coupe et durée de vie.  
Tôle ventilée perforée pour moins d'échauffement.  
Segments laser.  
Pour béton armé, acier, brique, parpaing, granit, pierre naturelle.  
Norme EN 13236.

Réf.	Diamètre	Alésage	Vitesse maximum	Segment
14169	230mm	22,2mm	6650 tr/min	2,5x10mm

Ø230MM



## Porte-meule sur tige 6mm avec 5 disques 76mm - blister



Pour disque Ø 76mm. Epaisseur 1mm. Alésage 9,5mm. Porte-meule : queue Ø 6mm. En blister.

Réf.	Lot de
14151	x 1
14151.10	x 10



## Bande pour ponceuse 10x330mm - lot de 20 pcs



Dimensions 10x330mm. Bande abrasive en contenu flexible pour ponceuse à bande manuelle. Répartition dense pour un bon enlèvement de matière. Support résistant à la déchirure assurant flexibilité et longue durée de vie. Sécurité assurée par 3 couches de fibre de verre.

Réf.	Lot de	Grain
14138	x 20	40
14139		60
14140		80



## Disques abrasifs velcro 150mm 15 trous - lot de 100 pcs

15 trous. Ø 150mm. Ces disques abrasifs de très haute performance dépassent les normes de qualité en terme de finition, d'agressivité ou encore de durée de vie ou d'encrassement. Son support film plastique permet de ne pas déchirer le disque dans les zones sensibles et prolonge sa durée de vie. Son revêtement anti-encrassement hybride offre un faible colmatage du disque. Conçu pour un ponçage à sec sur apprêts, peintures, mastic polyester, vernis, métal, bois. Boîte de 100 disques.

Réf.	Grain	Lot de
55700	P80	x 100
55701	P120	
55702	P150	
55703	P180	
55704	P240	
55705	P320	
55706	P400	
55707	P500	
55708	P600	
55709	P800	
55710	P1000	



15 TROUS

## Meule sur tige 6mm - blister de 5 pcs



En blister. Queue Ø 6mm.

Réf. 06515



## Porte-meule sur tige 6mm



Queue Ø 6mm. Pour disques Ø 76mm. Alésage 9,5mm.

Réf.	Lot de	Conditionnement
06514	x 1	blister
06514.10	x 10	
06518	x 1	sachet
06518.10	x 10	



## Disque abrasif velcro 150mm 6 trous - lot de 50 pcs



Ø 150mm. Boîte de 50 disques. VELCRO. 6 trous. Ponçage du bois, métal, peinture. Corindon brun. Grain semi ouvert. Liant double résine.

Réf.	Lot de	Grain
14123	x 50	P60
14124		P80
14127		P120
14128		P150



## Disque abrasif velcro 150mm 6 trous - lot de 6 pcs



Pochette de 6 pièces. 6 trous. Ø 150mm. Pour bois et métal. Corindon brun.

Réf.	Lot de	Grain
14117	x 6	P40
14118		P80
14119		P120



6 TROUS

## Plateau multi-ponceuse velcro 150mm multi-trous



Ø 150mm. 6+8 trous. Plateau pour multi-ponceuses rotatives orbitales professionnelles (sauf Metabo et Bosch). S'adapte sur tous les abrasifs de perforations : 6, 7, 9, 15 et 21 trous. Insert métallique de 5/16 et M8 (pour Makita et Festool). Haute résistance à la chaleur et aux pressions mécaniques.

Réf. 06932



## Porte-meule sur tige 6mm avec 5 disques 76mm - blister

Pour disque Ø 76mm. Epaisseur 1mm.  
Alésage 9,5mm. Porte-meule : queue Ø 6mm. En blister.

Réf.	18967	18968
Lot de	x 1	x 10
Diamètre	76mm	
Epaisseur	13mm	
Alésage	6mm	
Vitesse maximum	10500 tr/min	



## Disque Strip it 127mm

Support rigide en fibre de verre pour polisseuses angulaires.  
Nettoyage des soudures, enlèvement de rouille, oxyde, calamine et peinture.  
Faible enlèvement de matière.  
Très bonne finition des surfaces.

Réf.	18965	18966
Lot de	x 1	x 10
Diamètre	127mm	
Alésage	22mm	
Vitesse maximum	9800 tr/min	



## Disque de décapage moyen avec support - lot 3 disques et 1 support

Kit comprenant un support velcro et 3 disques décapants.  
Pour moyeu de diamètre 160mm.

Réf. 18938



## Disque de décapage jante avec support - lot disque/support

Kit comprenant un support velcro et 1 disque de décapage.  
S'utilise exclusivement sur l'intérieur d'une jante en alu, avant équilibrage des roues (jusqu'à 75mm).

Réf. 18937



## Adaptateur de visseuses RP150 Multi pour riveter

Pour tous les rivets aveugles de Ø 3.2 à 4.8mm.  
Se fixe sur une visseuse ou une perceuse-visseuse avec une capacité de batterie minimale de 18V.  
Surfaces de préhension nervurées pour une précision et une sécurité maximales.  
Corps monocoque en aluminium.  
Pièces mécaniques en acier trempé.

Réf. 70717



## Fraise métallique cylindrique à bout arrondi

Forme C. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15506	6mm	6mm	61mm
15507	9,5mm	6mm	64mm
15508	12,7mm	6mm	70mm



## Fraise métallique cylindrique

Forme B. Sans denture en bout. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15558	6mm	6mm	61mm
15559	9,5mm	6mm	64mm
15560	12,7mm	6mm	70mm



## Fraise métallique ogive bout arrondi

Forme F. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15512	6mm	6mm	63mm
15513	9,5mm	6mm	64mm
15514	12,7mm	6mm	70mm



## Fraise métallique conique à bout pointu

Forme M. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15518	6mm	6mm	50mm
15519	9,5mm	6mm	65mm
15520	12,7mm	6mm	70mm



## Fraise métallique sphérique

Forme D. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15509	6mm	6mm	50mm
15510	9,5mm	6mm	63mm
15511	12,7mm	6mm	56mm



## Fraise métallique sur tige Ø tête 6mm - coffret PVC de 5 pcs

Denture croisée pour un enlèvement important de matière. Ø de la tête : 6mm.

- Composition :
- 1 fraise sphérique Forme D
  - 1 fraise cylindrique à bout arrondi Forme C
  - 1 fraise cylindrique avec denture en bout Forme A
  - 1 fraise ogive Forme F
  - 1 fraise conique à bout arrondi Forme M
- Tête en carbure de tungstène. Tige en acier.

Réf. 15552



## Fraise métallique sur tige Ø tête 12,7mm - coffret PVC de 5 pcs

Denture croisée pour un enlèvement important de matière. Ø de la tête : 12,7mm.

- Composition :
- 1 fraise sphérique Forme D
  - 1 fraise cylindrique à bout arrondi Forme C
  - 1 fraise cylindrique avec denture en bout Forme B
  - 1 fraise ogive Forme G
  - 1 fraise conique à bout arrondi Forme L

Réf. 15521



## Fraise métallique cylindrique à bout arrondi

Forme C : Cylindrique à bout arrondi. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15415	6mm	6mm	50mm
15420	9,6mm	6mm	64mm
15421	12,7mm	6mm	70mm



## Fraise métallique cylindrique

Forme B : cylindrique avec denture en bout. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15425	6mm	6mm	50mm
15427	9,6mm	6mm	64mm
15428	12,7mm	6mm	70mm



## Fraise métallique ogive à bout arrondi

Forme F : Ogive à bout arrondi. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15434	6mm	6mm	50mm
15435	9,6mm	6mm	64mm
15436	12,7mm	6mm	70mm



## Fraise métallique conique à bout pointu (SKM)

Forme M : conique à bout pointu. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15437	6mm	6mm	50mm
15438	9,6mm	6mm	64mm
15439	12,7mm	6mm	71mm



## Fraise métallique sphérique

Forme D : sphérique. Denture croisée pour un enlèvement important de matière.

Réf.	Ø de la tête	Ø de la tige	Longueur
15429	6mm	6mm	50mm
15430	9,6mm	6mm	54mm
15433	12,7mm	6mm	56mm



## Fraise métallique sur tige Ø tête 9,6mm - coffret PVC de 5 pcs

Denture croisée pour un enlèvement important de matière. Tête en carbure de tungstène.

- Composition :
- 1 fraise cylindrique à bout arrondi Ø 9,6mm - dimensions : 19x6x64mm
  - 1 fraise sphérique Ø 9,6mm - dimensions 8x6x54mm
  - 1 fraise ogive à bout arrondi Ø 9,6mm - dimensions 19x6x64mm
  - 1 fraise cylindrique sans denture en bout Ø 9,6mm - dimensions : 19x6x64mm
  - 1 fraise ogive Ø 9,6mm - dimensions : 19x6x64mm

Réf. 15447



## Forets coniques à profil constant HSS

Deux arêtes de coupe.  
Queue cylindrique.  
En boîte plastique brochable.

Réf.	13500	13502	13504
Ø de perçage	3-14mm	8-20mm	10-30,5mm
Ø de la tige	6mm	8mm	9mm
Longueur de la tige	20mm	22mm	22mm



## Forets coniques à étages HSS

Deux arêtes de coupe.  
Queue cylindrique.  
Ø de perçage très précis.  
L'étage suivant fait l'ébavurage.  
En boîte plastique brochable.

Réf.	13521	13524
Ø de perçage	4-6-8-10-12-14-16-18-20mm	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm
Ø de la tige	8mm	10mm
Nombre d'étages	9	13
Hauteur de l'étage	5mm	5mm



## Foret conique sur tige de 6/8/10mm 14 à 30mm - coffret de 3 pcs

Composition :  
3-14mm  
8-20mm  
16-30mm.  
Pour acier/métal.  
Coffret métallique.

Réf.	Ø de la tige	Ø de perçage
13527	6, 8, 10mm	3-14mm, 8-20mm, 16-30mm



## Foret conique sur tige de 6/8/10mm 14 à 30mm - coffret de 3 pcs

Composition :  
3-14mm  
8-20mm  
16-30mm.  
Coffret métallique.

Réf.	Ø de la tige	Longueur de la tige	Ø de perçage
50607	6, 8, 10mm	20mm, 22mm, 25mm	3-14mm, 8-20mm, 16-30mm

 Pour acier/métal.



## Coffret métal de 3 forets étagés HSS 5% cobalt Ø4 à 12mm - Ø4 à 20mm - Ø4 à 30mm

Forets taillés meulés 5% cobalt.  
Revêtement TiAlN (augmente la durée de vie).  
Goujure hélicoïdale.  
Ebavureur.

Composition :  
- Ø4 à 12mm  
- Ø4 à 20mm  
- Ø4 à 30mm.

Matériaux : aciers, inox, fonte, aluminium, cuivre, laiton, aggloméré, plastique.  
En boîte métal brochable.

Réf. 55573

 → Résiste à l'échauffement

**NEW**



## Forets à métaux HSS taillé-meulés

Acier 4341.  
Finition taillée meulée noire.  
Pointe affûtée à 118°.  
Affûtage en croix DIN 338.



### En blister.

Réf.	Lot de	Diamètre	Conditionnement
14970		1mm	blister
14971		1,5mm	blister
14972		2mm	blister
14973	x 2	2,5mm	blister
14974		3mm	blister
14975		3,5mm	blister
14976		4mm	blister
14968		4,5mm	blister
14978		5mm	blister
14979		5,5mm	blister
14980		6mm	blister
14981		6,5mm	blister
14982		7mm	blister
14983		7,5mm	blister
14984		8mm	blister
14985	x 1	8,5mm	blister
14986		9mm	blister
14987		9,5mm	blister
14988		10mm	blister
14989		10,5mm	blister
14990		11mm	blister
14991		11,5mm	blister
14992		12mm	blister
14993		12,5mm	blister
14994		13mm	blister



### En pochette.

Réf.	Lot de	Diamètre
14901		1mm
14951		1,5mm
14902		2mm
14952		2,5mm
14903		3mm
14953		3,5mm
14904		4mm
14954	x 10	4,5mm
14905		5mm
14955		5,5mm
14906		6mm
14956		6,5mm
14907		7mm
14957		7,5mm
14908		8mm
14958		8,5mm
14909		9mm
14959		9,5mm
14910		10mm
14960		10,5mm
14911	x 5	11mm
14961		11,5mm
14912		12mm
14962		12,5mm
14913		13mm



## Forets à métaux HSS queue décollée

Queue décollée à Ø 12,7mm.  
DIN 338.  
En boîte plastique brochable.

Réf.	Diamètre
22245	14mm
22240	15mm
22250	16mm



## Forets à dépointer HSS 5% cobalt

Acier rapide M35 avec 5% de cobalt.  
Pointe affûtée à 118°.  
Parfait pour éliminer les soudages par points.  
DIN 1897.  
Spécial carrosserie.  
En boîte plastique.  
A l'unité.

Réf.	Diamètre
23250	6mm
23251	8mm



## Affûteur électrique de forets 230V 70W

Pour forets de Ø 3 à 10mm.  
Double isolation.  
Réglage de la meule par molette.  
Avec bouton de régulation :  
- pour obtenir un affûtage plus incisif  
- pour l'affûtage des mèches courtes.  
Livré sans forets.

Réf.	10434	10434.06
Lot de	x 1	x 6
Alimentation	230V 50Hz	
Puissance	70W	
Vitesse maximum	1600 tr/min	



## Forets à métaux HSS PRO taillés-meulés

Angle de pointe à 118°.

DIN338.

Affûtage en croix : Din 1412 forme C.

Hélice type N.

Pour aciers alliés, non alliés, fonte graphite.



- Polyvalence d'utilisation
- Grande profondeur de coupe
- Pénétration rapide



**NEW**



COMPOSITIONS D'OUTILLAGE

OUTILLAGE GÉNÉRAL

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

### En blister.

Réf.	Lot de	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur	
55784	x 2	1mm	12mm	34mm	
55785		1,5mm	18mm	40mm	
55786		2mm	24mm	49mm	
55787		2,5mm	30mm	57mm	
55788		3mm	33mm	61mm	
55789		3,2mm	36mm	65mm	
55790		3,5mm	39mm	70mm	
55791		4mm	43mm	75mm	
55792		4,2mm	43mm	75mm	
55793		4,5mm	47mm	80mm	
55794		5mm	52mm	86mm	
55795		x 1	5,2mm	52mm	86mm
55796			5,5mm	57mm	93mm
55797			6mm	57mm	93mm
55798	6,2mm		63mm	101mm	
55905	6,5mm		63mm	101mm	
55906	7mm		69mm	109mm	
55907	7,5mm		69mm	109mm	
55908	8mm		75mm	117mm	
55909	8,5mm		75mm	117mm	
55910	9mm		81mm	125mm	
55911	9,5mm		81mm	125mm	
55912	10mm		87mm	133mm	
55913	10,5mm		87mm	133mm	
55914	11mm		94mm	142mm	
55916	11,5mm		94mm	142mm	
55917	12mm		101mm	151mm	
55918	12,5mm	101mm	151mm		
55919	13mm	101mm	151mm		
55920	13,5mm	108mm	160mm		
55921	14mm	108mm	160mm		
55922	14,5mm	114mm	169mm		
55923	15mm	114mm	169mm		
55924	15,5mm	120mm	178mm		
55925	16mm	120mm	178mm		
55926	16,5mm	125mm	184mm		
55927	17mm	125mm	184mm		
55928	18mm	130mm	191mm		
55929	19mm	135mm	198mm		
55930	20mm	140mm	205mm		

### En boîte brochable.

Réf.	Lot de	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur
55931	x 10	1mm	12mm	34mm
55932		1,5mm	18mm	40mm
55933		2mm	24mm	49mm
55934		2,5mm	30mm	57mm
55935		3mm	33mm	61mm
55936		3,2mm	36mm	65mm
55937		3,5mm	39mm	70mm
55938		4mm	43mm	75mm
55965		4,2mm	43mm	75mm
55966		4,5mm	47mm	80mm
55967	x 5	5mm	52mm	86mm
55968		5,2mm	52mm	86mm
55969		5,5mm	57mm	93mm
55970		6mm	57mm	93mm
55971		6,2mm	63mm	101mm
55972		6,5mm	63mm	101mm
55973		7mm	69mm	109mm
55974		7,5mm	69mm	109mm
55975		8mm	75mm	117mm
55976		8,5mm	75mm	117mm
55977	x 2	9mm	81mm	125mm
55978		9,5mm	81mm	125mm
55979		10mm	87mm	133mm
55980		10,5mm	87mm	133mm
55981		11mm	94mm	142mm
55982		11,5mm	94mm	142mm
55983		12mm	101mm	151mm
55984		12,5mm	101mm	151mm
55985		13mm	101mm	151mm
55986		13,5mm	108mm	160mm
55987	14mm	108mm	160mm	
55988	14,5mm	114mm	169mm	
55989	15mm	114mm	169mm	
55990	15,5mm	120mm	178mm	
55991	16mm	120mm	178mm	
55992	16,5mm	125mm	184mm	
55993	17mm	125mm	184mm	
55994	17,5mm	125mm	184mm	
55995	18mm	130mm	191mm	
55996	18,5mm	135mm	198mm	
55997	19mm	135mm	198mm	
55998	20mm	140mm	205mm	



ÉLECTROPORATIF ET CONSOMMABLE



## Forets à métaux HSS taillés-meulés 5% cobalt

Affûtage en croix DIN 338. Acier rapide M35 avec 5% de cobalt. Pointe affûtée à 135°.

En blister.

Réf.	Lot de	Diamètre
23201.02	x2	1mm
23202.02	x2	1,5mm
23203.02	x2	2mm
23204.02	x2	2,5mm
23205.02	x2	3mm
23206.02	x2	3,5mm
23207.02	x2	4mm
23208.02	x2	4,2mm
23259	x1	4,5mm
23260	x1	5mm
23261	x1	5,5mm
23262	x1	6mm
23263	x1	6,5mm
23264	x1	7mm
23265	x1	7,5mm
23266	x1	8mm
23267	x1	8,5mm
23268	x1	9mm
23269	x1	9,5mm
23270	x1	10mm
23271	x1	10,5mm
23272	x1	11mm
23273	x1	11,5mm
23274	x1	12mm
23275	x1	12,5mm
23276	x1	13mm

**+**  
→ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants



En pochette brochable.

Réf.	Lot de	Diamètre
23201.10	x10	1mm
23202.10	x10	1,5mm
23203.10	x10	2mm
23204.10	x10	2,5mm
23205.10	x10	3mm
23206.10	x10	3,5mm
23207.10	x10	4mm
23208.10	x10	4,2mm
23259.10	x10	4,5mm
23260.10	x10	5mm
23261.10	x10	5,5mm
23262.10	x10	6mm
23263.10	x10	6,5mm
23264.10	x10	7mm
23265.10	x10	7,5mm
23266.10	x10	8mm
23267.10	x10	8,5mm
23268.05	x5	9mm
23269.05	x5	9,5mm
23270.05	x5	10mm
23271.05	x5	10,5mm
23272.05	x5	11mm
23273.05	x5	11,5mm
23274.05	x5	12mm
23275.05	x5	12,5mm
23276.05	x5	13mm



## Forets à métaux HSS taillés-meulés 5% cobalt

Angle de pointe 135°. DIN 338. Affûtage en croix DIN 1412 forme C. Hélice de type N. Précision au démarrage. Perçage de l'inox. Pour inox, acier allié et non allié, fonte.

**+**  
→ Résistance élevée à l'échauffement

En blister.

Réf.	Lot de	Diamètre	Profondeur de coupe
55730	x1	2mm	24mm
55731	x1	2,5mm	30mm
55732	x1	3mm	33mm
55733	x1	3,2mm	36mm
55734	x1	3,5mm	39mm
55735	x1	4mm	43mm
55736	x1	4,2mm	43mm
55737	x1	4,5mm	47mm
55738	x1	5mm	52mm
55739	x1	5,2mm	52mm
55740	x1	5,5mm	57mm
55741	x1	6mm	57mm
55742	x1	6,2mm	63mm
55743	x1	6,5mm	63mm
55744	x1	7mm	69mm
55745	x1	7,5mm	69mm
55746	x1	8mm	75mm
55747	x1	8,5mm	75mm
55748	x1	9mm	81mm
55749	x1	9,5mm	81mm
55750	x1	10mm	87mm
55751	x1	10,5mm	87mm
55752	x1	11mm	94mm
55753	x1	11,5mm	94mm
55754	x1	12mm	101mm
55755	x1	12,5mm	101mm
55756	x1	13mm	101mm

**!**  
La teneur en cobalt augmente la dureté du foret et la résistance aux températures élevées.



En boîte brochable.

Réf.	Lot de	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur
55757	x10	2mm	24mm	49mm
55758	x10	2,5mm	30mm	57mm
55759	x10	3mm	36mm	65mm
55760	x10	3,2mm	36mm	65mm
55761	x10	3,5mm	39mm	70mm
55762	x10	4mm	43mm	75mm
55763	x10	4,2mm	43mm	75mm
55764	x10	4,5mm	47mm	80mm
55765	x10	4,8mm	52mm	86mm
55766	x10	5mm	52mm	86mm
55767	x10	5,2mm	52mm	86mm
55768	x10	5,5mm	57mm	93mm
55769	x10	6mm	57mm	93mm
55770	x10	6,2mm	63mm	101mm
55771	x10	6,5mm	63mm	101mm
55772	x10	7,5mm	69mm	109mm
55773	x10	8mm	75mm	117mm
55774	x10	8,5mm	75mm	117mm
55775	x10	9mm	81mm	125mm
55776	x10	9,5mm	81mm	125mm
55777	x10	10mm	87mm	133mm
55778	x10	10,5mm	87mm	133mm
55779	x5	11mm	94mm	142mm
55780	x5	11,5mm	94mm	142mm
55781	x5	12mm	101mm	151mm
55782	x5	12,5mm	101mm	151mm
55783	x5	13mm	101mm	151mm

## Coffret métal de 19 forets métaux HSS laminés de 1 à 10mm



Laminés.  
Ø 1 à 10 mm par 1/2mm.  
Qualité de l'acier : 4241.  
Coffret métallique.  
Réf. 15277



## Coffret métal de 25 forets métaux HSS laminés de 1 à 13mm



Laminés.  
Ø 1 à 13 mm par 1/2 mm.  
Qualité de l'acier : 4241.  
Coffret métallique.  
Réf. 15278



## Coffret PVC de 19 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 10mm



Ø 1 à 10 par 1/2 mm.  
Qualité de l'acier : 4341.  
Coffret PVC.  
Réf. 22227



## Coffret PVC de 25 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 13mm



Ø 1 à 13 par 1/2 mm.  
Qualité de l'acier : 4341.  
Coffret PVC.  
Réf. 22228



## Coffret métal de forets HSS taillé-meulés PRO



**NEW**

Din 338. Angle 118°.

Réf.	Nombre de pièces	Diamètre
55570	19	Ø 1 à 10mm par 0,5mm
55571	25	Ø 1 à 13mm par 0,5mm



19 FORETS

25 FORETS

RÉF. 55570

RÉF. 55571

## Coffret PVC de 19 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm



Ø 1 à 10 par 1/2 mm.  
Qualité de l'acier : 5% cobalt.  
Acier M35.  
Coffret PVC.  
Réf. 22232

**+**  
→ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants



## Coffret PVC de 19 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm



Taillés meulés.  
Ø 1 à 10 par 1/2mm.  
Qualité de l'acier : 5% cobalt.  
Acier M35.  
Coffret PVC.  
Réf. 50606

**+**  
→ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants



## Coffret PVC de 10 forets métaux HSS 5% cobalt Ø1 à 10mm



**NEW**

Taillés meulés en acier rapide HSS 5% cobalt.  
Din 338.  
Angle 118°.  
Coffret PVC brochant.  
Réf. 55569




## Coffret PVC de 25 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 13mm



Ø 1 à 13 mm par 0,5mm.  
Qualité de l'acier : 5% cobalt.  
Acier M35.  
Coffret PVC.  
Réf. 22225

**+**  
→ Qualité +++, taillés meulés + cobalt  
→ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants

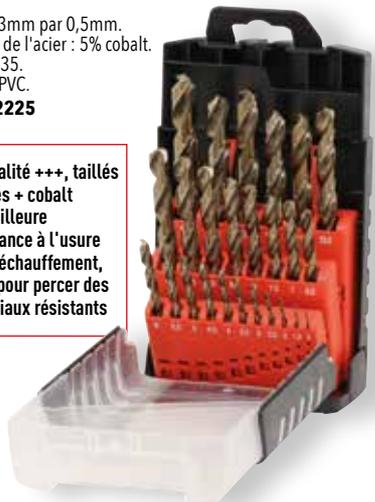


## Coffret PVC de 25 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 13mm

SCHNEIDER

Taillés meulés.  
Ø 1 à 13 par 1/2mm.  
Qualité de l'acier :  
5% cobalt.  
Acier M35.  
Coffret PVC.  
**Réf. 50605**

**+**  
→ Meilleure résistance à l'usure et à l'échauffement, idéal pour percer des matériaux résistants

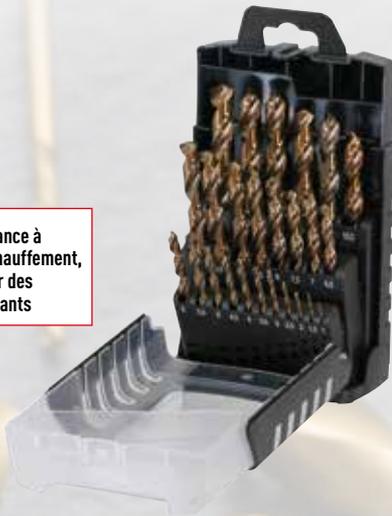

## Coffret PVC de forets métaux HSS 5% cobalt

DIAGER

NEW

Qualité de l'acier : 5% cobalt.  
Din 338.  
Angle de pointe 135°.  
Coffret PVC.

Réf.	Nombre de pièces	Diamètre
55567	19	1 à 10mm par 0,5mm
55568	25	1 à 13mm par 0,5mm

Réf. 55567



19 FORETS

RÉF. 55567

25 FORETS

RÉF. 55568

## Valise métallique 170 forets métaux HSS laminés de 1 à 10mm

STILKER

Forets acier HSS laminés.  
Qualité de l'acier : 4241.  
Dimensions de la valise : 357x260mm.

Composition :  
- Ø 1mm (10pcs)  
- Ø 1,5mm (10pcs)  
- Ø 2mm (10pcs)  
- Ø 2,5mm (10pcs)  
- Ø 3mm (10pcs)  
- Ø 3,5mm (10pcs)  
- Ø 4mm (10pcs)  
- Ø 4,5mm (10pcs)  
- Ø 5mm (10pcs)  
- Ø 5,5mm (10pcs)  
- Ø 6mm (10pcs)  
- Ø 6,5mm (10pcs)  
- Ø 7mm (10pcs)  
- Ø 7,5mm (10pcs)  
- Ø 8mm (10pcs)  
- Ø 8,5mm (5pcs)  
- Ø 9mm (5pcs)  
- Ø 9,5mm (5pcs)  
- Ø 10mm (5pcs)

Réf. 22237



## Valise métallique 170 forets métaux HSS taillés meulés de 1 à 10mm

DRAKKAR

170 forets taillés meulés. Qualité de l'acier : 4341.  
Dimensions de la valise : 357x260mm.

Composition :  
1mm x 10 pcs  
1,5mm x 10 pcs  
2mm x 10 pcs  
2,5mm x 10 pcs  
3mm x 10 pcs  
3,5mm x 10 pcs  
4mm x 10 pcs  
4,5mm x 10 pcs  
5mm x 10 pcs  
5,5mm x 10 pcs  
6mm x 10 pcs  
6,5mm x 10 pcs  
7mm x 10 pcs  
7,5mm x 10 pcs  
8mm x 10 pcs  
8,5mm x 5 pcs  
9mm x 5 pcs  
9,5mm x 5 pcs  
10mm x 5 pcs

Réf. 22235



## Mallette de 170 forets métaux HSS taillé-meulés PRO Ø1 à 10mm par 0,5mm

DIAGER

NEW

Forets HSS série courte.  
Forets polyvalents pour un usage généraliste.

Composition :  
- Ø 1 à 8 tous les 0,5mm (10 pcs)  
- Ø 8,5 à 10 tous les 0,5mm (5 pcs)

Réf. 55572



## Valise métallique 120 forets métaux HSS 5% cobalt taillés meulés de 1 à 10mm

DRAKKAR

120 forets COBALT taillés meulés. Qualité de l'acier : 5% cobalt.  
Acier M35. Dimensions de la valise : 235x260mm.

Composition :  
1mm x 20 pcs  
1,5mm x 20 pcs  
2mm x 15 pcs  
2,5mm x 15 pcs  
3mm x 10 pcs  
3,5mm x 6 pcs  
4mm x 6 pcs  
4,5mm x 5 pcs  
5mm x 5 pcs  
5,5mm x 5 pcs  
6mm x 5 pcs  
6,5mm x 4 pcs  
8mm x 3 pcs  
10mm x 1 pc

Réf. 23290



## Tarauds métaux 3 passes de M3 à M20 - lot de 3 pcs



3 passes. DIN 352. HSS. En boîte PVC.

Réf.	Filetage
14799	M3
14800	M4
14801	M5
14802	M6
14803	M8
14804	M10
14805	M12
14806	M14
14807	M16
14808	M20



## Taraud et foret métaux M3 à M12 1 passe - coffret de 14 pcs



7 tarauds M3-4-5-6-8-10-12.  
7 forets Ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2mm.  
DIN 338 - DIN 371/376. Pour filet intérieur.  
Coffret métallique.  
Réf. 22231



TARAUDS  
1 PASSE

## Taraud et foret métaux M3 à M12 3 passes - coffret de 29 pcs



21 tarauds 3xØ3-4-5-6-8-10-12mm.  
7 forets Ø 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2mm  
+ porte tarauds.  
Pour filet intérieur.  
Coffret métallique.  
Réf. 22233



TARAUDS  
3 PASSES  
29 PIÈCES

## Outil pour la restauration des filets



Pour filets intérieurs et extérieurs.  
Réf. 22398



## Taraud et filière M3 à M12 1 passe - coffret de 20 pcs



Composition :  
M3X0.5  
M4X0.7  
M5X0.8  
M6X1.0  
M7X1.0  
M8X1.25  
M9X1.25  
M10X1.5  
M12X1.75  
9 tarauds - 9 filières. Coffret PVC.  
Réf. 14719



20 PIÈCES

Utilisation occasionnelle.

## Taraud et filière M3 à M12 3 passes - coffret de 32 pcs



Ø 3-4-5-6-8-10-12mm.  
21 tarauds - 7 filières.  
1 porte filière - 1 tourne à gauche.  
1 tournevis.  
1 jeu de jauges filetage.  
Pour filet intérieur et extérieur.  
Coffret métallique.  
Réf. 14720



32 PIÈCES

## Taraud et filière M3 à M20 3 passes - coffret de 56 pcs



33 tarauds Ø3 à 20mm.  
11 filières Ø3 à 20mm.  
6 portes filières.  
2 tourne à gauche.  
2 portes tarauds.  
1 tournevis.  
1 jeu de jauges filetage.  
Pour filet intérieur et extérieur.  
Coffret métallique.  
Réf. 14723



56 PIÈCES

## Mèche bois 3 à 10mm - coffret de 8 pcs



Queue cylindrique.  
Composition :  
Ø 3-4-5-6-7-8-9-10mm.  
Coffret PVC.  
**Réf. 15390**



## Foret multi-matériaux carbure - emmanchement cylindrique



**NEW**

Plaquette carbure affûtée avec mouche de centrage.  
Hélice en L avec listel fin.  
Trou propre, sans éclat.  
Pénétration rapide.  
Perçage de matériaux composites, de coffres forts, serrures...  
Pour bois tendre, acier allié, céramique, ardoise, composite, brique pleine.  
En blister.



Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur
55721	4mm	35mm	75mm
55722	5mm	45mm	85mm
55723	6mm	60mm	100mm
55724	8mm	80mm	120mm
55725	10mm	80mm	120mm
55726	12mm	110mm	150mm
55727	14mm	110mm	150mm



**+**  
→ Polyvalence  
→ Spécial serrurier

**!**  
Ne pas utiliser le mode percussion de la perceuse.

## Mèche bois spirale unique queue hexagonale



**NEW**



Pour le perçage des bois d'ossature, chevron, solive, lambourde.  
Son affûtage de précision permet un perçage propre et rapide.  
Pointe fileté auto-centrante.  
Listel rectifié et poli.  
Traitement thermique sur toute la longueur de la spirale.  
Longueur : 460mm.  
Pour bois exotique, tendre, dur, stratifié.  
En tube individuel transparent brochable.

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe
55860	8mm	375mm
55861	10mm	380mm
55862	12mm	
55863	14mm	
55864	16mm	
55865	18mm	
55866	20mm	
55867	22mm	
55868	24mm	
55869	25mm	
55870	26mm	
55871	28mm	370mm
55872	30mm	
55873	32mm	



**+**  
→ Perçage profond et rapide  
→ Coupe nette

## Coffret PVC de forets multi-matériaux carbure queue cylindrique



**NEW**

Queue cylindrique.  
Pour métal, bois, béton, ardoise, céramique, faïence...

Réf.	Nombre de pièces	Diamètre
55565	5	4-5-6-8-10mm
55566	8	3-4-5-6-7-8-9-10mm



**!**  
Ne pas utiliser le mode percussion de la perceuse.

**5 FORETS**

RÉF. 55565

**8 FORETS**

RÉF. 55566

## Foret béton plaquette carbure - emmanchement cylindrique



**NEW**



Foret haute résistance pour un usage intensif.  
Plaquette carbure à affûtage semi-positif.  
Hélice fraisée en U.  
Traitement anti-adhérence.  
Évacuation rapide des poussières.  
Pour béton, pierre, brique pleine, parpaing, plaque de plâtre.  
En étui brochable.

**+**  
→ Usage intensif

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur
55711	3mm	20mm	60mm
55712	4mm	35mm	75mm
55713	5mm	45mm	85mm
55714	6mm	60mm	100mm
55715	7mm	60mm	100mm
55716	8mm	80mm	120mm
55717	9mm	80mm	120mm
55718	10mm	80mm	120mm
55719	11mm	110mm	150mm
55720	12mm	110mm	150mm



## Coffret PVC de forets béton queue cylindrique



**NEW**



Queue cylindrique.  
Pour béton, pierre, brique pleine, parpaing, plaque de plâtre...  
En coffret plastique brochable.

Réf.	Nombre de pièces	Diamètre
55563	5	4-5-6-8-10mm
55564	8	3-4-5-6-7-8-9-10mm



**5 FORETS**

**8 FORETS**

## Foret béton SDS+ booster 3 taillants

Emmanchement SDS+. Plaquette carbure monobloc. Angle de plaquette 150°. Pointe auto-centrante. Perçage dans tous les types de béton. Précision lors du démarrage du trou. Evacuation rapide des poussières. Haute performance. Résistance et grande durée de vie. Pour béton armé, béton, pierre, brique pleine. **Fixé sur clip brochant.**



**NEW**



**+**  
→ Perce le béton armé

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur
55634	5mm	50mm	110mm
55635	6mm		
55636	6,5mm		
55637	8mm		
55638	10mm		
55639	5mm		
55640	5,5mm	100mm	160mm
55641	6mm		
55642	6,5mm		
55643	7mm		
55644	8mm		
55645	9mm		
55646	10mm		
55647	12mm		
55648	13mm		
55649	14mm		
55650	15mm	150mm	210mm
55651	16mm		
55652	6mm		
55653	7mm		
55654	8mm		
55655	9mm		
55656	10mm		
55657	12mm		
55658	13mm		
55659	14mm		
55660	15mm		
55661	16mm		
55662	18mm		
55663	20mm		

Réf.	Diamètre	Profondeur de coupe	Longueur
55664	6mm	200mm	260mm
55665	8mm		
55666	10mm		
55667	12mm		
55668	14mm		
55669	16mm		
55675	18mm	250mm	310mm
55676	20mm		
55677	8mm		
55678	10mm		
55679	12mm		
55680	14mm		
55681	16mm	400mm	460mm
55682	18mm		
55683	20mm		
55684	8mm		
55685	10mm		
55686	12mm		
55687	14mm	550mm	610mm
55688	16mm		
55689	18mm		
55690	20mm		
55691	10mm		
55692	12mm		
55693	14mm		
55694	16mm		
55695	18mm		
55696	20mm		



## Foret béton de 4 à 12mm - coffret de 7 pcs

Emmanchement cylindrique.  
Composition :  
Ø 4-5-6-7-8-10-12 mm  
Coffret métallique.  
Réf. 15276



## Coffret PVC de 5 forets béton SDS + booster 3 taillants

Emmanchement SDS+.  
Composition :  
Ø 6-8-10mm longueur 110mm  
Ø 6-8-10mm longueur 160mm.  
Pour tous types de béton.  
En boîte plastique brochant.  
Réf. 55561



**NEW**



5 FORETS



## Coffret métal de 7 forets béton SDS + booster 3 taillants

Emmanchement SDS+.  
Composition :  
Ø 6-8-10mm longueur 110mm  
Ø 6-8-10-12mm longueur 160mm.  
Pour tous types de béton.  
En boîte métal brochant.  
Réf. 55560



**NEW**



7 FORETS



## Foret et burin SDS+ - coffret 12 pcs

Emmanchement SDS+.  
Composition :  
5x110, 6x110,  
8x160, 10x160, 12x160,  
14x210, 16x210, 18x300, 20x450mm  
1 burin 240x20mm,  
1 burin à rainurer 240mm,  
1 pointerolle 240mm  
**Réf. 14893**



12 PIÈCES

## Kit mandrin sans clé avec adaptateur 1/2 mâle - compatible SDS+ - blister de 1 pièce

Compatible SDS+.  
Ce mandrin est prévu pour s'adapter sur les perceurs à emmanchement SDS+ grâce à son adaptateur.  
Mandrin autoserrant.  
Capacité de serrage Ø1,5 à 13mm.  
En blister.  
**Réf. 55577**



## Burin plat SDS+

Emmanchement SDS+.  
Burin haute résistance.  
Pour tous travaux de démolition.  
Sur clip brochant.

Réf.	Longueur	Largeur
55699	250mm	20mm
55801	200mm	40mm



## Burin coudé SDS+

Emmanchement SDS+.  
Burin grande largeur pour un enlèvement de matériaux plus important.  
Sur clip brochant.


Réf.	Longueur	Largeur
55802	200mm	40mm
55803	200mm	80mm



## Pic hélicoïdal SDS+

Emmanchement SDS+.  
Pointe hélicoïdale qui facilite l'éclatement des matériaux, évite les blocages et permet un meilleur rendement.  
Destruction de dalles de béton, de marches, de blocs de pierre.  
Sur clip brochant.

Réf.	Diamètre	Longueur
55697	12mm	250mm
55698	14mm	250mm



## Mallette métal pic/burin SDS+ - 5 pièces

Emmanchement SDS+.  
Composition :  
- 2 pics 14x250mm  
- 2 burins plats 20x250mm  
- 1 burin plat 40x250mm.  
Pour tous types de travaux de démolition de maçonnerie.  
**Réf. 55562**



## Burin et pointerolle SDS Plus - étui pvc de 3 pcs

Emmanchement SDS+.  
Acier entièrement trempé de haute qualité.  
Composition :  
- 1 burin plat 250x20mm  
- 1 burin pic 250mm  
- 1 burin bêche 250x40mm.  
En étui plastique brochant.  
**Réf. 12332**



## Foret pilote 6,35x80mm pour mandrin de scie trépan



Foret pilote HSS.  
Ø 6,35 x 80mm.  
Réf. 14722



## Mandrin sur tige 3/8" pour scie trépan de 16 à 32mm



Ø 16 à 32mm.  
Entraînement par hexagone de 9,5mm (3/8").  
Mandrin équipé d'un foret pilote HSS Ø 6,35x80mm.  
Réf. 14714



## Mandrin sur tige 7/16" pour scie trépan de 32 à 152mm



Ø 32 à 152mm.  
Entraînement par hexagone de 11,11mm (7/16").  
Mandrin équipé d'un foret pilote HSS Ø 6,35x100mm.  
Réf. 14718



## Scie trépan HSS bi-métal de 22 à 68mm - lot de 4 pcs



Composition :  
- 4 scies trépan HSS bi-métal (22-35-44-68).  
- 1 mandrin, 1 foret et 1 adaptateur.  
Profondeur de coupe de 38mm.  
Coupe acier, aluminium, pvc, bois, plâtre.  
En blister.  
Réf. 14735

**!** Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variable et angle de coupe positif.



## Scie trépan HSS bi-métal cobalt 8%



Profondeur de perçage maxi : 38mm.  
Denture à pas variable haute résistance pour l'inox, verre, aluminium, acier, laiton, plastique, bois, placoplâtre...

Réf.	Ø de coupe
14770	22mm
14771	25mm
14772	29mm
14773	35mm
14774	44mm
14775	51mm
14776	60mm
14777	68mm
14778	76mm
14779	83mm



Réf. 14770



Réf. 14779

## Scie trépan HSS bi-métal de 22 à 68mm - coffret de 11 pcs



Composition :  
- 6 scies trépan HSS bi-métal M3 (22-29-35-44-51-68).  
- 2 mandrins, 2 forets pilotes et 1 adaptateur.  
Profondeur de perçage maxi 38mm  
Coupe acier, aluminium, pvc, bois, plâtre.  
En coffret valisette.  
Réf. 14743

**!** Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variable.



## Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 22 à 68mm - coffret de 8 pcs



Composition :  
- 6 scies trépan HSS bi-métal M3 (22-29-35-44-51-68).  
- 2 mandrins, 2 forets pilotes et 1 adaptateur.  
Profondeur de perçage maxi 38mm.  
Coupe acier, aluminium, Inox, cuivre, laiton, bois, plâtre.  
En coffret valisette.

**HSS à 8% de cobalt : grande résistance et longévité.**

Réf.	Ø de coupe	Poids
14746	22 à 68mm	1,2kg



## Scie trépan HSS bi-métal de 16 à 102mm - coffret de 18 pcs



Composition :  
 - 13 scies trépan HSS bi-métal M3 (16-22-25-29-35-38-43-51-65-67-68-76-102).  
 - 2 mandrins.  
 - 3 forets pilote.  
 Coupe acier, aluminium, pvc, bois, plâtre.  
 En valisette.  
**Réf. 14784**

**!** Fond usiné en tôle épaisse,  
denture à pas variable.



**18PCS**  
MAINTENANCE

## Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 22 à 76mm - spécial électricien - coffret de 8 pièces



Composition :  
 - Ø22-35-51-57-68-76mm  
 - + 2 pilotes.  
 Trous précis pour prises électriques, câbles et tubes.  
 Matériaux : bois, métal, inox, pvc.  
 En coffret valisette.  
**Réf. 55575**



**8 PCS**  
ELECTRICIEN

## Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 19 à 68mm - spécial plombier - coffret de 9 pièces



Composition :  
 - Ø19-25-32-38-44-57-68mm  
 - + 2 pilotes.  
 Matériaux : bois, métal, inox, pvc.  
 En coffret valisette.  
**Réf. 55574**



**9 PCS**  
PLOMBIER

## Scie trépan bi-métal 8% cobalt de 19 à 76mm - spécial maintenance - coffret de 12 pièces



Composition :  
 - Ø19-22-25-32-35-38-44-57-68-76mm  
 - + 2 pilotes.  
 Matériaux : bois, métal, inox, pvc.  
 En coffret valisette.  
**Réf. 55576**



**12 PCS**  
MAINTENANCE

## Lame de scie circulaire 165x20mm 24 dents

SCHNEIDER

Classe de matériau : HW  
Domaine d'application : bois et panneaux.  
Vitesse de rotation maximum : 9500 tr/min.  
Alésage : 20mm.  
Épaisseur segment : 2,6/1,6mm.  
**Réf. 50730**

! Ø 165mm  
24 dents

Bois



## Lame de scie sauteuse 75mm bois/pvc - lot de 5 pcs

SCHNEIDER

Coupe précise et fine dans bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.  
Lame acier chrome vanadium.  
Type de forme d'onde : Universel.  
Longueur 75mm.  
Épaisseur segment : 2,5mm.  
En blister.  
**Réf. 50750**

Bois



## Lame de scie sauteuse 50mm alu/métaux non ferreux - lot de 5 pcs

SCHNEIDER

Pour matériaux fins.  
Coupe parallèle dans les métaux non ferreux et aluminium.  
Lame acier HSS.  
Type de forme d'onde : universel.  
Longueur 50mm.  
Épaisseur segment : 1,2mm.  
En blister.  
**Réf. 50755**

Métal



## Lame de scie sabre bois - lot de 12 pcs

SCHNEIDER

Pour bois durs et tendres, contreplaqués, plastiques.  
Lame acier chrome vanadium.  
Type de forme d'onde : universel.  
Longueur 130-210mm.  
Épaisseur segment : 4,3-8,5-5mm.  
4 lames 210mm CV-AA.  
4 lames 130mm CV-AA.  
4 lames 130mm CV-FA.  
En blister.  
**Réf. 50760**

Bois



## Lame de scie sabre bois/métal/plastique - lot de 12 pcs

SCHNEIDER

Pour bois durs et tendres, contreplaqués, plastique, acier, inox.  
Lame acier chrome vanadium  
Type de forme d'onde : universel  
Longueur 180-210mm  
En blister.  
**Réf. 50762**

	Bois	Bois-métal-plastique	Inox
Quantité	4	4	4
Matériaux	Chrome vanadium AA	Bi-métal FO	Bi-métal FA
Longueur	210mm	180mm	120mm

Bois  
Bois / métal / plastique  
Inox

